

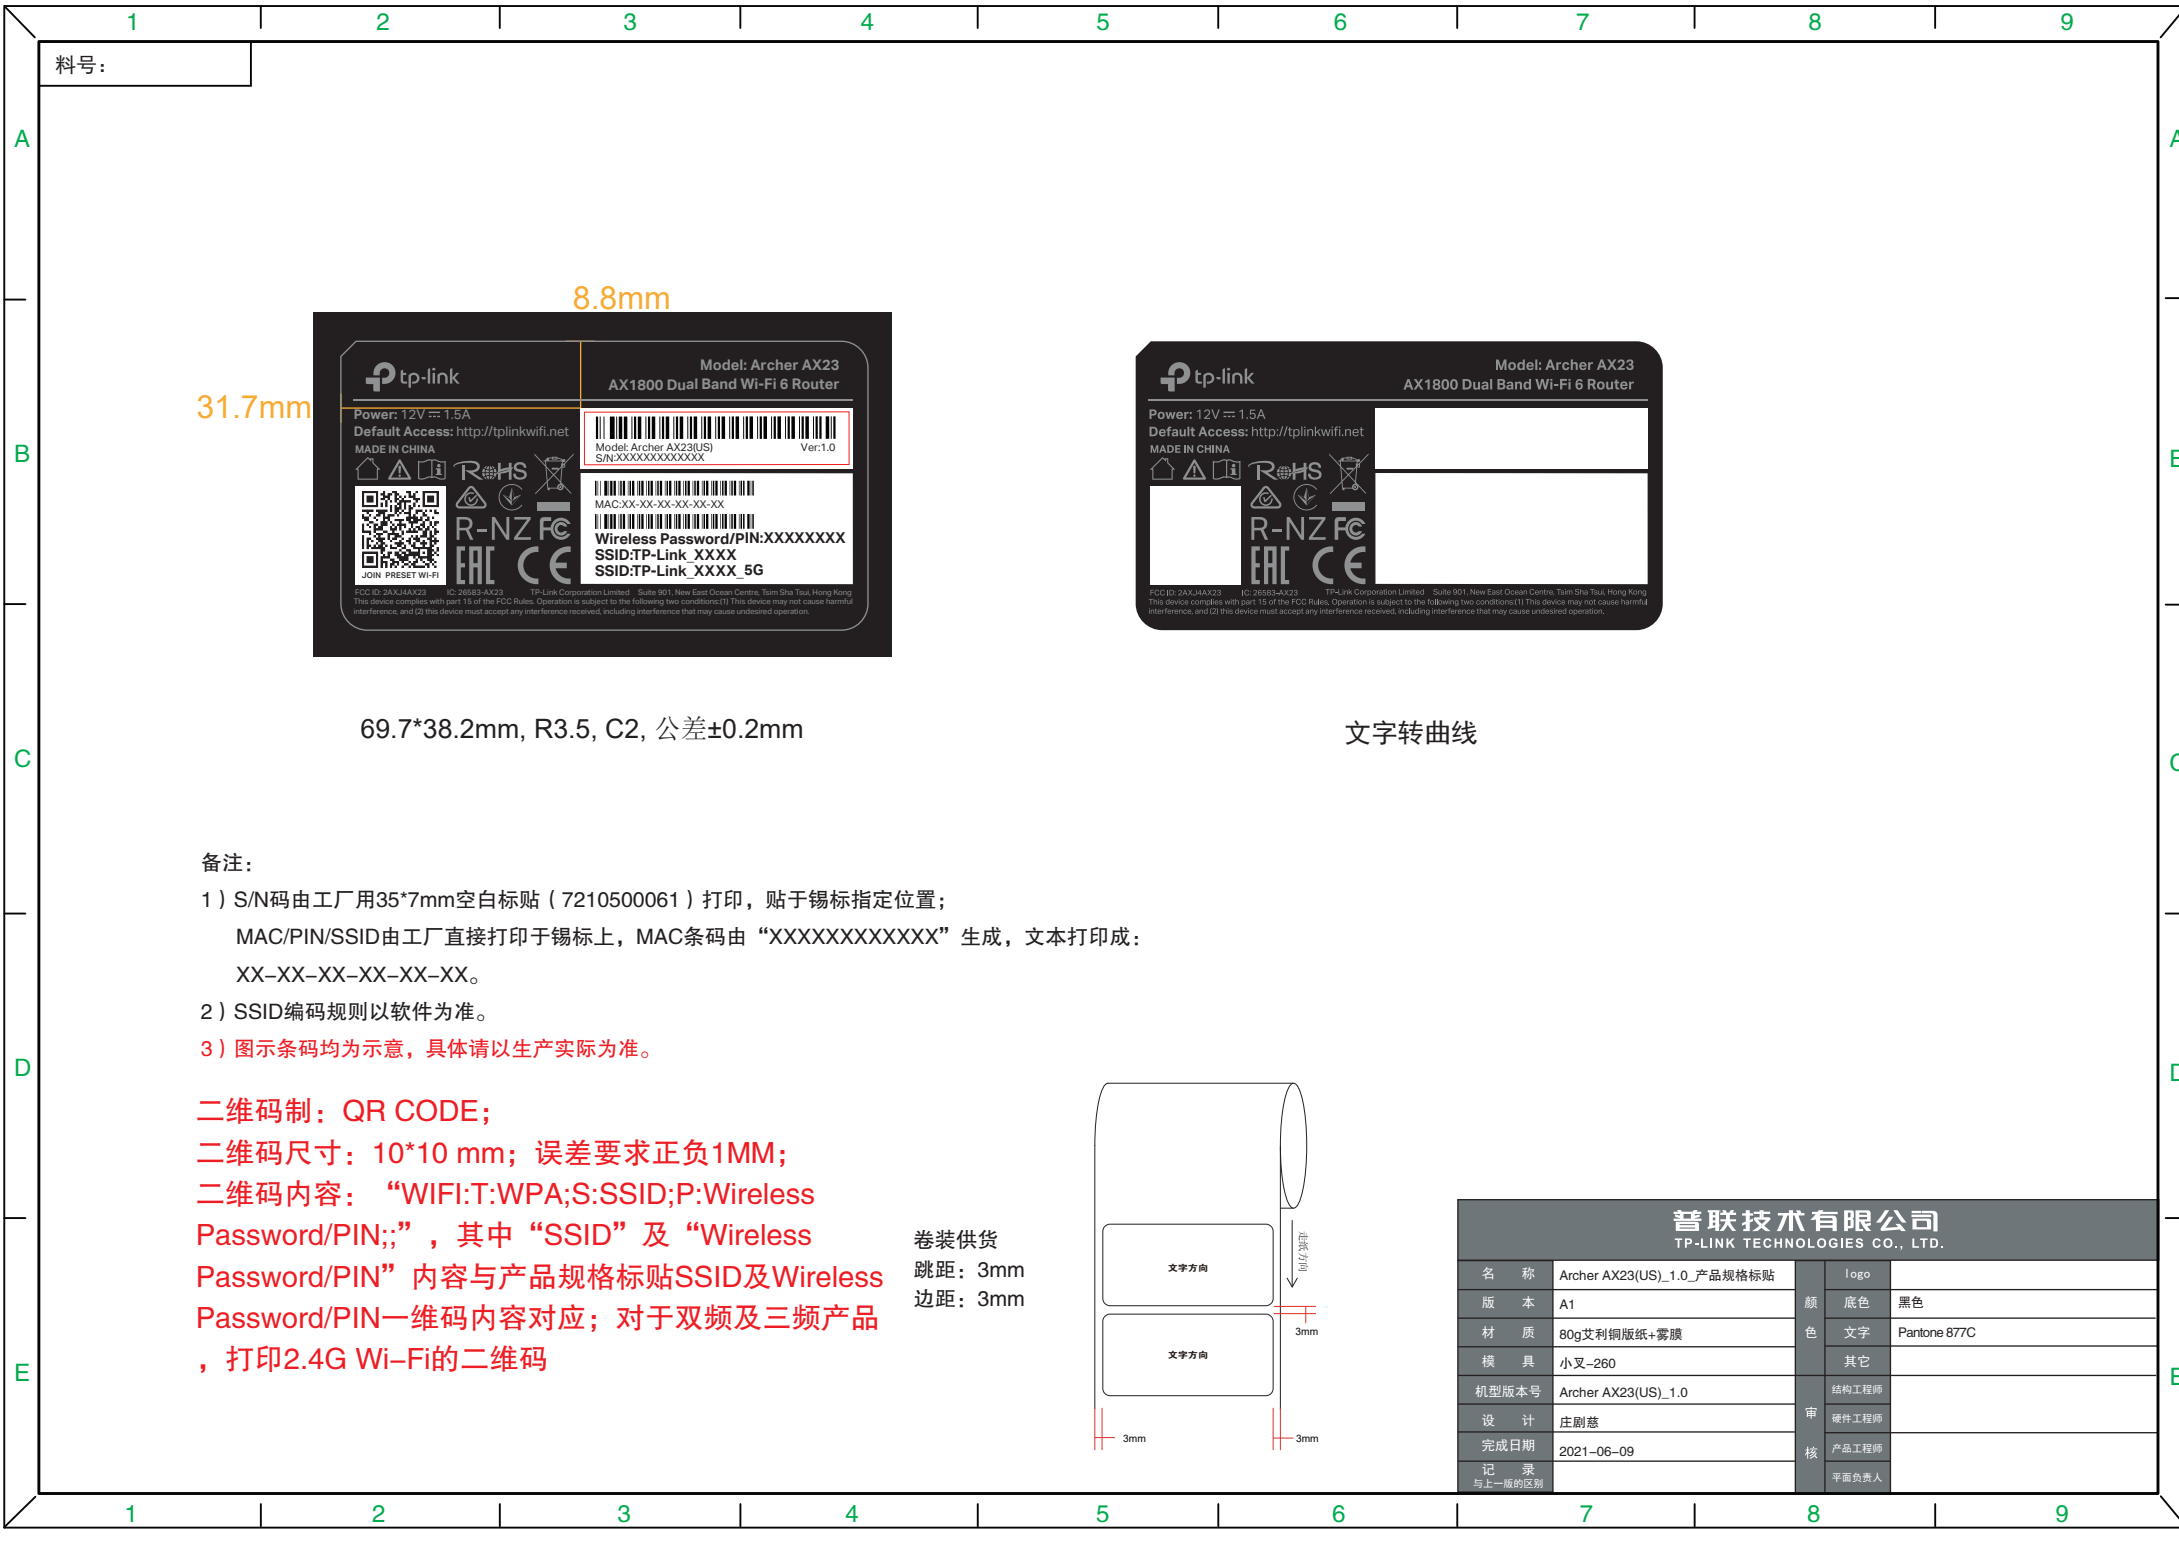


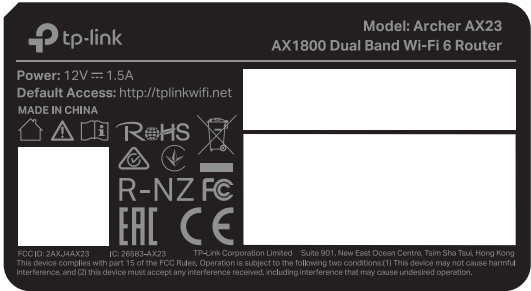

料号:

31.7mm

8.8mm

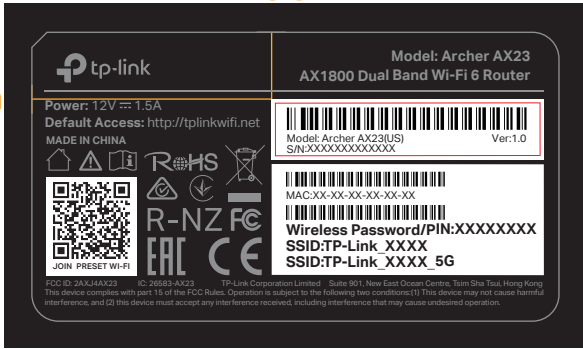

69.7\*38.2mm, R3.5, C2, 公差±0.2mm


文字转曲线

备注:

- 1) S/N码由工厂用35\*7mm空白标贴 ( 7210500061 ) 打印, 贴于锡标指定位置;  
MAC/PIN/SSID由工厂直接打印于锡标上, MAC条码由 “XXXXXXXXXXXX” 生成, 文本打印成:  
XX-XX-XX-XX-XX-XX。
- 2) SSID编码规则以软件为准。
- 3) 图示条码均为示意, 具体请以生产实际为准。

二维码制: QR CODE;  
二维码尺寸: 10\*10 mm; 误差要求正负1MM;  
二维码内容: “WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”, 其中 “SSID” 及 “Wireless Password/PIN” 内容与产品规格标贴SSID及Wireless Password/PIN一维码内容对应; 对于双频及三频产品, 打印2.4G Wi-Fi的二维码

卷装供货  
跳距: 3mm  
边距: 3mm

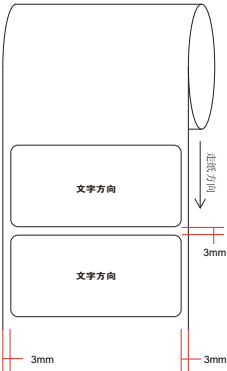

| 普联技术有限公司<br>TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. |                            |    |                 |
|--------------------------------------------|----------------------------|----|-----------------|
| 名 称                                        | Archer AX23(US)_1.0_产品规格标贴 | 颜色 | logo            |
| 版 本                                        | A1                         |    | 底色 黑色           |
| 材 质                                        | 80g艾利铜版纸+雾膜                | 审核 | 文字 Pantone 877C |
| 模 具                                        | 小叉-260                     |    | 其它              |
| 机型版本号                                      | Archer AX23(US)_1.0        | 核  | 结构工程师           |
| 设 计                                        | 庄剧慈                        |    | 硬件工程师           |
| 完成日期                                       | 2021-06-09                 | 记录 | 产品工程师           |
| 记 录<br>与上一版的区别                             |                            |    | 平面负责人           |

label location

