




料号: 7204504361

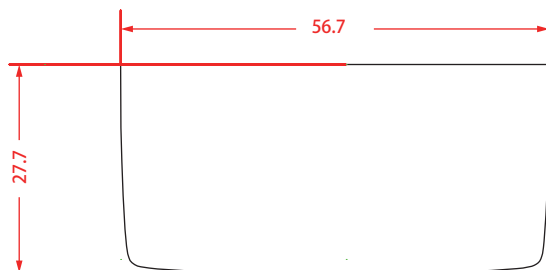

结构尺寸图

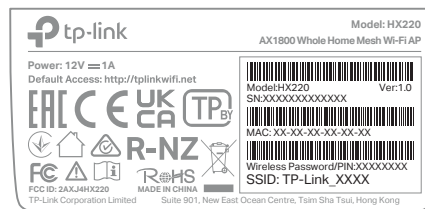

56.7*27.7mm ±0.2

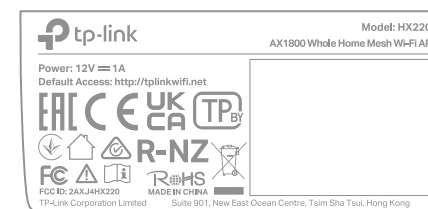

文字转曲（来料效果图）

备注:


- MAC地址、Wireless Password/PIN、SSID、SN由工厂直接打印于产品规格标贴指定位置。
条码码制Code 128, 条码高度2.5mm, 字体Aktiv Grotesk,Regular,3.8/5pt
Wireless Password/PIN: 具体内容以软件生成为准
SN条码: 编码规则, 7位MO+6位流水号
MAC: 条码由“XXXXXXXXXXXX”生成, 文本格式写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”; 具体内容以软件生成为准
SSID: “TP-Link_”为固定内容, XXXX为MAC地址后四位(大写), 具体内容以软件生成为准
- 图示条码均为示意, 具体请以生产实际为准。

走纸示意图:
跳距: 3mm
边距: 3mm




普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	HX220(1-pack)(US1)_产品规格标贴	Logo	Pantone 877C
版本	A1	底色	白色
材质	100#珠光合成纸+雾膜	文字	Pantone 877C
模具	宝盒-100	其它	Pantone 877C
机型版本号	HX220(1-pack)(US1)	结构工程师	
设计	莫燕球	硬件工程师	
完成日期	2021-11-18	产品工程师	
记录与上一版的区别		平面负责人	


料号:

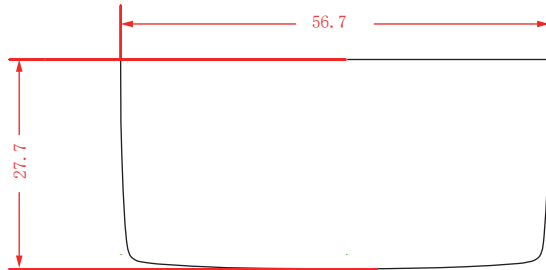

结构尺寸图

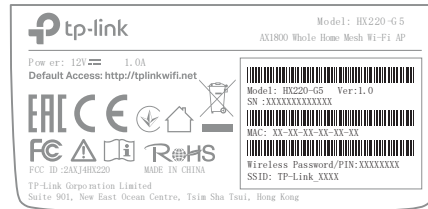


56.7*27.7mm ±0.2

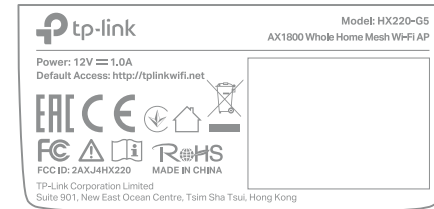

文字转曲 (来料效果图)

MAC地址、Wireless Password/PIN、SSID、SN 由工厂直接打印于产品规格标贴指定位置。
条码码制Code 128, 条码高度2mm, 字体Aktiv Grotesk, Regular, 3.8pt
Wireless Password/PIN: 具体内容以软件生成为准
SN条码: 编码规则, 7位M0+6位流水号
MAC: 条码由“XXXXXXXXXX”生成, 文本格式写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”; 具体内容以软件生成为准
SSID: “TP-Link_”为固定内容, XXXX为MAC地址后四位(大写), 具体内容以软件生成为准

走纸示意图:
跳距: 3mm
边距: 3mm



普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称		颜色	logo
版本			底色
材质			文字
模具			其它
机型版本号		审核	结构工程师
设计			硬件工程师
完成日期			产品工程师
记录与上一版的区别		核	平面负责人

