

东莞市鑫旺线圈科技有限公司

Dongguan CityXinwang Coil Technology Co., Ltd

地址（Add）：东莞市清溪镇三中村三中路 150 号三楼

Add: Room 601, Building 2, No. 92, Xinxing Road, Hengtang Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City

电话（Tel）： 13662722286

传真（Fax）：

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称：

CUSTOMER 深圳市惠尔无线技术有限公司

客户品名：

17Product Name ofCustomer MG17 -MPP 磁吸线圈

我方产品名（材质）：

product Mame ofOurs(Maternal) MG17 -MPP 磁吸线圈

承 认：

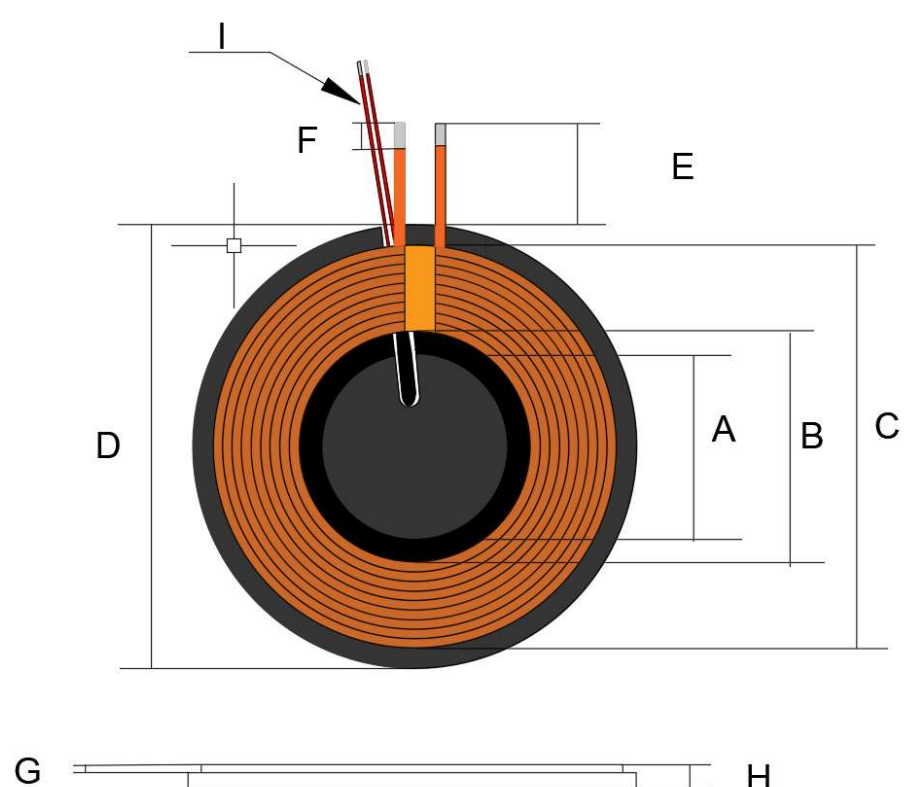
APPROVED

核准：

制表：

日期：

APPROVED DRAWN 王兴旺 DATE 2026-4-2

Specification 规格内容		CISTOME P/N: 客户品名	MG17 -MPP 磁吸线圈				
		PARTNUMBER: 制造商料号					
1.DIMENSIONS(外形尺寸)：mm 			A	18±0.5			
			B	21.5±1			
			C	40±1			
			D	42.5±1			
			E	8±1			
			F	2-3.5			
			G	Thickness of the magnetic sheet 0.8±0.1			
			H	Total thickness 2.6MAX			
			I	NTC Total Length 30MM			
			J				
			k				
			L				
			M				
			N				
			O				
			R				
			Q				
			P				
						注意：I 为红色热敏电阻	
						电阻	
			APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
		王兴旺	2026-4-2	2 of 4			

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户品名	MG17 -MPP 磁吸线圈	
					PARTNUMBER: 制造商料号		
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明)：							
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Directio n 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数
1	S	F	11TS	0.08*80P	密绕	逆时针	1 层/11TS
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性)：							
PARAMETERS				UNIN		LIMITI	
Inductance Is@100KHz/1v				UH		8.1UH±10%	
Q @100KHz/1v						65MIN	
DCR @100KHz/1v				m Ω		75MAX	
APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期	PAGE 页码	
			王兴旺		2026-4-2	3 of 4	

MATERIAL LIST 材 料 清 单				CUSTOMER P/N: 客 户 品 名	MG17 -MPP 磁吸线圈
				PARTNUMBER: 制造商料号	
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商	Material 材质	
1	热风绞线	0.08*80P		99.95%紫铜	
2	无铅锡条	高温			
3	高温胶	金手指 3mm			
4	胶水	树脂胶			
5	磁片	42.5*0.8MM		铁氧体.锰锌 PC40	
6	双面胶	手撕位背胶			
7	珍珠棉	270*380*55			
8	纸箱	280*390*190			
9	红色热敏电阻	NTC 线: B3950K 100K 线 长 30mm			
10	磁片	18*0.8 (帶槽)			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
			王兴旺	2026-4-2	4 of 4