

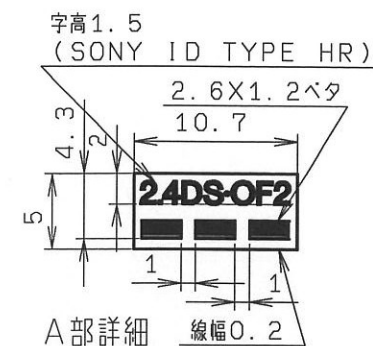


FCC ID label for LF-X5

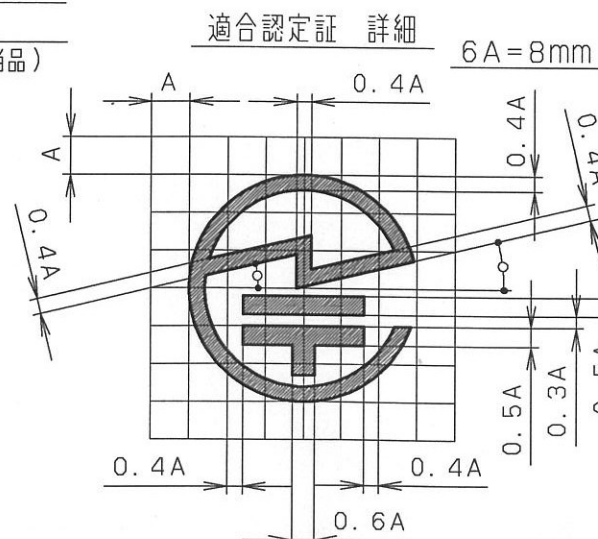

材料構成図

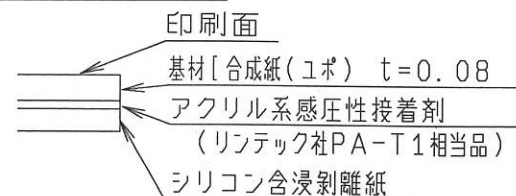

記載文字	字高	タイプフェイス	文字色
SONY	L=19.5	ソニーロゴタイプ(機銘板用)	黒
LF-X5M	2.5	SONY ID TYPE HR	
LOCATIONFREE TV	3		
DC:12V 1.5A	2.2		
T	3		
D05-XXXX001	3		
YYMM	2		
Contains FCC ID:AK8IRF303J			
Contains IC:409B-IRF303J			
Complies Canada ICES-003/NMB-003	1.5	SONY ID TYPE HRC	
XXXXXXXX(連番)~	3		
This class B ~ ~ undesired operation.	1.5		
製造番号	2.5	ナールD	
認証機器名			
ソニー株式会社	2.5	清刷 太ゴシック(機銘板用)	
Sony Corporation	1.8	REGULAR	
MADE IN JAPAN	2	SONY ID TYPE HRC	
2-547-218-01			
	a=3	清刷参照	
 Li-ion	L=9	清刷参照	
		CSA認定マーク	

- | | |
|-----|--|
| 注1) | 版下は2倍寸で作成し、寸法公差は倍寸で ± 0.2 とする。 |
| 2) | 版下は校正、承認を要す。 |
| 3) | 製造番号とバーコードの連番範囲は事業所発注担当の指示による。 |
| 4) | 10枚1シートにて納品のこと。 |
| 5) | 「成形用樹脂・インキ・塗料・被覆電線はグリーンパートナー認定取引先から調達すること」 |
| 6) | UL-969認可材料を使用のこと。UL認可品コードNo. SUL-W |
| 7) | CSA認可材料を使用のこと。CSA認可品、図中認定マーク参照 |
| 8) | 品質特性：SS-00077「ソニー部品設計基準-機銘板」の6項に定める各特性を満足すること |
| 9) | 品質特性：SS-00078「ソニー部品設計基準-ラベル・銘板」の7-2項に定める各特性を満足すること |
| 10) | この部品には SS-00259-1 に指定する物質を含んだ材料は、使用してはならない。 |

⑥X						UNIT mm	TOLERANCE STS-2	USED ON	RANK
⑤X						ANGLE	$L \leq 4 \pm 0.1$ $4 < L \leq 16 \pm 0.2$ $16 < L \leq 63 \pm 0.3$ $63 < L \leq 250 \pm 0.4$ $250 < L \pm 0.6$		FAMILY
④X						SCALE 2:1		ORIGINAL MODEL	LF-X5(J1)
③X						MATERIAL(COLOR)	FINISH(COLOR)		
②X						上記	文字: 黒 地: 白		
①X						DESCRIPTION			
HISTORY X COUNT						(E) LABEL, MODEL NUMBER(PJ5)			
SUFFIX REPL.						(J) 機銘板(PJ5)			
ECN-NO. DATE						REVISION			
DRAWN BY						SIGN.			
PLANNED BY						MODEL			
CHECKED BY						LFX-0108(1)			
APPROVED BY						PART NO.			
TENTATIVE						0-418-392-02			
HENC LFX 04.11.15 川村						PART NO. 2-547-218-01			
HENC LFX 04.11.15 川村						SHEET 1/1			
THIS DOCUMENT IS THE PROPRIETARY PROPERTY OF SONY. ITS USE IS AUTHORIZED ONLY FOR RESPONDING TO A REQUEST FOR QUOTATION, OR FOR THE PERFORMANCE OF WORK FOR SONY. ALL QUESTIONS MUST BE REFERRED TO THE LOCAL PURCHASING DEPARTMENT OF SONY.									