
公差等级	基本尺寸/mm	≤3	>3~6	>6~10	>10~18	>18~30	>30~50	>50~80	>80~120	>120~180	>180~250	>250~315	>315~400	>400~500
IT14	公差±/mm	0.125	0.15	0.18	0.215	0.26	0.31	0.37	0.435	0.50	0.575	0.65	0.7	0.775


来料



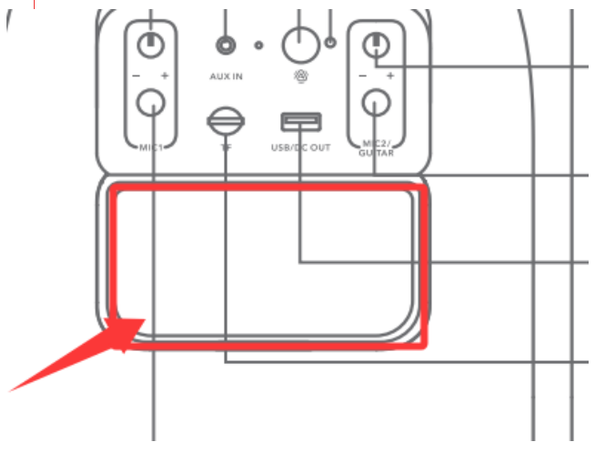


Label Location

镭雕

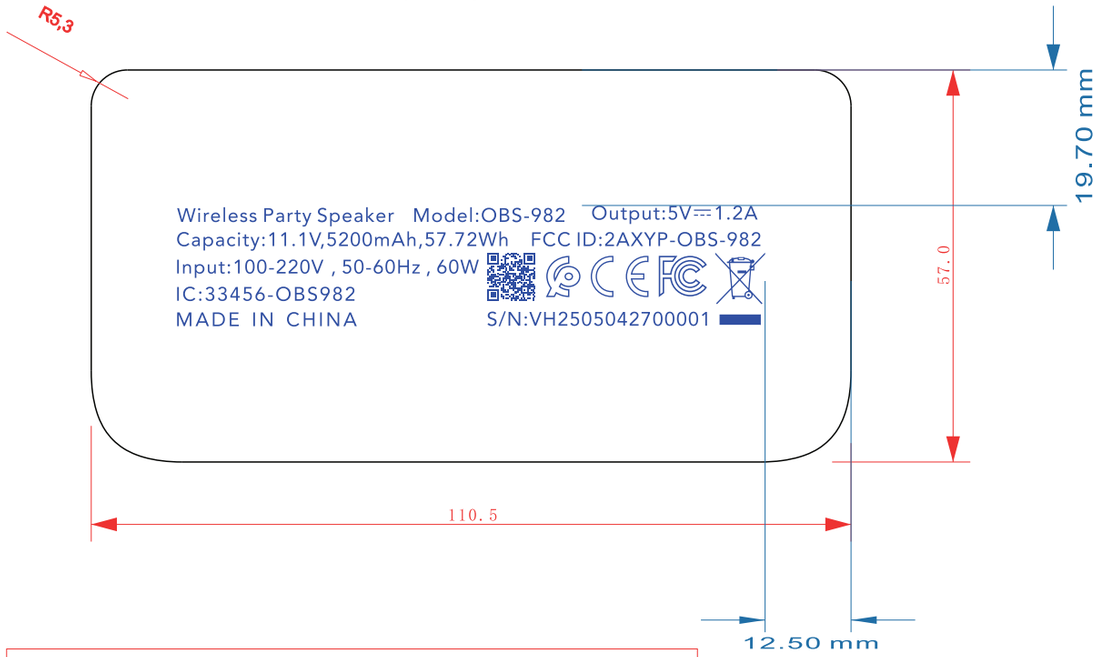

SN码编码规则

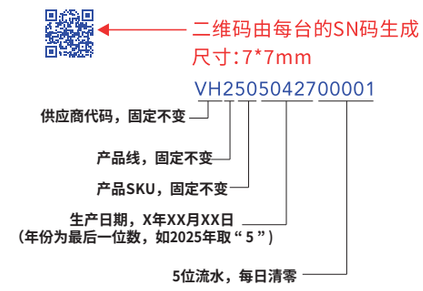

要求：

1、0.3±0.1mm厚透明PC片，正面细沙纹，背面印黑，背3M467胶。
2、印刷内容清晰可读，色泽均匀，不可出现气泡现象；
3、尺寸切割准确平整,红色线为刀模线，不要印刷。
4、符合RoHS标准要求。

	签字	日期 YY,MM,DD	接口塞贴纸						
制图	周利	25.6.23							
设计			编号：01.E9604769						
标准化			材料：						
审核			比例 1:1	单位 mm	数量				
批准				共 1 页	第 1 页				

1	初版发行	——	周利	25.6.23
版本	更改内容	ECN NO	签字	日期

深圳东原电子有限公司