


GEEKOM

A Series GEEKOM A5





The image shows the front of the GEEKOM A5 mini PC. It is a compact, light-colored device with a minimalist design. On the front panel, there are two blue USB-A ports, a blue USB-C port, and a black power button with a white power symbol. The device is shown from a slightly elevated angle, highlighting its slim profile.




					
USB 3.2 Gen2 Port	Speaker Headset	Power Button/LED	USB 1+DP Port	HDMI Port	USB 2.0 Port
USB 3.2 Gen2 Port	Lausprechter/Headset	Nettezstoß/LED	USB 1+DP Port	HDMI Port	USB 2.0 Port
USB 3.2 Gen2 Port	Hoggaalun/Headset	Stoßmännchen/LED	USB 1+DP Port	HDMI Port	USB 2.0 Port
USB 3.2 Gen2-port	Lausprechter/Headset	Arjaan/LED	USB 1+DP-port	HDMI port	USB 2.0-port
Puerto USB 3.2 Gen2	Altavoces / Auriculares	Baño / LED de Encendido	Puerto USB 1+DP	Puerto HDMI	Puerto USB 2.0
Porta USB 3.2 Gen2	Haut-parleurs/Casque-écoute	Baucht / Altlernentlichtung/LED	Porta USB 1+DP	Porta HDMI	Porta USB 2.0
Porta USB 3.2 Gen2	Altavoces/Cuffs	Pulsante de Alimentación/LED	Porta USB 1+DP	Porta HDMI	Porta USB 2.0
Porta USB 3.2.2 nok	Динамики/гарнитура	Кнопка питания/Светодиод	Porta USB 1+DP	Porta HDMI	Porta USB 2.0
USB 3.2-Port	スピーカ／ヘッドフォン	電源ボタン／LED	USB 1+DP-Port	HDMI-Port	USB 2.0-Port
USB 3.2 Gen2 接口	扬声器/耳机	電源按钮/LED	USB 1+DP 接口	HDMI 接口	USB 2.0 接口


2 M.2 SSD

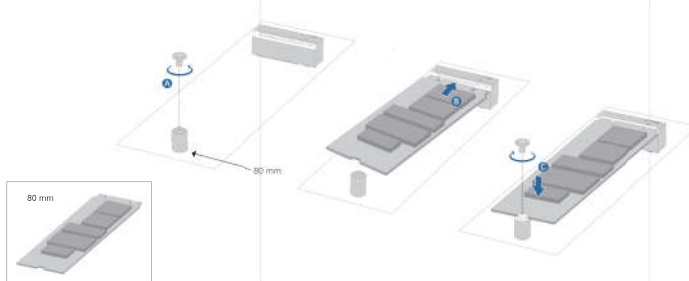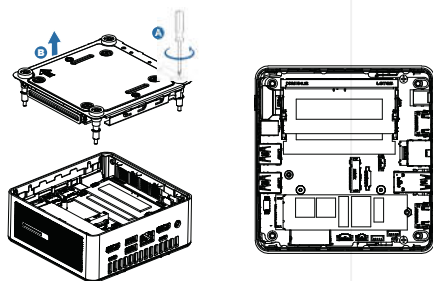


3 1.2V DDR4



5

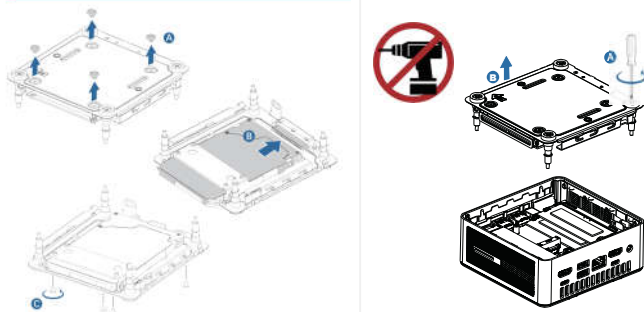

6 VESA

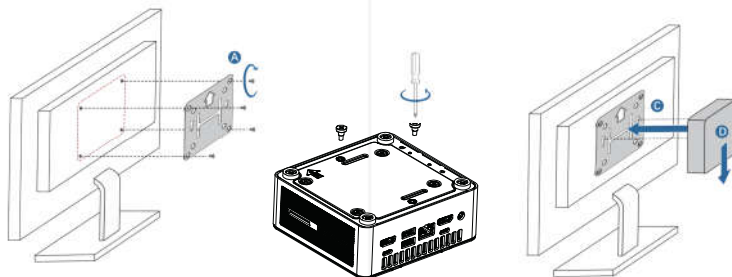

7



- ⚠ AC Power Adapter:** Risk of electric shock, fire, or burn if using an AC Adapter other than the one provided with this device. Indoor use only in dry locations. Device must not be repaired by a professional, and must remain encased. The adapter is rated for use between 0°C (32°F) to 55°C (132°F and 95°F). Connect only to a properly wired and grounded outlet.
- ⚠ Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Batteries should be recycled where possible. Disposal of used batteries must be in accordance with local environmental regulations.**
- ⚠ Failure to use the included power adapter shall violate regulatory compliance requirements and may expose the user to safety hazards.**
- ⚠ Temperature:** This device is intended for use in ambient temperatures between 0°C and 32°C (32°F and 95°F). Avoid using or storing next to heat sources, in direct sunlight, or outside the intended temperature ranges.
- ⚠ Medical:** This device may interfere with the operation of some pacemakers, hearing aids or other medical devices. To minimize the risk, maintain a separation distance of 20 cm (8 inches) between the device and the medical device. Refer to the medical device for additional information.
- ⚠ Modify:** Modification of the wireless solution, thermal solution, device components and/or enclosure shall violate regulatory compliance requirements and may induce safety hazards.

Netzstromspannung: Es besteht das Risiko des Stromschlags oder der Brand- oder Verletzungsgefahr, wenn ein anderer als der in der Lieferung des Geräts enthaltene Netzstrom angeschlossen wird. Das Gerät ist für eine Netzspannung von 230 V AC bei 50 Hz ausgelegt. Es ist nicht geeignet für andere Netzspannungen. Umgekehrtes Anschließen des Geräts kann zu einem elektrischen Schock oder Brand führen. Das Gerät ist für eine Netzspannung von 230 V AC bei 50 Hz ausgelegt. Es ist nicht geeignet für andere Netzspannungen. Umgekehrtes Anschließen des Geräts kann zu einem elektrischen Schock oder Brand führen.

Temperatur: Das Gerät ist für eine Umgebungstemperatur von 23 °C ausgelegt. Es ist nicht geeignet für andere Umgebungstemperaturen. Umgekehrtes Anschließen des Geräts kann zu einem elektrischen Schock oder Brand führen.

Temperatur: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 40 °C ausgelegt. Es ist nicht geeignet für andere Umgebungstemperaturen. Umgekehrtes Anschließen des Geräts kann zu einem elektrischen Schock oder Brand führen.

Medizinische Geräte: Dieses Gerät kann Interferenzen im Betrieb von bestimmten Herzschritzmachern, Abtastern oder anderen medizinischen Geräten verursachen. Zur Risikominimierung sollte ein Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem medizinischen Gerät eingehalten werden.

Änderungen: Eine Änderung der Wireless-Übersicht, der Kühlungsfunktion, der Gerätekommunikation oder des Gehäuses verändert die Compliance-Vorschriften und kann zu Gefährdungen führen.

