

规格承认书
Specification sheet

客 户	易检车服
Customer name	
客户料号	
Customer P/N	
品 名	FPC 黑色油墨背面 0.1MM 补强，白色印字：WIFI-2， L*W*T=19*14.7*0.35MM，1.13 黑色线接一代端子 L=150MM，ROHS
Article Description	
同讯料號	KC. IA. 00635
TOXU Part No.	
承认书号码	A20250627-002
Approval sheet No.	
日 期	2025. 06. 27
Date	

承认填写栏 Signature confirmation			
供应商确认（供方填写栏） Supplier signature		客户承认（需方填写栏） Customer signature	
李德文			
盖章 seal:		盖章 seal:	
日期 date	2025. 06. 27	日期 date	
备注 Remarks:			

目 录 catalogue

1.封面 (Cover Page)	-----page(1 to 1)
2.目录(Content)	-----page(2 to 2)
3. 变更履历(ChangeHistory Sheet)	-----page(3 to 3)
4. 产品相片(Product photos)	-----page(3 to 3)
5. 机械及电气性能(Mechanics and Electrical Specification)	-----page(4 to 4)
6. 性能报告(Performance report)	-----page(5 to 6)
7. 成品图面(Customer Drawing)	-----page(7 to 7)
8.包装规格(Packing Spec)	-----page(8 to 8)

3. 承认书变更履历

版本 (REV)	发起人 (Originator)	日期 (Date)	变更描述(Change Description)
A/1	Devin	2025.06.27	First Version

4. 产品相片(Product photos):

please see the internal photo


5. 机械及电气性能(Mechanics and Electrical Specification)

产品名称 (Name)	939-wfif-2	产品型号 (Model Type)	KC. IA. 00635
电 性 能 指 标 (Electrical Specifications)			
频率范围 (Frenquency Range)	2400-2500/5150-5850MHZ	极化方式 (Polarization)	线极化linear
输入阻抗 (Impedance)	50 Ω	辐射方向 (Radiation direction)	全向 omnidirectional
驻波比 (VSWR)	≤2.0	功率容量 (Power)	10W
增益 (Gain)	3.49dBi	带宽 (Bandwidth)	100/700MHZ
机 械 指 标 (Mechanical Specifications)			
尺寸 (Dimensions)	19*14.7*0.35MM	颜色 (colour)	黑色black
连接器型号 (Connector)	IPEX-I	引线长度 (Cable Length)	150MM
材料 Radome Material	FPC	盐雾 (Salt spray test)	48H
工作温度 (Working Temperature)	-40℃--+85℃	存放温度 (Limit Temperature)	-40℃--+85℃
天线类型 (Antenna type)	PIFA		

6 性能报告(Performance report)

6.1 测试项目及设备 Test Items and Equipment

	测试项目 Test Items	测试设备 Test Equipment
S Parameter	1. Return loss 2. VSWR	Network analyzar (Aglient E5071C)
The whole machine of Passive parameters	1. Frequency 2. Gain 3. Radiation Patten	1.3D microwarve darkroom (4M*3M*3M) 2.Network analyzer
The whole machine of Active parameters	1. TRP 2. TIS	1.3D microwave darkroom (4M*3M*3M) 3. Comprehensive test instrument 4. (CMW500)(E7515E)
Instrument calibration	Once a year, Last calibration: 2023.11.22, Valid until:2024.11.22	

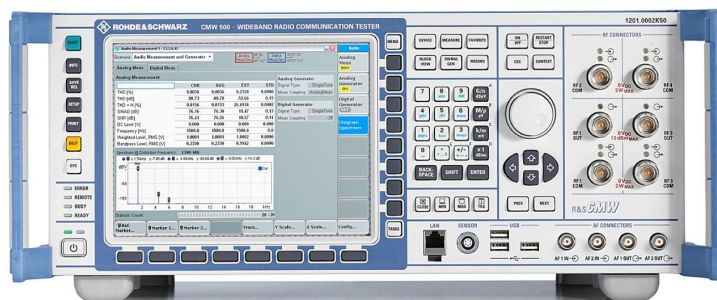

地址：深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑路 52 号


ADDRESS:5th floor, No. 52, Xikeng Road, Xikeng community, Fucheng street, Longhua District, Shenzhen

电话 (TEL) : 0755-28199597

网址 (WEB) : www.toxutech.com

6.2 性能报告(Performance report)

6.2.1 电压驻波比（VSWR）：

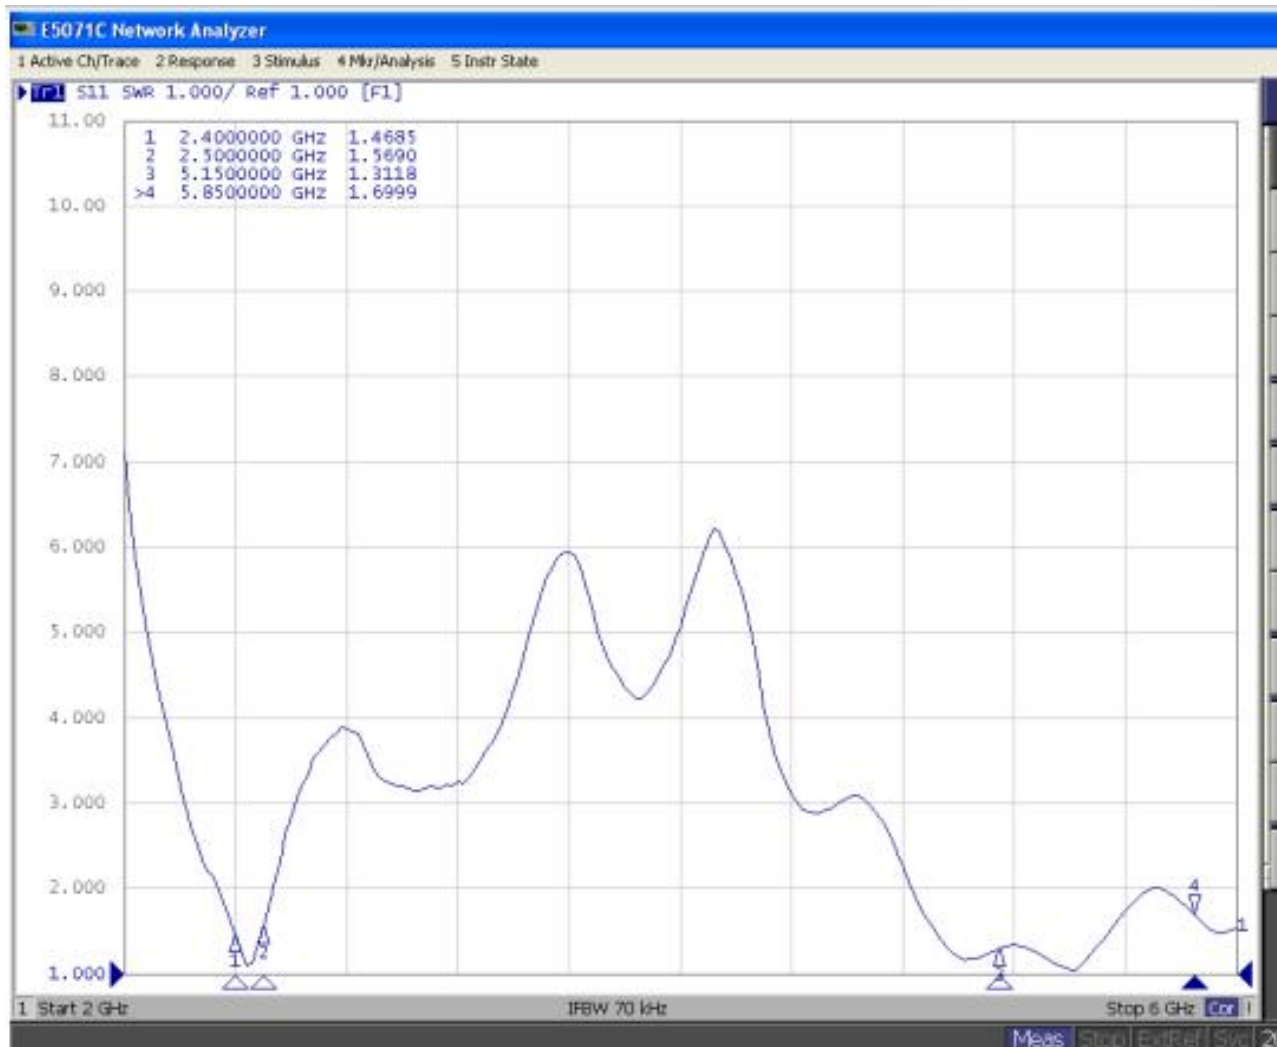

地址：深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑路 52 号

ADDRESS: 5th floor, No. 52, Xikeng Road, Xikeng community, Fucheng street, Longhua District, Shenzhen





电话（TEL）：0755-28199597

网址（WEB）：www.toxutech.com


6.2.2 效率@增益（Efficiency and Gain）：

Frequency/MHz	MaxGain/dBi	Efficiency / %	Frequency/MHz	MaxGain/dBi	Efficiency / %
2400	2.35	52.21	5150	1.34	43.89
2410	2.22	52.98	5200	1.73	42.77
2420	2.16	55.82	5250	1.06	47.45
2430	1.8	58.19	5300	1.89	46.08
2440	1.84	54.67	5350	1.9	43.23
2450	1.98	54.36	5400	1.98	44.13
2460	1.83	53.55	5450	2.58	47.68
2470	0.99	52.17	5500	1.92	44.9
2480	1.76	55.81	5550	2.1	46.58
2490	1.86	56.13	5600	0.44	42.18
2500	2.07	56.67	5650	2.55	47.33
			5700	2.93	45.86
			5750	1.37	43.76
			5800	3.49	47.47
			5840	3.04	46.09

6.2.3 3D@2D 辐射方向（3D & 2D Radiation Pattern）：

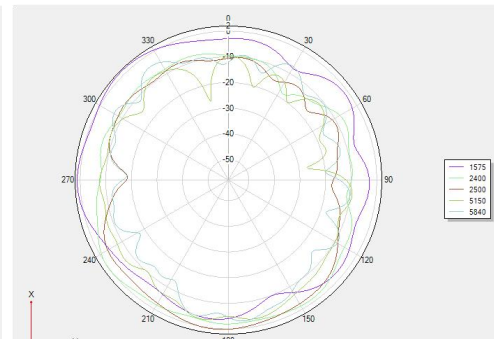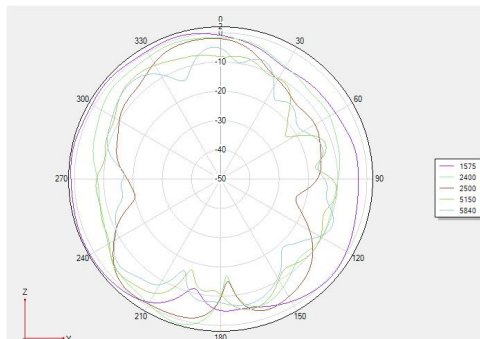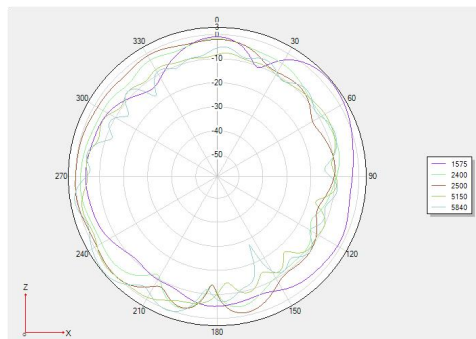
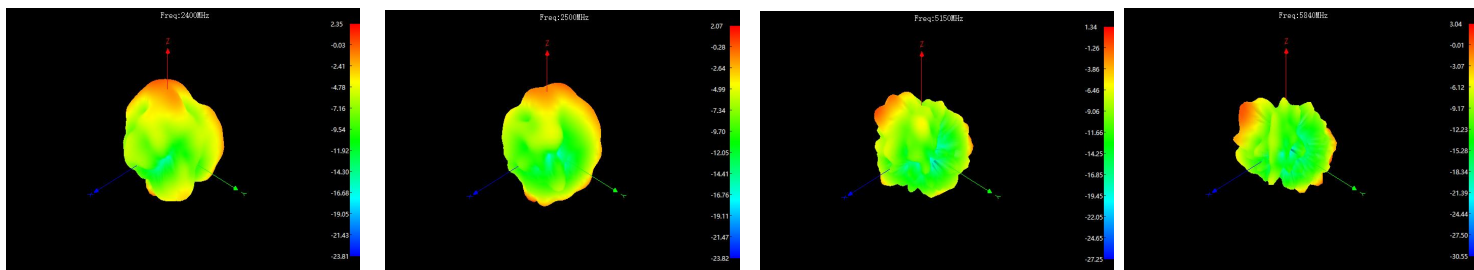


7. 成品图 (Customer Drawing)

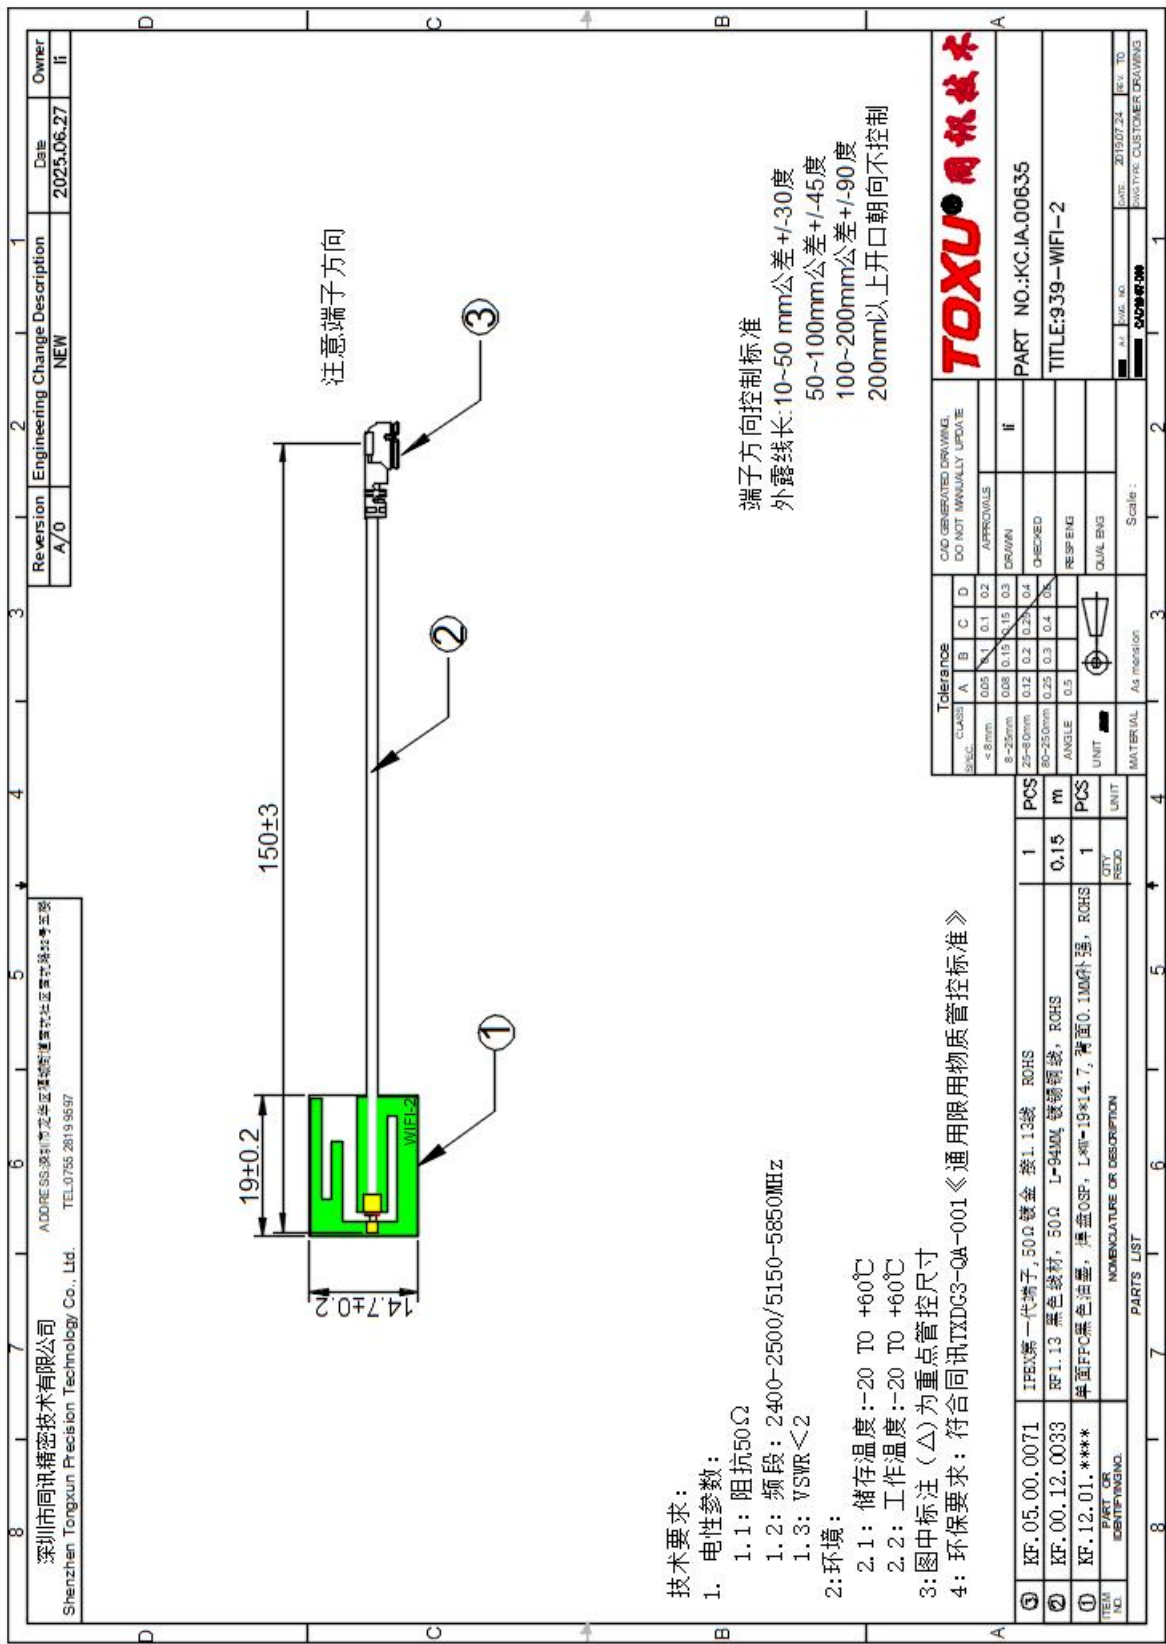

8. 包装方式（Packaging）：

Product number: XXXXX			
Product model: XXXXX			
一、Label requirements:			
Customer	xxx		
supplier	XXXXXX		
Material coding	xx		
Product model	xx		
Number	XXX PCS	Factory date	X X X
Remarks			
二、Boxing:			
Job description:			
1. Inner packaging:			
XXpcs A bag			
2. External packaging:			
Xx PCS ;			
3. Matters needing attention:			
a. Whether to add partition and pearl cotton;			
b. Label attachments, such as ROHS, etc.;			



地址：深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑路 52 号

ADDRESS:5th floor, No. 52, Xikeng Road, Xikeng community, Fucheng street, Longhua District, Shenzhen

电话（TEL）：0755-28199597

网址（WEB）：www.toxutech.com