
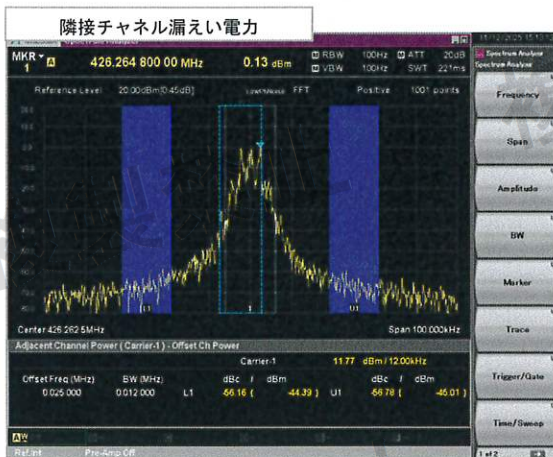


製造番号:9200012

電源電圧=3.7V



測定周波数:426.2625MHz

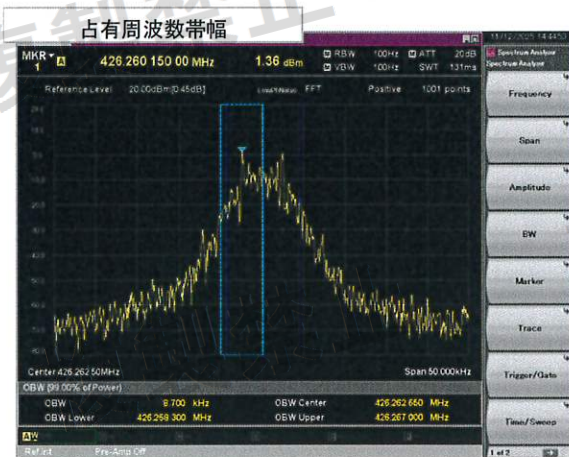

製造番号:9200012

電源電圧=3.7V



測定周波数:426.5375MHz

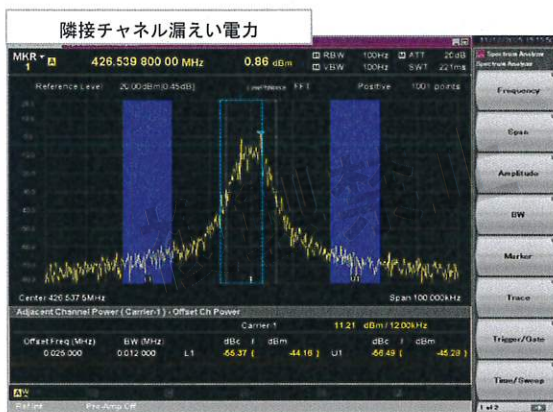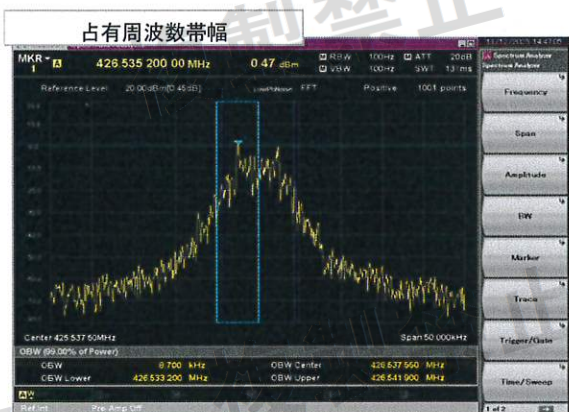

製造番号:9200012

電源電圧=3.7V







測定周波数:426.8375MHz

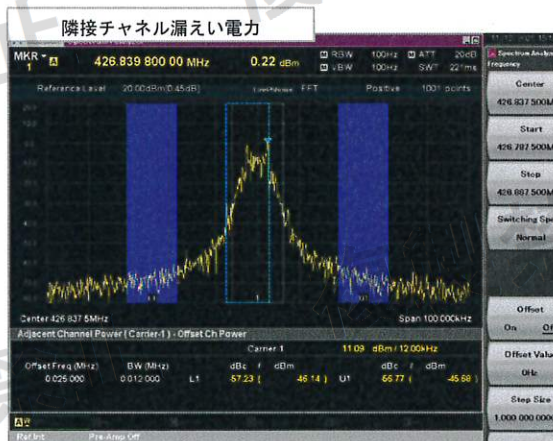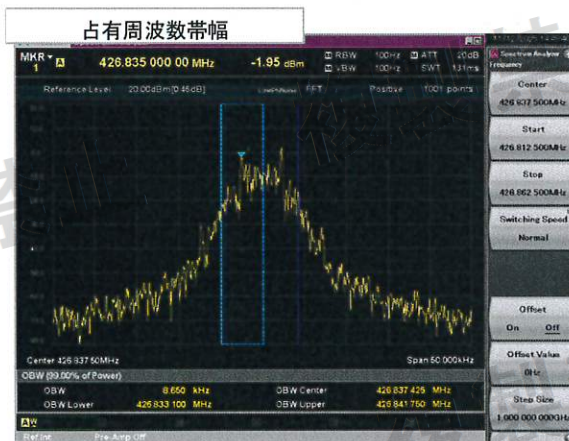

製造番号:9200012

電源電圧=3.7V

測定周波数:426.2625MHz

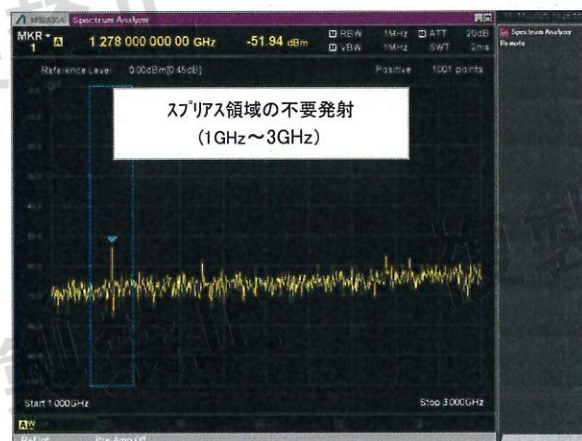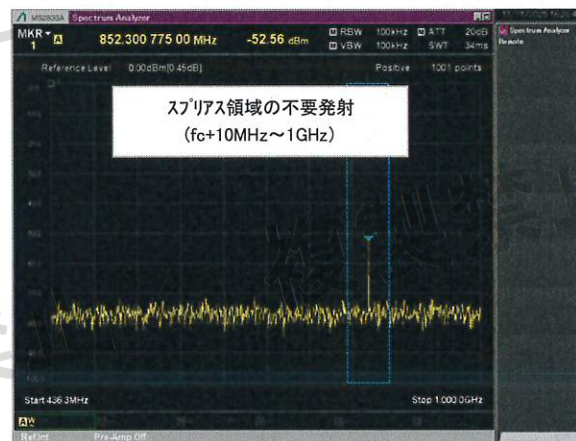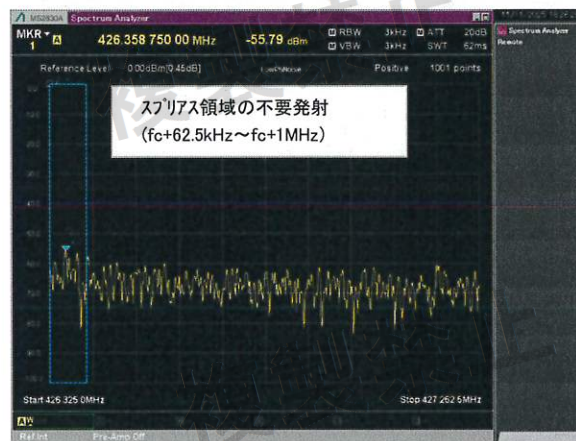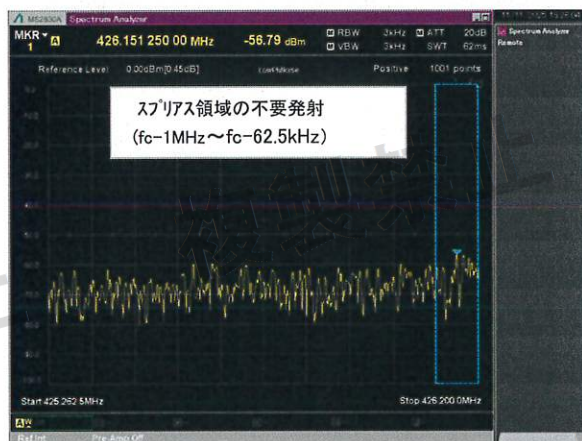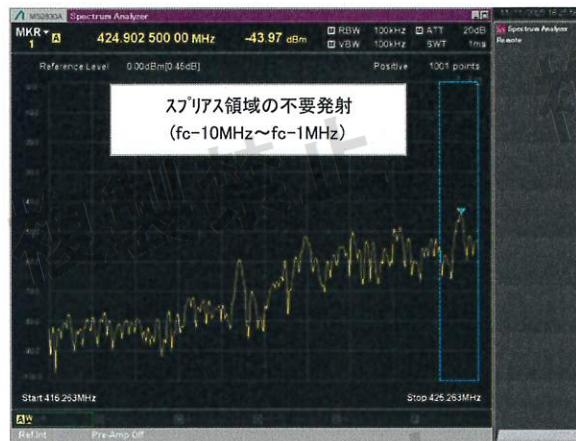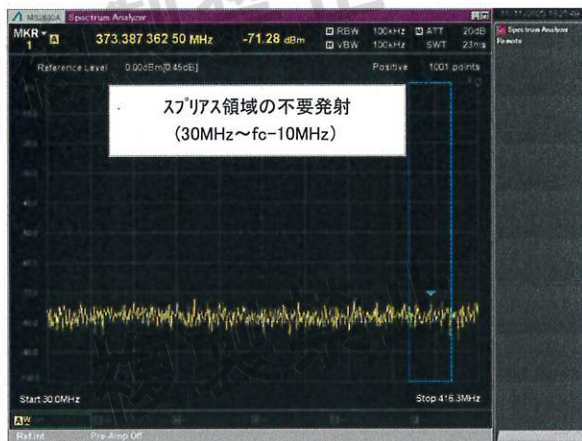

搬送波周波数近傍の不要発射 (搬送波の+側)

観測した周波数 : 426.358750MHz

使用するべきRBW : 100kHz

使用したRBW : 3kHz

分解能帯域幅換算値 = $10 \times \log(\text{使用するべきRBW} / \text{使用したRBW})$
 $\approx 15.229\text{dB}$







スプリアス発射 = 観測した値 + 分解能帯域幅換算値
 $\approx -55.79\text{ dBm} + 15.229\text{dB}$
 $\approx -40.561\text{dBm}$
 $\approx 0.088\text{ }\mu\text{W}$

$\leq 2.5\text{ }\mu\text{W}$

製造番号:9200012

電源電圧=3.7V

測定周波数:426.5375MHz

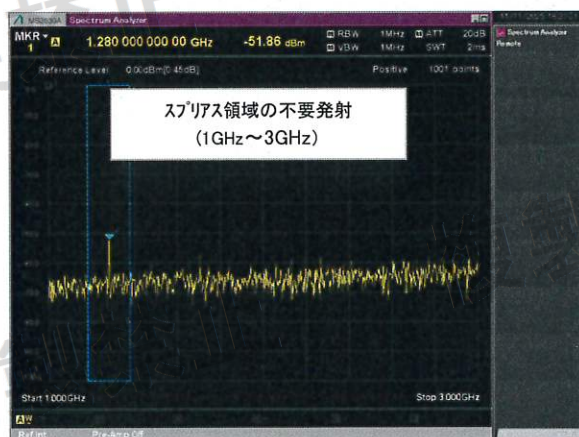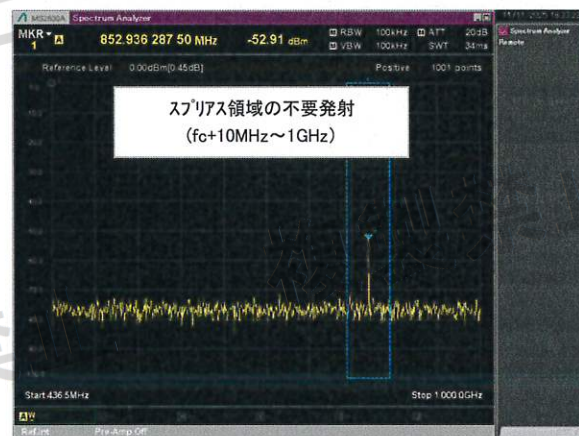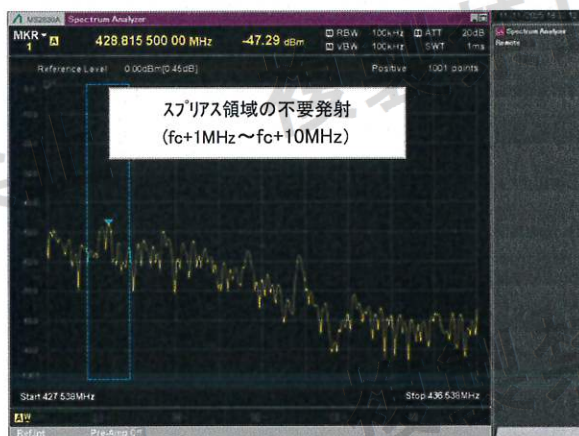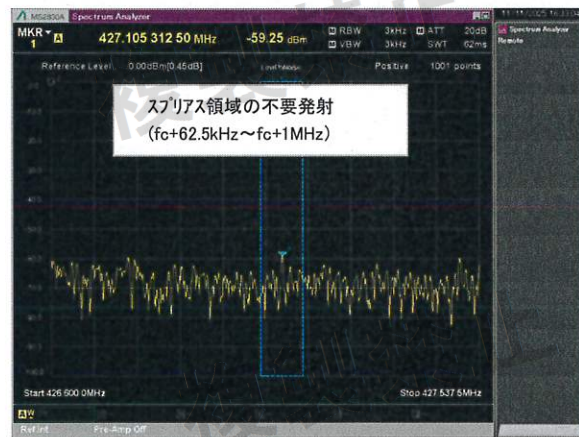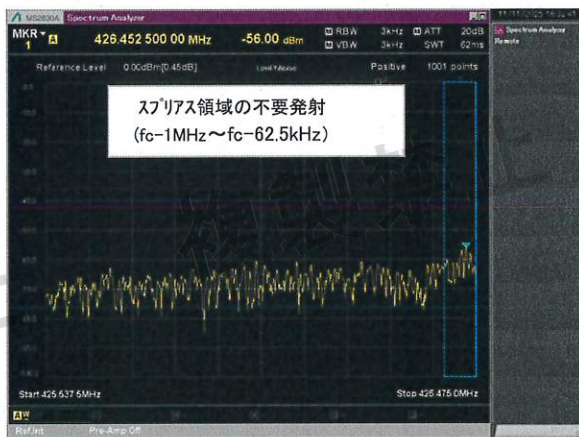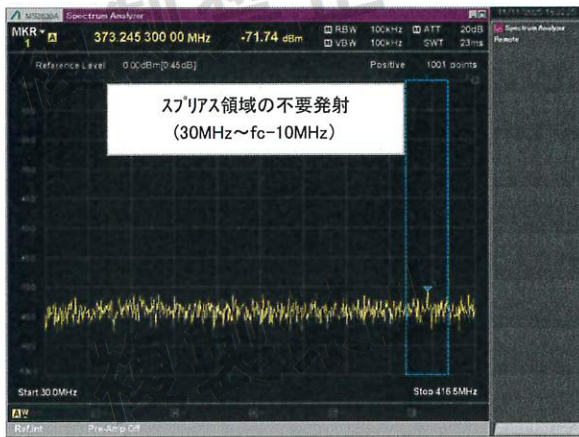

搬送波周波数近傍の不要発射 (搬送波の一例)

観測した周波数 : 426.45250MHz

使用するべきRBW : 100kHz

使用したRBW : 3kHz

分解能帯域幅換算値 = $10 \times \log(\text{使用するべきRBW} / \text{使用したRBW})$
= 15.229dB







スプリアス発射 = 観測した値 + 分解能帯域幅換算値
= -56.00 dBm + 15.229dB

= -40.771dBm
= 0.084 μ W $\leq 2.5 \mu$ W

製造番号:9200012

電源電圧=3.7V

測定周波数:426.8375MHz

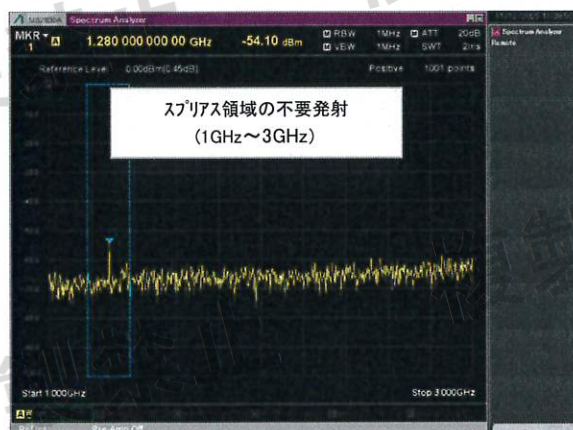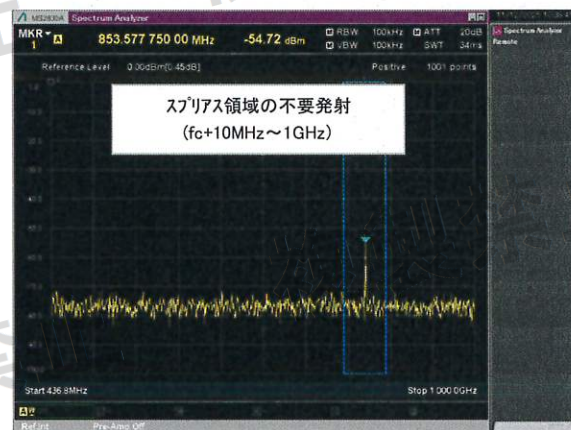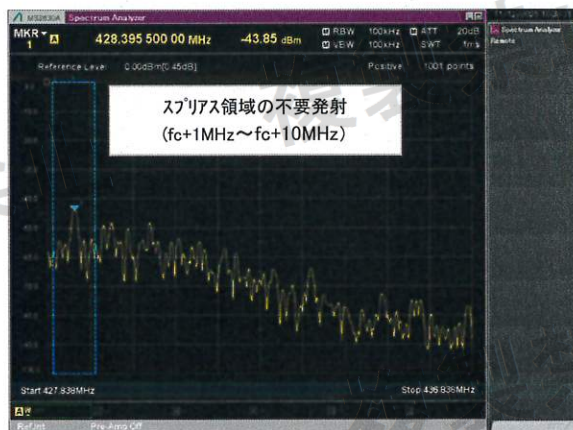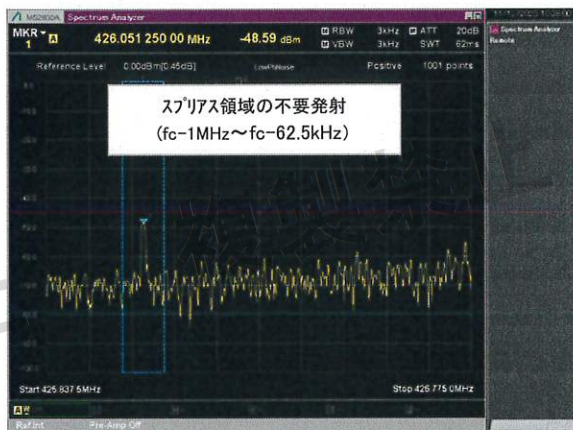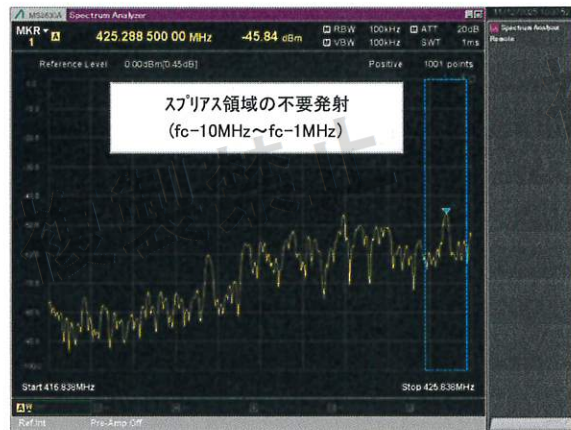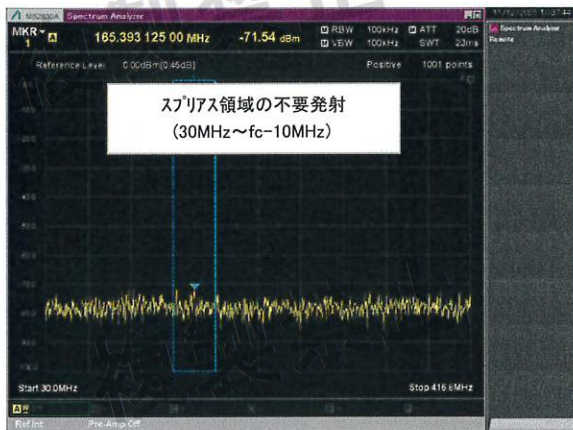

搬送波周波数近傍の不要発射 (搬送波の一例)

観測した周波数 : 426.05125MHz
使用するべきRBW : 100kHz
使用したRBW : 3kHz

分解能帯域幅換算値 = $10 \times \log(\text{使用するべきRBW} / \text{使用したRBW})$
= 15.229dB

スプリアス発射 = 観測した値 + 分解能帯域幅換算値
= -48.59 dBm + 15.229dB
= -33.361dBm
= 0.461 μ W $\leq 2.5 \mu$ W