



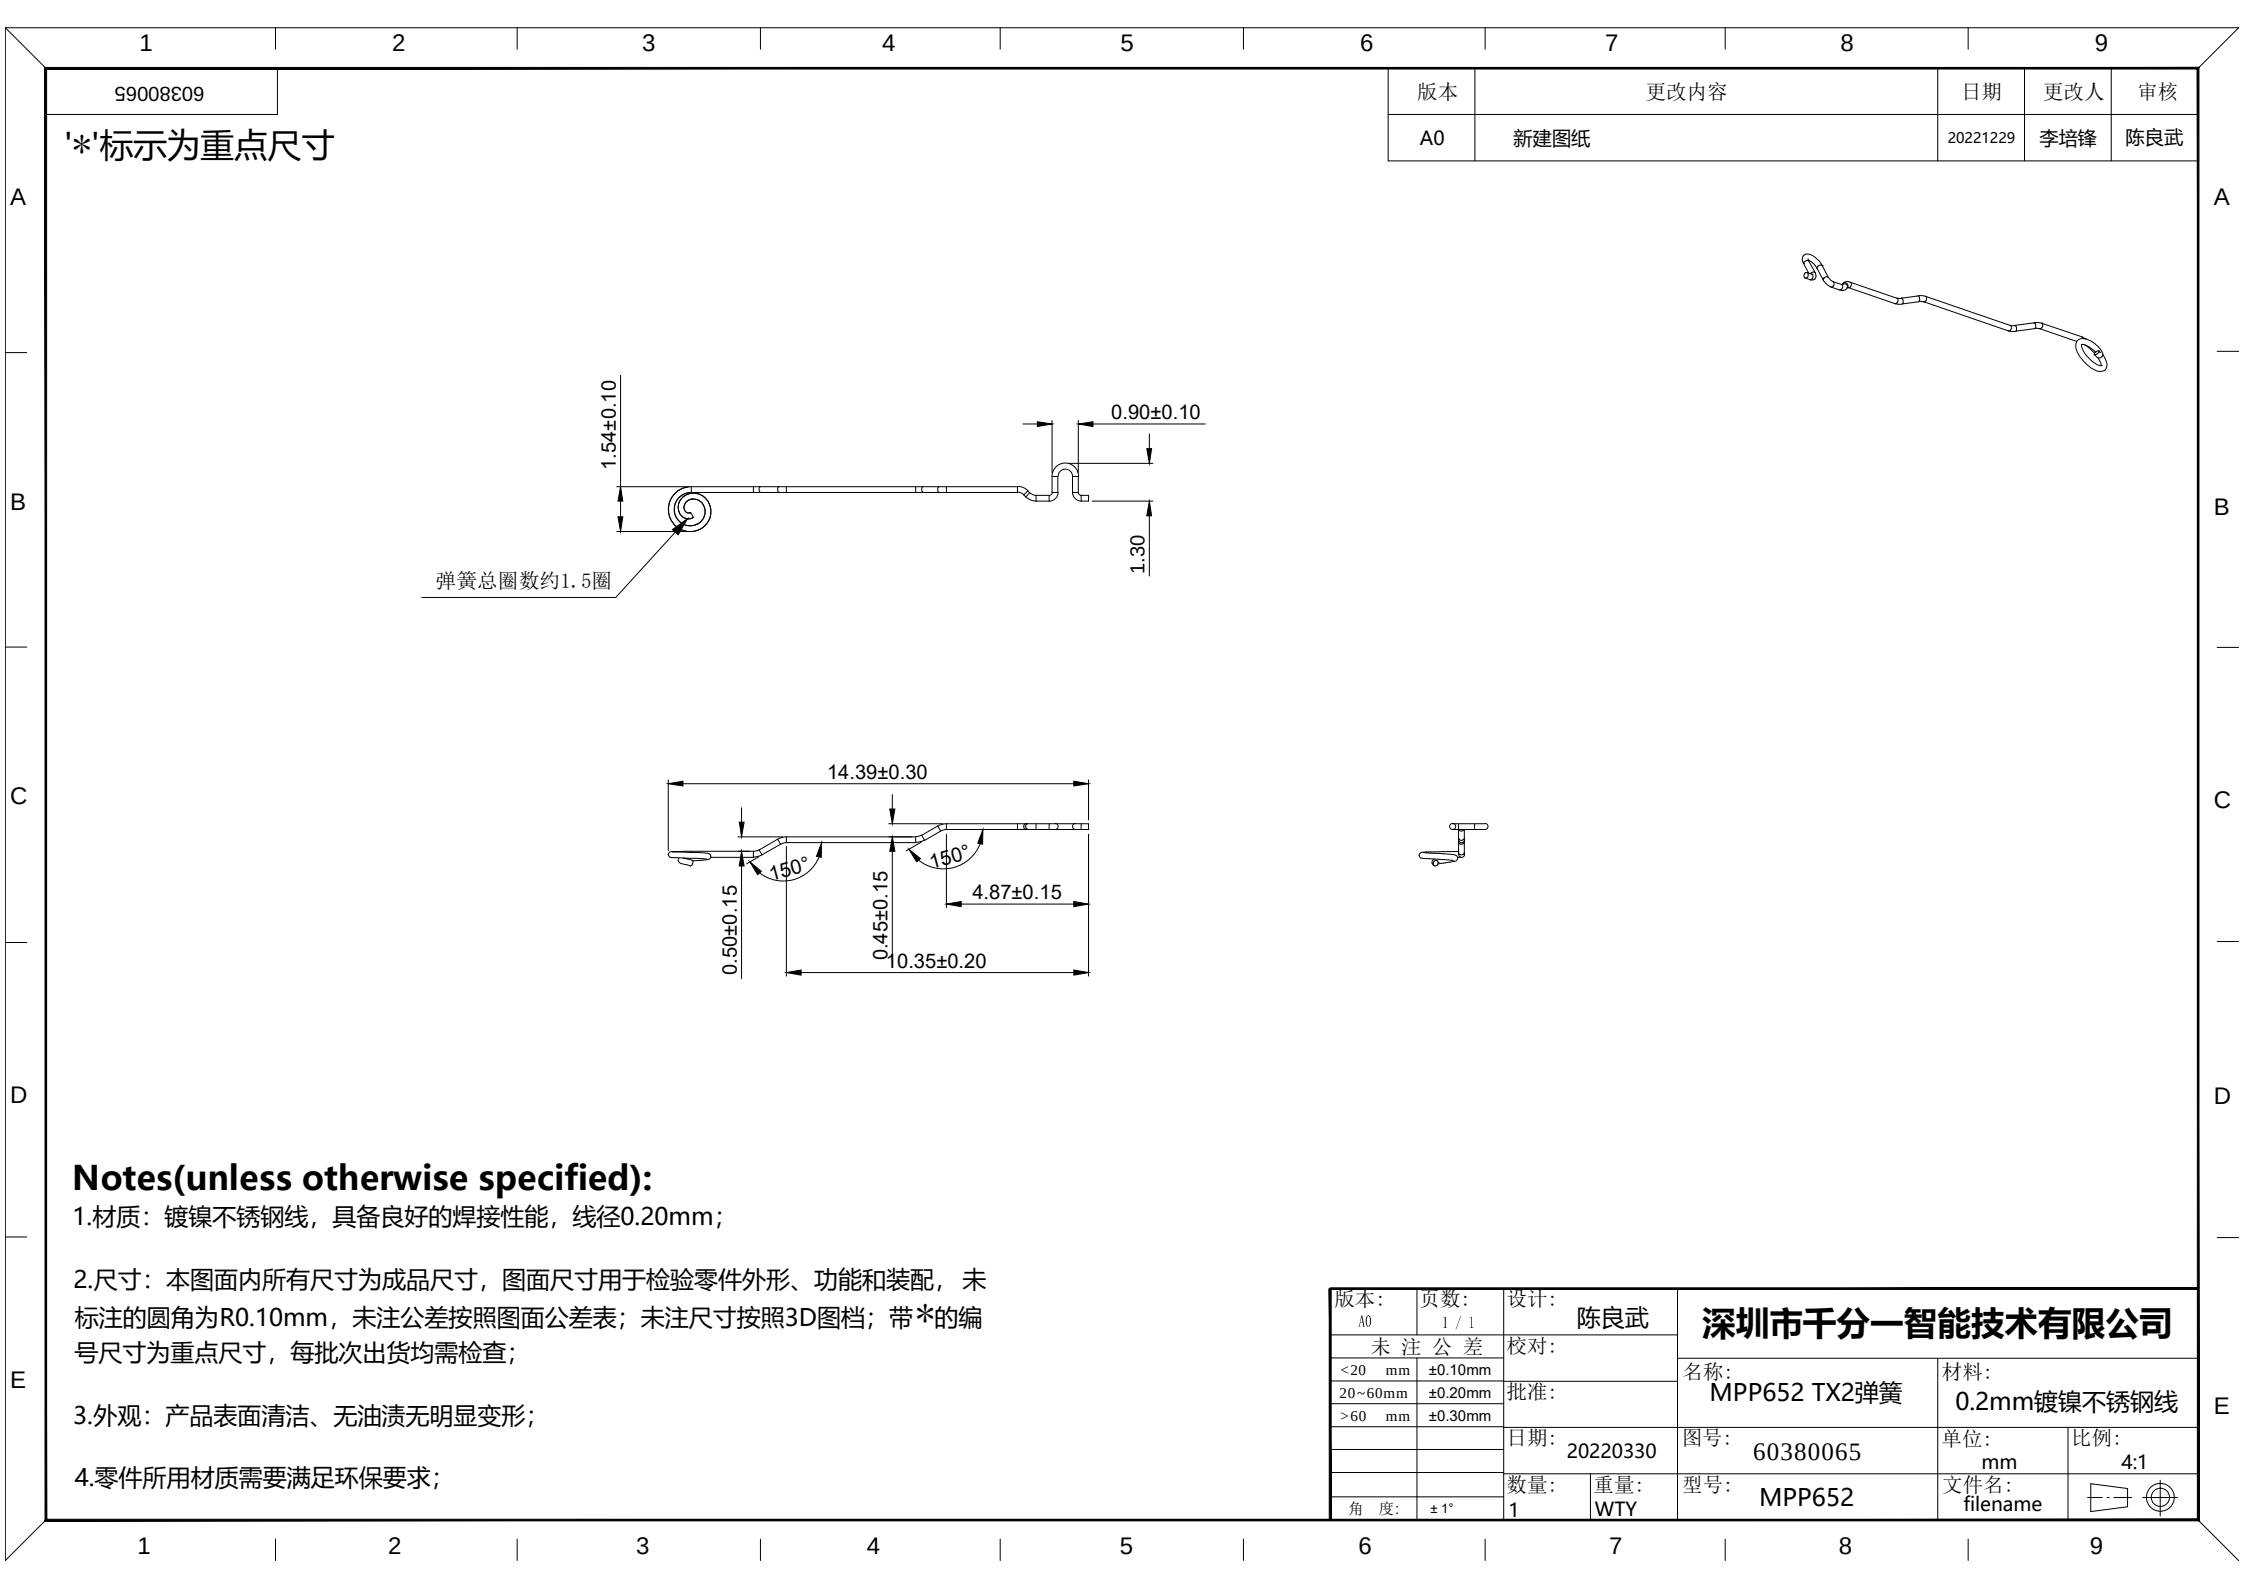

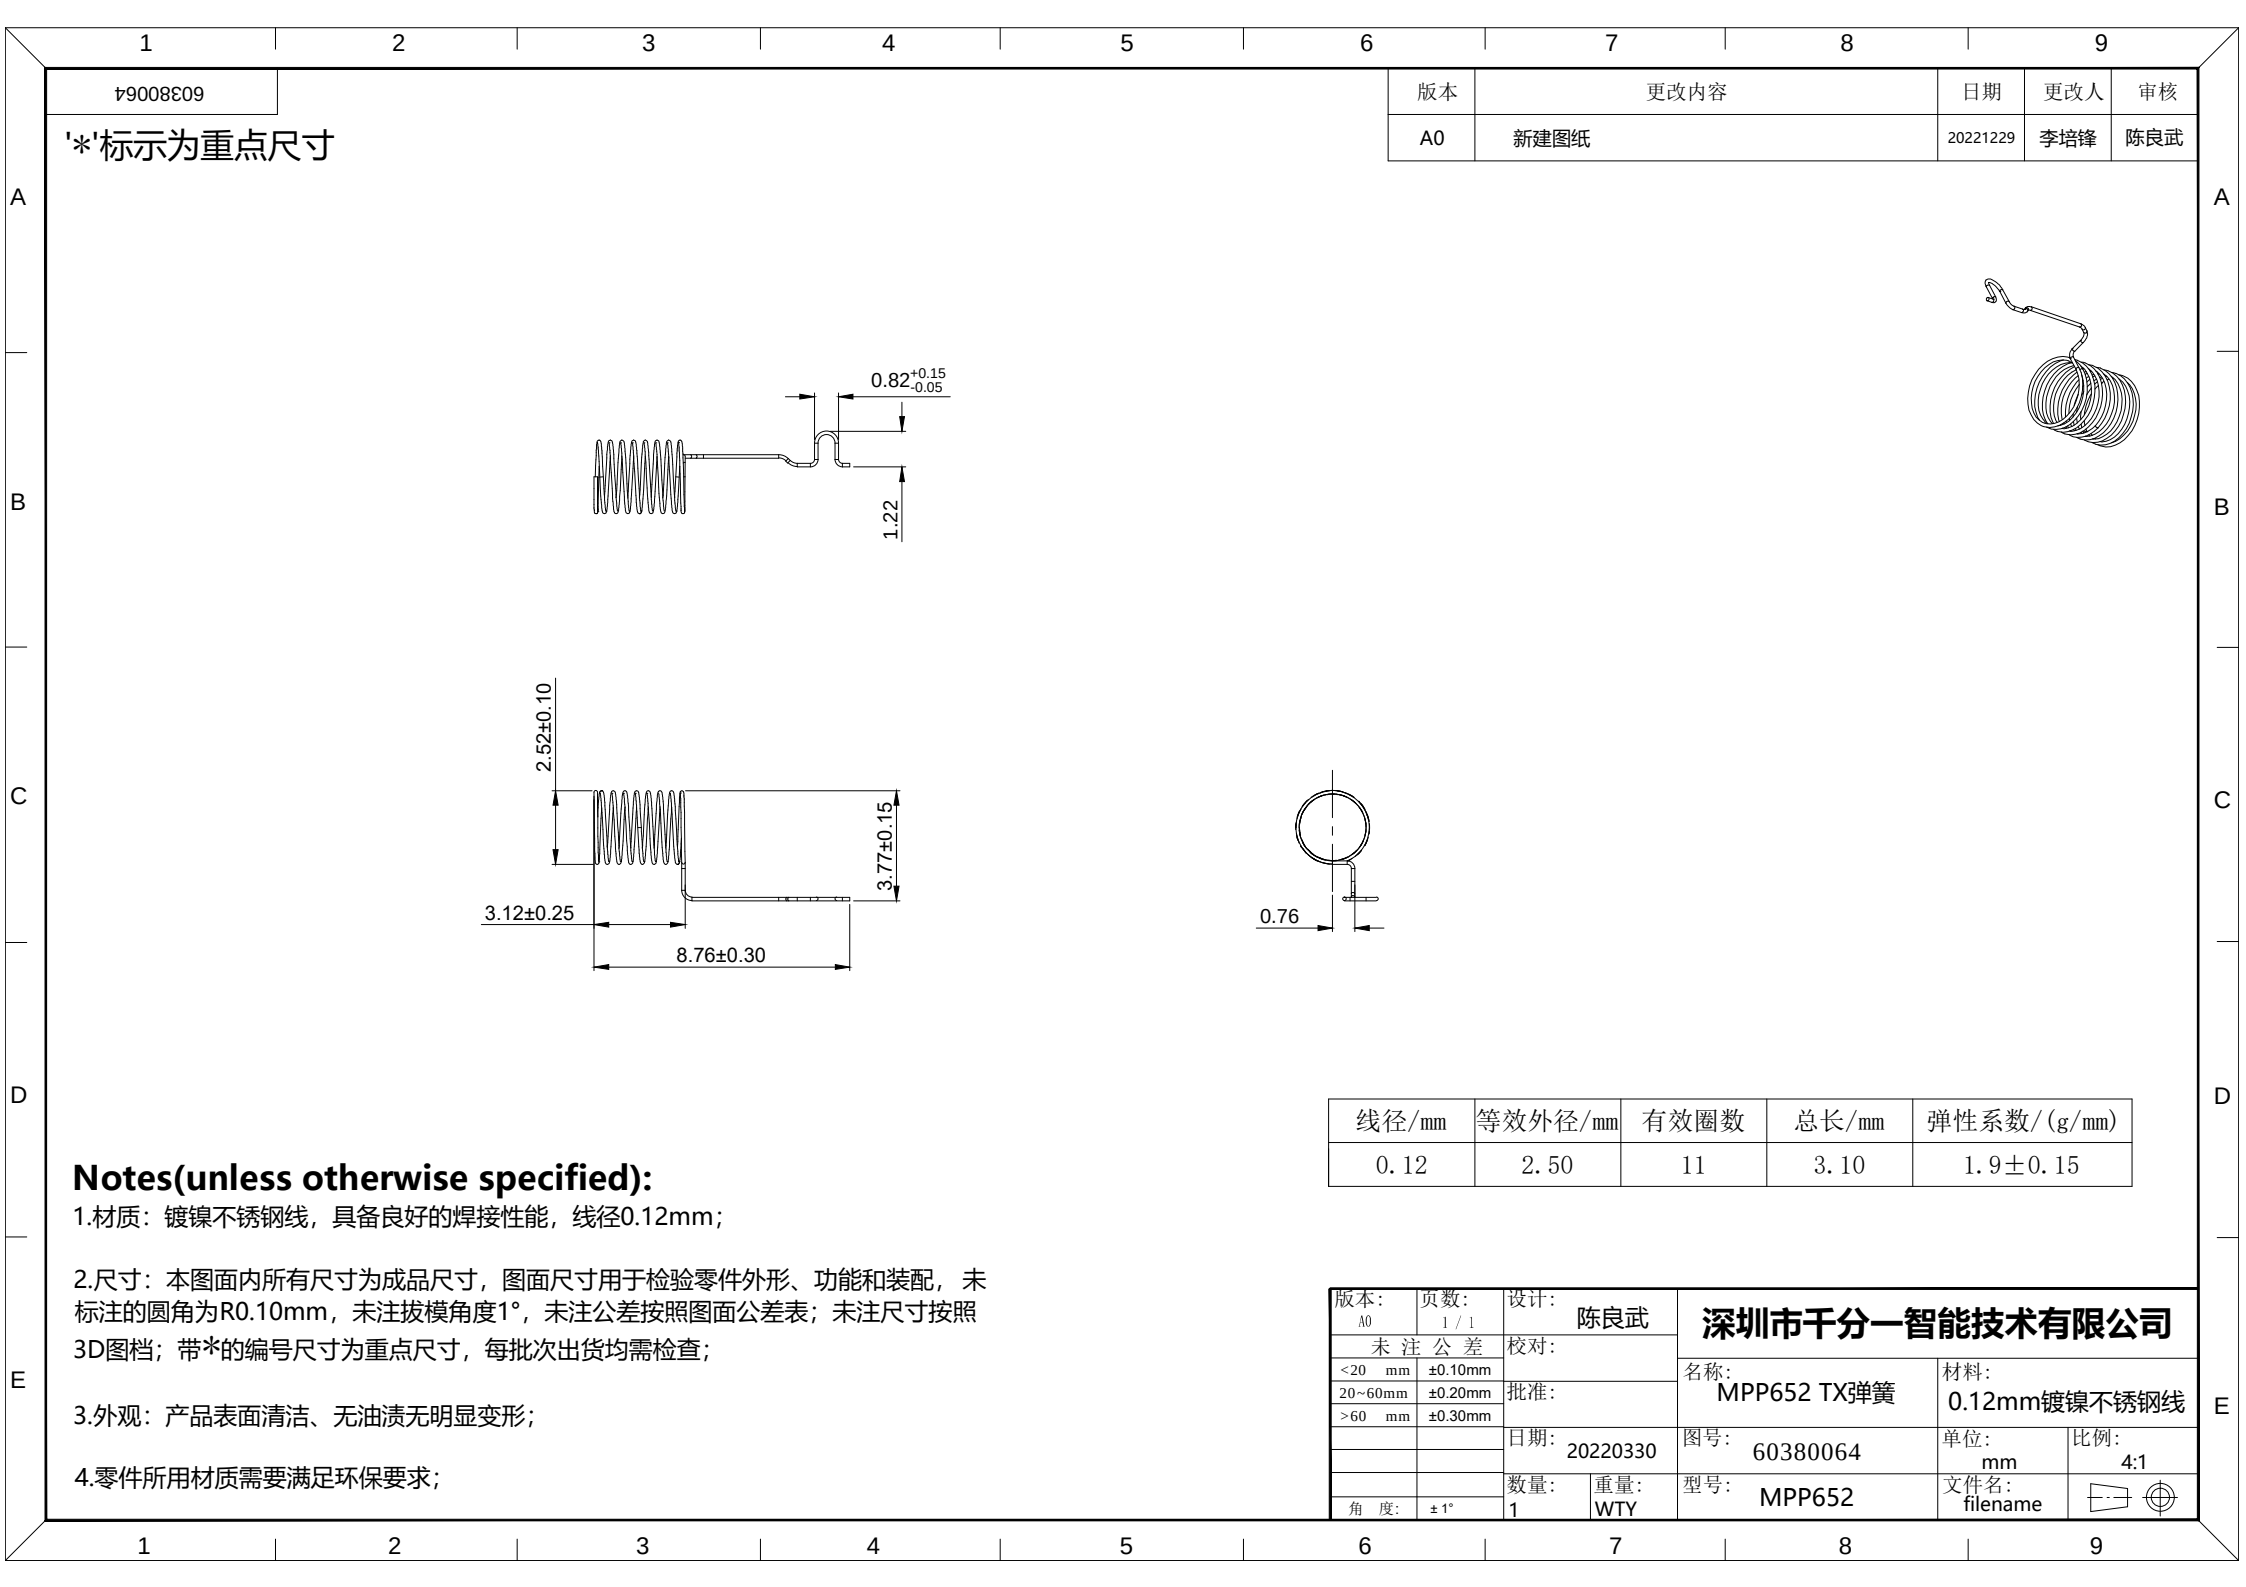

790080064

'*'标示为重点尺寸

版本	更改内容	日期	更改人	审核
A0	新建图纸	20221229	李培锋	陈良武

Notes(unless otherwise specified):

- 材质：镀镍不锈钢线，具备良好的焊接性能，线径0.12mm；
- 尺寸：本图面内所有尺寸为成品尺寸，图面尺寸用于检验零件外形、功能和装配，未标注的圆角为R0.10mm，未注拔模角度1°，未注公差按照图面公差表；未注尺寸按照3D图档；带*的编号尺寸为重点尺寸，每批次出货均需检查；
- 外观：产品表面清洁、无油渍无明显变形；
- 零件所用材质需要满足环保要求；

线径/mm	等效外径/mm	有效圈数	总长/mm	弹性系数/(g/mm)
0.12	2.50	11	3.10	1.9±0.15

版本： A0	页数： 1 / 1	设计： 陈良武	深圳市千分一智能技术有限公司	
未注公差		校对：	名称： MPP652 TX弹簧	材料： 0.12mm镀镍不锈钢线
<20 mm	±0.10mm	批准：	图号： 60380064	单位： mm
20~60mm	±0.20mm	日期： 20220330	型号： MPP652	比例： 4:1
>60 mm	±0.30mm	数量： 1	重量： WTY	文件名： filename
角 度：	± 1°			