



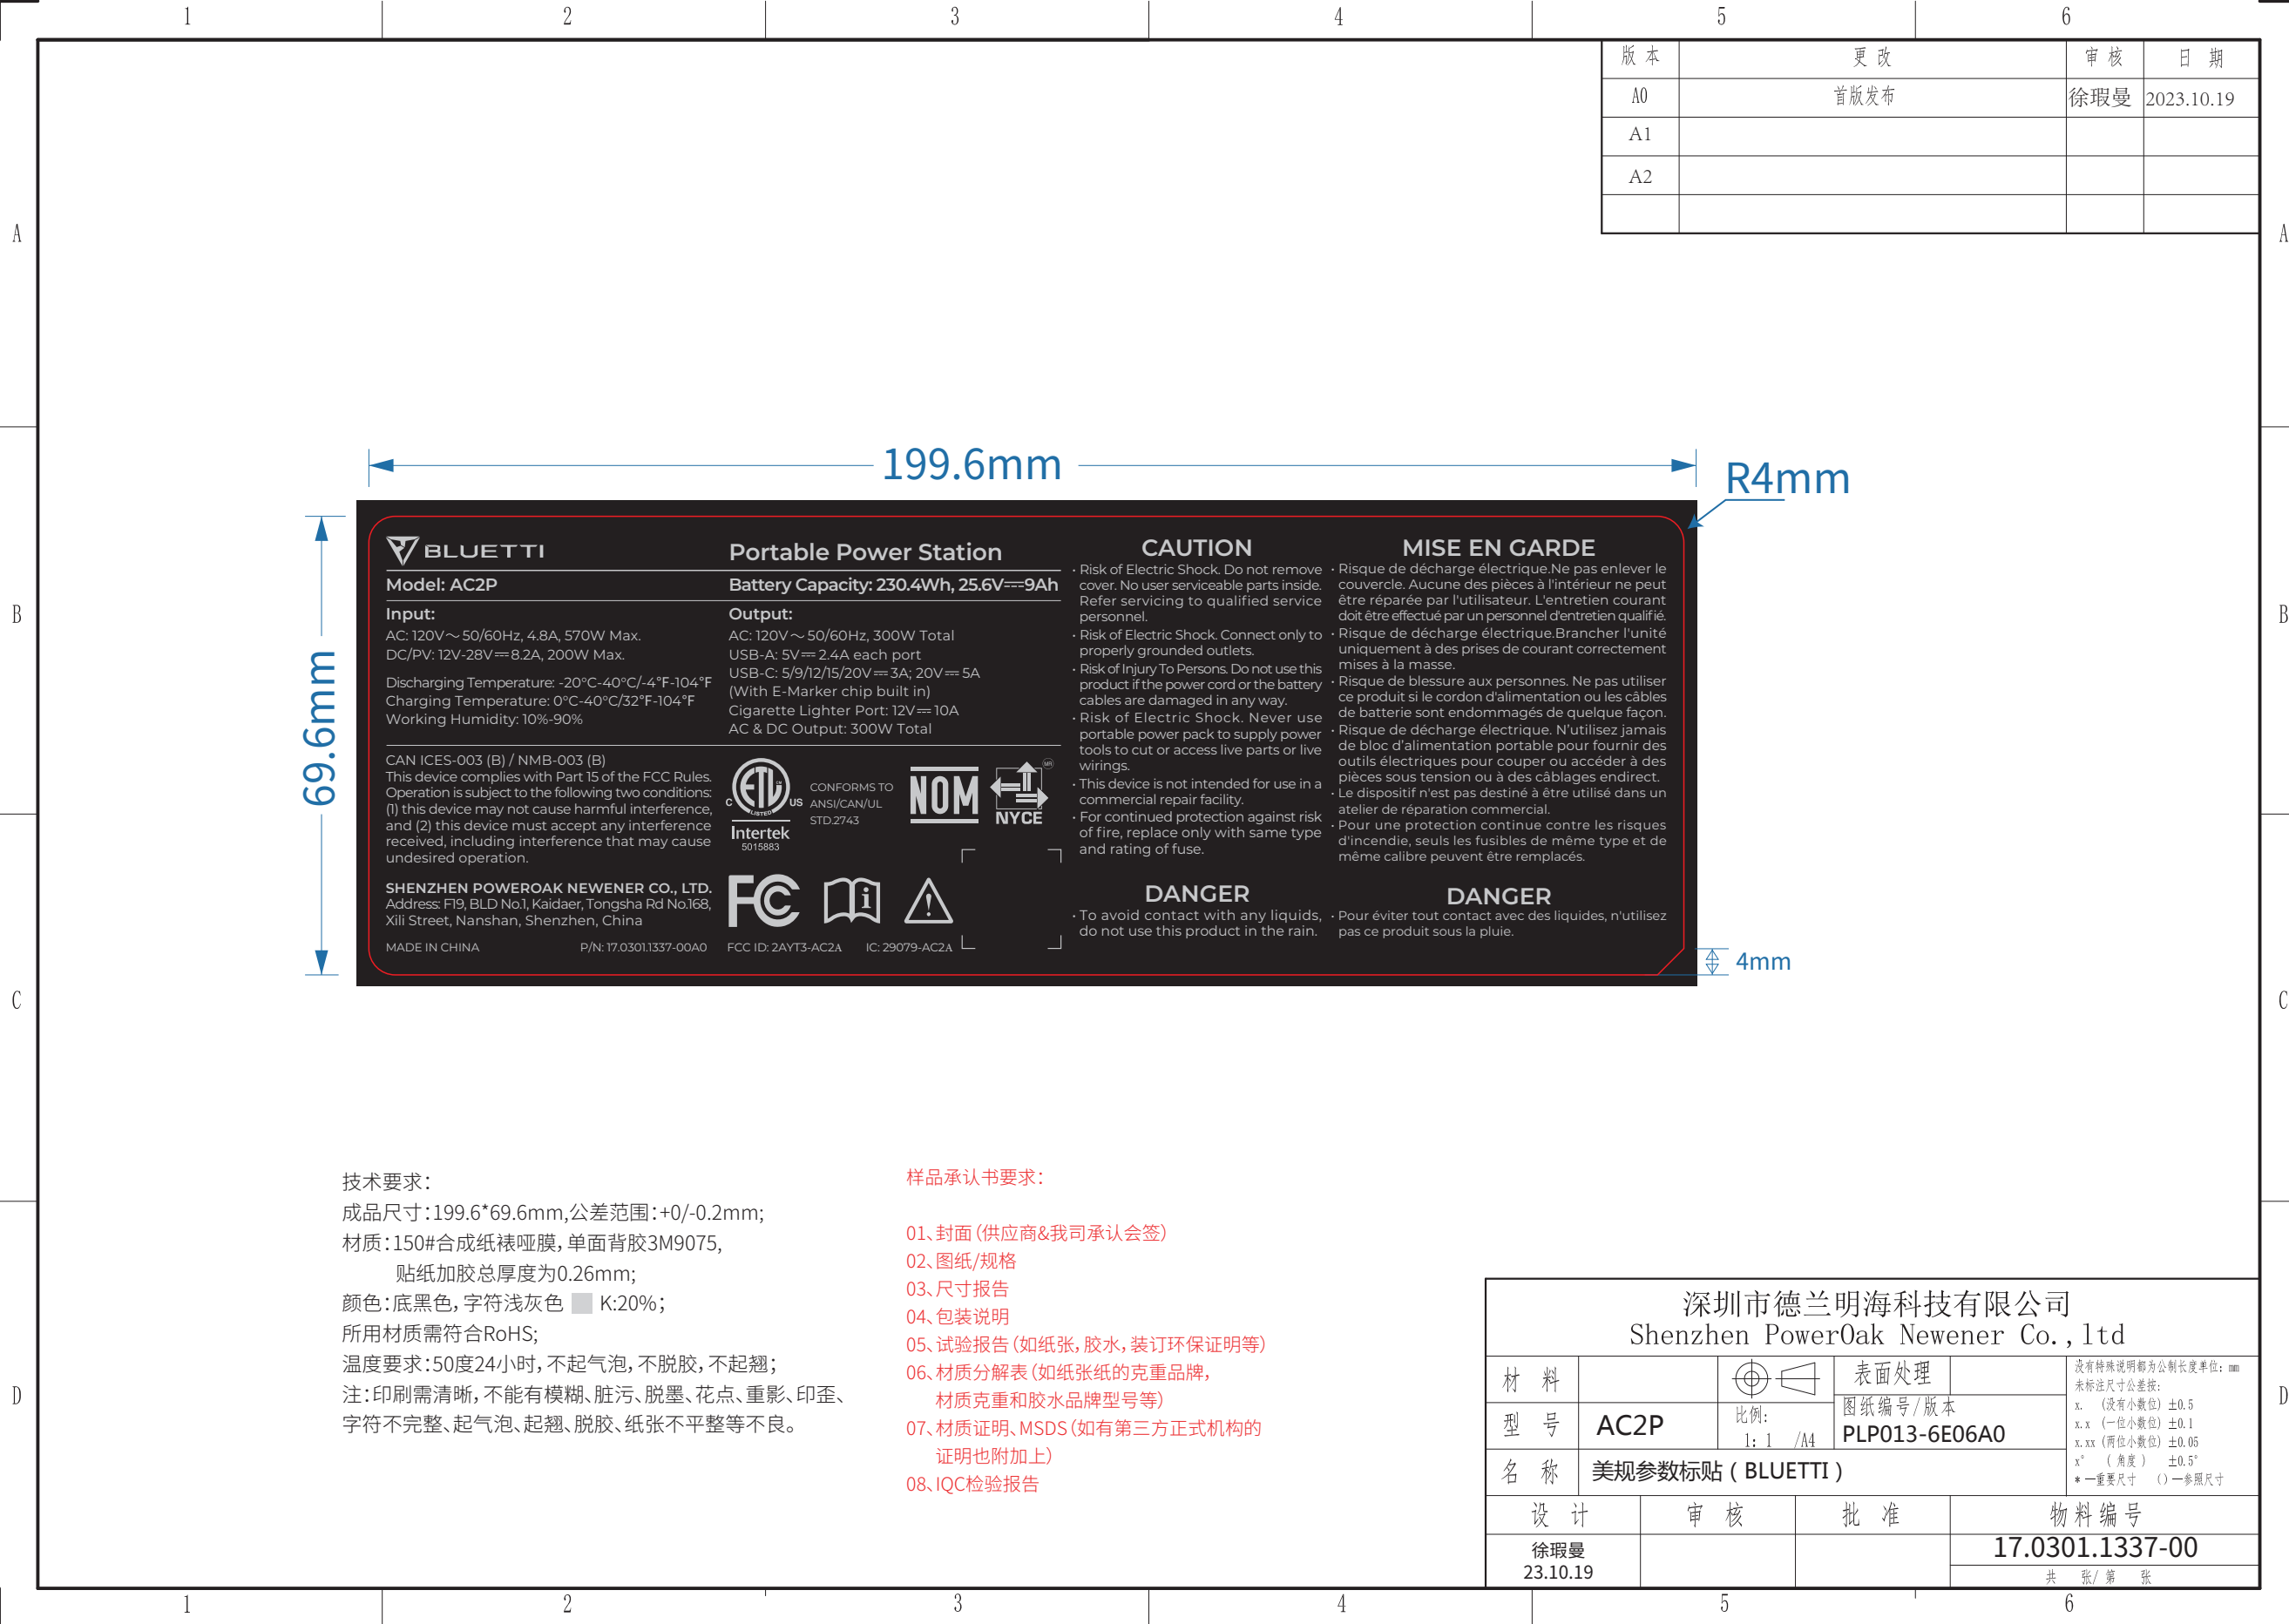

版本	更改	审核	日期
A0	首版发布	徐瑕曼	2023.10.19
A1			
A2			

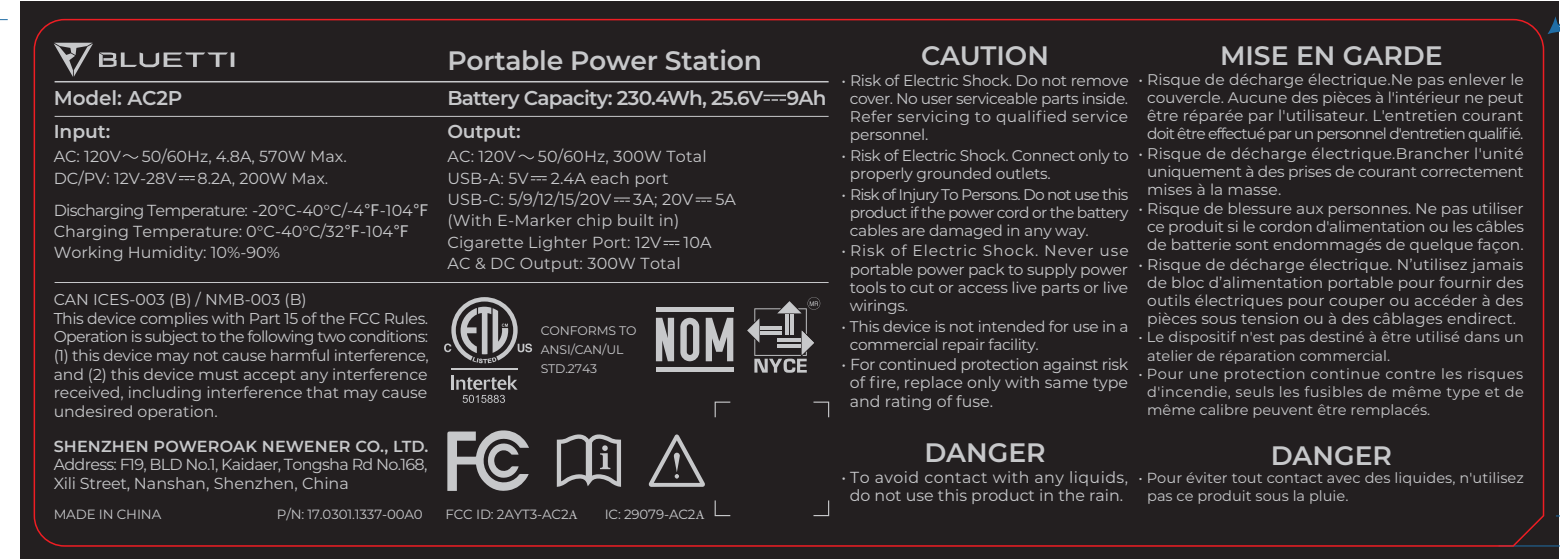

技术要求：
成品尺寸：199.6*69.6mm,公差范围：+0/-0.2mm;
材质：150#合成纸裱哑膜,单面背胶3M9075,
贴纸加胶总厚度为0.26mm;
颜色：底黑色,字符浅灰色 █ K:20%;
所用材质需符合RoHS;
温度要求：50度24小时,不起气泡,不脱胶,不起翘;
注：印刷需清晰,不能有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、
字符不完整、起气泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良。

样品承认书要求：

01、封面 (供应商&我司承认会签)
02、图纸/规格
03、尺寸报告
04、包装说明
05、试验报告 (如纸张,胶水,装订环保证明等)
06、材质分解表 (如纸张纸的克重品牌,
材质克重和胶水品牌型号等)
07、材质证明、MSDS (如有第三方正式机构的
证明也附上)
08、IQC检验报告

深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co.,ltd				
材 料			表面处理	没有特殊说明都为公制长度单位：mm 未标注尺寸公差按： x. (没有小数位) ±0.5 x.x (一位小数位) ±0.1 x.xx (两位小数位) ±0.05 x° (角度) ±0.5° *—重要尺寸 ()—参照尺寸
型 号	AC2P	比例： 1: 1 /A4	图纸编号/版本 PLP013-6E06A0	
名 称	美规参数标贴 (BLUETTI)			
设 计	徐瑕曼 23.10.19	审 核	批 准	物料编号 17.0301.1337-00 共 张/ 第 张

A

B

C

D


A

B

C

D

版本	更改	审核	日期
A0	首版发布	徐瑕曼	2023.08.03
A1			
A2			

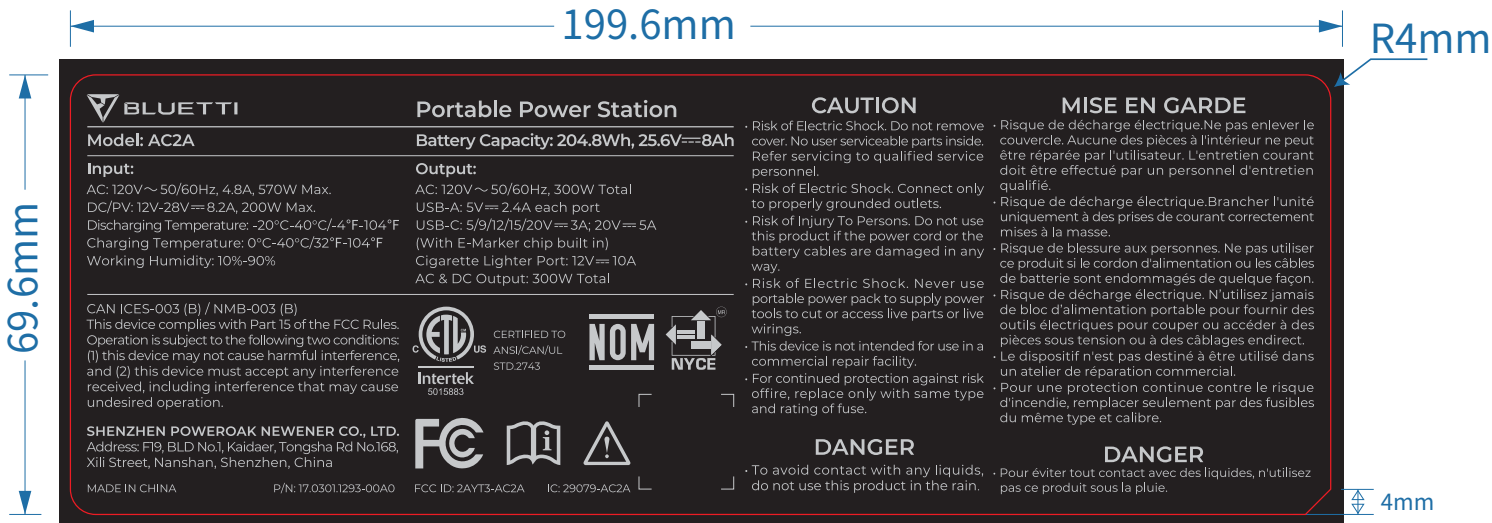

技术要求：

成品尺寸：199.6*69.6mm,公差范围：+0/-0.2mm；

材质：150#合成纸裱哑膜，单面背胶3M9075；

颜色：底黑色，字符浅灰色 █ K:20%；

所用材质需符合RoHS；

温度要求：50度24小时，不起气泡，不脱胶，不起翘；

注：印刷需清晰，不能有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、字符不完整、起气泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良。

样品承认书要求：

- 01、封面 (供应商&我司承认会签)
- 02、图纸/规格
- 03、尺寸报告
- 04、包装说明
- 05、试验报告 (如纸张, 胶水, 装订环保证明等)
- 06、材质分解表 (如纸张纸的克重品牌, 材质克重和胶水品牌型号等)
- 07、材质证明、MSDS (如有第三方正式机构的证明也附上)
- 08、IQC检验报告

深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd			
材料		表面处理	没有特殊说明都为公制长度单位: mm
型号	AC2A	图纸编号/版本	未标注尺寸公差按: X. (没有小数位) ±0.5 X.X (一位小数位) ±0.1 X.XX (两位小数位) ±0.05 X° (角度) ±0.5° *—重要尺寸 ()—参照尺寸
名称	美规参数标贴 (BLUETTI)		
设计	审核	批准	物料编号
徐瑕曼 23.08.03			17.0301.1293-00
共 张/ 第 张			

Location

