


版本	更改	审核	日期
A0	首版发布	杨振华	23.08.14
A1			
A2			
A4			
A5			
A6			

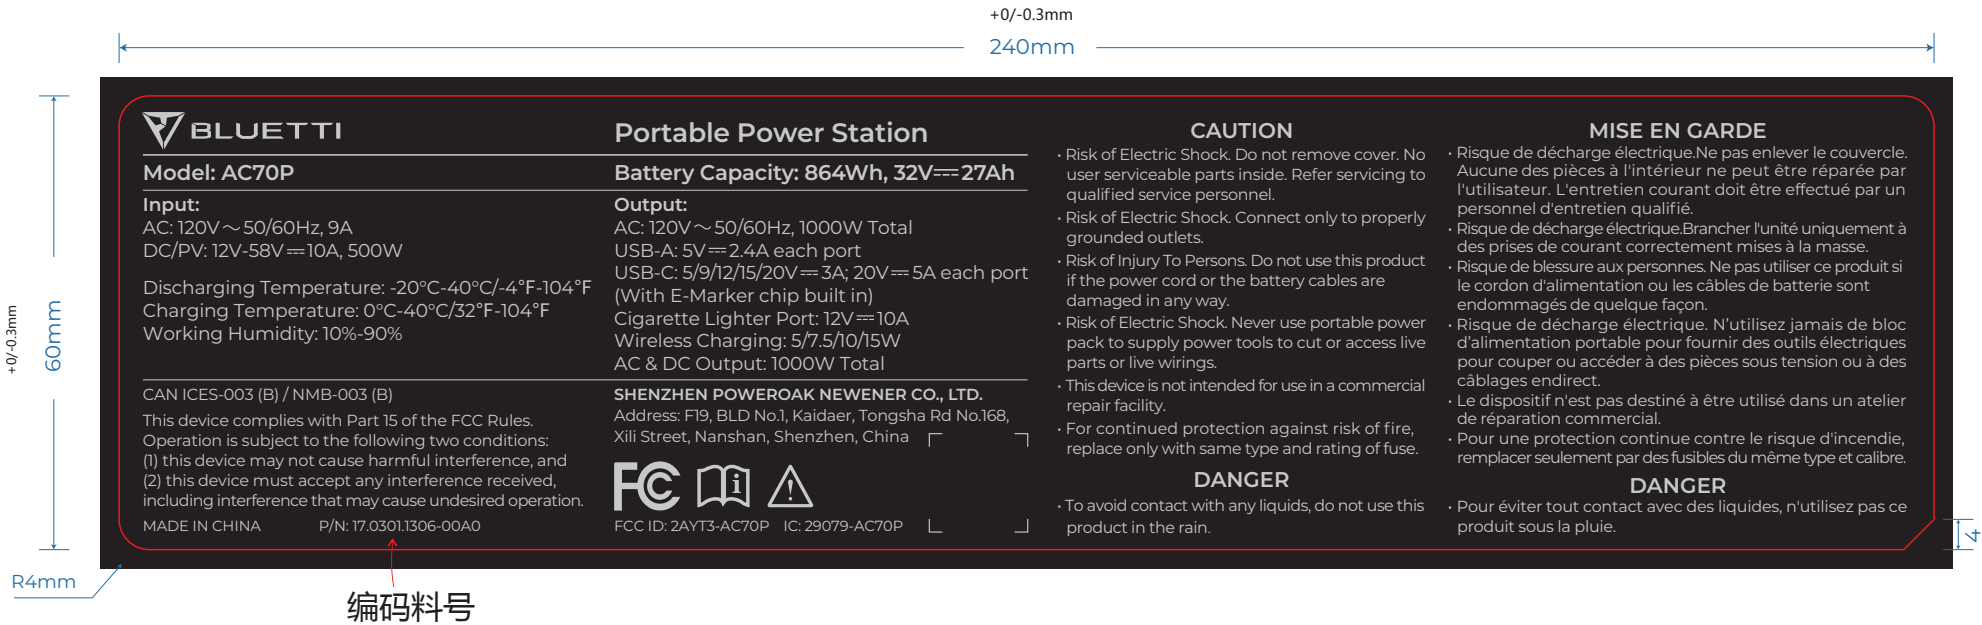

C:0 M:0 Y:0 K:25

技术要求：

- 1、尺寸：240*60mm,公差+/-0.2mm;
- 2、材质：150#合成纸裱哑膜，单面背胶3M9075；
- 3、颜色底黑色，字符单黑；
- 4、贴于塑胶件平面上高温50度12小时，不起气泡，不起翘。

注：印刷需清晰，不得有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、字符不完整、起泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良；
5、所用符合ROHS要求。

样品承认书要求：

- 01、封面(供应商&我司承认会签)
- 02、图纸/规格
- 03、尺寸报告
- 04、包装说明
- 05、试验报告(如塑料环保证明等)
- 06、材质分解表(如材质起重品牌型号等)
- 07、材质证明、MSDS(如有第三方正式机构的证明也附上)
- 08、IQC检验报告

深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd							
材 料			表面处理	没有特殊说明都为公制长度单位: mm 未标注尺寸公差按: x. (没有小数位) ±0.5 x.x (一位小数位) ±0.1 x.xx (两位小数位) ±0.05 x' (角度) ±0.5° *--重要尺寸 ()--参照尺寸			
型 号		比例: 1: 1 /A4	图纸编号/版本 PLP010-6e01A0				
名 称		美规参数标贴					
设 计		审 核		批 准		物料编号	
杨振华 23. 08. 14						17. 0301. 1306-00	
						共 张/ 第 张	

Location

