


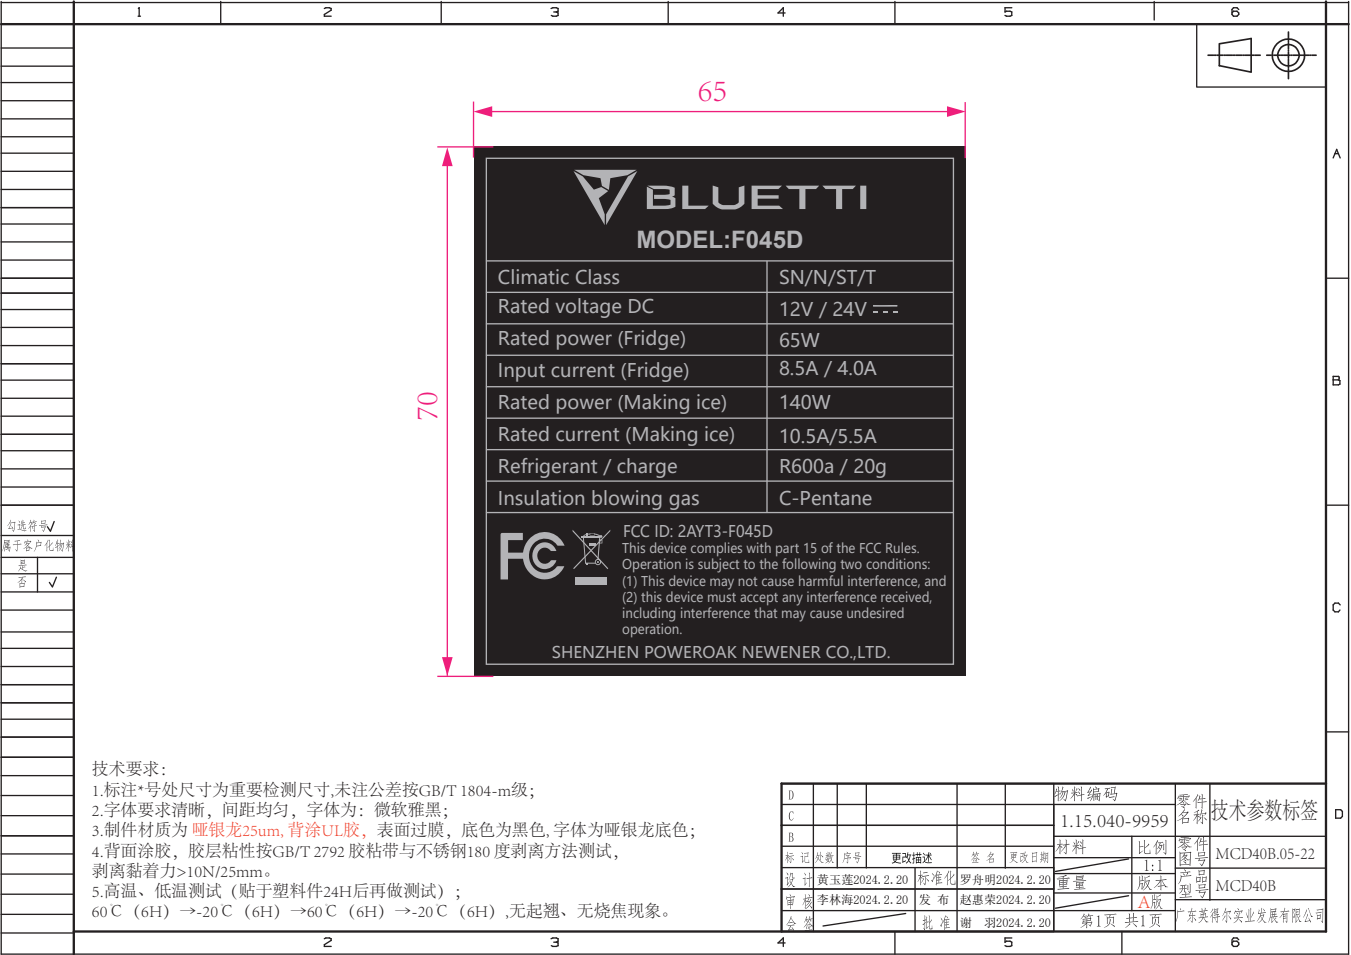

勾选符号	
属于客户化物料	
是	否
✓	

技术要求：

- 标注*号处尺寸为重要检测尺寸,未注公差按GB/T 1804-m级;
- 字体要求清晰,间距均匀,字体为:微软雅黑;
- 制件材质为 哑银龙25um,背涂UL胶,表面过膜,底色为黑色,字体为哑银龙底色;
- 背面涂胶,胶层粘性按GB/T 2792 胶粘带与不锈钢180 度剥离方法测试,剥离黏着力>10N/25mm。
- 高温、低温测试(贴于塑料件24H后再做测试);
60℃(6H)→-20℃(6H)→60℃(6H)→-20℃(6H),无起翘、无烧焦现象。

D						物料编码	零件名称	技术参数标签
C						1.15.040-9959		
B						材料	比例	零件号
标	记	处数	序号	更改描述	签名	更改日期	1:1	MCD40B.05-22
设	计	黄玉莲	2024.2.20	标准化	罗舟明	2024.2.20	重量	版本号
审	核	李林海	2024.2.20	发布	赵惠荣	2024.2.20	版	MCD40B
会	签			批准	谢羽	2024.2.20	A版	广东英得尔实业发展有限公司
						第1页	共1页	

