


CONTENTS	INDEX
1. Introduction	1. Introduction
2. Safety	2. Safety
3. Assembly	3. Assembly
4. Operation	4. Operation
5. Maintenance	5. Maintenance
6. Troubleshooting	6. Troubleshooting
7. Specifications	7. Specifications
8. Warranty	8. Warranty
9. Contact	9. Contact
10. Notes	10. Notes

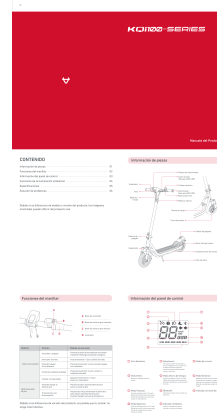

[illegible]

10

Código de lista	Significado del código	Método de tratamiento
01	Quito todo el agua de la cisterna	
02	Admisión de personal nuevo en la institución de salud	Presque en contacto con el distribuidor
03	Admisión de visitas oficiales y personales	
04	Admisión de buses (temperatura de los pasajeros)	Coloque el vehículo a temple antes de salir y antes de entrar
05	Admisión de buses (temperatura de los pasajeros)	Si no se encuentra la gente a alfalfa, desinfectar el interior y exterior del vehículo con lejía
06	Admisión de personal de la institución de salud	Desinfectar el vehículo
07	Admisión de personal de la institución de salud	
08	Admisión de personal de la institución de salud	Presque en contacto con el distribuidor
09	Admisión de personal de la institución de salud	
10	Admisión de personal de la institución de salud	Puede contactarse personalmente y a poder desinfectar el interior y exterior del vehículo con lejía
11	Admisión de personal de la institución de salud	Cambio de vehículo
12	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
13	Refuso de la comunidad de salud	
14	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
15	Refuso de la comunidad de salud	
16	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
17	Refuso de la comunidad de salud	
18	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
19	Refuso de la comunidad de salud	
20	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
21	Refuso de la comunidad de salud	
22	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
23	Refuso de la comunidad de salud	
24	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
25	Refuso de la comunidad de salud	
26	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
27	Refuso de la comunidad de salud	
28	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
29	Refuso de la comunidad de salud	
30	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
31	Refuso de la comunidad de salud	
32	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
33	Refuso de la comunidad de salud	
34	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
35	Refuso de la comunidad de salud	
36	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
37	Refuso de la comunidad de salud	
38	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
39	Refuso de la comunidad de salud	
40	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
41	Refuso de la comunidad de salud	
42	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
43	Refuso de la comunidad de salud	
44	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
45	Refuso de la comunidad de salud	
46	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
47	Refuso de la comunidad de salud	
48	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
49	Refuso de la comunidad de salud	
50	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
51	Refuso de la comunidad de salud	
52	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
53	Refuso de la comunidad de salud	
54	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
55	Refuso de la comunidad de salud	
56	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
57	Refuso de la comunidad de salud	
58	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
59	Refuso de la comunidad de salud	
60	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
61	Refuso de la comunidad de salud	
62	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
63	Refuso de la comunidad de salud	
64	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
65	Refuso de la comunidad de salud	
66	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
67	Refuso de la comunidad de salud	
68	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
69	Refuso de la comunidad de salud	
70	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
71	Refuso de la comunidad de salud	
72	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
73	Refuso de la comunidad de salud	
74	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
75	Refuso de la comunidad de salud	
76	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
77	Refuso de la comunidad de salud	
78	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
79	Refuso de la comunidad de salud	
80	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
81	Refuso de la comunidad de salud	
82	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
83	Refuso de la comunidad de salud	
84	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
85	Refuso de la comunidad de salud	
86	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
87	Refuso de la comunidad de salud	
88	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
89	Refuso de la comunidad de salud	
90	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
91	Refuso de la comunidad de salud	
92	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
93	Refuso de la comunidad de salud	
94	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
95	Refuso de la comunidad de salud	
96	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
97	Refuso de la comunidad de salud	
98	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor
99	Refuso de la comunidad de salud	
100	Refuso de la comunidad de salud	Presque en contacto con el distribuidor

1



En raison des différences de modèle et de version du produit, les images affichées peuvent différer du produit réel.

En raison des différences de version du produit, votre scooter peut ne pas être équipé de clignetants.

Spécifications

	KQI 100P	KQI 100F
Taille du produit	1154 x 520 x 1229 mm (45.4 x 20.5 x 48.4 in)	1154 x 587 x 1229 mm (45.4 x 23.1 x 48.4 in)
Après pliage :		
Longueur x largeur x hauteur	1154 x 520 x 505 mm (45.4 x 20.5 x 19.9 in)	1154 x 184 x 505 mm (45.4 x 7.2 x 19.9 in)
Poids du produit	Poids net Environ 17.3 kg (38.1 lbs)	Environ 17.4 kg (38.8 lbs)
Charge maximale	125 kg (295 lbs)	
Âge applicable	14+ years old	
Hauteur applicable	125-200 cm (3'11"-6'6")	
Vitesse maximale du véhicule	Environ 26 km/h (17.4 mph)	
Autonomie typique de la batterie ⁽¹⁾	Environ 29 km (18 miles)	
Pendante maximale ⁽²⁾	15%	
Terrain applicable	Routé à revêtement plat, les marches ne dépassant pas 1 cm (0.4 in), et l'écart entre les routes ne dépassant pas 3 cm (1.2 in)	
Température de travail	-10-45°C (14-113°F)	
Température de stockage	0-45°C (32-104°F)	
Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A	50dB	
Niveau de protection	IPX5	
Fréquence de fonctionnement Bluetooth	2400-2483.5 MHz	
Puissance Radio Maximale	0 dBm	

04

Dépannage

Code d'erreur	Signification du code	Méthode du traitement
31	Dommage du tube MOS de la batterie	
37	Avertissement de protection contre les surchauffes de la batterie	Veuillez contacter le distributeur
33	Avertissement de circuit ouvert ou de déséquilibre de la batterie	
34	Avertissement de température basse de la batterie	Placez le véhicule à température ambiante et réajustez la température avant l'utilisation
35	Avertissement de surchauffe de la batterie	Laissez le véhicule à l'arrêt et utilisez-le une fois que la température à l'intérieur du corps est normale
38	Avertissement de protection contre les surintensités de charge de la batterie	Veuillez déconnecter le chargeur
39	Avertissement de protection contre les surintensités de décharge de la batterie	Veuillez contacter le distributeur
40	Avertissement de surcharge de la batterie	Peut être utilisé normalement et peut être réinitialisé lorsque le niveau de la batterie baisse
41	Avertissement de surdécharge de la batterie	Veuillez charger le véhicule
42	Défaut de communication avec la batterie, défaut d'alimentage	Veuillez contacter le distributeur
51	Détachement du tube de puissance du contrôleur	Veuillez contacter le distributeur
52	Panne de frein	Veuillez vérifier l'état de la poignée de frein ou contacter le revendeur

06

Certifications

Pour modèle: **KCH120P** / **KCH120F**



Déclaration de conformité Industry Canada (IC) pour le Canada
Le présent dispositif est conforme aux normes RSS non soumises à licence d'Industry Canada. Le fonctionnement est assujéti à deux conditions : (1) le présent dispositif ne doit pas être cause d'interférences ; (2) le présent dispositif doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent provoquer le fonctionnement non satisfaisant du présent appareil.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
IC-2749-A11Y3121

Le présent équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de FCC et d'IC applicables à un environnement non contrôlé.

Ce transmetteur ne doit pas être placé au même endroit que, ou fonctionner en association avec, une autre antenne ou un autre transmetteur.

REMARQUE : toute modification non autorisée pourrait annuler toute autorité dont jouit l'utilisateur d'exploiter l'équipement.

08

	KQI 100P	KQI 100F
Tension nominale	44.8 V	
Capacité nominale	243 Wh	
Tension de charge	54.4 VDC	
Température de charge	0-45°C (32-113°F)	
Système de gestion de la batterie	7th MCU Energy™ smart power tech	
Puissance nominale	300 W	
Spécifications techniques des pneus	9.0" x 2.3"	
Pression des pneus recommandée	45-50 psi	
Tension d'entrée	100-240 V ~ 1.8 A Max 50-60 Hz	
Sortie nominale	54.4 V/11.0 A	
Puissance de sortie	54.4 W	
Temps de charge	Environ 5-6 heures	

⁽¹⁾ Autonomie typique de la batterie : Environ 26 km/h (17.4 mph) basé sur une vitesse constante de 15 km/h (9.3 mph) sur une route plane à la température ambiante de 25°C (77°F) en cas de batterie pleine. Les facteurs affectent l'autonomie de la batterie sont le poids, le nombre de démarrages et d'arrêts, le temps de la réception de l'énergie externe, le poids du conducteur, la température ambiante.
⁽²⁾ Pendente maximale : La pente maximale du conducteur pesant 75 kg (165 lbs) passe à une vitesse constante de 8 km/h (5 mph) à la température ambiante de 25°C (77°F) en cas de batterie pleine.

05

Code d'erreur	Signification du code	Méthode du traitement
63	Panne de l'accélérateur	Veuillez vérifier l'état de l'interrupteur d'accélérateur ou contacter le revendeur
04	Surintensité du contrôleur	Veuillez contacter le distributeur
05	Surchauffe du contrôleur	Laissez le véhicule à l'arrêt et utilisez-le une fois que la température à l'intérieur du corps est normale
06	Panne d'alimentation du contrôleur	Veuillez contacter le distributeur
08	Susp-tension, surtension du contrôleur	Veuillez charger le véhicule ou contacter le distributeur
07	Défaut de communication et d'alimentage du contrôleur	
10	Blocage du moteur	Veuillez contacter le distributeur
11	Manque de phase du moteur	
12	Défaut de Hall du moteur	
13	Surchauffe du moteur	Laissez le véhicule à l'arrêt et utilisez-le une fois que la température à l'intérieur du corps est normale

07

REMARQUE : Le présent équipement a été testé et trouvé conforme aux limites imposées à un dispositif numérique de Classe B, sous réserve de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nocive dans une installation de type résidentiel. Le présent équipement produit, utilise et peut provoquer le rayonnement d'énergie à fréquence radio et, s'il n'est pas utilisé correctement et conformément aux instructions, il peut causer des interférences nocives aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences gênant la réception des ondes radio ou de télévision, cela peut être établi en éteignant et rallumant l'équipement. L'utilisateur est invité à corriger le problème dans la mesure du possible en prenant les mesures suivantes :
• Réorienter l'antenne de réception ou la changer de place ;
• Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur ;
• Reconnecter l'équipement dans une prise se situant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté ;
• Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance ;
• Ce dispositif et son antenne ne doivent pas être placés au même endroit que, ou fonctionner en association avec, une autre antenne ou un autre transmetteur.

09