版次	变更内容	日期



生产日期每单不同，
格式MM(月份)/YY(年份)，比如06/20


包装平面印刷品基本技术要求	
一、材质、工艺	
材质选择	金利宝强粘50#消银龙（材质型号：KI_TLSMB50）琳得科雾膜（材质型号：FR1125-25）材质型号：File No.: MH19546, Model No.: FJ-03-2
粘性要求	永久性背胶
尺寸要求	104.5*39.5mm
颜色要求	黑底，文字颜色：PANTONE877C
粘贴物体	ABS
二、测试要求	
1. 形状：根据冲切模展开按照上图； 2. 公差：+/-0.5mm； 3. 图片清晰、文字不缺笔断画、文字准确； 4. 套印准确，细微部无明显虚迹； 5. 版面整洁，印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污； 6. 背面清洁无粘脏污迹； 7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢； 8. 应无剪切后的残留渣； 9. 平整，无异物突出感觉； 10. 平整，无卷曲现象 11. 70度高温下168小时不起翘，不脱落，不起泡； 12. 通过高温测试后没有浮起，剥落； 13. 通过酒精测试后没有浮起，剥落；	
三、环保要求	
零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》	
四、存储条件	
适宜温度：0°C-40°C 适宜湿度：50-60RH	

注：

1. 单位：mm
2. 流水号与年周号以物控下单为准！
3. 公司确认颜色以封样件为准！
4. 供应商文字字体排版颜色以电子档确认为准！

位置示意图

铭牌黏贴位置

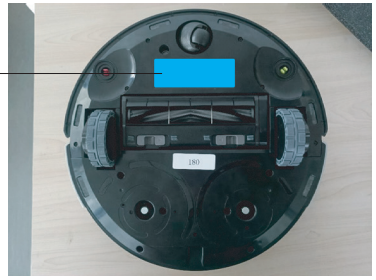

						材料	见技术要求	物料名称	Einstein(黑) 主机铭牌（美国）
						质量	见技术要求		
标记	处数	分区	变更单号	签名	日期	数量	1	型 号	ZJ2102
第一视角		设计	张佳雨	2021/12/15		比例	1:1	物料编码	451-2102-5600
		审核				版次	A00		
		标准				第1页 共1页	科沃斯机器人股份有限公司		
		批准							