



规格承认书

Specification for Approval

客户:	
Customer:	
客户料号:	TNU328MPPCOIL (Model)
Customer Part No.:	
供应商:	东莞市吉欧电子科技有限公司
Supplier:	
规格描述:	Φ42.9*5.2*0.8/Φ19.5*0.72 0.08*65*11TS 8.4uh
Spec description:	
供应商料号:	J-FDTNU328MPPCOIL (Model)
Supplier Part No.:	
日期:	2026/3/4
Date:	
版本:	A.0
Version:	

供应商确认 Supplier Approve			客户确认 Customer Approve
拟制 Prepared by	审核 Checked by	批准 Approval by	
杨茂新	罗杰	罗银宾	

Version Change History

[illegible]

1. 尺寸规格 Dimension specification

制程要求:

1. 线圈引线不贴高温胶带平行出线;
2. 隔磁片的规格为: $\Phi 42.9 \times 5.2 \times 0.72$ 双槽/ $\Phi 19.5 \times 0.72$;
3. 隔磁片背面贴 PET+导电布: $\Phi 41.3 \times 0.15$ 带手撕位;

A

C

3

4



5

5

6



8


A



D

8

2.原理图 Schematic diagram



3.电器特性 Electronic character

温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY :65±20%

项目 TIEM	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND	8.1UH±5%	100 KHZ/1.0V	LCRMETRTH2830N
DCR	70mΩ Max	\	PH2511S
Q	60Min	100 KHZ/1.0V	LCRMETRTH2830N
Operating Temperature and Humindity/ 工作温度和湿度		-10℃~40℃ / 30%~90%	
Storage Temperature and Humindity/ 存储温度和湿度		-20℃~70℃ / 30%~90%	

4.线圈参数 Coil specification


圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交是/否 Intersect Yes/Not	线圈正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11T S	0.08*65P 热风绞线 (Hot- Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (C.C.W.)	相交 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

5.材料清单 Bill of materials

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code
1	线材	0.08*65P 自粘热风绞线	
2	硬磁片	大: $\Phi 42.9 \times 5.2 \times 0.72$ H(槽) 小: $\Phi 19.5 \times 0.72$ 直槽	
3	粘和剂	JS-E103 (加稠) 白胶	
4	双面胶	PET+导电布: $\Phi 41.3 \times 0.15$	

6.包装 PACKONG

6.1 包装图片 Packing picture

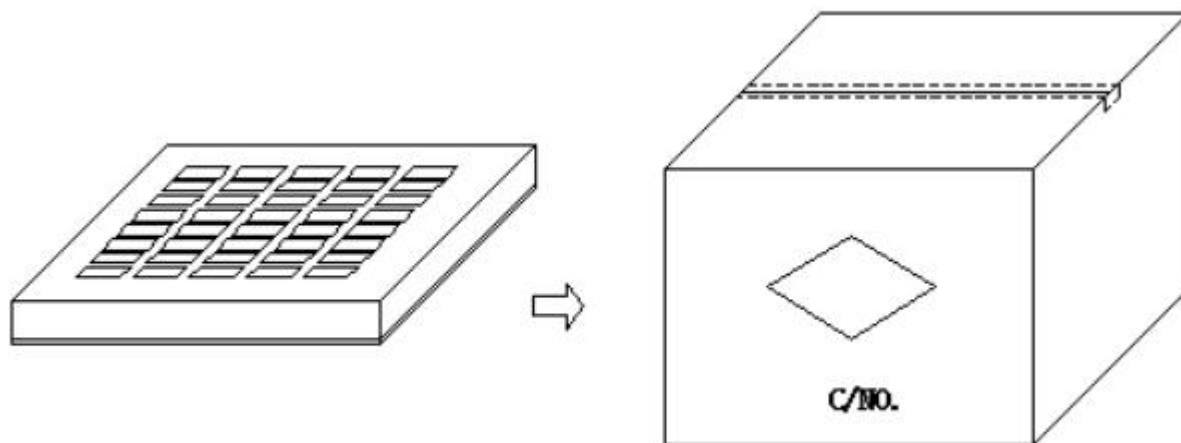

6.2 包装数量及规格 Packing quantity

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	320 PCS	37*27*5.0 CM
箱子 Big Carton	1280PCS	39.5*28*25.5 CM

6.3 包装以现有包装盒为参照标准，以实际出货包装为准，如有特殊需求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.