

承 认 书

客户名称: Customer name: 深圳市益博新创科技有限公司

客户料号: Customer data: YB-025-1

我司型号: Our model number: G43.5*5.3*0.8-6.5UH-8MM

送样日期: Sample delivery date: 2026 年 3 月 10 日

供应方: Supply side: 东莞捷瑞思科技有限公司

绘制 Draw up	审 核 Audit	批 准 Permission granted
王 莉 芝	邓 祥 桂	如 圣

客户承认: Client acknowledges:

合 格 Qualified	不 合 格 Disqualified	承 认 Admit it
备 注 Notes		

东莞捷瑞思科技有限公司

Dongguan Jerice Technology Co., Ltd.

Tel: _____



Fax: 86+13632701380

地址 Address: 东莞市大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

96 Long Wu Road, Tai Ling Shan, Dongguan (3F, building L, Kam Hung Tat Science and Technology Park)

客户名称 Customer name	客户料号 Customer data	我司型号 Our model number	版 本 Version	日 期 Date
益博新创	YB-025-1	G43.5*5.3*0.8-6.5UH-8MM	A2	2026.3.10

一、平面结构图： 单位:MM Floor plan: unit: MM

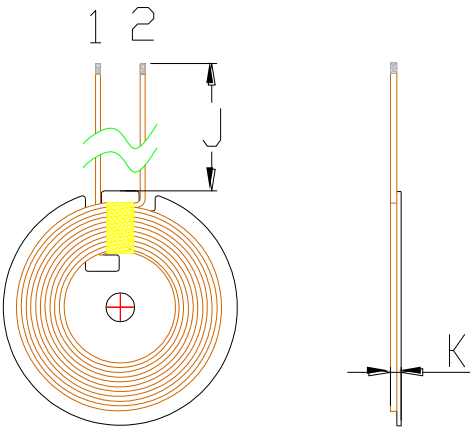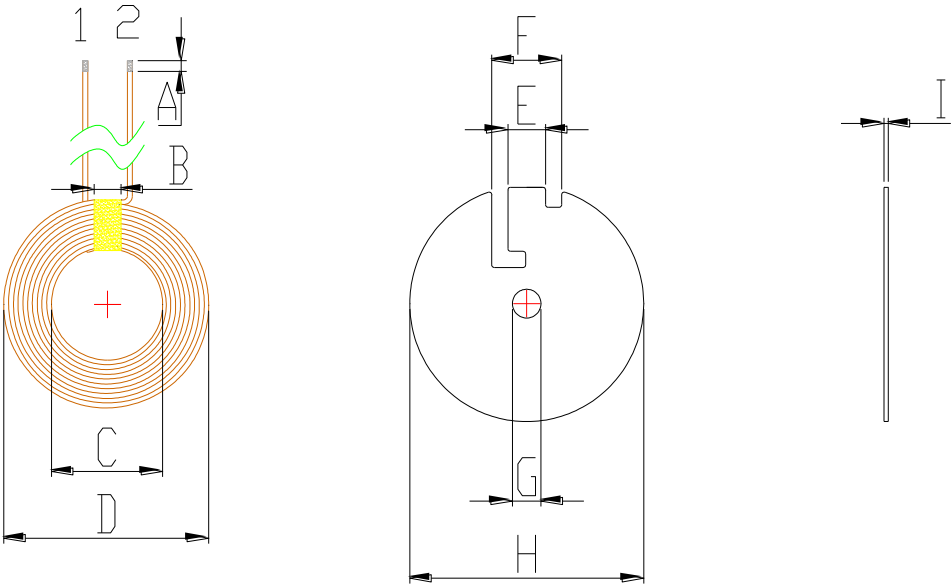

A	2.0±1
B	6
C	20.5±0.2
D	39±1
E	7.0±0.3
F	13±0.5
G	5.3±0.2
H	43.5±0.3
I	0.8±0.1
J	8±1
K	1.4 MAX

二、产品参数： Product parameters:

脚 位 Feet	线 径 Line diameter	圈数 Number of turns	备 注 Notes
1- 2	0.08*24*2P	10T	热风绞合线 Hot Air Strand

三、技术要求： Technical Requirements:

1. 把铜线的头和尾固定，防止铜线松或者断等现象。

Fix the head and tail of the copper wire to prevent loose or broken copper wire.

2. 按客户要求把多余的铜线的头部剪去，镀上锡，镀锡的深度为 2 ± 1 mm。

According to customer requirements to cut the head of the excess copper wire, tinned, tinned depth of 2 ± 1 mm.

3. 在磁片上粘一些白胶，贴上铜线圈，在这过程中保证产品表面干净整洁。

Stick some white glue on the magnetic sheet and stick a copper coil to ensure that the surface of the product is clean and tidy in the process.

4. 硬磁片上有圆孔，没有破损。

There is a round hole on the hard magnetic sheet without damage.

5. 附加工序（按客户要求）：在成品背面加贴双面胶，后包装

Additional process (according to customer's requirements): stick double-sided adhesive on the back of the finished product, and then install it.

四、电性参数： Electrical parameter:

1. 电感值，Q 值： Inductance value,

$$\text{PIN 1 — 2} = 6.5\mu\text{H} \pm 0.3\mu\text{H}$$

$$\text{Q 值} \geq 45$$

以上电感与 Q 值以铨华 1062A 仪器，以 100KHZ/1.0Vrms 为标准或等同仪器。

The above inductances and Q values are based on Quanhua 1062A instrument and 100KHZ/1.0Vrms or equivalent instrument.



五、材料清单： Bill of materials:

序号 NO	名称 Name	材质 Material Quality	供应商 Suppliers	备注 Notes
1	热风绞合线 Hot Air Strand	0.08*24*2P	维汉或等同 Uyghur or equivalent	
2	磁片 Disk	G43.5*5.3*0.8	天通或等同 TX or equivalent	
3	锡 Tin	高温环保 High temperature environmental protection	千岛或等同 Thond Island or equivalent	
4	白胶 White glue	BY882	宝月或等同 Treasure month or equivalent	
5	双面胶 Double- sided glue	Ø42*8	鸿辉或同等 Hung Fai or equivalent	
6	高温胶布 High temperature glue	6MM		