工作指令	文件编码	E0-3-389	版本	B	页次	
	制订部门	Bu1工程中心			分发号	
标题	镭射图纸					

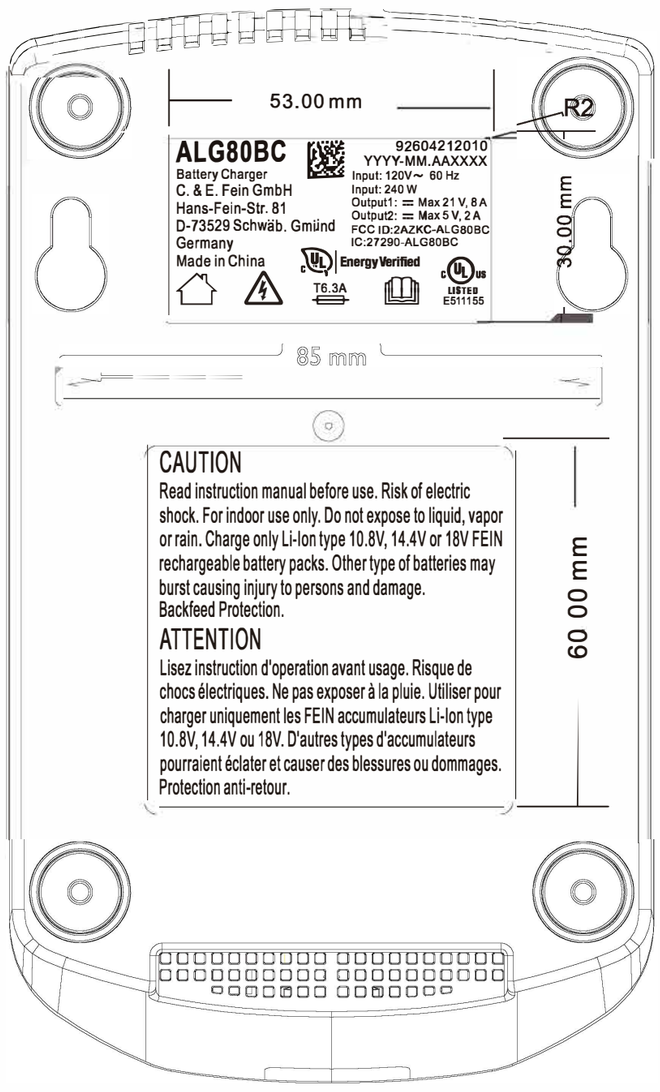

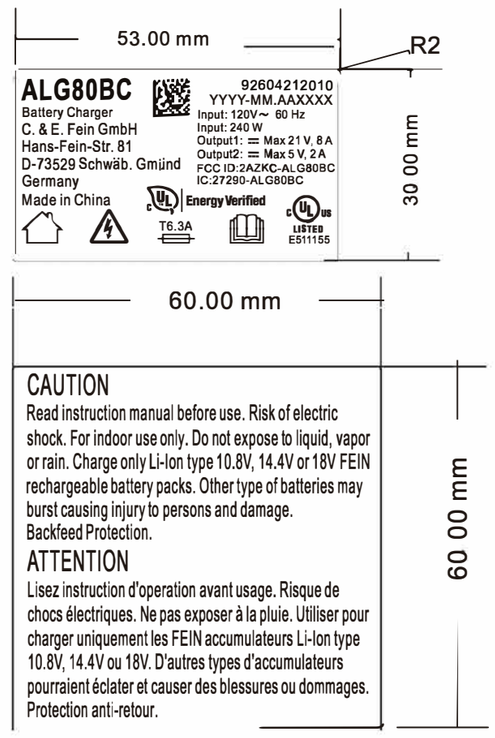

转曲线（镭射）

标记	处数	修改依据	签名	日期	拟制	审批	B001962E-U	
b	1	更改客户物料编号	邱巍	2020.01.07	邱巍	张志佳	比例	1:1
修改记录							共 1 张	第 1 张

工作指令	文件编码	E0-3-389	版本	B	页次	
	制订部门	Bu1工程中心			分发号	
标题 镭射图纸						

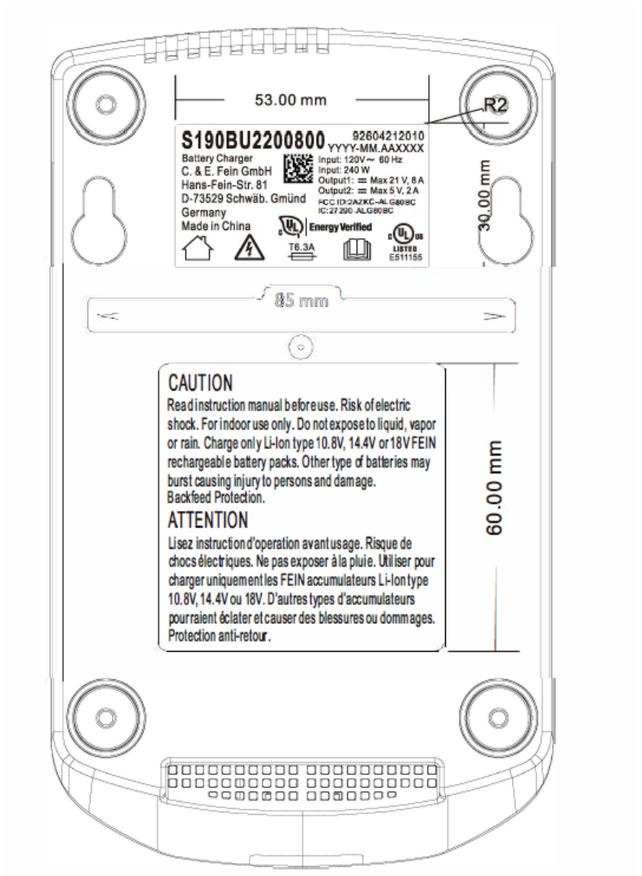

转曲线（镭射）

单位:MM
未注公差:+0/-0.3MM

CAUTION/ATTENTION 字体高度3.5mm
Read instruction manual before us/Lisez instruction d'operation avant usage 字体高度2.5mm

单位:MM
未注公差:+0/-0.3MM

备注:

1. 二维码格式：DataMatrix,尺寸6mm*6mm

2. 二维码内容格式: 0000000YYMMAAXXXX0
（例如：00000018098400010)

说明: 0000000--7位0,为固定不变
YY--当前生产年份(年份后两位)
MM--当前生产月份(01,02,03.....12)
AA--供应商代码(84和85),供应商代码先从84开始使用,当每月生产序列号超过9999时，再使用供应商代码85，序列号重新从0001开始
XXXX--当前生产序列号（从0001-9999）
0--1位0,为固定不变

3. Fein serial number内容格式: YYYY-MM.AAXXXX
（例如：2018-09.840001)

说明: YYYY--当前生产年份(2018,2019.....)
MM--当前生产月份(01,02,03.....12)
AA--供应商代码(84和85),供应商代码先从84开始使用,当每月生产序列号超过9999时，再使用供应商代码85，序列号重新从0001开始
XXXX--当前生产序列号（从0001-9999）

备注：

1.镭射图纸除以下安规标志外，其它安规标志高度至少为3mm

2.镭射图纸中如有以下安规标志,请按以下尺寸控制:

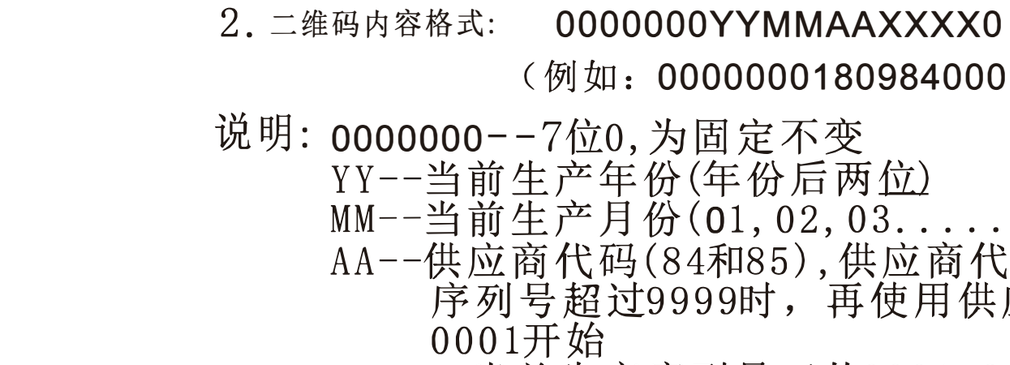

说明:
RCM/双重绝缘（“回”）高度至少3.0mm;
CE/EAC/乌克兰/垃圾篓（无横）高度至少5.0mm;垃圾篓（有横）高度至少7.0mm
环保使用期限标记尺寸面积为min 5.0mm*5.0mm;新加坡标记高度至少9.5mm，字体2.8mm
UI标志中 Ⓡ 高度至少为1.2mm,但当UL标志外径尺寸（即尺寸图中圆O）小于9.5mm时，可以省略 Ⓡ

标记	处数	修改依据	签名	日期	拟制	审批	B001962E-U	
b	1	更改客户物料编号	邱巍	2020.01.07	邱巍	张志佳	比例	1:1
修改记录							共 1 张	第 1 张