

品牌: ECOVACS

客户编号: IA01354-018

A. 环保要求:

环保物料的有害物质界限值请参考文件《特定有害物质限定值》中的规定。

B. 材质:

金利宝强粘50#消银龙 (材质型号: KL-TLSMB50)
琳得科雾膜 (材质型号: FR1125-25)

材质型号:

File No.: MH19546, Model No.: FJ-03-2

C. 粘性要求:

- 永久性背胶

D. 尺寸要求: 41*12mm

E. 颜色要求: 黑色印刷

F. 粘贴物体: ABS

G. 测试要求:

1. 形状: 根据冲切模展开按照上图;
2. 公差: $\pm 0.5\text{mm}$;
3. 图片清晰、文字不缺笔断画, 文字准确;
4. 套印准确, 细微部无明显虚迹;
5. 版面整洁, 印张空白部分无油腻、墨污、墨杠, 手形等污;
6. 背面清洁无粘脏污迹。
7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢;
8. 应无剪切后的残留渣;
9. 平整, 无异物突出感觉
10. 平整, 无卷曲现象

11. 粘性要求:

70度高温下168小时不起翘, 不脱落, 不起泡

12. 通过高温测试后没有浮起, 剥落。

13. 通过酒精测试后没有浮起, 剥落。


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



粘贴位置

Label Location

粘贴位置

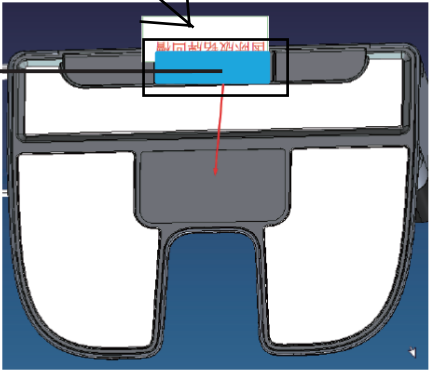

单位: mm



手持式粘贴位置

流水号与年周号以物控下法为准!

公司确认颜色文字以封样件为准!

供应商文字字体排版颜色以电子档为准!

执行环保标准

ROHS PAHS NP PAES REACH DMF

FOUR-COLOR PROCESS

PANTONE COLOR



							材料	见技术要求	名称	认证信息标贴
							质量			
							数量		图纸编号	
							比例		型号	
							版次	A00	物料编号	
							第 1 页 共 1 页			

序号	标记	处数	分区	变更单号	签名	日期
		设计		杨军		2017.11.03
		审核				
		标准				
		批准				

