版次	变更内容	日期

注：材料要有UL认证



包装平面印刷品基本技术要求

一、材质、工艺

材质选择	金利宝强粘50#消银龙（材质型号:KL_TLSMB50）琳得科雾膜（材质型号:FR1125-25） 材质型号：File No.: MH19546, Model No.: FJ-03-2
粘性要求	永久性背胶
尺寸要求	105*40mm
颜色要求	黑色印刷
粘贴物体	ABS

二、测试要求

1. 形状：根据冲切模展开按照上图；
2. 公差：+/-0.5mm；
3. 图片清晰、文字不缺笔断画、文字准确；
4. 套印准确，细微部无明显虚迹；
5. 版面整洁，印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污；
6. 背面清洁无粘脏污迹；
7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢；
8. 应无剪切后的残留渣；
9. 平整，无异物突出感觉；
10. 平整，无卷曲现象
11. 70度高温下168小时不起翘，不脱落，不起泡；
12. 通过高温测试后没有浮起，剥落；
13. 通过酒精测试后没有浮起，剥落；

三、环保要求

零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》

四、存储条件


适宜温度：0°C-40°C 适宜湿度：50-60RH

注：

1. 单位：mm
2. 流水号与年周号以物控下单为准！
3. 公司确认颜色以封样件为准！
4. 供应商文字字体排版颜色以电子档确认为准！

生产日期每单不同，具体参考任务书

位置示意图

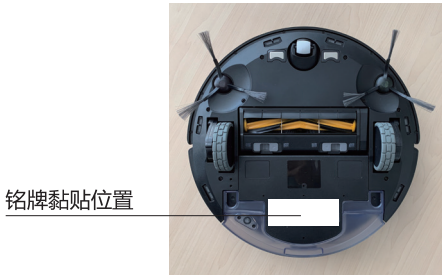

						材料	见技术要求	物料名称	主机铭牌
						质量	见技术要求		
标记	处数	分区	变更单号	签名	日期	数量	1	型 号	ZJ2120
第一视角		设计	张佳雨	2022/01/24		比例	1:1	物料编码	451-2120-1001
		审核				版次	A00		
		标准				第1页 共1页	科沃斯机器人股份有限公司		
		批准							

ECOVACS：机密图档