

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户

CUSTOMER: AN HAO XIN

客 户 料 号:

CUST P/N:

天 夏 料 号:

TX P/N:

RX-AHX-Y162240TS-10uh (DLT-SWS001)

产 品 型 号

DESC:

17.5*21.5-0.23G-14TS-30mm-16*22*0.4CC

日 期

DATE:

2022/09/24

版 本:

Version:

A.0

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
zeng weihao	zhang yan	luoyongjun	

SHENZHEN TIANXIA TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: C33 Science and Innovation Park Baoan SHENZHEN

TEL: 18718699959

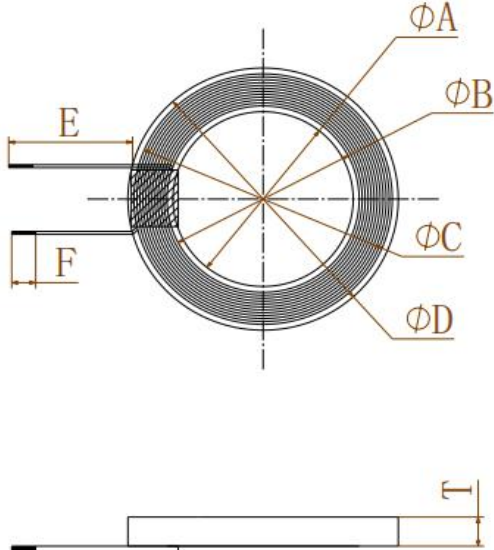
E-mail: 2321113770@qq.com

版本变更历史

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC		17.5*21.5-0.23G-14TS-30mm-16*22*0.4CC		Rev: A.0	客户CUST:	AHX-DLT-SWS001																								
					客户料号 CUST P/N:																									
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 					A	16 ± 0.5																								
					B	17.5 ± 0.5																								
					C	21.5 ± 0.5																								
					D	22 ± 0.5																								
					E	30mm ± 2																								
					F	1mm-2mm																								
					T	2mm MAX																								
					Attention: 1.Cross out coil 2.Disk size16*22*0.4mm 3.Thickness 2mmMAX; 4.Soak two of them in tin first;																									
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM 																														
三、绕线参数 Winding Specification: <table><tr><th>序号 NO.</th><th colspan="2">端子 TERMINAL</th><th>线径 WIRE</th><th>圈数 Turns</th><th>绕线方向 Winding Direction</th></tr><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.23*1P</td><td>14Ts</td><td>CR</td></tr></table>							序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1	S	F	0.23*1P	14Ts	CR												
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																									
1	S	F	0.23*1P	14Ts	CR																									
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><th>序号 NO.</th><th>项目 ITEM</th><th>端子 TERMINAL</th><th>标准 SPECIFICATION</th><th>测试条件 TEST FREQUENCY</th><th>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</th></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>7.3 uH ± 10% 单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>10 uH ± 10% 带磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>600mΩ Max</td><td></td><td>LCZ METER 502B</td></tr></table>							序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	7.3 uH ± 10% 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	2	IND.	S-F	10 uH ± 10% 带磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	3	DCR	S-F	600mΩ Max		LCZ METER 502B
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																									
1	IND.	S-F	7.3 uH ± 10% 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B																									
2	IND.	S-F	10 uH ± 10% 带磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B																									
3	DCR	S-F	600mΩ Max		LCZ METER 502B																									
拟制/日期 PREPARED BY/DATE				审核/日期 CHECKED BY/DATE																										
zeng weihao 2022/09/24				zhang yan 2022/09/24																										