

For phone

承認書



SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: 一牛一科技

客 戶 料 號:
CUST P/N:

料 號:
FINE P/N: G43-6.3UH 单线圈 0.08*105P*10TS

產 品 型 號:
DESC: Φ43.5MMX5.0MMX0.8MM 开双槽

日 期:
DATE: 2023/07/21

版 本:
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	黃東明	黃錦華	

东莞市西联干城科技有限公司

工廠地址：东莞市东坑镇骏发路 123 号三甲高新技术产业园 2 栋 8 楼

TEL: 0769-82989159

FAX: 0769-82989159

E-mail: aming198204@163.com


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ20.5x40-6.3uH-0.08x105P-210mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX
---------------	--------------------------------	----------------	----------------------------	-----

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

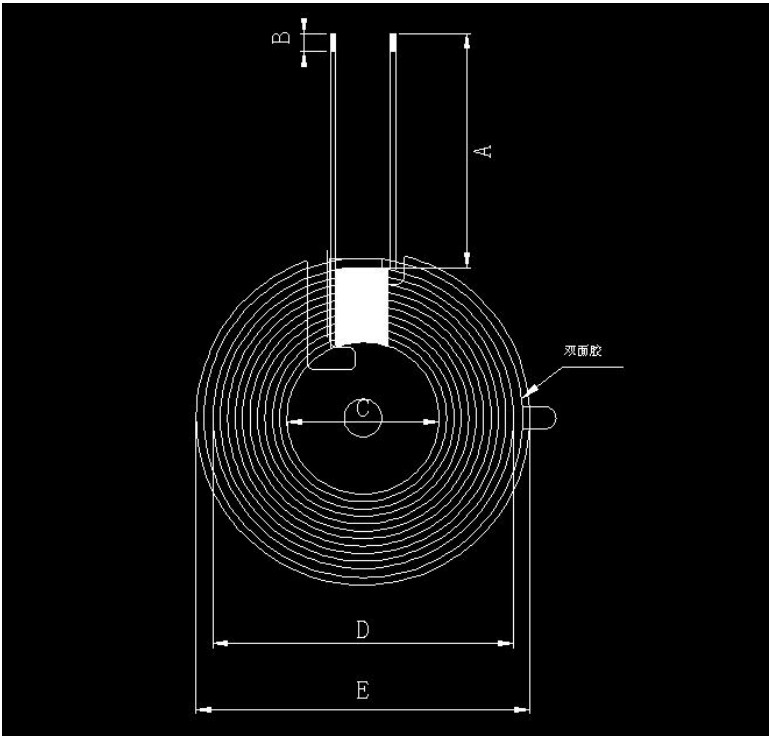


A	210±2
B	3±2
C	20.5±1
D	40±1
E	43.5-0.4
F	

注:
1.交叉出线;
2.出线位置缠8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
3.线圈贴圆形硬磁片带槽,磁片尺寸 43.5-0.4mm,内孔 5.0mm,厚度为 0.8±0.1mm。

Frequency range:113-205KHz

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

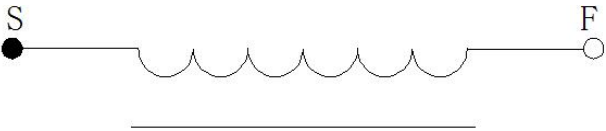

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100-300KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH ±10%加磁片	100-300KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤43m Ω	100-300KHz/0.25V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≥75	100-300KHz/0.25V	LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
黃燕銘 2023/7/21	黃錦華 2023/7/21

For headphone

承 認 書



SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: 一牛一科技

客 戶 料 號:
CUST P/N:

料 號:
FINE P/N:

G43-6.3UH 单线圈 0.08*105P*10TS

產 品 型 號:
DESC:

Φ43.5MMX5.0MMX0.8MM 开双槽

日 期:
DATE:

2023/07/21

版 本:
Version:

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	黃東明	黃錦華	

东莞市西联干城科技有限公司

工廠地址：东莞市东坑镇骏发路 123 号三甲高新技术产业园 2 栋 8 楼

TEL: 0769-82989159

FAX: 0769-82989159

E-mail: aming198204@163.com


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION


產品型號: DESC	Φ 20.5x40-6.3uH-0.08x105P-70mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX
---------------	--------------------------------	----------------	----------------------------	-----

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

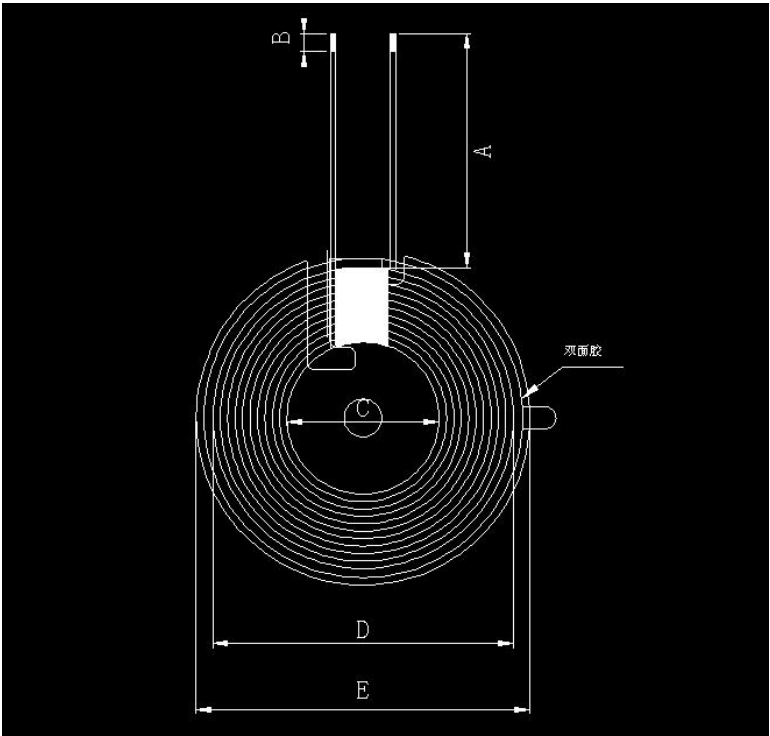

Frequency range:113-205KHz

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

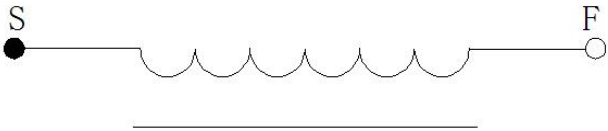

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100-300KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH ±10%加磁片	100-300KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤43m Ω	100-300KHz/0.25V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≥75	100-300KHz/0.25V	LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
黃燕銘 2023/7/21	黃錦華 2023/7/21

A	70±2
B	3±2
C	20.5±1
D	40±1
E	43.5-0.4

注:
1.交叉出线;
2.出线位置缠8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
3.线圈贴圆形硬磁片带槽,磁片尺寸 43.5-0.4mm,内孔 5.0mm,厚度为 0.8±0.1mm。

Shenzhen Yixing Electronic Technology Co., Ltd.

3rd Floor, Building D, Xinwei Third Industrial Zone, Dalang Street, Longhua
New District, Shenzhen

For watch

1. Antenna Description:

Antenna type: loop coil Antenna

Manufacturer: Shenzhen Yixing Electronic Technology Co., Ltd.

Model: Y02 antenna

Antenna Gain(Peak): 0 dBi

Frequency range: 300-350kHz

2. Antenna Photo:

