

深圳华信联合通信技术

Shenzhen Huaxin United Communication Technology Co,.Ltd

样 品 承 认 书

SPECIFICATION OF APPROVAL

客 户

CUSTOMER:

品 名

DESCRIPTION:

2. 4G 直头天线

品名编号

PART NO:

KX-2. 4G-W

内部签核 (SIGNATURE)


核准	工程	品保
周后明	周伟平	张璐
2013 年 (YEAR)	12 月 (MONTH)	03 日 (DAY)

客户承认 (CUSTOMER APPROVAL)

确认结果	工程	品保
☐ 合格 ☐ 不合格		
2013 年 (YEAR)	月 (MONTH)	日 (DAY)

产品图纸

Product Drawings

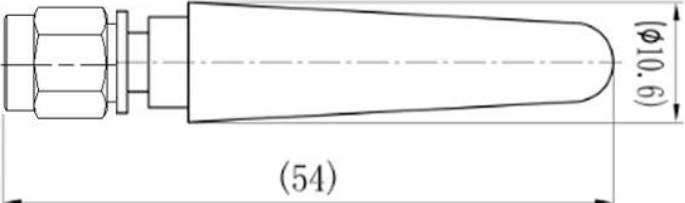工程图		ISSUE		修 改 内 容		确 认		日 期	
		A01		首次发行					
									
	XXX±5		比例: 1: 1	产品型号: KX-2.4G-N		客户:		客户确认:	
	XX±2		PAGE: 1/1	核定:		客户型号:			
	X±0.5		REV: A	审核:		授控正本 授控副本			
	单位 (mm)	X±0.2		重点标记: *	制作:	产品名称: GSM弯头天线			
PN: JSD00272		SN:							

电器性能规格

Electrical Specifications

频率范围

(Frequency Range)	2400-2525MHz
-------------------	--------------

增益

(Gain)	-2dBi
--------	-------

驻波比

(VSWR)	<1.7:1
--------	--------

极化

(Polarzation)	Linear. Vertical
---------------	------------------

最大功率



(Mae power rating)	50W
--------------------	-----

特性阻抗

(Lmpedance)	50 Ω
-------------	-------------

驻波比







Standing Wave Ratio

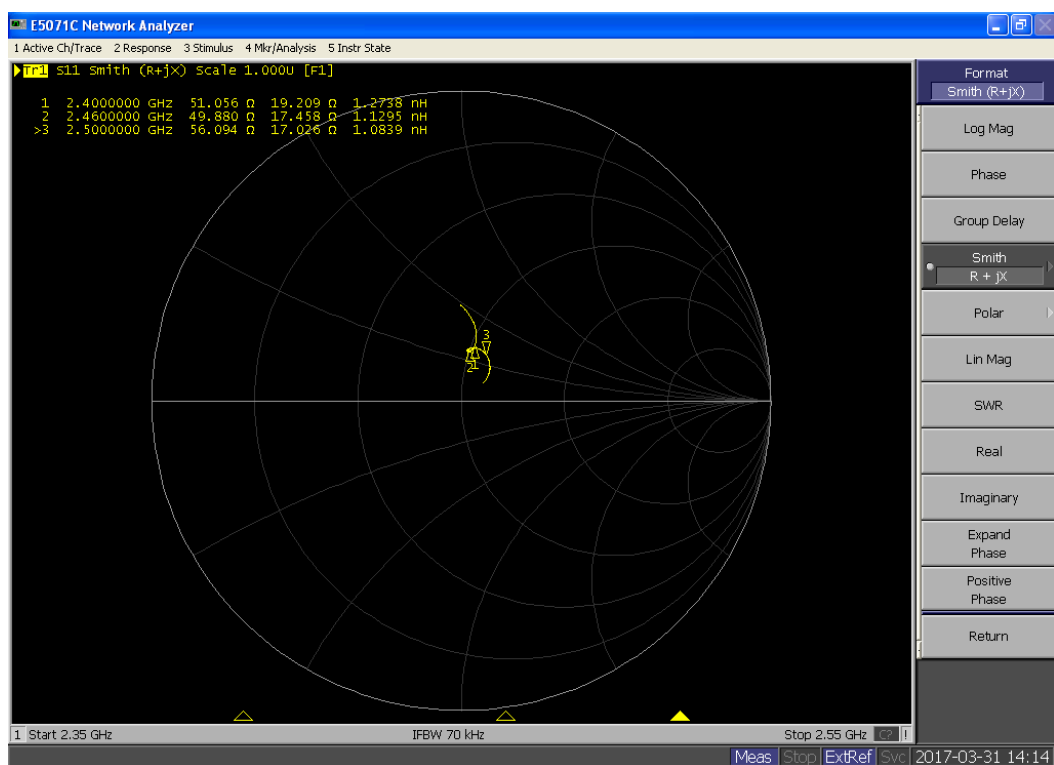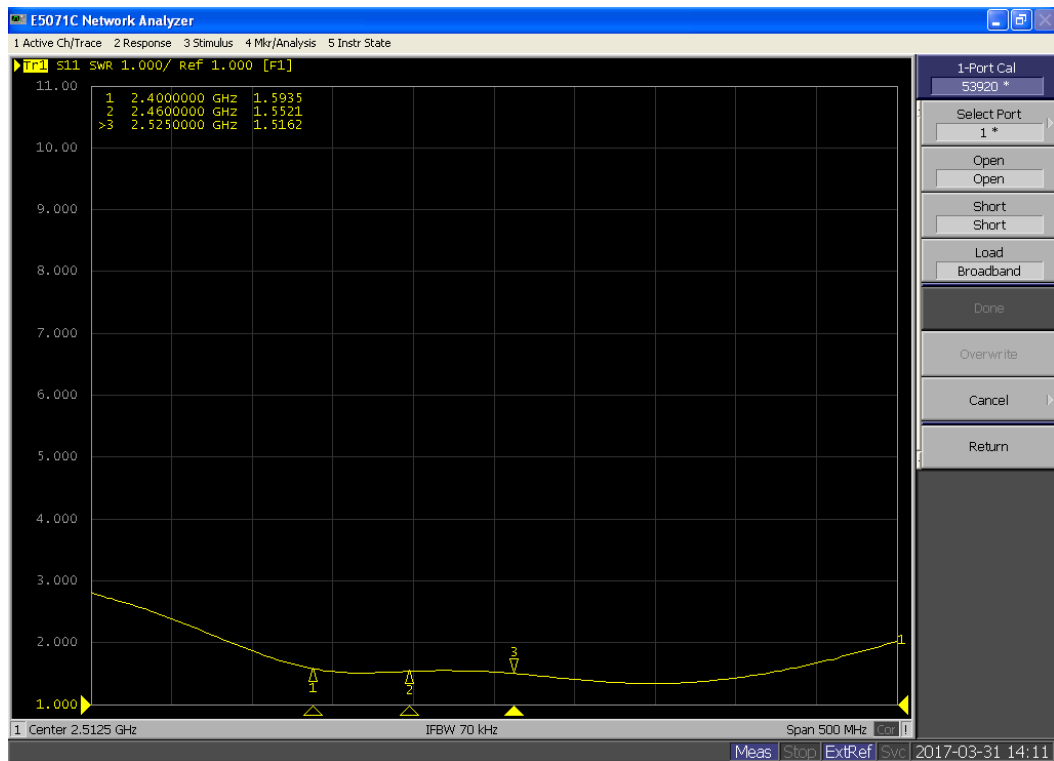

2D、3D 辐射

2D、3D Raditation Pattern

Frequency	Gain(max)
2400MHz	-2dBi
2460MHz	-2dBi
2525MHz	-2dBi

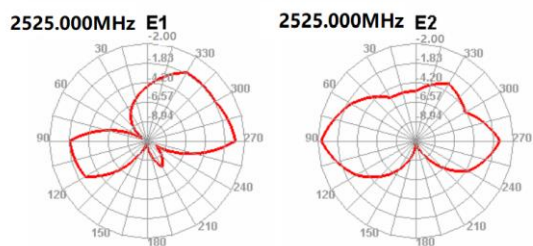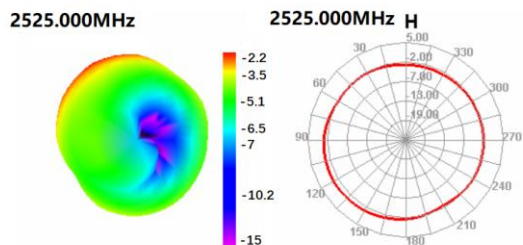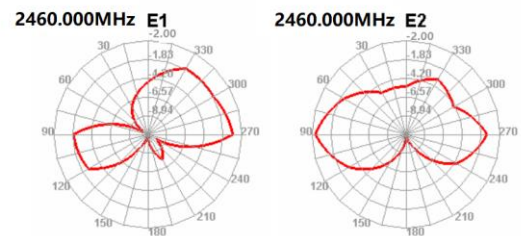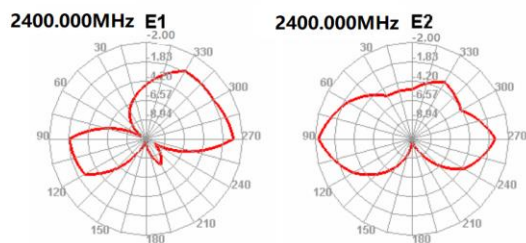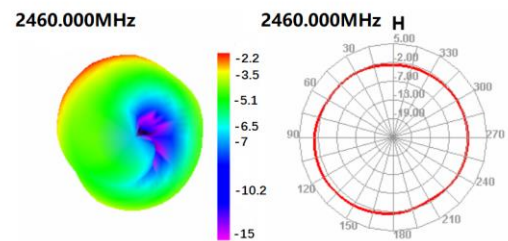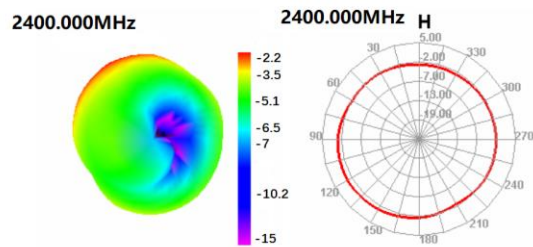

机械特性规格

Mechanical Specifications

接头种类

(Connector Type)

重量

(Weight)

22.0g

天线颜色

(Antenna color)

黑色

辐射材料

(Radiator Material)

Copper

工作温度与湿度

(Working Temperature & Humidity)

-25℃~+75℃, 90% @ 25℃

实物照片

photograph of sth.

