

Portable Power Station

Model: SR1KW8L-SG3-US
Battery capacity: 1024Wh, 51.2V===, 20Ah
Power input/output: 40-57.6V===23A charge, 40A discharge (max.)
Discharge temperature range: -20-45°C
Charge temperature range: 0-45°C
AC input: 100-120V~, 50/60Hz, 12A max., 1440W max.
PV charge XT60 terminal: 11-60V===20A max., 800W max.
PV charge 7909 terminal: 11-60V===10A max., 400W max.
AC socket x4 (Inverter Mode): 100-120V~, 60Hz, 18A max., 1800W max.
AC socket x4 (Bypass Mode): 100-120V~, 60Hz, 12A max., 1440W max.
Car charger output: 12.6V===10A max., 126W max.
XT60 terminal output: 12.6V===30A max., 378W max.
Car charger+ XT60 total output power: 378W Max.
USB-C1/C2 output: 5/9V===3A, 12V===2.5A, 15V===2A, 20V===1.5A, 30W max.
USB-C3/C4 output: 5/9/12/15V===3A, 20V===5A, 28V===5A, 140W max.
USB-A1+A2 output: 5V===2.4A, 12W max.
Total DC output: 500W max.
Total output: 1800W max.
Protection rating: IP20
Made in China
Dongguan Hinen New Energy Technology Co., Ltd.



FCC ID:2BBDT-SR1KW8LSG3

74.7*69.7mm

WARNING / AVERTISSEMENT

Do not overcharge the internal battery. See Instruction Manual. / Ne pas surcharger la batterie interne. Consulter le manuel d' utilisation.
Do not smoke, strike a match, or cause a spark in the vicinity of the power pack. / Il ne faut pas fumer, allumer une allumette ou produire des étincelles à proximité du bloc d' alimentation.
Only charge the internal battery in a well ventilated area. / Charger la batterie uniquement dans un endroit bien aéré.

CAUTION: Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets. / MISE EN GARDE: Risque de décharge électrique. Brancher l' unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse.
CAUTION: Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way. / MISE EN GARDE: Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d' alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon.

CAUTION: Risk of Electric Shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. / MISE EN GARDE: Risque de décharge électrique. Ne pas enlever le couvercle. Aucune des pièces à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. L'entretien courant doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.

CAUTION: This device is not intended for use in a commercial repair facility. / MISE EN GARDE: Le dispositif n' est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.
CAUTION: This equipment is not waterproof, do not use in wet or damp environment. Always store indoors, avoid direct sunlight ! / Cet équipement n' est pas étanche, n' employez pas dans l' environnement humide ou humide. Toujours stocker à l' intérieur, éviter la lumière directe du soleil!

WARNING: Risk of Fire.This device contains energy higher than 1 kWh. Do not use in a sleeping room or any habitable space of a dwelling unit./ AVERTISSEMENT: Risque de d'incendie.Cet appareil contient une énergie supérieure à 1 kWh. Ne pas utiliser dans une chambre à coucher ou tout espace habitable d'une unité d'habitation.


WARNING: Risk of Fire. This device contains energy higher than 1 kWh. Do not use in a sleeping room or any habitable space of a dwelling unit.

AVERTISSEMENT : Risque de d'incendie. Cet appareil contient une énergie supérieure à 1 kWh. Ne pas utiliser dans une chambre à coucher ou tout espace habitable d' une unité d' habitation.

CAUTION: Risk of Electric Shock. Never use portable power pack to supply power tools to cut or access live parts or live wirings.

MISE EN GARDE : Risque de décharge électrique.N' utilisez jamais de bloc d' alimentation portable pour fournir des outils électriques pour couper ou accéder à des pièces sous tension ou à des câblages en direct.

113.4*95.7mm

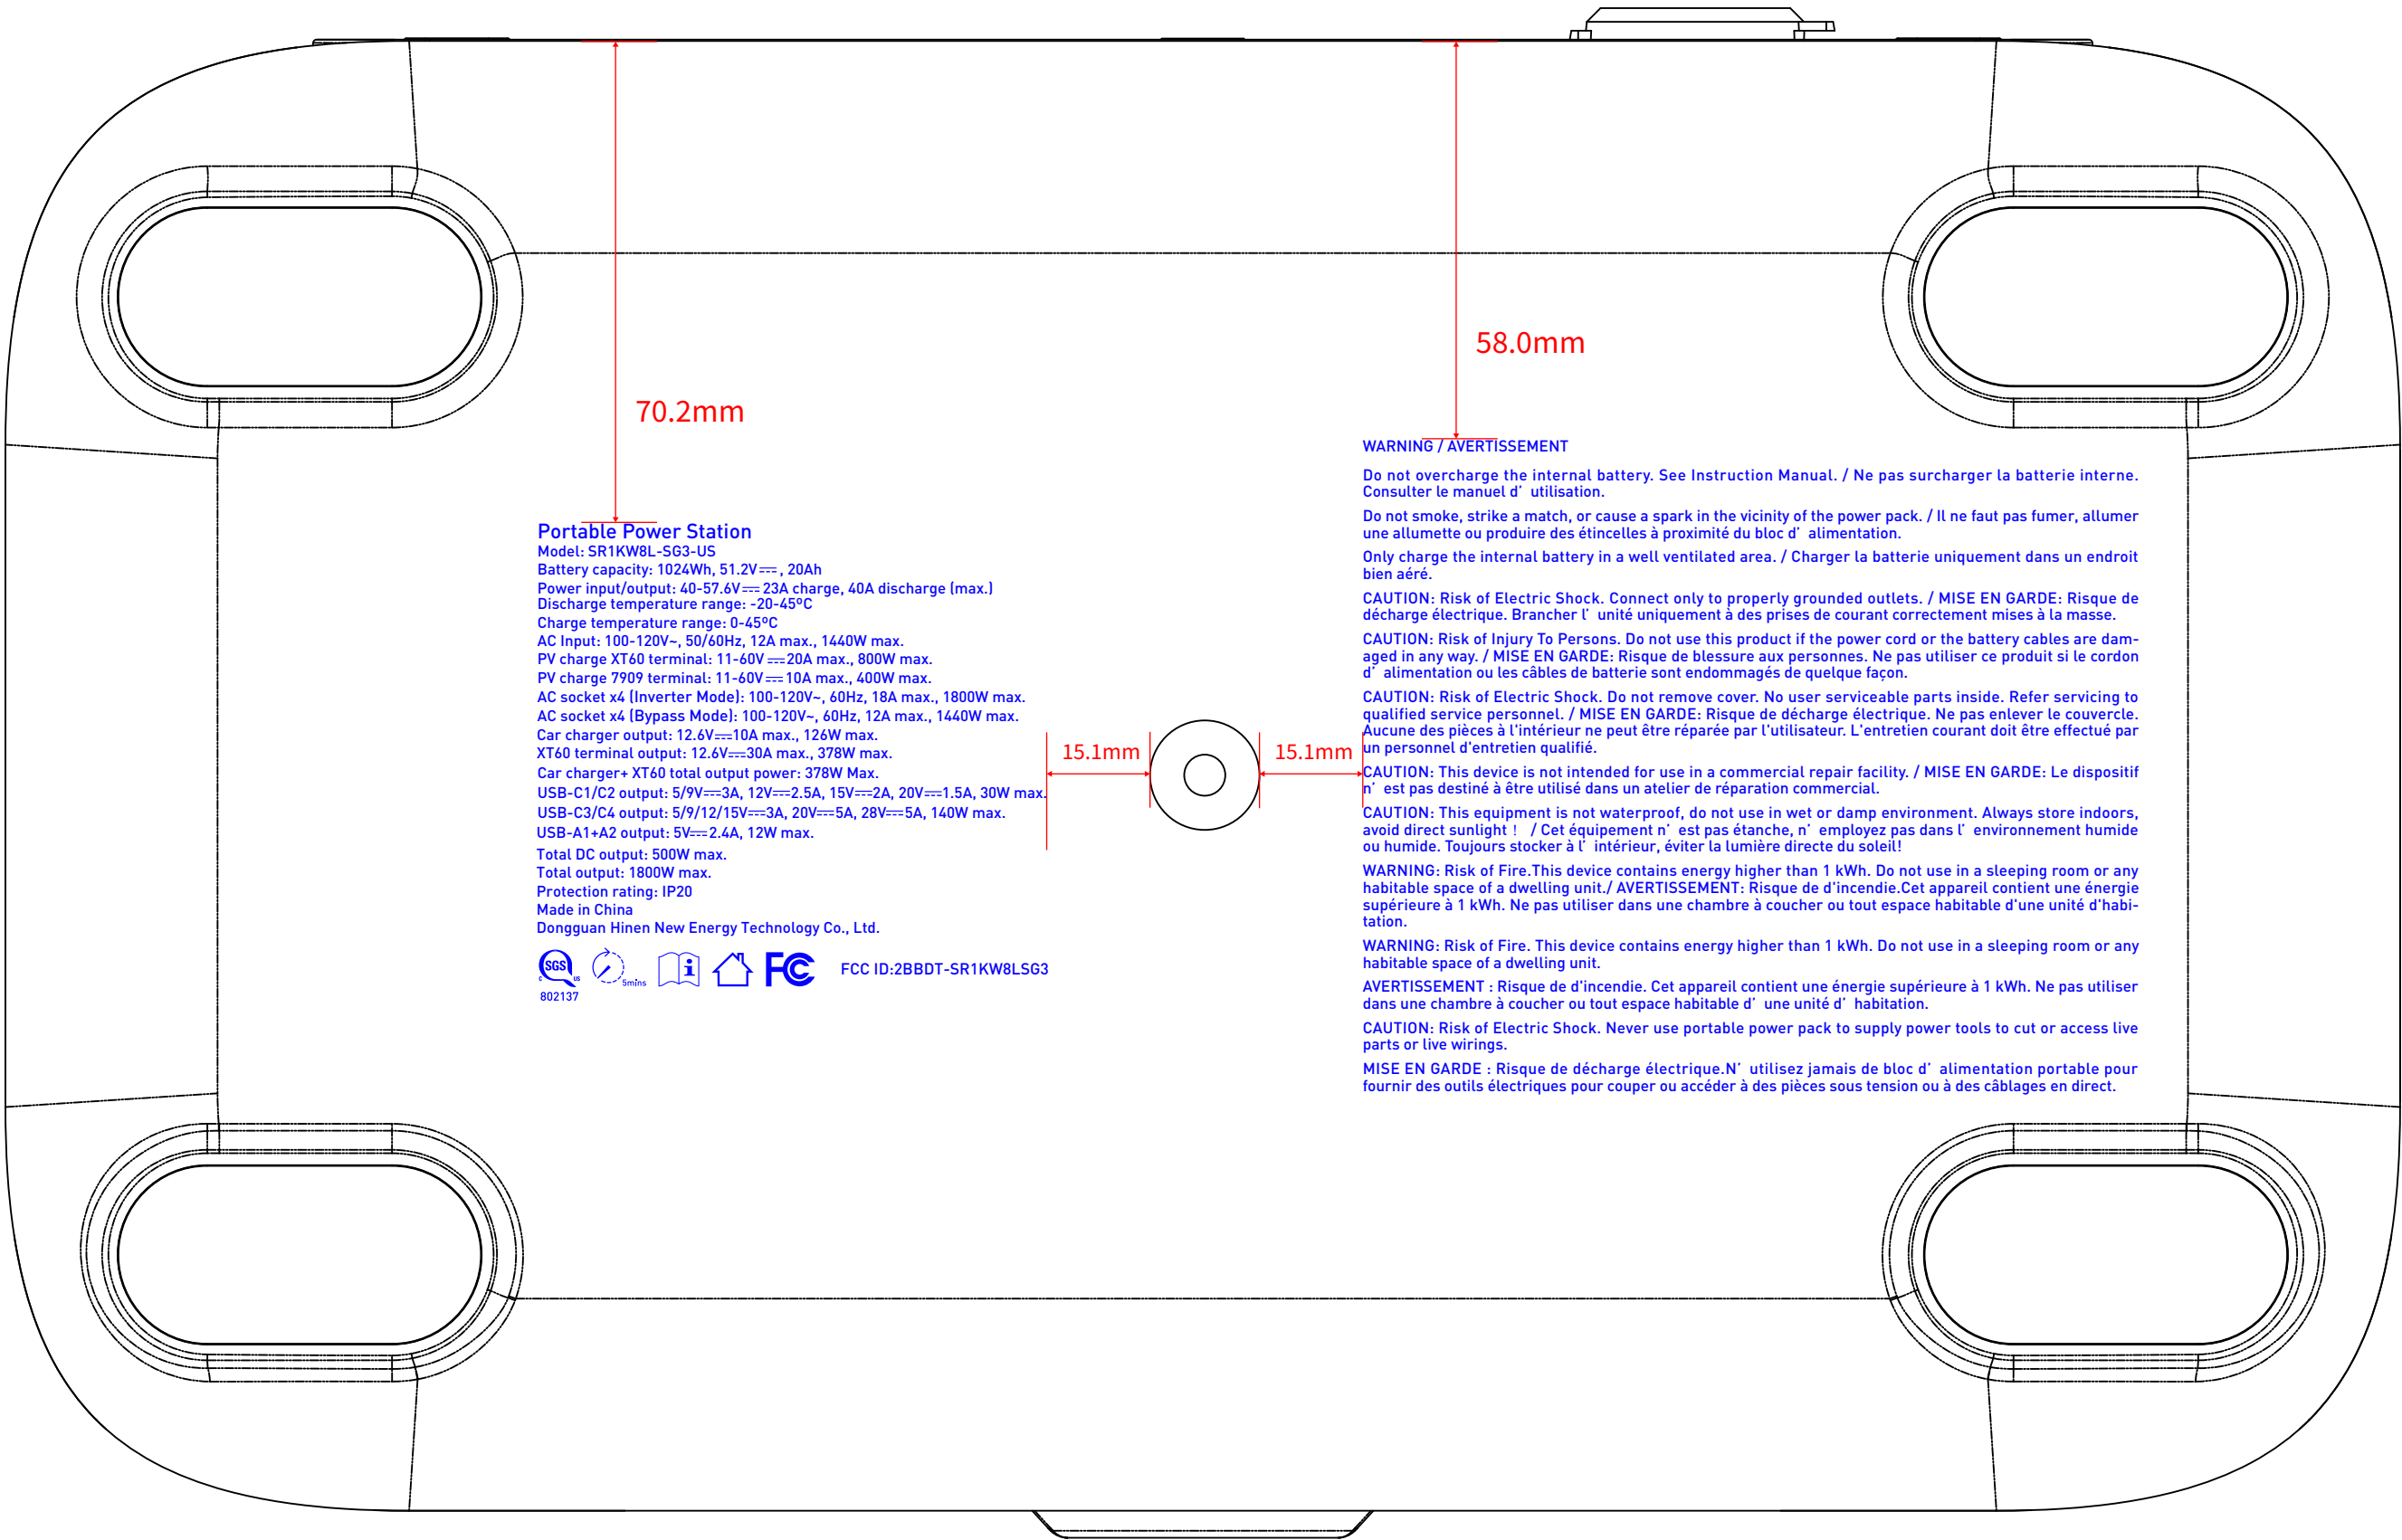

Portable Power Station

Model: SR1KW8L-SG3-US
Battery capacity: 1024Wh, 51.2V===, 20Ah
Power input/output: 40-57.6V===23A charge, 40A discharge (max.)
Discharge temperature range: -20-45°C
Charge temperature range: 0-45°C
AC input: 100-120V~, 50/60Hz, 12A max., 1440W max.
PV charge XT60 terminal: 11-60V===20A max., 800W max.
PV charge 7909 terminal: 11-60V===10A max., 400W max.
AC socket x4 (Inverter Mode): 100-120V~, 60Hz, 18A max., 1800W max.
AC socket x4 (Bypass Mode): 100-120V~, 60Hz, 12A max., 1440W max.
Car charger output: 12.6V===10A max., 126W max.
XT60 terminal output: 12.6V===30A max., 378W max.
Car charger+ XT60 total output power: 378W Max.
USB-C1/C2 output: 5/9V===3A, 12V===2.5A, 15V===2A, 20V===1.5A, 30W max.
USB-C3/C4 output: 5/9/12/15V===3A, 20V===5A, 28V===5A, 140W max.
USB-A1+A2 output: 5V===2.4A, 12W max.
Total DC output: 500W max.
Total output: 1800W max.
Protection rating: IP20
Made in China
Dongguan Hinen New Energy Technology Co., Ltd.



FCC ID:2BBDT-SR1KW8LSG3

WARNING / AVERTISSEMENT

Do not overcharge the internal battery. See Instruction Manual. / Ne pas surcharger la batterie interne. Consulter le manuel d' utilisation.
Do not smoke, strike a match, or cause a spark in the vicinity of the power pack. / Il ne faut pas fumer, allumer une allumette ou produire des étincelles à proximité du bloc d' alimentation.
Only charge the internal battery in a well ventilated area. / Charger la batterie uniquement dans un endroit bien aéré.

CAUTION: Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets. / MISE EN GARDE: Risque de décharge électrique. Brancher l' unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse.
CAUTION: Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way. / MISE EN GARDE: Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d' alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon.

CAUTION: Risk of Electric Shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. / MISE EN GARDE: Risque de décharge électrique. Ne pas enlever le couvercle. Aucune des pièces à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. L'entretien courant doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.

CAUTION: This device is not intended for use in a commercial repair facility. / MISE EN GARDE: Le dispositif n' est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.

CAUTION: This equipment is not waterproof, do not use in wet or damp environment. Always store indoors, avoid direct sunlight ! / Cet équipement n' est pas étanche, n' employez pas dans l' environnement humide ou humide. Toujours stocker à l' intérieur, éviter la lumière directe du soleil!

WARNING: Risk of Fire.This device contains energy higher than 1 kWh. Do not use in a sleeping room or any habitable space of a dwelling unit./ AVERTISSEMENT: Risque de d'incendie.Cet appareil contient une énergie supérieure à 1 kWh. Ne pas utiliser dans une chambre à coucher ou tout espace habitable d'une unité d'habitation.

WARNING: Risk of Fire. This device contains energy higher than 1 kWh. Do not use in a sleeping room or any habitable space of a dwelling unit.

AVERTISSEMENT : Risque de d'incendie. Cet appareil contient une énergie supérieure à 1 kWh. Ne pas utiliser dans une chambre à coucher ou tout espace habitable d' une unité d' habitation.

CAUTION: Risk of Electric Shock. Never use portable power pack to supply power tools to cut or access live parts or live wirings.

MISE EN GARDE : Risque de décharge électrique.N' utilisez jamais de bloc d' alimentation portable pour fournir des outils électriques pour couper ou accéder à des pièces sous tension ou à des câblages en direct.