

零件承认书

Part acknowledgement

供 应 商 全 称 Full name of supplier: 东莞捷瑞思科技有限公司

Dongguan Jerice Technology Co., Ltd.

供 应 商 地 址 Address of supplier: 东莞市大岭山朗湖路 96 号 (金雄达科技园 L 栋 3 楼)

96 Long Wu Road, Tai Ling Shan, Dongguan (3F, building L, Kam Hung Tat Science and Technology Park)

物 料 名 称 Name of material: A11 coil

物 料 规 格: Material specifications: A11 6.3uH\单股单层\20.5*42*0.08*105P\10TS\磁片 Φ43*1.0mm\材质 PC95\L=35mm\带背胶

机 种 型 号 Type and model: W368

客 户 名 称 Customer name: Jiangxi Luoxin Electronics Co., Ltd

客 户 料 号 Customer data: E28-00049

送 样 时 间 Sample delivery time: 2023 年 10 月 07 日

备注 Notes: ☐ 新物料 New materials: ☐ 替代料 Alternative:

承认结果 Acknowledge the results	☐ 合格 Qualified	☐ 不合格 Disqualified
	不合格原因 Reasons for non-conformance:	
	不合格承认书及样品处理方式 Acceptance of non-conformance and sample handling: ☐ 退回采购 Return purchase ☐ 销毁处理 Disposal	

供应商签章 DisposalSignature of supplier		
申请人 Applicant	品质 Quality	核准 Approved
陆琳	梁梅香	陆如圣
承认章 Recognition Stamp		
日期 Date: 2023.10.07		

承认签章 Recognize the signature				
申请人 pplicant	测试员 Tester	工程 Project	品质 Quality	核准 Approved
承认章 Recognition Stamp				
日期 Date:				

一、目录 Table of contents:

1. 封面 Cover.....第 1-1 页

2. 目录 Table of contents.....第 2-2 页

3. 产品图 Product drawings.....第 3-3 页


4. 平面结构图 A plan.....第 4-4 页

5. 产品参数 Product parameters.....第 5-5 页

6. 电性参数 Electrical parameters.....第 5-5 页

7. 材料清单.....第 5-5 页




8. 包装 Packaging.....第 6-6 页

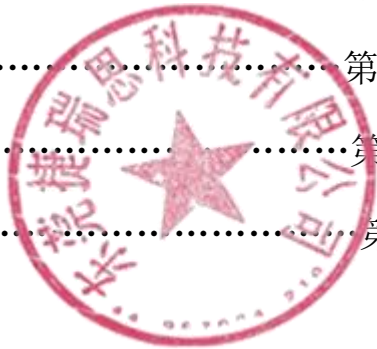

二、产品图面 Product drawing:



三、平面结构图 A plan: 单位:MM

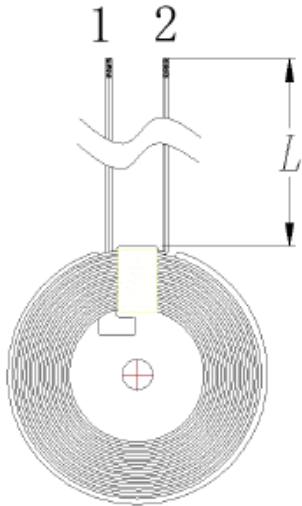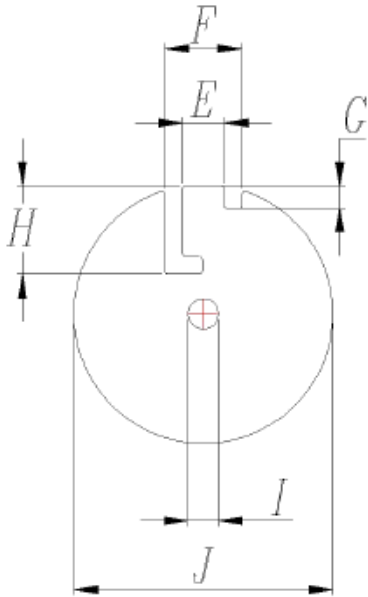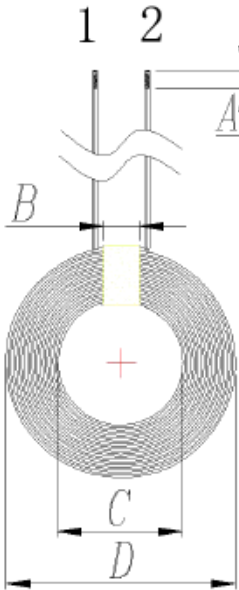

A	4.0±1
B	8
C	20.5±0.2
D	40±1
E	7±0.5
F	12±0.5
G	4.0±0.5
H	14.5±0.5
I	5.2±0.2
J	43±0.5
K	1.0±0.1
M	35±1

线圈: 10圈



四. 产品参数 Product parameters:					
圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式 疏/密 The way of winding is sparse/dense	绕线方向 Direction of winding	相交 是/否 Intersection yes/No	线圈 正/反贴 Positive/negative coil
10TS	0.08*105P 丝包线	密绕 Encircling	逆 时 针 Counterclockwise	是 Yes	反 贴 Counter-post
所有材料要求合格 ROHS 标准 All materials required to meet ROHS standards					
五. 电气特性 Electrical characteristics					
温度: 25° ± 10C 湿度: 65° ± 10%Temperature: 250 ± 10c humidity: 65o ± 10%					
序 号 NO	项 目 Project	端 子 Terminal	标 准 Standards	测试条件 Test conditions	测试仪器 Test equipment
1	IND	1-2	线脚加磁片 PIN and disk: 电感: 6.3 uH ± 5% Q 值: ≥ 60 DCR 值: 0.05Ω ± 5%	1kHz/V	LCZ METER 1062
六. 材料清单 Bill of materials:					
序 号 NO	材 料 名 称 Name of material	品名描述 Description of product name	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor Code	
1	线材 Wire	0.08*105P 丝包线 Silk-clad wire	JR-RO 006	WH	
2	铁氧体 Ferrite	43*5.2*1.0 带孔双槽 L 型	G42-1.0-1008	TT	
3	双 面 胶 Double-sided glue	42*5.3*0.08H (带孔, 带手撕)	OT-42	HH	
4	金手指胶布 Gold finger tape	高温胶带 High temperature adhesive tape 8MN	GR-0008	GK	
5	胶水 Glue	白胶 White glue	BR-0001	BY	
6	锡条 Tin strips	环 保 无 铅 焊 锡 条 Environmentally friendly lead-free solder rod	无铅高温锡条	QD	

七、包装 Packaging:

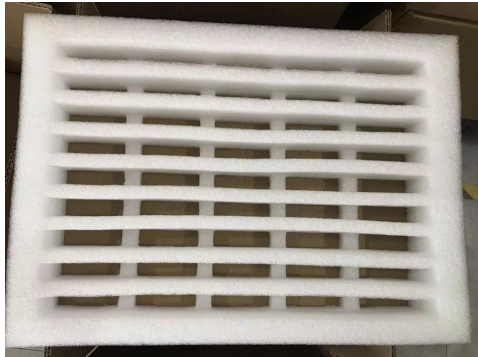


图 1：单层泡棉托盘 1 盒包装 270PCS

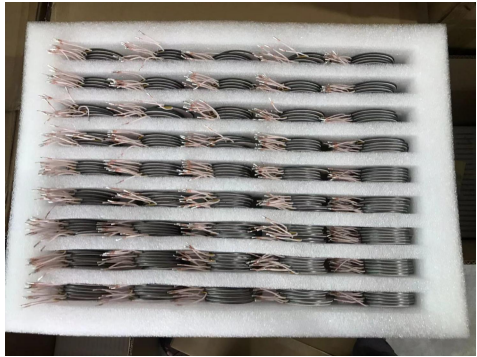


图 2：统一方向线头朝上整齐排放入盘中，



图 3：放入包装箱，每箱放置 5 层



图 4：封箱，用透明胶封箱

江西络鑫科技有限公司			
进料标签			客户: JX
供应商	LX1265		R0HS
订单号			
料号	R05-00049		
规格	AII-43-1.0-0.3UH-40MM		
数量	10.0	单位	PCS
生产周期	2344		
生产批次	2023100705		
交货日期	2023/10/7		

图 5：包装箱贴标签



图 6：物料堆放，整齐整洁，标签往外方便寻找物料