

铜管 天线规格承认书

Product Specifications for Approval

客户名称:

天线频段: 2400-2500MHz

版本: A0

制作日期: 2024-03-30

编号: FS-801

结构:		射频:	
审核:		批准:	
客户确认			
客户审核:		客户批准:	

INDEX.

1) 封面..... 1

2) 目录..... 2

3) 2D 图纸..... 3

4) 产品规格参数..... 4

5) 有源无源波形匹配测试报告.....5-9


6) 环境测试报告10-11

修改记录

版本	日期	工程师	修改内容
A0	2024-03-30	许龙	

RoHS Compliant

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

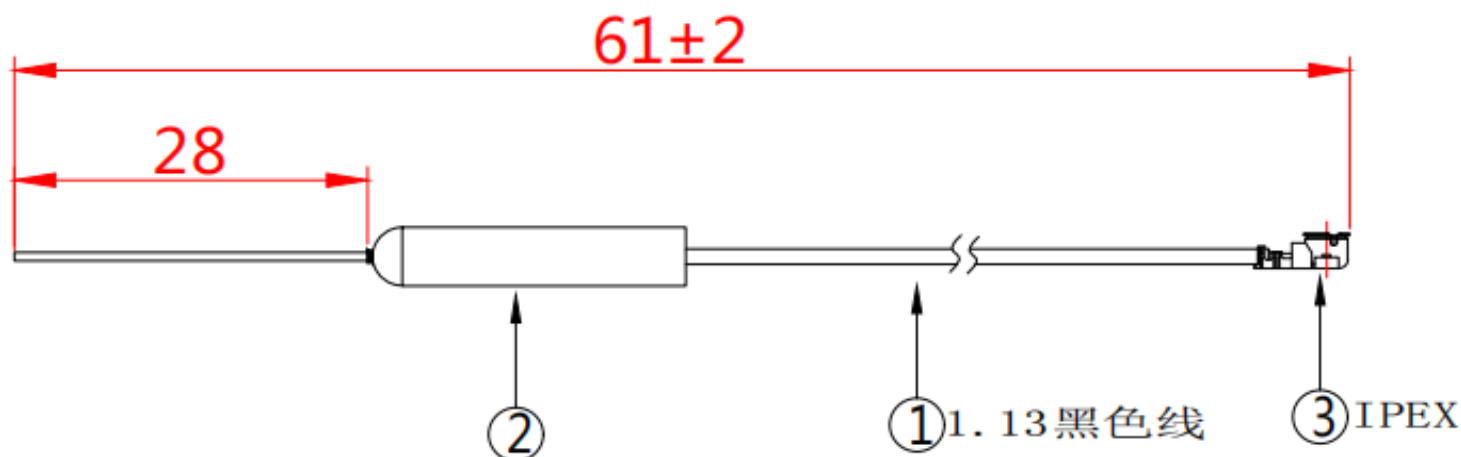

要求：

1. 天线外被无破皮、损伤
2. 成品须100%测试导通OK
3. 成品须100%全检OK
4. 采用环保制程,符合ROHS要求.
5. 未注公差请以一般公差为准.

∅4.4

23±0.5

 一般公差 (GENERAL TOLERANCES) 尺寸 (Dimension) 角度 (Angle) 0~1 ±0.1 X° ±1° 1~10 ±0.3 X.Y° ±0.5° 10~30 ±0.8 30~100 ±1 100~300 ±2 (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	版本 (REV) A0	图形名称 (Draw Name) 产品图		客户料号 (CUS No.)
	比例 (Scale)	产品名称 (Product Name) IPEX-1.13黑-24G射频天线 (外径28mm) - 总长161MM		产品料号 (Product No.)
	绘图 (Draw Name) 江荣祺	单位 (UNIT) mm	幅面 (Size) A4	页/次 (Sheet) 1/1
	审核 (Checked)	首版日期 (Original Date) 2025-12-11		
	核准 (APPROVED)			

No.	Name	Description	Q'ty	Part No.
3	IPEX	IPEX-1.13线端	1	
2	铜管	L23*4.4*1.05孔铜管	1	
1	线材	1.13黑色单银线	1	

产品特性规格表

一、产品基本特性：

产 品 类 型：铜管-WIFI-IPEX-1.13 线-双锡线-黑色-L=61MM	
DESCRIPTION	VALUE
Frequency range（工作频段）	2400-2500MHz
Impedance（特性阻抗）	50 Ω
V.S.W.R（电压驻波比）	对比样品波形
Gain（增益）	2.84 DBi
Radiation（方向性）	Omni-directional
Polarization（线化方式）	linear Vertical
Admitted power（功率）	1W
Connector（接头型号）	/
Operating temp（工作温度）	-45℃~+85℃
Storage temp（储存温度）	-45℃~+85℃

1. Summary 概要:

This report to account for the measurement setup and result of the Antenna. The measurement setup includes s-parameter, The measured data for Antenna are presented and analysis.

这份报告用以说明量测的天线的结果，该测量设置包括 S 参数的 电压驻波比及反射系数，为量测天线的数据表示及分析

2. S-Parameter Measurement S 参数的量测:

A. Reflection coefficient 反射系数:

(a) Instrument (仪器): Network Analyzer (网络分析仪).

(b) Setup 建立:

(1) Calibrate the Network Analyzer by one port calibration using O.S.L. calibration kits.

仪器的校正通过 OSL 校准套件进行一个端口的校正.

(2) Connect the antenna under test to the Network Analyzer.

连接待测天线至网络分析仪.

(3) Measure the S11(reflection coefficient) shown in Fig. 1.

测量 S11 如图一所示.

(4) Generally, the S11 is less than -10dB to ensure the 90% VSWR 2.0:1 power into antenna and only less than 10% power back to system.

一般来说, S11 小于 -10dB VSWR 小于 2.0: 1, 以确保 90% 的功率转换成天线和只有不到 10% 的功率反射回系统.

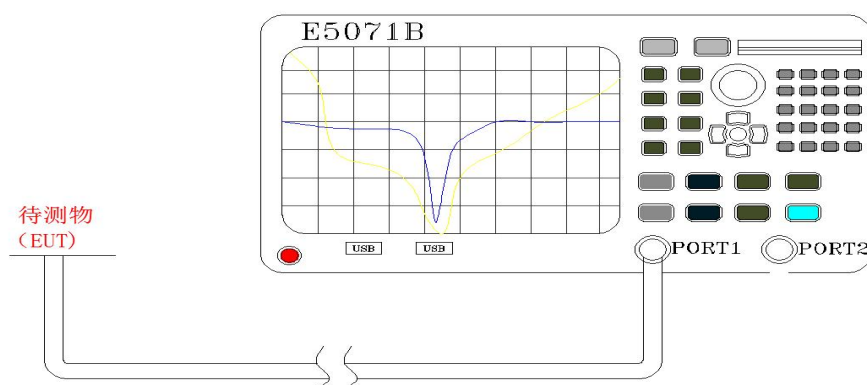



Fig.1 Antenna measured in Network Analyzer 图 1 天线测量网络分析仪

3. S-Parameter Measurement Result S 参数的量测结果:

S-Parameter test data S-参数量测数据:

Frequency MHz 工作频段	2400	2450	2500
V.S.W.R 驻波比	1.38	1.39	1.75


S-Parameter test image S-参数量测图片:

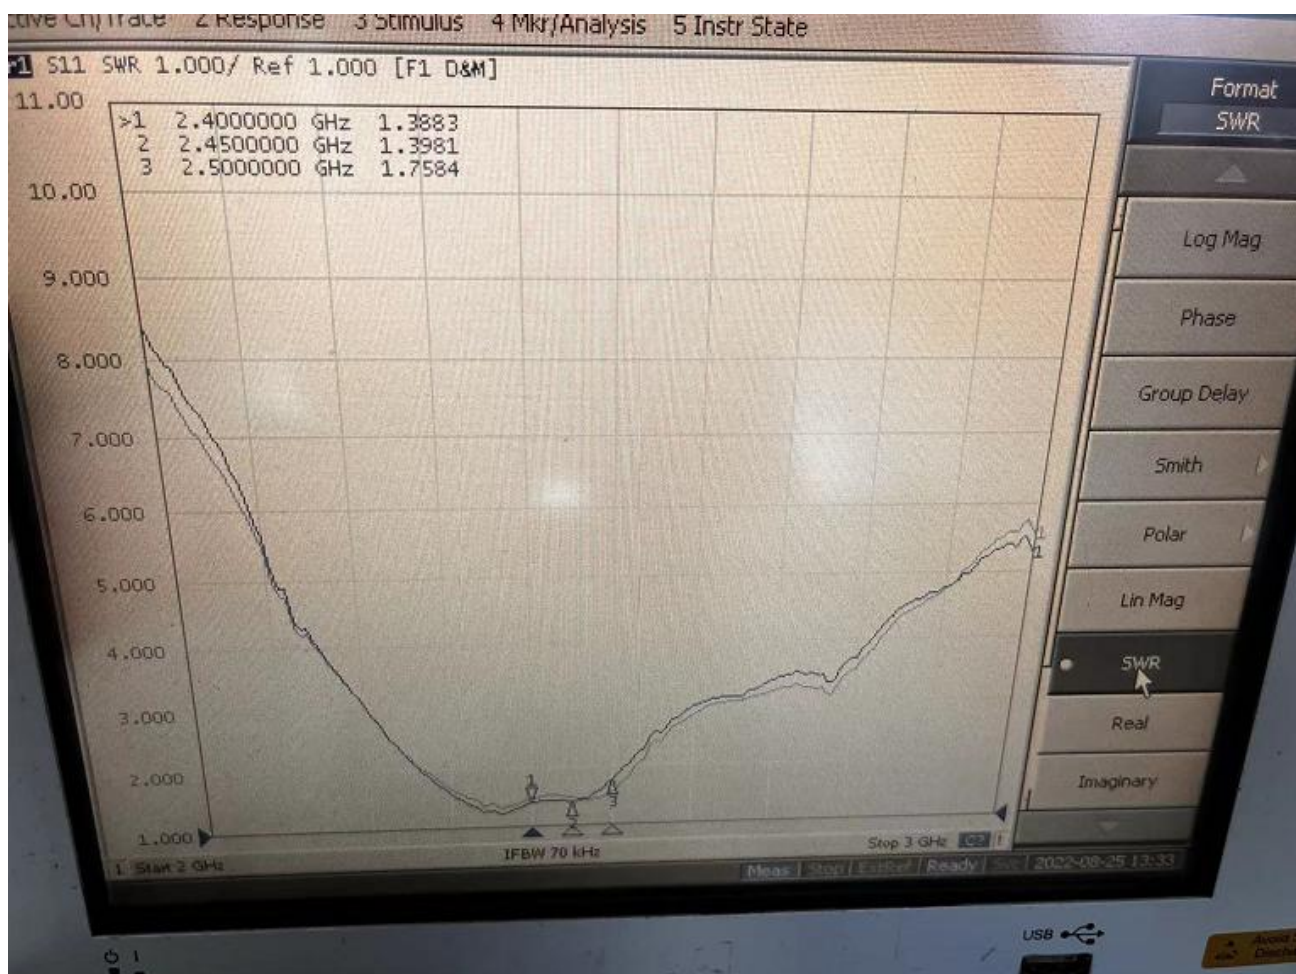


无源数值:

Frequency (MHz) (工作频段)	Efficiency (%) (效率)	Peak GAIN (dBi) (增益)
2400	70.73	2.45
2450	65.28	2.84
2500	64.23	2.71

2D、3D

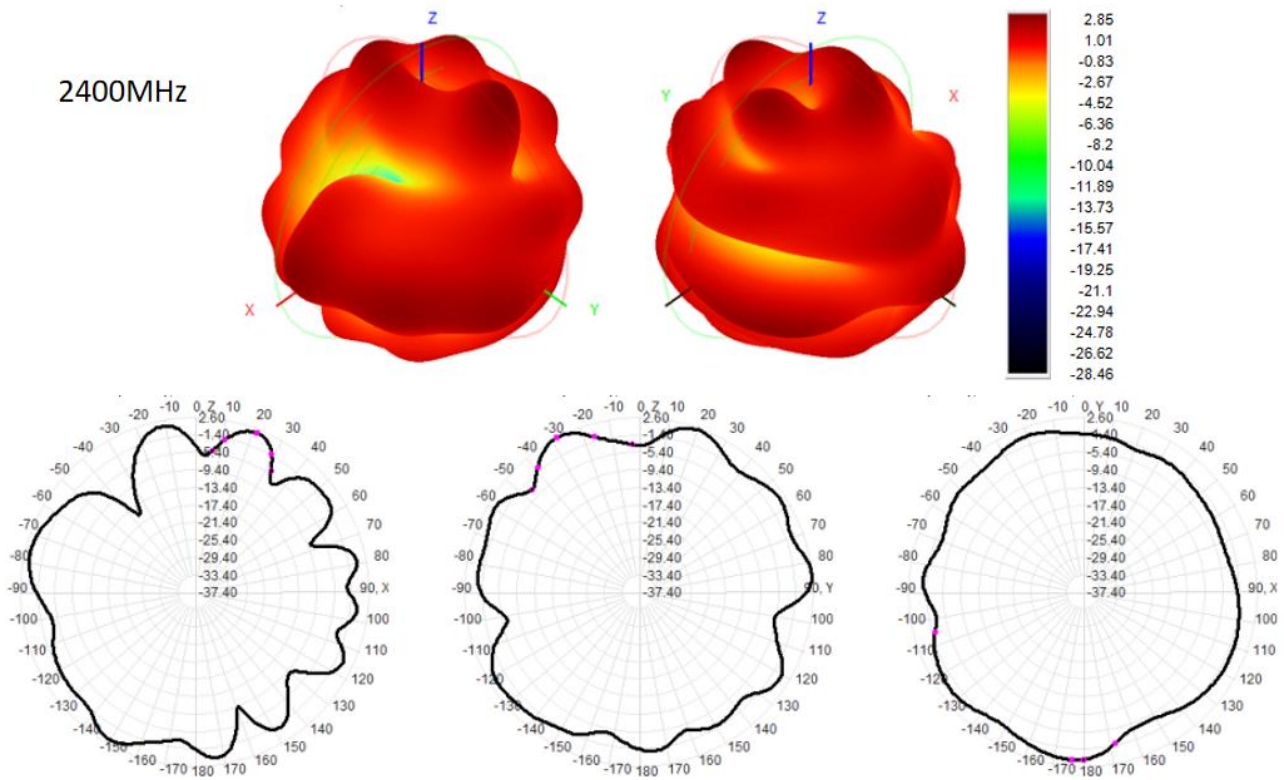

2450MHz

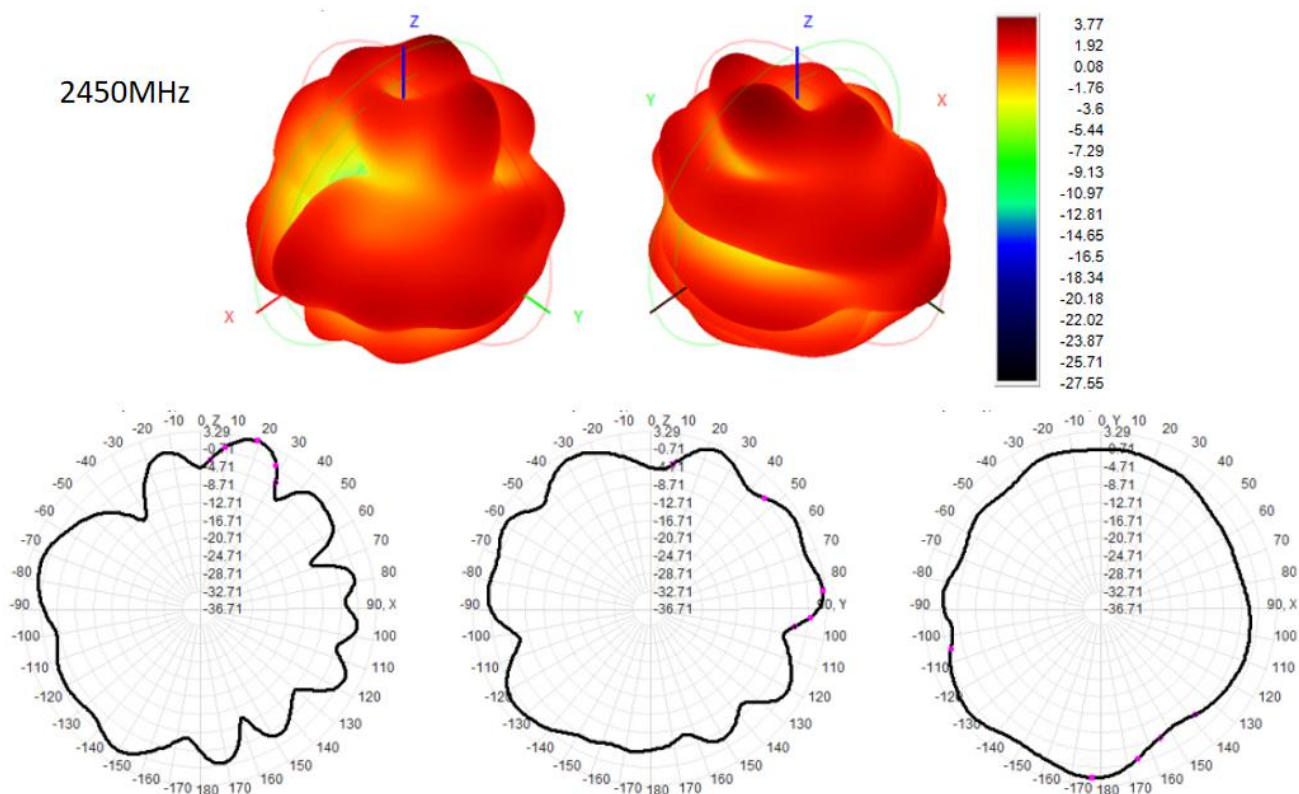

2500MHz

