

# 承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVEAL

客户名称(CUSTOMER): JYC C181

客户料号(PART NO.): JYC0-Y17X38-40-FR

品 名(DESCRIPTION): 线圈+磁片

规格(SPECIFICATION): 17X38,0.08×24P×2P, 磁边起40MM

日 期 (DATE): 20240304

|                                                                                                    |     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 本司确认 (TRX APPROVAL)                                                                                |     |          |
| 制作                                                                                                 | 审核  | 承认日期     |
| 曾小仙                                                                                                | 邱志辉 | 20240304 |
| 客户确认 (CUSTOMER APPROVAL)                                                                           |     |          |
| 工程                                                                                                 | 批准  | 承认日期     |
|                                                                                                    |     |          |
| 确认结果(Result): <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其它 |     |          |

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

东莞市石碣镇新风西路107号

电话: 0769-86016320 传真: 0769-86372427


# 东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

## SPECIFICATION

|               |                   |             |              |          |
|---------------|-------------------|-------------|--------------|----------|
| 产品型号:<br>DESC | JYC0-Y17X38-40-FR | 版本<br>Rev:B | Customer:    | JYC C181 |
|               |                   |             | Description: | 线圈+磁片    |
|               |                   |             | Date:        | 20240304 |

### 一、尺寸DIMENSION:(mm)

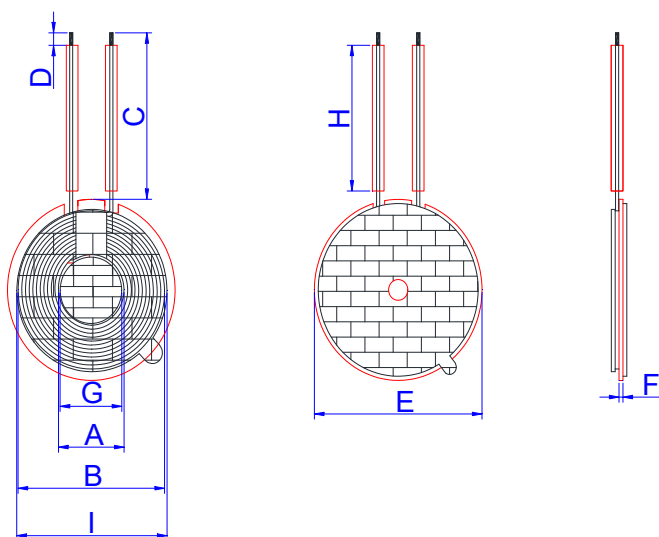

|   |          |
|---|----------|
| A | 17.0±1.0 |
| B | 38.0±1.5 |
| C | 40.0±2.0 |
| D | 3.0±2.0  |
| E | 44.0-0.5 |
| F | 0.5±0.1  |
| G | 16.0±1.0 |
| H | 35.0±2.0 |
| I | 39.0±1.0 |
| J |          |
| K |          |
| L |          |
| M |          |
| N |          |
| O |          |
| P |          |

注:

- 1.线圈贴G44\*0.5硬磁
- 2.线圈出线位置缠8MM高温胶带
- 3.磁片背面贴带耳朵双面胶,内径贴16\*0.5单面背胶EVA棉,线圈面贴39\*1.3硬度60双面背胶EVA棉
- 4.引线分别套1.5cb套管35mm
- 5.线圈不可松线

### 二、原理图 (schematic diagram:)

### 三、绕线参数(WindingSpecification:)

| 序号<br>NO. | 端子<br>TERMINAL | 线径<br>WIRE     | 圈数<br>Turns | 绕线方向<br>Winding Direction |
|-----------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|
| 1         |                | 0.08×24P×2P热风线 | 11TS        | 逆时针                       |

### 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

| 序号<br>NO. | 项目<br>ITEM | 端子<br>TERMINAL | 标准<br>SPECIFICATION | 测试条件<br>TEST FREQUENCY | 测试仪器<br>TEST EQUIPMENTS |
|-----------|------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1         | IND.       |                | 6.8uH±10%加磁片        | 100KHz/1.0V            | SHDA 1062               |
| 2         | IND.       |                |                     |                        |                         |
| 3         | Q值         |                |                     |                        |                         |
| 4         | DCR        |                |                     |                        |                         |

|                       |                      |                    |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 拟制/日期PREPARED BY/DATE | 审核/日期CHECKED BY/DATE | 客户/日期CUSTOMER/DATE |
|                       |                      |                    |