

1		2		3		4		5		6	
								Remark		Description	
								Editor		Date	
A										A	
B										B	
C										C	
D										D	

1. 以下内容作为标识标贴由供应商印刷

0
-0.2
59.3 mm

0
-0.2
11.5 mm

2. 以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印

Serial Number:
XXXXXXXXXXXX



字体:Arial 14pt

二维码: QR CODE 尺寸大于等于9.5*9.5mm

二维码内容 serialNumber:XXXXXXXXXX
serialNumber: 定量
XXXXXXXXXXXX 为BASE MAC, 地址段见生产信息发布流程
(举例) serialNumber:00B8C2CE57AF)

NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框,R1
(Black printing,no frame,R1)

2.材料: 50#亮白压花格底PET,过可打印哑膜,背胶
(Material: 50# bright white embossing PET,matte film,adhesive)

3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求.
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

TOL±		△				T&W 同维	
DIM						SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.	
RANGE	C1	C2	C3	C4		TITLE:	
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2		机壳标贴	
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5		对应标识标贴料号:	
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2		611000019659	
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5			
180~315	0.5	1.3	1.8	3			
315~500	0.7	1.5	2.5	4			
500~800	0.9	1.8	3	5			
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°		30°~60°/0.3°		60°~90°/0.5°		

SCALE		1:1		UNITS		mm	
-------	--	-----	--	-------	--	----	--

1

2

3

4

5



6

A

A

1. 以下内容作为标识标贴由供应商印刷

2. 以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印

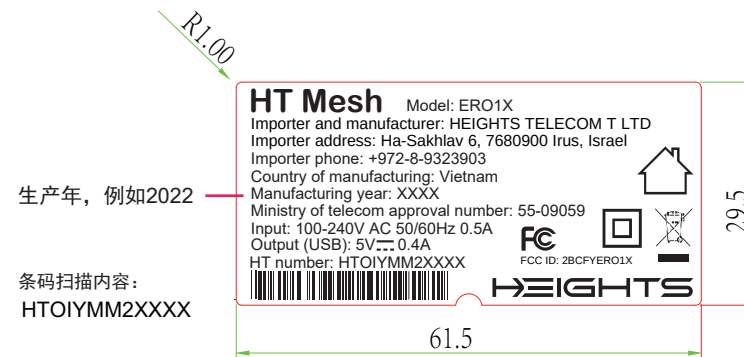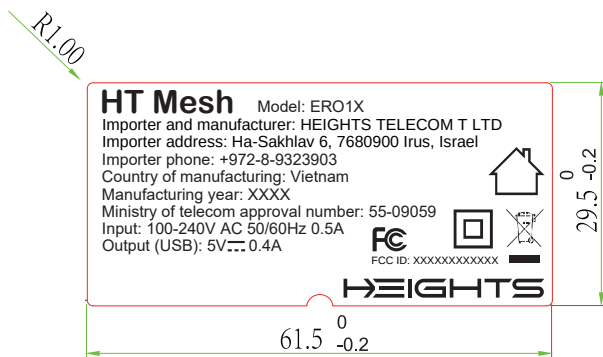

B

B

C

C

HT number: HTOIYMM2XXXX
HTOI: 固定
Y: 是年份最后一位, 例如2023 是3
MM: 生产月, 例如12月取12
2: 固定
XXXX: 4位16进制序列号

字体: Arial 6pt

NOTES(技术要求):

- 黑色印刷, 无边框, R1
(Black printing, no frame, R1)
- 材料: 50#亮白压花格底PET, 可打印哑膜, 背胶
(Material: 50# bright white embossing PET, printable matte film, adhesive)
- 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

BARCODE: CODE 128

D

D

TOL±						T&W 同维			
DIM		△				SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.			
RANGE	C1	C2	C3	C4	TITLE:		对应标识标贴料号:		
0-6	0.1	0.1	0.15	0.2	盒底标贴		611000021910		
6-30	0.2	0.3	0.4	0.5					
30-80	0.25	0.5	0.9	1.2					
80-180	0.3	0.8	1.2	1.5					
180-315	0.5	1.3	1.8	3					
315-500	0.7	1.5	2.5	4					
500-800	0.9	1.8	3	5	SCALE		1:1	UNIT'S	mm
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°		30°~60°/0.3°						

1

2

3

4

5

6

Label position for ERO1X

