
Remark	Description	Editor	Date


封底

封面

正面

反面

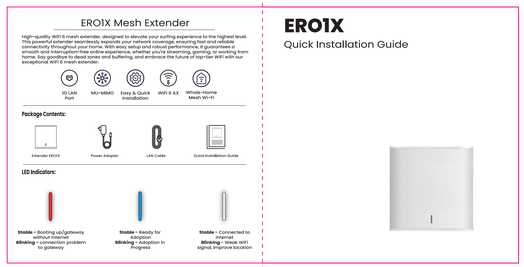

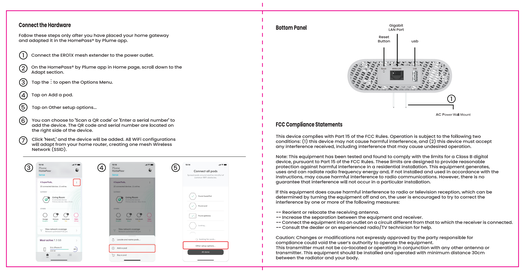

折痕线，无需印刷

NOTES(技术要求)：

1.Dimension after folding(折叠后尺寸)：120*120mm
2.Print colour(印刷颜色):4Colour printing (四色印刷).
3.Material(材质)：128g copperplate paper(128g 铜版纸).
4.Coating(表面处理)：Varnishing(双面过光油)
5.Binding process(装订工艺)：Paper folding(折页)——对折
6.Output lpi(输出网线)：200 lpi.
7.Tolerance(公差)：L(长)*W(宽):±1mm.
8.Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards.
(原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求).

DIM \ TOL±				
RANGE	C1	C2	C3	C4
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5
180~315	0.5	1.3	1.8	3
315~500	0.7	1.5	2.5	4
500~800	0.9	1.8	3	5
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°		30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°

CUSTOMER: Heights			T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.			
TITLE: QUICK INSTALLATION GUIDE		MODEL: ERO1X V2 US			PART NO: 614000005389	
UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	郭海涛	DATE: 20231011
MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	赵 柳	
FINISH	/	SHEET	1/1	PDE	N/A	