

Interfaces físicas

- Fuente de alimentación
- Ethernet
- Antena

Comunicación inalámbrica

Frecuencia	915 MHz ISM y 2.4 GHz ISM
Protocolo	IEEE 802.15.4g y IEEE 802.11 b/g/n

Fuente de alimentación

Límites de voltaje	10V a 30V CC
Corriente máxima	500mA a 10V 400mA a 24V

Características físicas

Dimensiones	51 (W) x 103 (H) x 103 (P) mm
Peso	300g
Fijación	Montaje en riel DIN

Comunicación de red

Red móvil	LTE (4G)
Frecuencias móviles	LTE B2/B3/B4/B5/B12/B13/B25/B26/B41/B66
Red Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 GHz, WPA2-Personal and WPA2-Enterprise

Configuración de Wi-Fi

Configuración de la red Wi-Fi	Captive Portal a través de un smartphone o una computadora
-------------------------------	--

Características ambientales


Temperatura de operación ambiente	-40°C to +60°C
Humedad	Not suitable for installation in high humidity areas

Certification

FCC ID	2BCIS-OMNIREC
IC ID	31644-OMNIREC

Installation

-40°C to +60°C
Not suitable for installation in high humidity areas

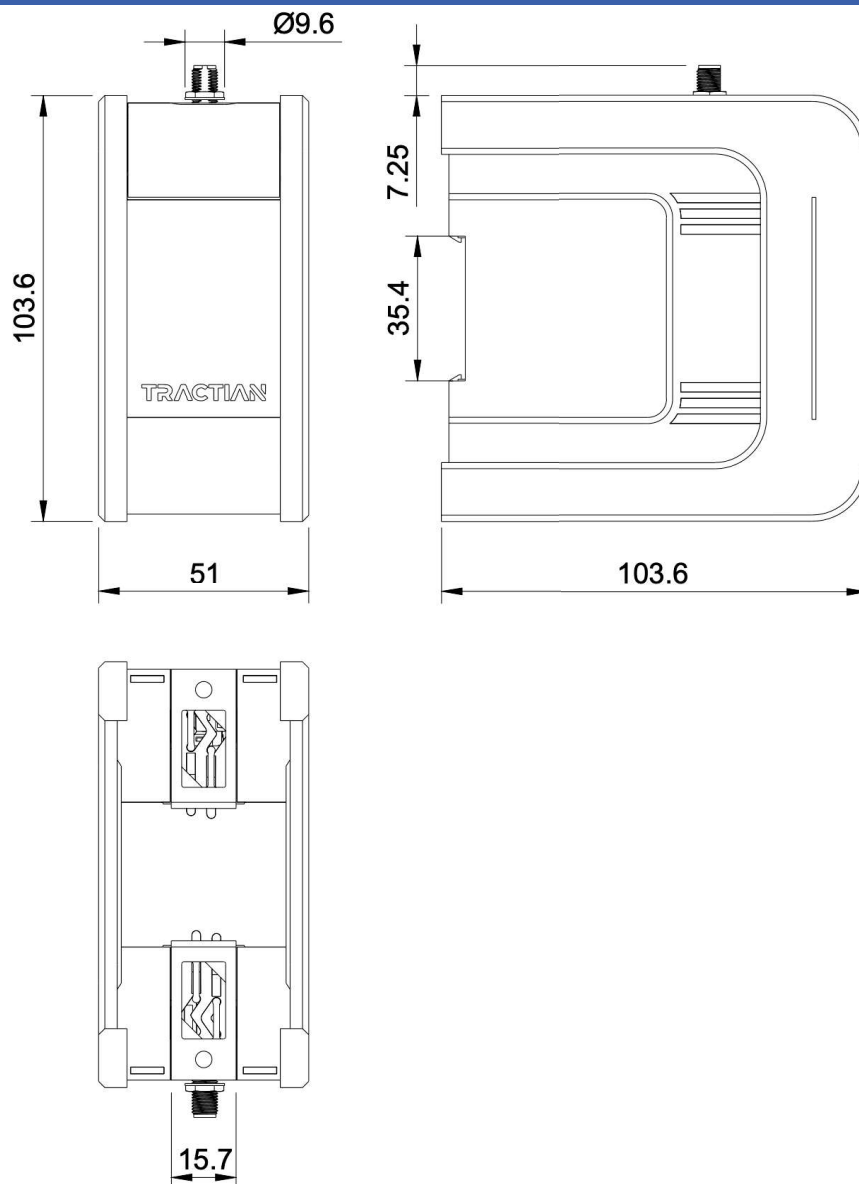

External Antenna

This radio transmitter [IC: 31644-OMNIREC] has been approved by Innovation, Science and Economic Development Canada to operate with the antenna types listed below, with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list that have gain greater than the maximum gain indicated for any type listed are strictly prohibited for use with this device.

Le présent émetteur radio [IC: 31644-OMNIREC] a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Type	Model	Peak Gain
Dipole	ANT-LTE-VDP-2000-SMA	4.9 dBi
Dipole	ANT-5GW-MMG2-SMA	3.6 dBi