



GB1804-m公差标准	
尺寸范围 单位:mm	公差范围 单位:mm
0.5~3	±0.1
>3~6	±0.1
>6~30	±0.2
>30~120	±0.3
>120~400	±0.5
>400~1000	±0.8
>1000~2000	±1.2
>2000~4000	±2.0
角度	±1°
	
单位: mm	

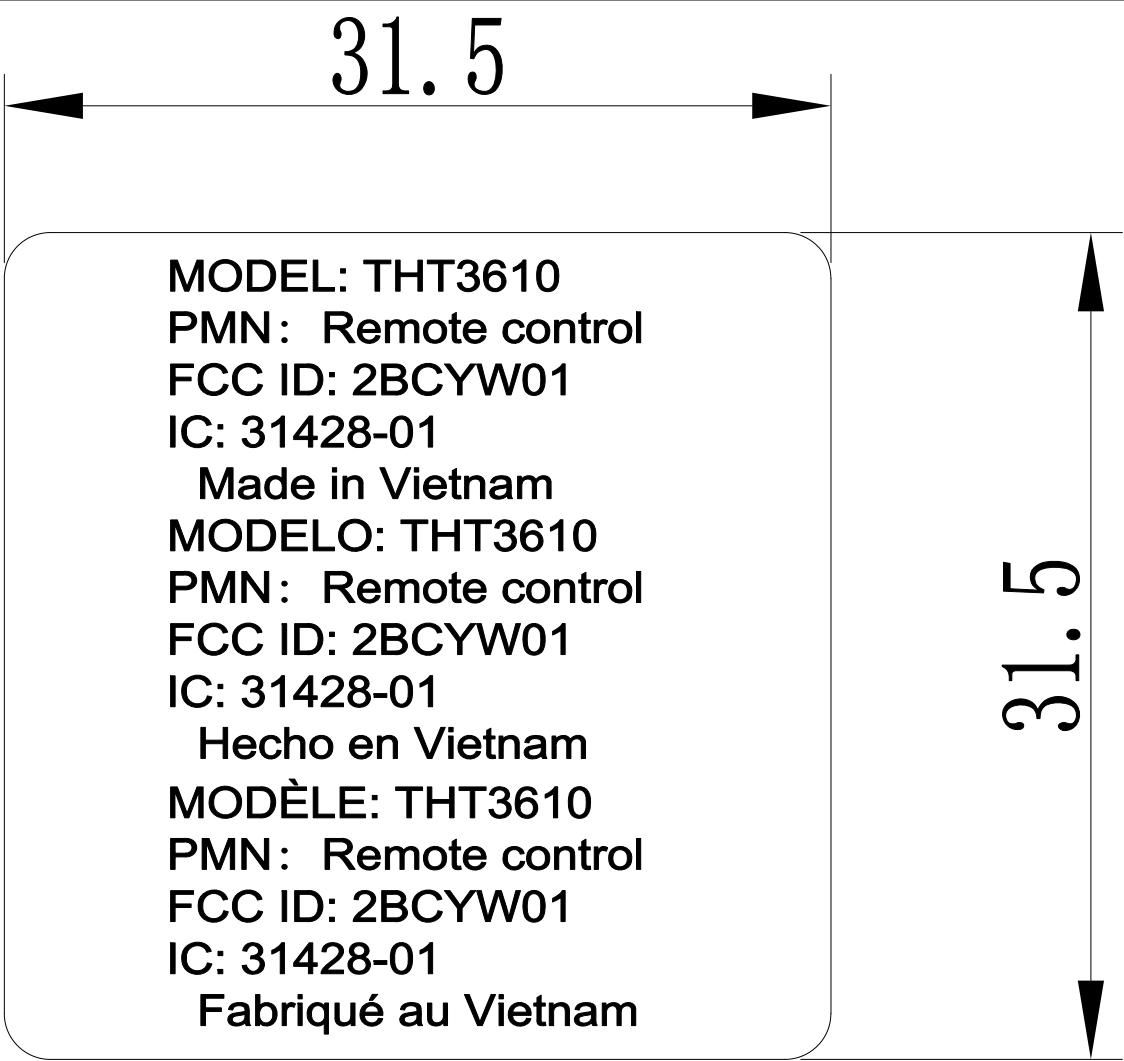

技术要求:

1. 标签材料为0.1±0.02mm, 白色PET, 覆光膜, 要求防水, 黑色印刷, 注意模切要求保证左右居中, 背面备胶。
2. 在60℃ 95%的湿度下, 做48小时试验, 不干胶不能失效。
3. 标贴分离纸为白色, 印刷为黑色. 见封样。
4. 印刷耐磨测试要求: 萨瑟兰摩擦试验机, 400次/1.8KG, 速度: 40-50次/分, 印刷品不能有明显掉粉和摩擦痕迹。
5. 基材和油墨需符合TPCH要求, 其它有害物质符合RoHS要求。
6. 未注明公差请参见左上角的GB1804-m公差标准。
7. 标有尺寸须要检测, 其它须要试装检查。

版本号	更改日期	更 改 内 容					更 改 原 因		更改人	标记
项目编号			图纸号		文件编号			深圳和而泰智能控制股份有限公司		
317-A2604A			HT-LABEL-14844		RD-DWG-67989					
设计		工艺		材料	PET			标贴		
制图	杨 蓉	标准	张小明	颜色	白色					
校对	潘映玲	批准	邓宝宁	重量		比例		版本		
审核	杨勇练	日期	2026-06-18	第1页	共1页	图纸	A4			
								V0.1		