

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

制造商: ShenZhenShiJia YuChuang Technology Co.Ltd
manufacturer: _____

客户料号: 25.212266-1
CUST P/N: _____

煜耀料号: _____
YUYAO P/N: _____

产品型号: Ø20.5*0.08*24P*10TS-6.8UH-10mm
D E S T: Ø41.5*5.3*0.8 Hard magnetic

日期: 2024.12.31
DATE: _____

版本: V0
VERSION: _____

制 定 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
郑少东	姚振东	曹前程	


版本变更履历

Version Change History

版本 Rev	变更前 Before Change	变更后 After Change	变更日期 Change Date	批准 Approved By
A.0	新发行		2024.12.31	

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	Ø20.5*0.08*24P*10TS- 6.8UH-10mm Ø41.5*5.3*0.8硬磁	版 本: VERSION:	V0	客 户:	ShenZhenShiJia YuChuang Technology Co.Ltd	
				客 户 料 号:	25.212266-1	
				煜 耀 料 号:	0	
YUYAO P/N:						
一、尺寸 DIMENSION:(mm)					A	5.3±0.5
					B	41.5±0.5
					C	20.5±0.5
					D	39.5±1
					E	10-1/ + 2.5
					F	3±1
					G	0.8±0.1
					H	2.5MAX
					I	
					J	
					K	
					L	
</						

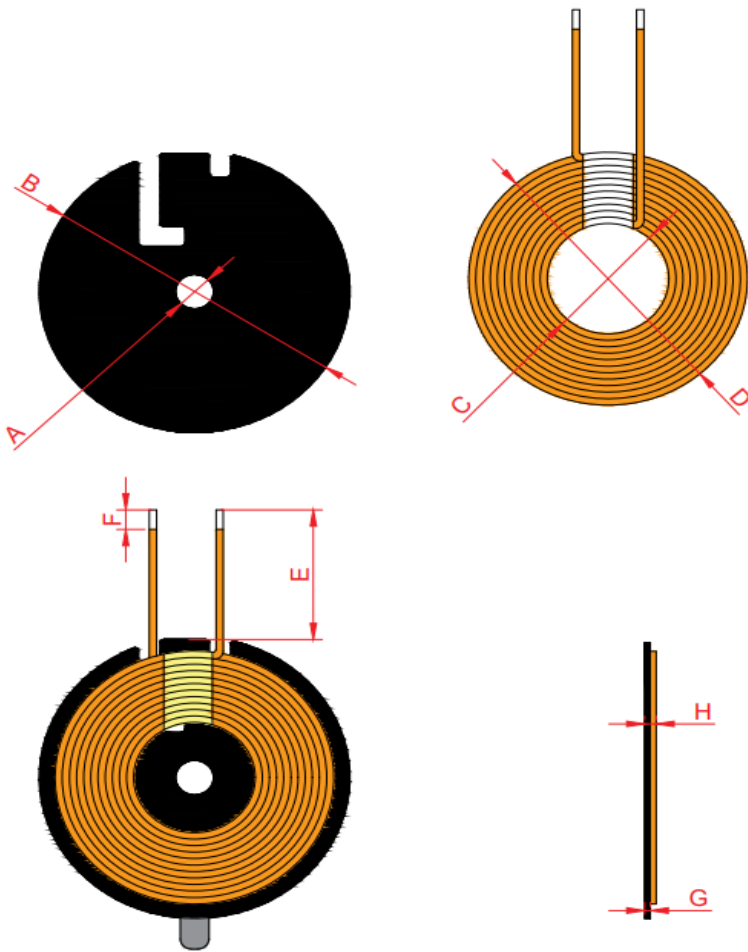

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	Ø20.5*0.08*24P*10TS- 6.8UH-10mm Ø41.5*5.3*0.8硬磁	版本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	ShenZhenShiJia YuChuang Technology Co.Ltd
				客 户 料 号: CUST P/N:	25.212266-1
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	0

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S	F	0.08*24P漆包线	10TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:


温度 TEMPERATURE:25°C±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	3.8UH±10%Single coil	100KHZ/1V	ET4410 LCR
2	IND	S-F	6.8UH±10%M agnetic str ip	100KHZ/1V	ET4410 LCR
3	DCR	S-F	80mΩ MAX	1KHZ/1V	ET4410 LCR
4	Q值	S-F	35MIN	100KHZ/1V	ET4410 LCR

制定/日期 PREPARED BY/DATE		审核/日期 CHECKED BY/DATE	
郑少东/2024.12.31		姚振东/2024.12.31	

产品型号: D E S T:	Ø20.5*0.08*24P*10TS- 6.8UH-10mm Ø41.5*5.3*0.8硬磁	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	ShenZhenShiJia YuChuang Technology Co.Ltd
				客 户 料 号: CUST P/N:	25.212266-1
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	0

五，产品实物图 PRODUCT PICTURE

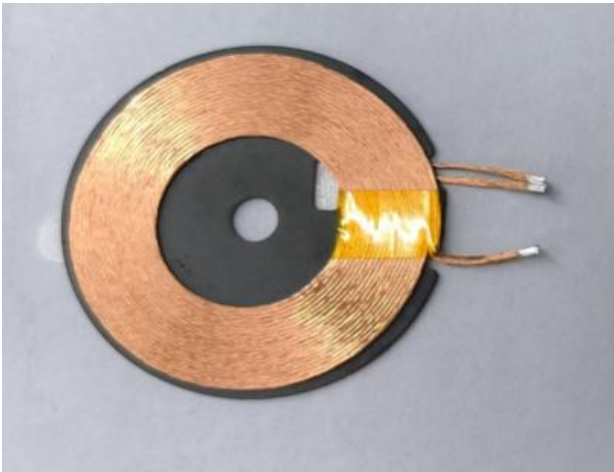

六、材料清单 MATERIAL LIST

序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER
1	线 材	0.08*24P0.08*24P漆包线	RH
2	磁 片	Ø415*5.3*0.8mmFerrite disk	KHF
3	锡 条	High temperature tin	DB
4	胶 水	BE885-9007	BR
5	胶 带	8mm High-temperature tape	
6	背 胶	White double-sided tape with holes	
7	包 装	Pearl wool	

备注：REMARK:以上物料符合ROHS 2.0+REACH环保要求

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2024.12.31	姚振东/2024.12.31