

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	德福瑞林
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	
CUST P/N:	
音 澤 料 號:	G43.5*0.75-20.5-0.08*72P-11TS-8.0UH-L20MM+3M 背
FINE P/N:	膠-中間貼 20*0.8 柱子
產 品 型 號:	
DESC:	Φ 43.5MMX0.75MM
日 期:	
DATE:	2026/07/31
版 本:	
Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

Dongguan Yinze Electronic Technology Co., Ltd.

工廠地址:东莞市茶山镇兴韩路（创富中心城）2 栋 901 号

No. 901, Building 2, Xinghan Road, Chashan Town, Dongguan City
(Chuangfu Central City)

但可清 TEL: 18617251159

版本變更履歷


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	G43.5*0.75-20.5-0.08*72P-11 TS-8.0UH-L20MM+3M 背胶-中 间贴 20*0.8 柱子	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	德福瑞林
			客戶料号 CUST P/N:	


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

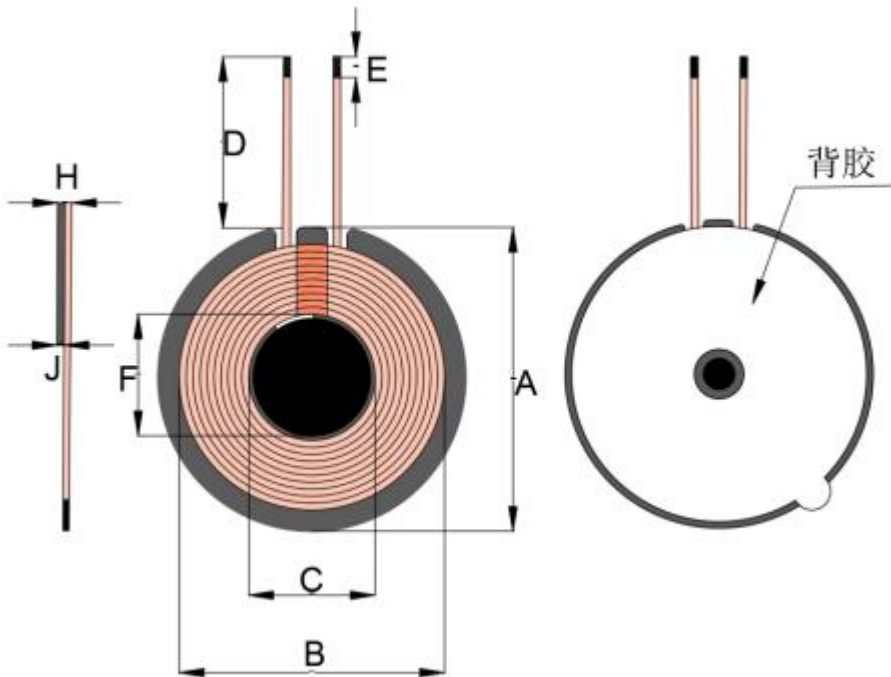

A	43.5±0.5mm
B	38.5±0.5mm
C	20.5±0.5mm
D	20±2mm
E	3±2mm
F	20±0.5mm
H	2.0±0.15mm
J	0.75±0.05mm

- 注:
- 1.交叉出线;
 - 2.线圈贴 43.5mm 双槽磁片, 磁片尺寸 43.5±0.5mm,, 厚度为 0.75±0.05mm.
 - 3.磁片面贴 3M 背胶;
 - 4.中间贴 20*0.8 柱子

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

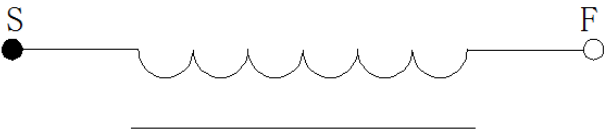

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.08*72P	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.3uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	8.0uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤55m Ω	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
------------------------	-----------------------

何立成	2026.07.31	
-----	------------	--