



丝印颜色： PANTONE Cool Gray 1C

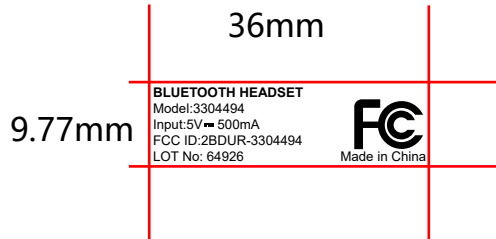

备注：±公差0.05mm


丝印颜色： PANTONE Cool Gray 1C



备注：±公差0.05mm

技术要求：

1. 表面丝印
2. 耐醇力测试：浓度95%的酒精，0.5kg作用力，30次/分钟，涂层表面拭擦50次（棱角弧面为20次），涂层须无任合变化；
3. 耐橡皮擦测试：使用专用的橡皮擦，施加 500g 的载荷，以40～60次/分钟的速度，以20mm左右的行程，在样本表面来回磨擦，磨擦次数 50次
4. 带“”号标记为重点检验尺寸。
5. 材质要求符合RoHS、reach、CA65相关标准。

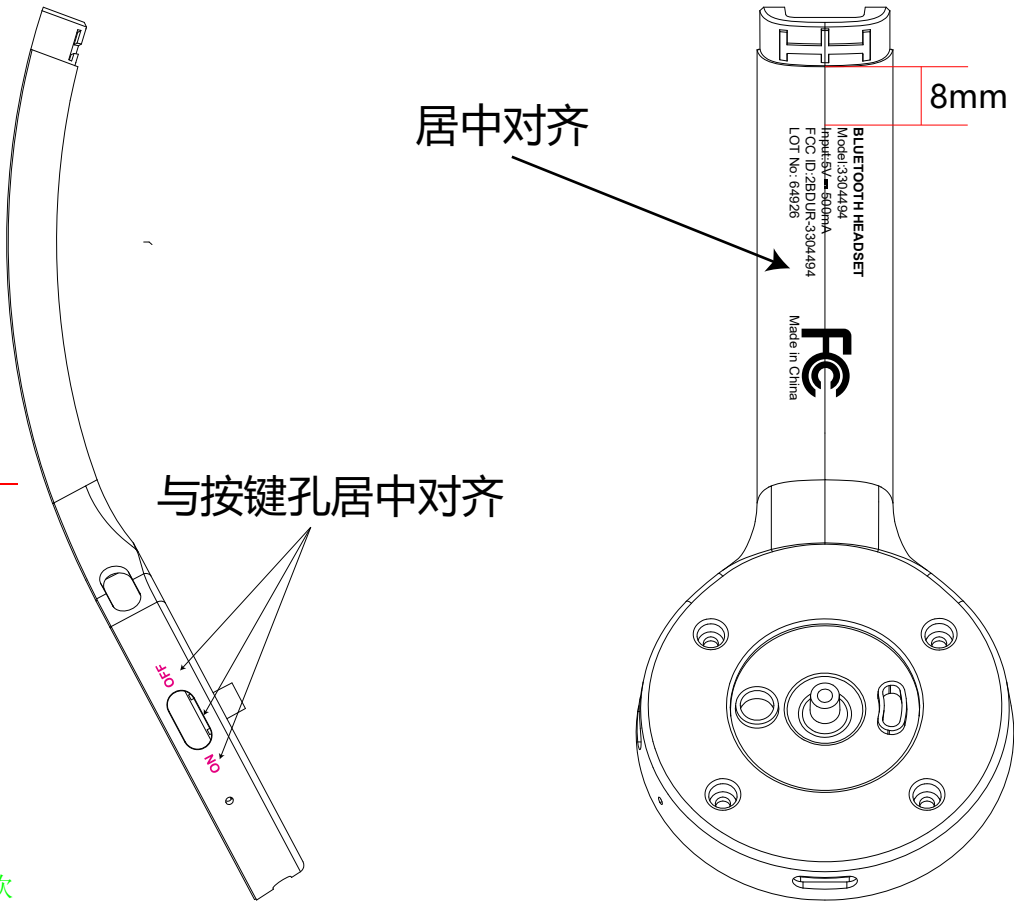

skywing 天翼通讯电子有限公司									
角度公差 Angular Tolerance: ' 0.5~				公差 Tolerance: (')				机型 Model No.	
长度 Dimensions				公差 Tolerance: (')				物料名称	
0~6				0.05 0.1 0.2 0.3				成品料号	
6~30				0.1 0.2 0.3 0.4				素材料号	
30~80				0.15 0.3 0.4 0.5				颜色	
80~180				0.2 0.4 0.5 0.7				版本 REV.	
180~315				0.3 0.5 0.7				A0	
315~620				0.4 0.6 0.9				发行日期 ISSUE DATE	
修改标记				修改日期				修改事由	
修改内容				负责人				材质 Material	
发放部门				SMT				比例/单位 Scale/Unit	
研发				工程				1:1 mm	
品管				塑胶					
采购									