# 图纸编号: TN-PK- X620AA-INS 机头卡通箱 卡东

Package

外箱\Carton

| | |
|---|---|
| 材质<br>Paper type | K=K |
| | K=K |
| 工艺<br>Print and Finish | 模切粘合+警示标识，LOGO印刷 |
| | Die-Cutting |

修改信息

| 版本 | 描述 | 修改人 | 时间 |
|---|---|---|---|
| V1.2 | 添加印刷信息 | 尤翔宇 | 2026.06.18 |
| V1.3 | 更改尺寸 | 尤翔宇 | 2026.07.16 |
| V1.3 | 更新唛头 | 尤翔宇 | 2026.07.20 |

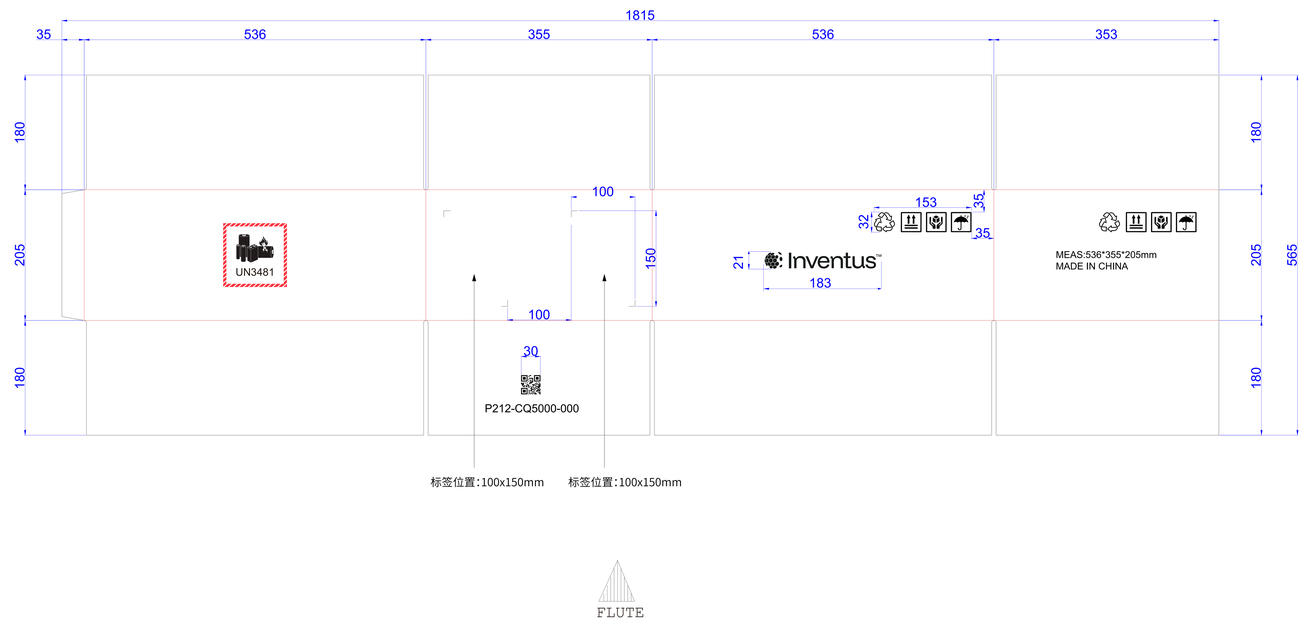


技术要求:

1) 纸箱材质：5层瓦楞 BC 坑 (双坑)
爆破强度：≥14gf/cm²;
边压强度：≥9Kn/m;

2) 粘合要求：1. 粘合剂涂布均匀、充分、无溢出，表面无胶痕。粘合应牢固，剥离时至少有 70%的粘合面被破坏。纸箱接头粘合搭接舌边宽≥35mm。
2. 粘合剂为非石油基，使用植物基（如淀粉基）胶粘剂。

3) 颜色:背景色为牛皮纸本色，黑色油墨印刷;

4) 印刷内容不能有缺失或者歪斜;

5) 外观无破损、脏污，折叠成型正确;

6) 未标注尺寸公差为±3mm;

a) 高度方向压线制造尺寸：包装实物的高度尺寸，加上隔板，再加上内摇盖厚度，还要预留7mm的空隙，这是整体空隙，不管是高低压线还是单一等高压线，都要预留这个空隙。

b) 误差：压线误差0-2mm，成型误差0-5mm.

c) 压线的方案与深度：
1.内部单一压线，压线宽度<3mm，深度>1/3。
2.外部双压线，压线距内压线垂直距离各7mm，深度1.5mm。

d) 成品组装后摇盖合拢间隙须≤3mm;合拢后摇盖不可重叠。

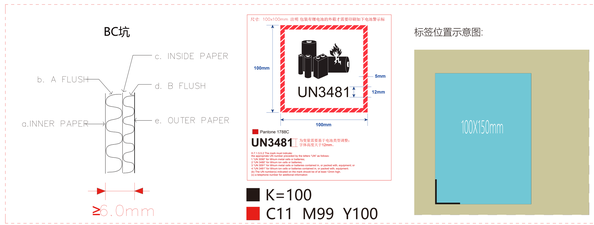


料号/Part no:P212-CQ5000-000

技术要求/Notes:

公差/Tolerance:见尺寸公差表/See dimensional tolerance table
重影/Ghosting:≤0.5mm
条形码可以扫描，且显示正确/Barcode can be scanned correctly

所有材料必须符合FM-027 天珑有害物质含量管控表的要求
All materials must comply with the requirements of
FM-027 TINNO Control Sheet for Hazardous Substances.

Flute/Grain Direction



| 线性尺寸范围 | 尺寸公差表(单位mm) | |
|---|---|---|
| | 单坑 | 双坑 |
| X ≤ 100 | ±1.00 | ±2.00 |
| 100 < X ≤ 300 | ±1.00 | ±2.00 |
| 300 < X ≤ 500 | ±2.00 | ±2.50 |
| X ≥ 500 | ±2.50 | ±3.00 |

供应商代码：
自行添加供应商代码后四位于包材隐密处，以便识别。

标识内容：
需要标注包装材料、材料加工工艺、设计尺寸。

TINNO

项目名称\国家:
X620AA

版本: V1.4
页码: P01

图纸尺寸: A3
比例: 1 : 1

绘图: 尤翔宇 日期: 2026.07.20
检查: 尤翔宇 日期: 2026.07.20
审批: 董小林 日期: 2026.07.20

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPR-IERARY INFORMATION AND SHALL NOT BE DUPLICATED OR DISCLOSED TO OTHERS WITHOUT THE PRIOR WROTTEN PEMISSION OF NEWIDEA.

特别说明:*本文属于天珑机密文件,未经允许禁止外泄!*

© 2011 BY INNOVATION DESIGN DEPARTMENT

Product Name: Smartphone

Inventus

The Wi-Fi function is restricted to indoor use only when operating in the 5150 MHz to 5350 MHz and 5945 MHz to 6425 MHz frequency range.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR |
| IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT |
| RO | SI | FI | SE | UK(NI) | | | | | | |

EU Contact: Inventus GMBH

Address: Josef Ressel-Straße 8 2362 Biedermannsdorf, Austria

Manufacturer: INVENTUS GROUP LTD

Address: C/O FLB ACCOUNTANTS LLP 1010 ESKDALE ROAD WINNERSH TRIANGLE WOKINGHAM UNITED KINGDOM RG41 5TS

E-label: To view device certifications, go to Settings > About phone > Certification.

120x90mm

Inventus

12GB RAM+256GB ROM

Color: Dark Ocean

PO No.: xxxxx

Model: Inventus PD1

QTY: 50 PCS

N. W: 8.89KGS

G. W: 8.89KGS

EAN: 9 509797 495712

Carton ID: XXXXXXXX

| | | |
|---|---|---|
| IMEI1: 862976020000001 | IMEI2: 325000040000001 | SN: IVPD1DOHHH260700001 |
| IMEI1: 862976020000002 | IMEI2: 325000040000002 | SN: IVPD1DOHHH260700002 |
| IMEI1: 862976020000003 | IMEI2: 325000040000003 | SN: IVPD1DOHHH260700003 |
| IMEI1: 862976020000004 | IMEI2: 325000040000004 | SN: IVPD1DOHHH260700004 |
| IMEI1: 860579020000005 | IMEI2: 325000040000005 | SN: IVPD1DOHHH260700005 |
| IMEI1: 862976020000006 | IMEI2: 325000040000006 | SN: IVPD1DOHHH260700006 |
| IMEI1: 862976020000007 | IMEI2: 325000050000007 | SN: IVPD1DOHHH260700007 |
| IMEI1: 862976020000008 | IMEI2: 325000040000008 | SN: IVPD1DOHHH260700008 |
| IMEI1: 862976020000009 | IMEI2: 325000040000009 | SN: IVPD1DOHHH260700009 |
| IMEI1: 862976020000010 | IMEI2: 325000040000010 | SN: IVPD1DOHHH260700010 |
| IMEI1: 862976020000011 | IMEI2: 325000040000011 | SN: IVPD1DOHHH260700011 |
| IMEI1: 862976020000012 | IMEI2: 325000040000012 | SN: IVPD1DOHHH260700012 |
| IMEI1: 862976020000013 | IMEI2: 325000040000013 | SN: IVPD1DOHHH260700013 |
| IMEI1: 862976020000014 | IMEI2: 325000040000014 | SN: IVPD1DOHHH260700014 |

Manufacture Date: 20260903

150x100mm