



东莞市中易达电子科技有限公司

Dongguan ZYD Electronic Technology Co., Ltd.

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER NAME:

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

产 品 料 号

PRODUCT P/N: Z2C343W3D112A

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 2400MHz 天线

规格描述: Z2C343W3D112A/2.4G/W71 壳天线/白色/1.13 灰

Description: 色线/L=300mm+IPEX 一代

版本

REV: A 版

出厂签章

S I G N	核 准 APPROVED BY	审 核 CHECKED BY	制 作 DRAMN

客户签章

S I G N	品 质 QE	开 发 R&D	工 程 PE



Contents

<i>Item</i>	<i>Description</i>
一、-----	变更履历
二、-----	规格表
三、-----	成品图
四、-----	测试报告
五、-----	产品实物图



一、 版本履历表（Revision History）：

版本号 Reversion	修订页面 Revision page	变更日期 Change date	修订人 Revised by	修订原因及内容 Reason and content for revision	备注 Remarks
A	-	2025.11.12	EVIEN	初版发行	

说明：
本规格书原则上有效期为 1 年；
若任一方需要修改时，需经双方协商一致，修改后方可执行；
在本规格书有效期满后，双方均未提出修改要求时，则本规格书有效期顺延 1 年。




二、规格表 (Specification Table) :

产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400-2500	Frequency Range (MHZ)	2400-2500
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	2 ± 1	Gain(dBi)	2 ± 1
输出电压 驻波比	≤ 2.0	VSWR	≤ 2.0
极化方式	线极化	Polarization	Linear
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
物理性能		Physical Properties	
天线材料	ABS	Antenna cover	ABS
连接方式	IPEX 一代	Connector Type	IPEX
外露线长	300mm	Exposed length	300mm
工作温度	$-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	Operating Temp	$-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
保存温度	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	Storage Temp	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$




三、成品图（Product drawing）：

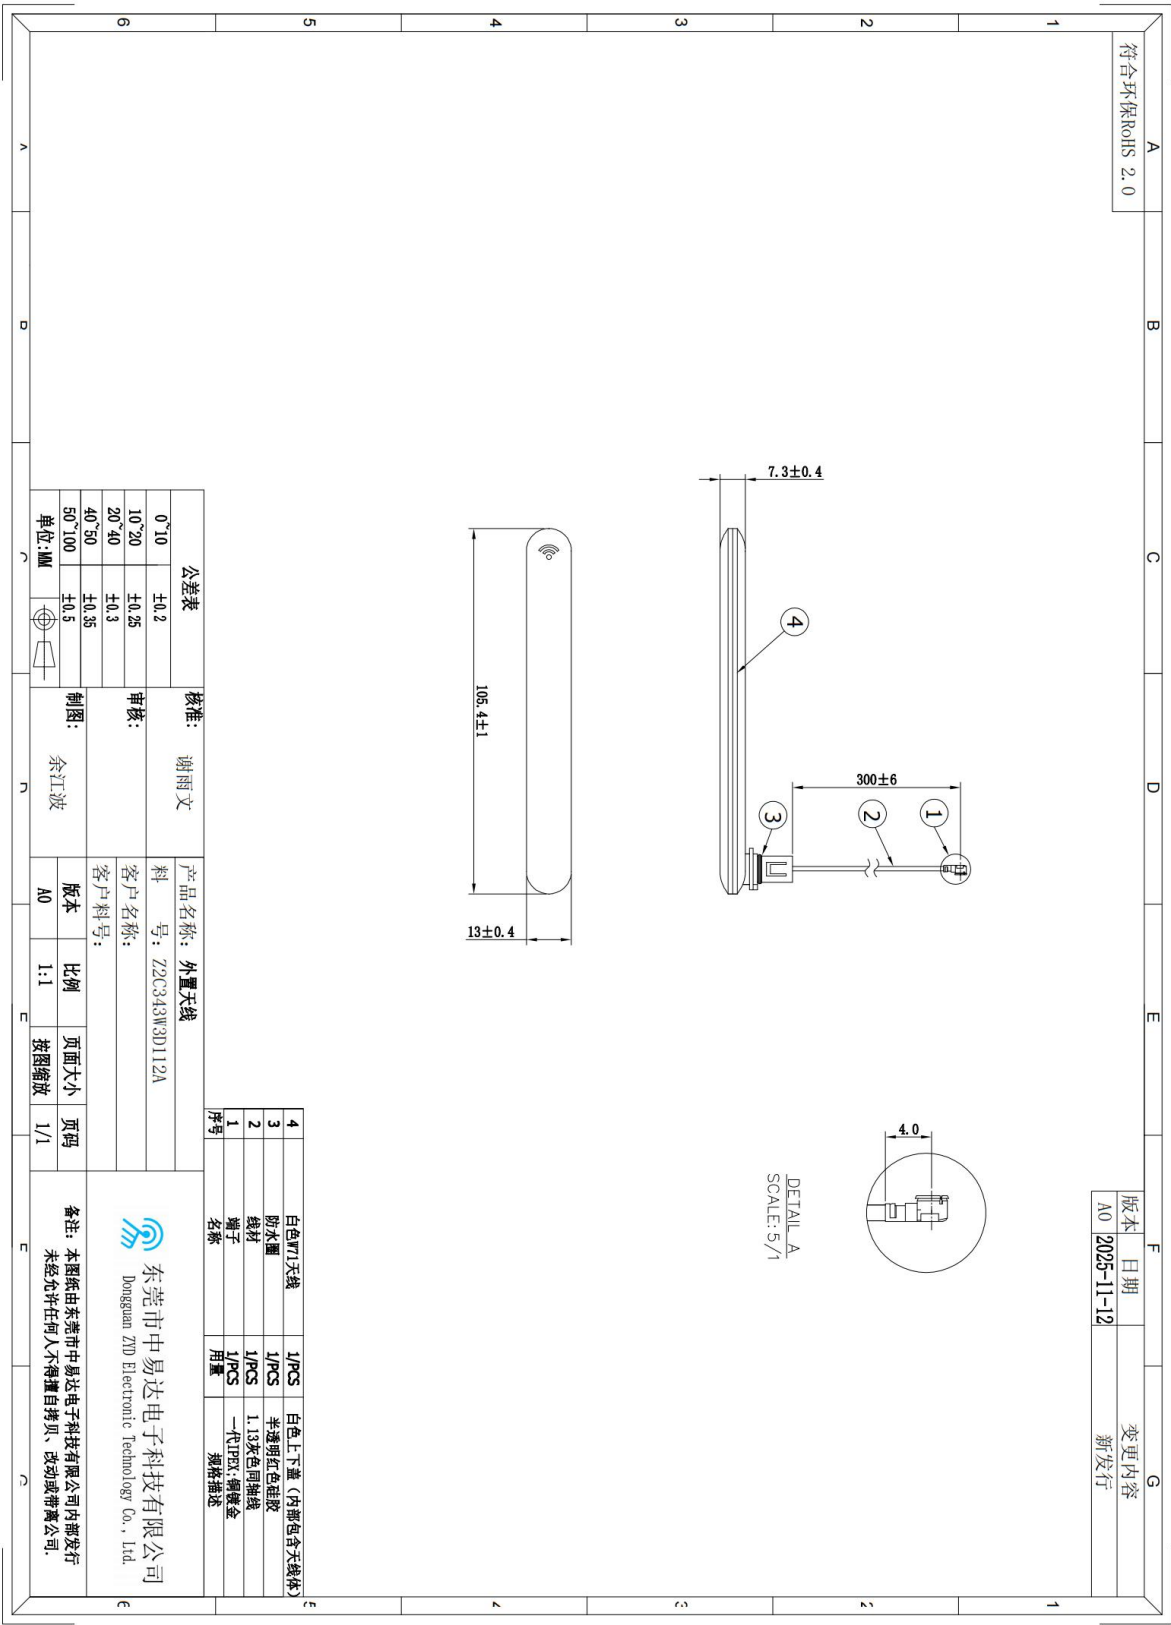



四、测试报告 (Test report) :


4.1: 网络分析仪测试报告

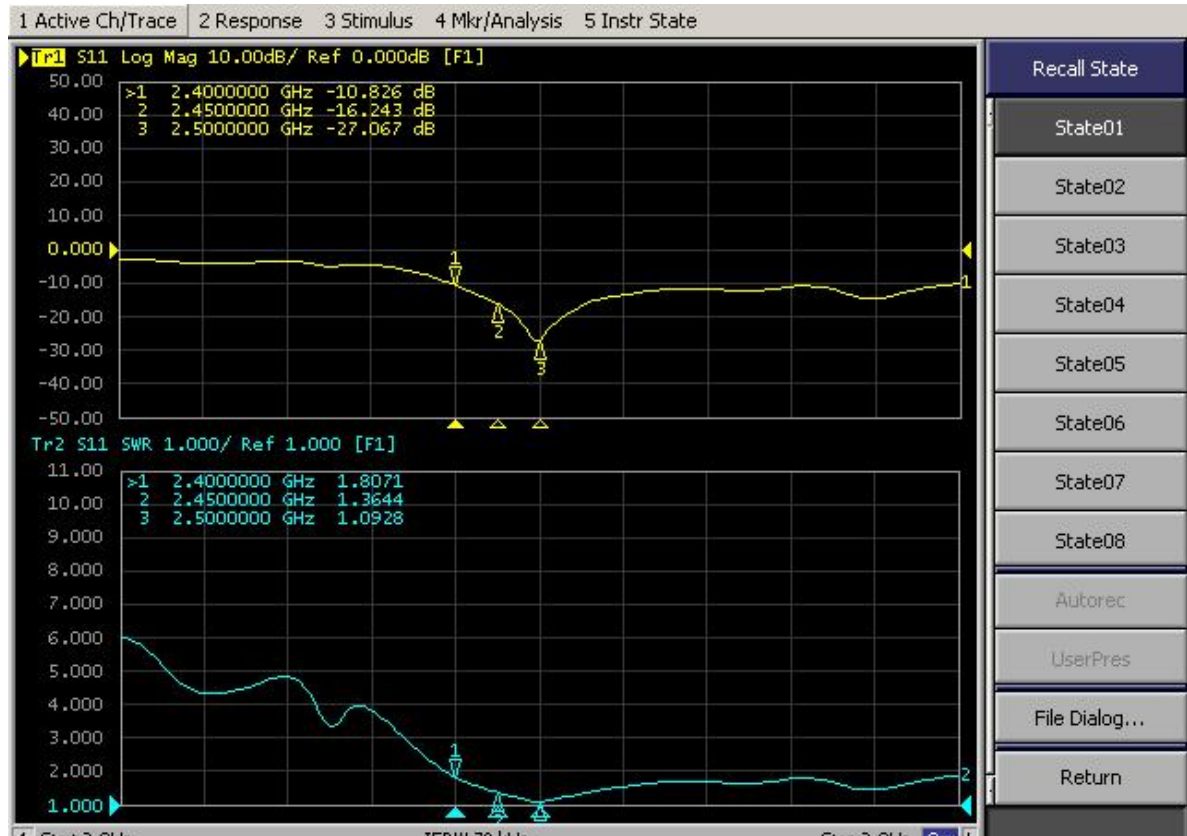




4.2: 暗室 2D、3DRaditation Pattern

(MHz) : 2400

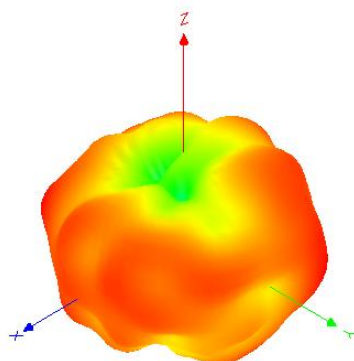


2400MHz

(MHz) : 2450




2450MHz


icy (MHz) : 2500




2500MHz

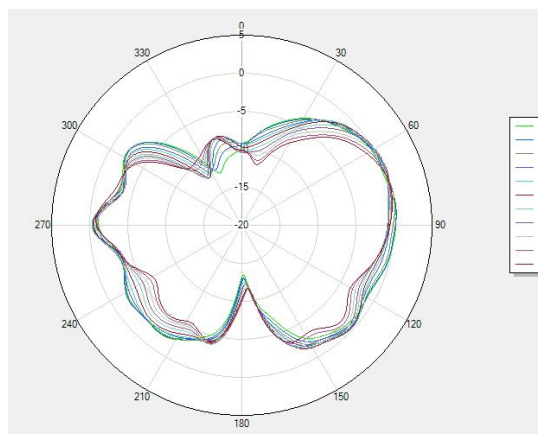

2400-2500 Phi 0

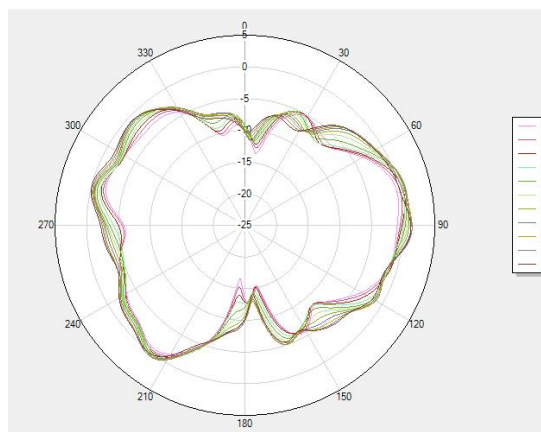

2400-2500 Phi 90

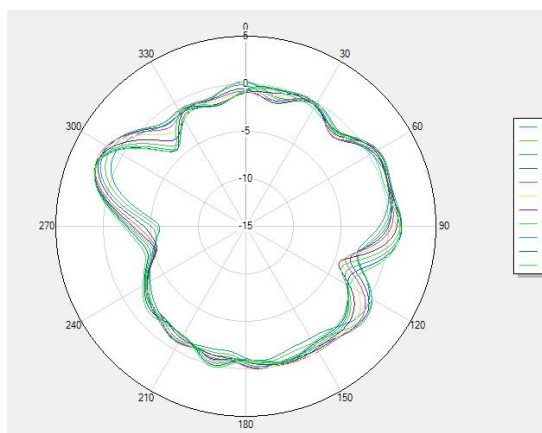

2400-2500 Theta 90



5.3: 天线增益与效率 Antenna gain and efficiency

ANT		
频率 (MHZ)	增益 (dBi)	效率 (%)
2400	1.11	57.02
2450	2.35	58.48
2500	2.06	55.34

五、产品实物图 (Product drawing)

