



竖着成卷来料




供应商来料



工厂打印参考

白底黑字

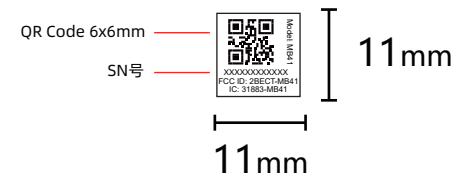

字体: Arial Regular 3pt

条码打印与显示规则如下:

①二维码 (变动SN)

②XXXXXXXXXXXX (变动SN)

按实际条码数据打印

技术要求:

- 1) 号段均以生产工单为准 (线上提供)
- 2) 用量1张, 贴于主板模块上
- 3) 贴纸需要过高温 (高温需过200°C及以上) 与酒精耐磨测试
- 4) 标签贴纸与离型纸左右边距2.5MM
- 5) 尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$
- 6) 来料空白
- 7) 环保要求 RoHS、Rech

Label and location

