External Photos of the EUT

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

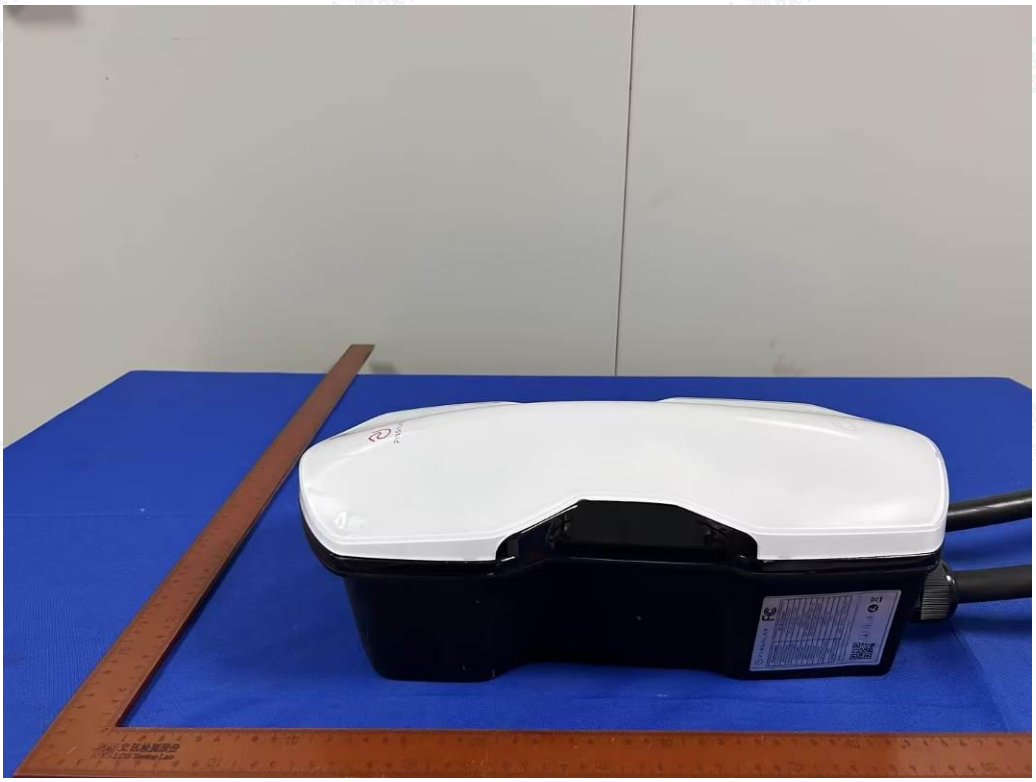

Fig. 7

Name:EV connector
TYPE:WB-SC-AC1.0-48AS
SPEC:48A/240VAC Type 3R
OTR:-40℃～50℃
2312124364

Fig. 8

PINGALAX
Product Name | AC EV Charger
Model | PCAC-J4-US11 5/240
Serial Number | CA2U2PAA244N0001
Date | Apr 2024
Input Phase | L1/L2/PE
Rated Input | 208~240VAC, 60Hz, 48A AC
Rated Output | 208~240VAC, 60Hz, 48A AC
Rated Power | 11 5kW
Connector | SAE J1772
Protection Level | Type 3R
OTR | -30°C ~ 50°C
Leakage Parameters | Type B(IΔdc：6mAdc IΔn 30mA)
Dimensions 208mm×153mm×418mm
Chongqing Pingchuang Institute of Semiconductors Co ,Ltd
Caution
High Voltage
www.pingalax.com

Fig. 9

CAUTION-Do not use this product if there is any
damage to the EV cable or the connector;
ATTENTION - N'utilisez pas ce produit si le
câble EV ou le connecteur est endommagé;

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12