

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	鴻陽源
客 戶 料 號: CUST P/N:	
音 澤 料 號: FINE P/N:	G43.5*0.8-20.5-0.08*105P-10T-6.3UH-W41.5-L20MM+BJ
產 品 型 號: DESC:	Φ43.5MMX0.8MM
日 期: DATE:	2024/09/04
版 本: Version:	A.0

擬 制 PREPARED BY	審 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 戶 承 認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

Dongguan Yinze Electronic Technology Co., LTD

工廠地址：东莞市茶山镇兴韩路（创富中心城）2 栋 901 号

Factory address: No.901, Building 2, Xinghan Road (Chuangfu Central City), Chashan

Town, Dongguan City

TEL: 18617251159


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION


產品型號: product model: DESC	G43.5*0.8-20.5-0.08*105P- 10T-6.3UH-W41.5-L20MM+BJ	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	鴻陽源 Hongyang source
			客戶料號 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

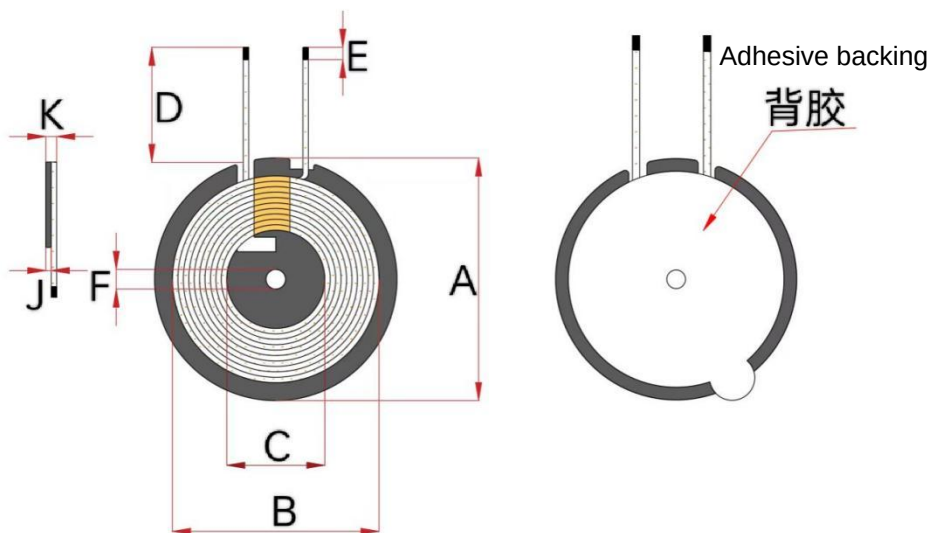[illegible]

1. Cross line
2. 43.5 double slot magnetic sheet, magnetic sheet size $43.5 \pm 0.5\text{mm}$, thickness of $0.8 \pm 0.05\text{mm}$
3. On the back of the magnetic sheet, stick to the back glue

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

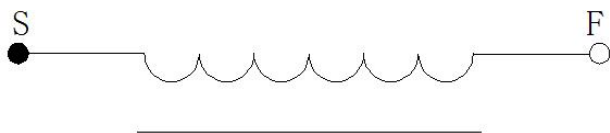

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S-F	Silk-covered wire 0.08*105P	10TS	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.7uH ±10% Separate coil	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH ±10% Add magnetic sheet	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤40m Ω		LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE

審核/日期 CHECKED BY/DATE

何立成 2024.09.04