




键盘

GS75

使用说明书


基本参数	
产品型号: GS75	
蓝牙名称: GS75 3.0/GS75 5.0	
输入: DC5V=310mA	
连接模式: 有线模式、蓝牙连接(5.0)、2.4G 连接	
无线距离: 10米 (无阻挡空旷环境下)	
充电接口: Type-C	
支持系统: Windows、MacOS、IOS、Android	
产品尺寸: 327mm*136mm*40mm	
相关参数手工量, 如有出入, 以实物为准!	

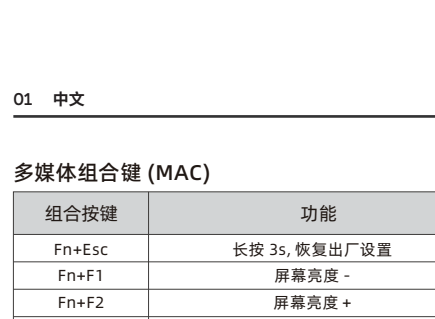

- 2.4G 接收器插入孔
- 2.4G/USB/BT
- Type-C 接口
- WIN/MAC

开关接至有线接口, 插入 USB 数据线接有线连接。

01 中文

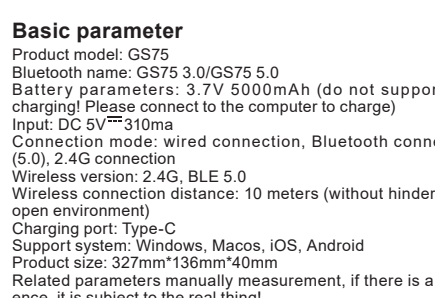

开关接至有线接口, 插入 USB 数据线接有线连接。

产品指示灯和开关按钮描述

- Caps lock 指示灯
按下 Caps Lock 键, 白光常亮并变大, 再按 Caps Lock 键白光熄灭并变小。
(背光关闭)
- Win/解锁指示
Win/解锁常亮白光表示锁闭Win, 再按解锁后恢复正亮。
(背光关闭)
- 低压指示灯
低时灯红闪, 充时灯红常亮, 充后灯红熄灭。

01 中文

多媒体组合键 (MAC)

组合键	功能
Fn+F1	长按 3s, 恢复出厂设置
Fn+F2	屏幕亮度 +
Fn+F3	任务中心
Fn+F4	应用切换
Fn+F5	表情符号
Fn+F6	截屏
Fn+F7	上一曲
Fn+F8	播放 / 暂停
Fn+F9	下一曲
Fn+F10	搜索
Fn+F11	输入法
Fn+F12	返回桌面
Fn+BackSpace	音量调高
Fn+Enter	主背光灯效切换
Fn+X	键盘灯光开关
Fn+↓	主背光亮度 +
Fn+↑	主背光亮度 -
Fn+→	主背光速度 +
Fn+←	主背光速度 -
Fn+F1	进入自定义游戏模式

01 中文

多媒体组合键 (MAC)

组合键	功能
Fn+F1	长按 3s, 恢复出厂设置
Fn+F2	屏幕亮度 +
Fn+F3	任务中心
Fn+F4	应用切换
Fn+F5	表情符号
Fn+F6	截屏
Fn+F7	上一曲
Fn+F8	播放 / 暂停
Fn+F9	下一曲
Fn+F10	搜索
Fn+F11	输入法
Fn+F12	返回桌面
Fn+BackSpace	音量调高
Fn+Enter	主背光灯效切换
Fn+X	键盘灯光开关
Fn+↓	主背光亮度 +
Fn+↑	主背光亮度 -
Fn+→	主背光速度 +
Fn+←	主背光速度 -
Fn+F1	进入自定义游戏模式

01 中文

Basic parameter

Product model: GS75
Bluetooth name: GS75 3.0/GS75 5.0
Battery parameters: 3.7V 500mAh (do not support fast charging! Please connect to the computer to charge)
Input: DC 5V=310mA
Connection mode: wired connection, Bluetooth connection
Wireless distance: 2.4G, BLE 5.0
Charging port: Type-C
Support system: Windows, MacOS, IOS, Android
Product size: 327mm*136mm*40mm
Related parameters manually measurement, if there is a difference, it is subject to the real thing!



- 2.4G receiver placed hole
- 2.4G/USB/BT
- Type-C interface
- Win/Mac

Plug the switch to the wired gear, insert the USB data cable, which is a wired connection.

Product indicator and switch knob description

- Caps Lock indicator light
Press the CAPS LOCK key while light to open the CAPS LOCK, and then press the CAPS LOCK keys to extinguish the lower-case.
(Backlight closed)
- Win lock indicator light
The Fn+Win key often brightens white light to indicate that the lock is closed. When the normal is returned to normal. (With memory function)
- Low-pressure indicator light
The red light flashes slowly at low pressure, the red light is often on during charging, and the red light is extinguished after full charge.

02 English


Multimedia combination key (MAC)

Combination	Function
Fn+F1	Press 3s and restore the factory settings
Fn+F2	Screen brightness+
Fn+F3	Mission center
Fn+F4	Application switch
Fn+F5	Emoji
Fn+F6	screenshot
Fn+F7	Last song
Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Next song
Fn+F10	search
Fn+F11	Input method
Fn+F12	Back to the desktop
Fn+BackSpace	Query power
Fn+V	Main backlight switching
Fn+Enter	Main backlight color switching
Fn+X	Keyboard light switch
Fn+↑	Main backlight brightness+
Fn+↓	Main backlight brightness-
Fn+←	Main backlight speed-
Fn+→	Main backlight speed+
Fn+F1	Enter the custom game mode

02 English

Базовый параметр

Модель продукта: GS75
Bluetooth имя: GS75 3.0/GS75 5.0
Параметры батареи: 3.7 В 500 мАч (не поддерживают быструю зарядку! Подключите компьютер для зарядки)
Вход: DC 5V=310mA
Режим подключения: проводное соединение, соединение Bluetooth
Дистанция беспроводной связи: 2.4 Г, BLE 5.0
Порт зарядки: Type-C
Поддерживаемые системы: Windows, MacOS, IOS, Android
Размеры продукта: 327 мм*136 мм*40 мм
Связанные параметры вручную измерения, если есть разница, это зависит от реальной вещи!

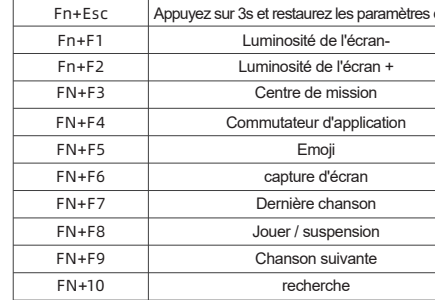

- 2.4G-приемник помещенное отверстие
- 2.4G/USB/BT
- Интерфейс Type C
- Win/Mac

Настроить переключатель на проводную передачу, вставить USB-кабель данных, который представляет собой проводное соединение.

Индикатор продукта и описание ручки

- Свет индикатора блокировки крышки
Нажмите кнопку блокировки крышки, чтобы открыть верхний люк, а затем нажмите клавиши отключения крышки, чтобы закрыть нижний люк.
(Функция памяти)
- Выключатель индикатора блокировки
Нажмите Fn+Win, чтобы осветить белый свет, чтобы заблокировать параметры вручную измерения, а затем нормальный возврат. (С функцией памяти)
- Свет индикатора низкого давления
Красный свет медленно мигает при низком давлении, красный свет часто мигает во время зарядки, а красный свет погасает после полной.

03 Русский язык


Мультимедийный комбинированный ключ (MAC)

Комбинированная клавиша	Функция
Fn+F1	Нажмите 3s и восстановите заводские настройки
Fn+F2	Яркость экрана+
Fn+F3	Миссия центра
Fn+F4	Переключатель приложений
Fn+F5	Эмодзи
Fn+F6	Скриншот
Fn+F7	Последняя песня
Fn+F8	Игра/пауза
Fn+F9	Следующая песня
Fn+F10	Поиск
Fn+F11	Метод ввода
Fn+F12	Вернуться на рабочий стол
Fn+BackSpace	Запрос силы
Fn+V	Основное переключение цвета подсветки
Fn+Enter	Переключатель цвета клавиатуры
Fn+↑	Основная яркость подсветки+
Fn+↓	Господь подсветки яркости-
Fn+←	Основная скорость подсветки-
Fn+→	Основная скорость подсветки+
Fn+F1	Введите режим индивидуальной игры

03 Русский язык

Paramètre de base

Modèle de produit: GS75
Nom Bluetooth: GS75 3.0 / GS75 5.0
Paramètres de la batterie: 3.7 V 500mAh (ne supporte pas la charge rapide! Veuillez vous connecter à l'ordinateur pour la charger)
Entrée: DC 5V=310mA
Mode de connexion: connexion filaire, connexion Bluetooth
Distance de connexion sans fil: 2.4G, BLE 5.0
Port de charge: Type-C
Système pris en charge: Windows, MacOS, IOS, Android
Taille du produit: 327mm*136mm*40mm
Paramètres liés mesurés manuellement, s'il y a une différence, elle est soumise à la chose réelle!

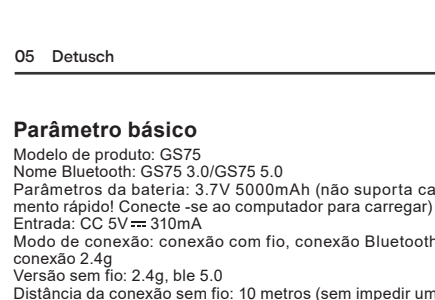

- 2.4G-приемник помещенное отверстие
- 2.4G/USB/BT
- Интерфейс Type-C
- Win/Mac

Composez le commutateur à l'équipement câblé, insérez le câble de données USB, qui est une connexion câblée.

Indicateur de produit et description du bouton de commutateur

- Lumière indicateur de verrouillage des bouchons
Appuyez sur la touche blanche de la touche de verrouillage des capuchons pour ouvrir la majuscule, puis appuyez sur les touches d'arrêt/Veuillez vous connecter à l'ordinateur pour la charger.
- Gauche le voyant de verrouillage
La touche Fn + Win éclairé souvent la lumière blanche pour indiquer que la fonction est verrouillée, puis la normale est retournée à la normale. (Avec fonction de mémoire)
- Lumière indicatrice à faible pression
Le voyant rouge clignote lentement à basse pression, le feu rouge est souvent allumé pendant la charge et la lumière rouge est éteinte après pleine.

04 Français


Cle de combinaison multimédia (Mac)

Bouton de combinaison	Fonction
Fn+Esc	Appuyez 3s et restaurez les paramètres d'usine
Fn+F1	Luminosité de l'écran+
Fn+F2	Luminosité de l'écran-
Fn+F3	Centre de mission
Fn+F4	Commutateur d'application
Fn+F5	Emoji
Fn+F6	capture d'écran
Fn+F7	Dernière chanson
Fn+F8	Jouer / suspension
Fn+F9	Chanson suivante
Fn+F10	recherche
Fn+F11	Méthode d'entrée
Fn+F12	Retour au bureau
Fn+BackSpace	Puissance de requête
Fn+V	Commutation de rétroéclairage principal
Fn+Enter	Commutation de couleur du rétroéclairage principal
Fn+↑	Luminosité du rétroéclairage principal +
Fn+↓	LIGNEMENT DU SEIGNEMENT
Fn+←	Vitesse du rétroéclairage principal -
Fn+→	Vitesse du rétroéclairage principal +
Fn+F1	Entrez le mode de jeu personnalisé

04 Français

Grundparameter

Produktmodell: GS75
Bluetooth-Name: GS75 3.0/GS75 5.0
Akkuparameter: 3.7 V 500mAh (Unterstützen Sie keine Schnellladung! Bitte verbinden Sie eine Verbindung zum Computer an, um sie aufladen)
Eingang: DC 5V=310mA
Verbindungsmodus: Verdrahtete Verbindung, Bluetooth
Drahtlose Verbindungsreichweite: 10 Meter (ohne eine offene Umgebung)
Ladeanschluss: Type-C
Unterstützte Systeme: Windows, MacOS, IOS, Android
Produktgröße: 327mm*136mm*40mm
Verwandte Parameter manuell messen, wenn es einen Unterschied gibt, ist es dem tatsächlichen Ding unterworfen!

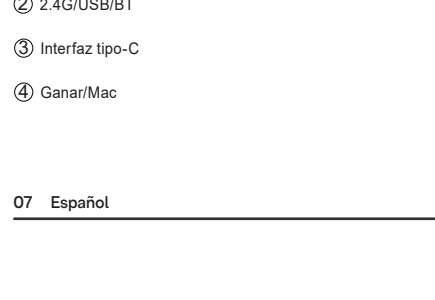

- 2.4G-Empfänger platziertes Loch
- 2.4G/USB/BT
- Type-C-Schnittstelle
- Win/Mac

Wählen Sie den Schalter zum verdrahteten Zahnrad und setzen Sie das USB-Datenkabel ein, das eine kabelgebundene Verbindung ist.

Produktanalyzer und Schalterknopf/Beschreibung

- Caps Lock Indicator Light
Drücken Sie die Kapselschaltfläche, um die Leuchte auf, öffnen Sie den Großbuchstaben und drücken Sie die Blau-Taste der Caps Lock-Schaltfläche, um den Kleinbuchstaben wiederherzustellen.
- Win Lock Indicator Light
Drücken Sie die weiße Taste der Kappe, um den Großbuchstaben zu öffnen, und drücken Sie dann die Lockschlüssel der Kappe, um den Kleinbuchstaben zu löschen.
- Leuchte mit niedrigem Druck
Die Leuchte FN-Win-Schlüssel hellt das weiße Licht häufig auf, um anzuzeigen, dass das Schloss verriegelt ist, und dann wird die Normalität wieder normalisiert. (Mit Speicherfunktion).

05 Deutsch


Cle de combinaison multimédia (Mac)

Bouton de combinaison	Fonction
Fn+Esc	Appuyez 3s et restaurez les paramètres d'usine
Fn+F1	Luminosité de l'écran+
Fn+F2	Luminosité de l'écran-
Fn+F3	Centre de mission
Fn+F4	Commutateur d'application
Fn+F5	Emoji
Fn+F6	capture d'écran
Fn+F7	Dernière chanson
Fn+F8	Jouer / suspension
Fn+F9	Chanson suivante
Fn+F10	recherche
Fn+F11	Méthode d'entrée
Fn+F12	Retour au bureau
Fn+BackSpace	Puissance de requête
Fn+V	Commutation de rétroéclairage principal
Fn+Enter	Commutation de couleur du rétroéclairage principal
Fn+↑	Luminosité du rétroéclairage principal +
Fn+↓	LIGNEMENT DU SEIGNEMENT
Fn+←	Vitesse du rétroéclairage principal -
Fn+→	Vitesse du rétroéclairage principal +
Fn+F1	Entrez le mode de jeu personnalisé

05 Deutsch

Parâmetro básico

Modelo de produto: GS75
Nome Bluetooth: GS75 3.0/GS75 5.0
Parâmetros da bateria: 3.7 V 500mAh (não admite carregamento rápido! Conecte-se ao computador para carregar)
Entrada: DC 5V=310mA
Modo de conexão: conexão com fio, conexão Bluetooth (5.0), 2.4G
Versão sem fio: 2.4g, BLE 5.0
Distância de conexão sem fio: 10 metros (sem impedir um ambiente aberto)
Porta de carga: Tipo-C
Sistema de suporte: Windows, MacOS, IOS, Android
Tamanho do produto: 327mm*136mm*40mm
Parâmetros relacionados Medição manual, si hay una diferencia, está sujeto a la real!

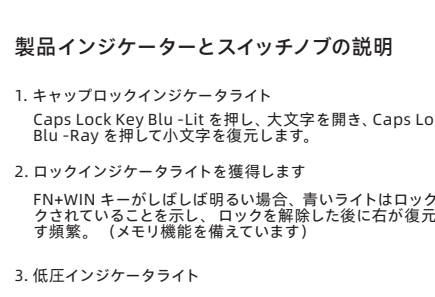

- 2.4g Buzozco colocado
- 2.4G/USB/BT
- Interface tipo C
- Win/Mac

Disque a chave para a engrenagem com fio, insira o cabo de dados USB, que é uma conexão com fio.

Indicador de produto e descrição do botão do interruptor

- Luz do indicador de bloqueio de teclas
Pressione a tecla de bloqueio de teclas para abrir a mancha e, em seguida, pressione as teclas de bloqueio das teclas para extinguir a mancha.
- Gauche le voyant de verrouillage
La touche Fn + Win allume généralement la lumière blanche pour indiquer que la fonction est verrouillée, puis la normale est retournée à la normale. (Avec fonction de mémoire)
- Lumière indicatrice à faible pression
A luz vermelha pisca lentamente a baixa pressão, a luz vermelha geralmente está acesa durante o carregamento e a luz vermelha é extinta após a carga.

06 Português

Chave de combinação multimídia (MAC)

Botão de combinação	Função
Fn+Esc	Pressione 3s e restaure as configurações de fábrica
Fn+F1	Brilho da tela+
Fn+F2	Brilho da tela-
Fn+F3	Mission Center
Fn+F4	Chave de aplicação
Fn+F5	Emoji
Fn+F6	Captura de tela
Fn+F7	Última música
Fn+F8	Reprodução/ pausa
Fn+F9	Próxima música
Fn+F10	Procurar
Fn+F11	Método de entrada
Fn+F12	Volta para o desktop
Fn+BackSpace	Poder de consulta
Fn+V	Troca principal da luz de fundo
Fn+Enter	Princpal de comatação de cor da luz de fundo
Fn+↑	Brilho principal da luz de fundo+
Fn+↓	Brilho principal da luz de fundo-
Fn+←	Principal Speed Light-
Fn+→	Principal Speed Light+
Fn+F1	Digite o modo de jogo personalizado

06 Português

Parámetro básico

Modelo de producto: GS75
Nombre Bluetooth: GS75 3.0/GS75 5.0
Parámetros de la batería: 3.7 V 500mAh (no admite una carga rápida! Conéctese a la computadora para cargar)
Entrada: DC 5V=310mA
Modo de conexión: conexión con cable, conexión Bluetooth (5.0), 2.4G
Versión inalámbrica: 2.4G, BLE 5.0
Distancia de conexión inalámbrica: 10 metros (sin obstaculizar un entorno abierto)
Puerto de carga: Tipo-C
Sistema de soporte: Windows, MacOS, IOS, Android
Tamaño del producto: 327mm*136mm*40mm
Parámetros relacionados Medición manual, si hay una diferencia, está sujeto a la real!

- 2.4G receptor colocado orificio
- 2.4G/USB/BT
- Interfaz tipo-C
- GanaMac

Marque el interruptor al engranaje con cable, inserte el cable de datos USB, que es una conexión con cable.

Indicador de producto y descripción de la perilla del interruptor

- Luz del indicador de bloqueo de teclas
La tecla FN-Win ilumina la luz blanca para indicar que el bloqueo está bloqueado y luego la normalidad se vuelve a la normal. (Con función de memoria)
- Gauche le voyant de verrouillage
La touche Fn + Win allume généralement la lumière blanche pour indiquer que la fonction est verrouillée, puis la normale est retournée à la normale. (Avec fonction de mémoire)
- Lumière indicatrice à faible pression
La luz roja parpadea lentamente a baja presión, la luz roja a menudo está encendida durante la carga y la luz roja se apaga después de la completa.

07 Español

Clave de combinación multimidia (Mac)

Botón de combinación	Función
Fn+Esc	Presione 3s y restaure la configuración de fábrica
Fn+F1	Brillo de la pantalla+
Fn+F2	Brillo de la pantalla-
Fn+F3	Visualización múltiple
Fn+F4	Interruptor de aplicación
Fn+F5	Emoji
Fn+F6	captura de pantalla
Fn+F7	Última canción
Fn+F8	Jugar/suspensión
Fn+F9	Siguiente canción
Fn+F10	buscar
Fn+F11	Método de entrada
Fn+F12	Poder de consulta
Fn+BackSpace	Poder de consulta
Fn+V	Troca principal da luz de fundo
Fn+Enter	Princpal de comatação de cor da luz de fundo
Fn+↑	Brilho principal da luz de fundo+
Fn+↓	Brilho principal da luz de fundo-
Fn+←	Principal Speed Light-
Fn+→	Principal Speed Light+
Fn+F1	Digite o modo de jogo personalizado

07 Español

基本参数

产品型号: GS75 3.0/GS75 5.0
蓝牙名称: GS75 3.0/GS75 5.0 (不支持快充! 请连接电脑充电)
输入: DC5V=310mA
连接模式: 有线模式、蓝牙连接(5.0)、2.4g 连接
无线距离: 10 米 (无阻挡空旷环境下)
充电接口: Type-C
支持系统: Windows、MacOS、IOS、Android
产品尺寸: 327mm*136mm*40mm
相关参数手工量, 如有出入, 以实物为准!

- 2.4g 接收器插入孔
- 2.4G/USB/BT
- Type-C 接口
- Win/Mac

开关接至有线接口, 插入 USB 数据线接有线连接。

产品指示灯和开关按钮说明

- 按键锁定指示灯
按下 Caps Lock 键, 白光常亮并变大, 再按 Caps Lock 键白光熄灭并变小。
(背光关闭)
- Win/解锁指示
Win/解锁常亮白光表示锁闭Win, 再按解锁后恢复正亮。
(背光关闭)
- 低压指示灯
低时灯红闪, 充时灯红常亮, 充后灯红熄灭。

08 日语

マルチメディアコンビネーションキー (MAC)


コンビネーションボタン	関数
Fn+Esc	3 を押し、工場の設定を復元します
Fn+F1	スクリーンの明るさ +
Fn+F2	画面の明るさ -
Fn+F3	ミッションセンター
Fn+F4	アプリケーションスイッチ
Fn+F5	絵文字
Fn+F6	スクリーンショット
Fn+F7	再生 /一時停止
Fn+F9	次の曲
Fn+F10	検索
Fn+F11	入力方法
Fn+F12	デスクトップに戻ります
Fn+BackSpace	音量アップ
Fn+Enter	メインバックライトスイッチ
Fn+X	キーボードバックライト
Fn+↑	キーボードバックライトの明るさ +
Fn+↓	キーボードバックライトの明るさ -
Fn+→	メインバックライト速度 +
Fn+←	メインバックライト速度 -
Fn+F1	カスタムゲームモードを入力します

08 日语

マルチメディアコンビネーションキー (WIN)

コンビネーションボタン	関数
Fn+Esc	3 を押し、工場の設定を復元します
Fn+F1	スクリーンの明るさ +
Fn+F2	画面の明るさ -
Fn+F3	マルチタスクスイッチ
Fn+F4	アプリケーションスイッチ
Fn+F5	絵文字
Fn+F6	スクリーンショット
Fn+F7	再生 /一時停止
Fn+F9	次の曲
Fn+F10	検索
Fn+F11	入力方法
Fn+F12	デスクトップに戻ります
Fn+BackSpace	音量アップ
Fn+Enter	メインバックライトスイッチ
Fn+X	キーボードバックライト
Fn+↑	キーボードバックライトの明るさ +
Fn+↓	キーボードバックライトの明るさ -
Fn+→	メインバックライト速度 +
Fn+←	メインバックライト速度 -
Fn+F1	カスタムゲームモードを入力します

08 日语

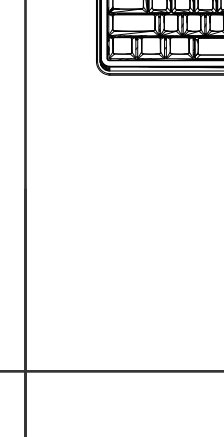


Keyboard

GS75

Instruction manual

2.4G 连接	
产品型号: GS75	
蓝牙名称: GS75 3.0/GS75 5.0	
输入: DC5V=310mA	
连接模式: 有线模式、蓝牙连接(5.0)、2.4G 连接	
无线距离: 10米 (无阻挡空旷环境下)	
充电接口: Type-C	
支持系统: Windows、MacOS、IOS、Android	
产品尺寸: 327mm*136mm*40mm	
相关参数手工量, 如有出入, 以实物为准!	



- 2.4G 接收器插入孔
- 2.4G/USB/BT
- Type-C 接口
- WIN/MAC

开关接至有线接口, 插入 USB 数据线接有线连接。

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.