前行者 EWEADN

USER MANUAL 用户手册

X75 V2

三模机械键盘

KEYBOARD

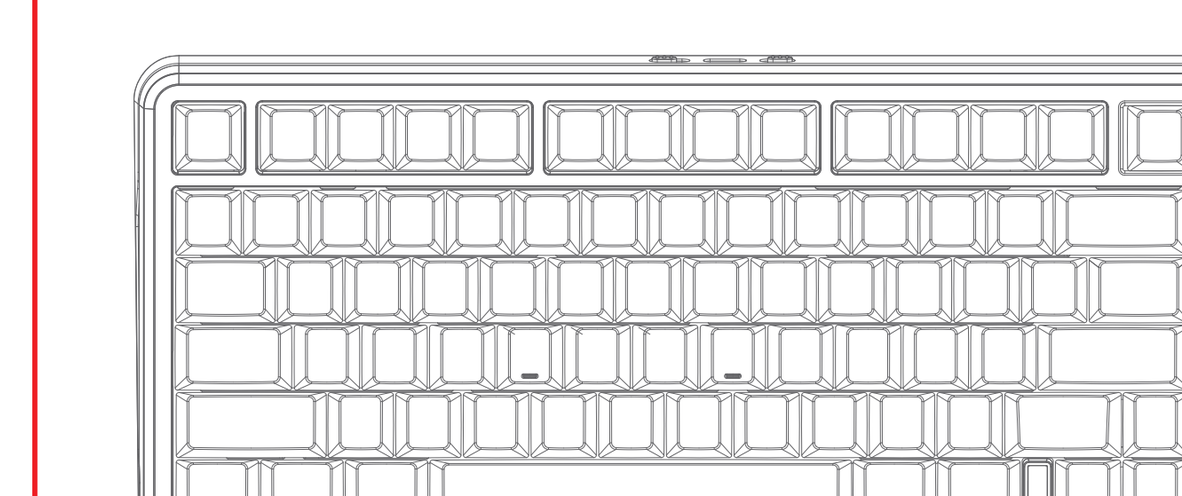

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，仅供参考，请以实物为准
Warm reminder: The images in this manual are schematic diagrams for reference only. Please refer to the physical product for actual details.

目录/catalogue

English------1-2
中文-----3-4
Français-----5-6
Deutsch------7-8
Español------9-10
Italiano-----11-12
Русский-----13-14
日本語------15-16

因各国家文版不同，键位布局会有差异，以键盘实际为准
Due to variations in cultural versions across countries, the layout of key positions may differ. Please refer to the a ctual keyboard layout

English

Basic Parameters

Brand: EWEADN
Model: X75V2
Connection Mode: Wired/2.4G/BT
Interface: Detachable Type-C Port
Dimensions: 325*136*38mm
Weight: RGB Version ≈860g
Structure: Gasket Structure
Shell Material: ABS Injection Molding
Cable Length: 1.5M
Light Effect: RGB Backlight, 18 Light Modes
Layout: 80-key + Knob + Full-key Hot-swap Support
Matrix: Full-key N-key Rollover
Supported Systems: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Product Function Introduction



Knob Instruction

●Default Volume Mode: Rotate to adjust volume, short press to mute.
●Long-press the knob for 3 seconds to switch to Light Mode: Rotate to adjust brightness, short press to switch light effects.

Battery Indicator

●Low Power: Red indicator slow-flash
●Charging: Red indicator steady-on
●Fully Charged: Indicator turns off when fully charged
●Charge via the matched data cable connected to computer; fast charging is not supported.

Driver Download & Installation

1.Visit Official Website: Open browser and go to www.eweadn.cn.
2.Click Driver to enter driver page.
3.Choose Driver Type:
Web Version: Supports Chrome, Edge, Opera; select "E HUB Web Version".
Client Version: Only for Windows 10 and above; select "E HUB Client".
4.Match Model: Click to download the driver corresponding to your model (e.g. X75 V2).
5.Install & Use: Install as prompted. Open web version directly; launch client and connect device.
Note: Bluetooth mode does NOT support driver connection. Please use wired or 2.4G adapter.

Sleep Mode

Backlight turns off after 30s of disconnection. Wired keyboard sleeps with PC. Under Bluetooth/2.4G, backlight turns off after 2min idle

Light Settings

●Fn+DEL: Backlight On/Off
●Fn+PGUP: Switch backlight color
●Fn+PGDN: Switch backlight effect
●FN+shift-R: Adjust side light effect
●FN+/? : Adjust side light color
●Fn+↑/↓: Backlight brightness +/-
●Fn+←/→: Backlight speed -/+
●Fn+ESC(3 seconds): Factory reset

Shortcut Keys

WIN/MAC	
FN+I	Prtsc
FN+O	Scrlk
FN+P	Pause
FN+L	Home
FN+;:	Eed

WIN	
Key	Function
FN+F1	Screen brightness -
FN+F2	Screen brightness +
FN+F3	Calculator
FN+F4	This PC
FN+F5	Media Player
FN+F6	Previous Track
FN+F7	Next Track
FN+F8	Play/Pause
FN+F9	Stop
FN+F10	Mute
FN+F11	Volume -
FN+F12	Volume +
FN+Win	Win-key Lock

MAC	
Key	Function
F1	Screen brightness -
F2	Screen brightness +
F3	Mission Control
F4	Launchpad
F5	/
F6	/
F7	Previous Track
F8	Play/Pause
F9	Next Track
F10	Mute
F11	Volume -
F12	Volume +
Ctrl=control Win=option Alt=command	

Connection Guide

Wired Connection



Slide the switch to OFF, use the Type-C to USB cable included in the package to connect the keyboard to the computer.

2.4G Wireless Mode

Step1: Slide side switch to 2.4G.
Step2: Open the cover on front logo area, take out 2.4G receiver and plug into PC USB port.
Step3: Enter pairing mode by pressing Fn + 4.
Step4: Auto-pairing completes in seconds. Green M-indicator lights steady when connected successfully.

Bluetooth Mode (3-channel Switchable)

Step1: Slide side switch to BT.
Step2: Enter pairing mode: press Fn + 1!(Channel1) / Fn + 2@(Channel2) / Fn + 3#(Channel3).
Note: The M-indicator at the bottom-right of the keyboard will flash, indicating that Bluetooth pairing mode is activated.
Step3: Turn on Bluetooth on your device, search and connect to "X75V2".
Step4: M-indicator lights steady after connection (blue/cyan/yellow for Channel1/2/3). Repeat steps if failed.

中文

基本参数

产品品牌：EWEADN
产品型号：X75V2
连接模式：有线/2.4G/BT
接口类型：键线分离式Type-C接口
产品尺寸：325*136*38mm
产品重量：RGB版≈860g
产品结构：Gasket结构
外壳材质：ABS注塑
线材长度：1.5M
灯光效果：RGB背光，18种灯光效果
按键布局：80键+旋钮+支持全键热插拔
矩阵：全键无冲
支持系统：Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac

产品功能介绍



旋钮介绍

●默认音量模式，旋转调节音量，短按调节静音
●长按旋钮3S切换到灯光模式,旋转调节亮度，短按切换灯光模式。

电量指示

●低电：电量灯，红色慢闪
●充电：电量灯，红色长亮
●充满：满电后熄灭
●用配套数据线连接电脑充电，本产品不支持快充

驱动下载与安装说明

1.访问官网：打开浏览器，进入前行者官网(www.eweadn.cn)。
2.点击驱动，进去驱动页面
3.选择驱动类型：
网页版：支持 Chrome、Edge、Opera 等浏览器，选择 "E HUB 网页版" 驱动；
客户端：仅限 Windows 10 及以上系统，可选择 "E HUB 客户端" 驱动。
4.匹配型号：按设备型号（如 X75 V2）点击下载对应驱动。
5.安装使用：下载后按提示安装。网页版直接打开，客户端需启动并连接设备即可使用！
注意：所有设备不支持蓝牙模式连接驱动；请使用有线链接或者2.4G 适配器连接驱动！

休眠介绍

键盘无连接30秒休眠灯灭，键盘连接有线随电脑休眠，蓝牙/2.4G状态下2分钟休眠灯灭。

灯光设置

●Fn+DEL：键盘灯光开/关
●Fn+PGUP：背光颜色切换
●Fn+PGDN：背光灯效切换
●FN+shift-R：调节侧灯灯效
●FN+/?：调节侧灯颜色
●Fn+↑/↓：背光亮度+/-
●Fn+←/→：背光速度-/+
●Fn+ESC(3s)：恢复出厂设置

快捷按键描述

WIN/MAC系统	
FN+I	Prtsc
FN+O	Scrlk
FN+P	Pause
FN+L	Home
FN+;:	Eed

WIN系统	
组合键	功能
FN+F1	屏幕亮度-
FN+F2	屏幕亮度+
FN+F3	计算器
FN+F4	我的电脑
FN+F5	播放器
FN+F6	上一曲
FN+F7	下一曲
FN+F8	播放/暂停
FN+F9	停止
FN+F10	静音
FN+F11	音量-
FN+F12	音量+
FN+Win	锁WIN

MAC系统	
单键	功能
F1	屏幕亮度-
F2	屏幕亮度+
F3	任务窗口
F4	控制台
F5	/
F6	/
F7	上一曲
F8	播放/暂停
F9	下一曲
F10	静音
F11	音量-
F12	音量+
Ctrl=control Win=option Alt=command	

产品连接介绍

有线连接



开关拨到OFF，使用包装内附带的 Type-C 转 USB 线，将键盘与电脑连接。

2.4G 无线模式



步骤 1：将键盘侧面开关拨至 2.4G 位置。
步骤 2：打开键盘正面 Logo 处的仓盖，取出 2.4G 接收器，并插入电脑的 USB 接口。
步骤 3：进入对码状态：按下 Fn + 4 组合键（此时键盘进入 2.4G 配对模式）
步骤 4：等待几秒钟，键盘与接收器自动完成对码。连接成功后 M 灯常亮 绿灯，即可正常使用。

蓝牙模式（支持3个设备通道切换）



步骤 1：将键盘侧面开关拨至 BT 位置。
步骤 2：进入配对状态（选择任一通道），同时按下组合按键：Fn + 1!（通道1）或 Fn + 2@（通道2）或 Fn + 3#（通道3）
注：此时键盘右下角的 M 灯会闪烁，表示已进入蓝牙配对模式。
步骤 3：打开电脑/设备的蓝牙功能，搜索并点击 "X75V2" 完成连接。
步骤 4：连接成功后，M 灯转为常亮（蓝/青/黄灯分别对应通道1/2/3）。若连接失败，请重复以上步骤。

Français

Paramètres de base

Marque: EWEADN
Modèle: X75V2
Mode de connexion: Filaire/2.4G/BT
Interface: Port Type-C détachable
Dimensions: 325*136*38mm
Poids: Version RGB ≈860g
Structure: Structure Gasket
Matériau du boîtier: Moulage par injection ABS
Longueur du câble: 1,5M
Effet lumineux: Rétroéclairage RGB, 18 effets lumineux
Disposition: Clavier 80 touches + bouton rotatif + remplacement à chaud complet
Matrice: Anti-ghosting toutes touches
Systèmes pris en charge: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Présentation des fonctions du produit

Présentation du bouton rotatif

●Mode volume par défaut: tournez pour régler le volume, appuyez brièvement pour activer le mode muet.
●Maintenez le bouton rotatif 3 secondes pour passer en mode lumière: tournez pour régler la luminosité, appuyez brièvement pour changer d'effet lumineux.

Indicateur de batterie

●Batterie faible: voyant rouge clignotant lentement
●Charge: voyant rouge allumé fixe
●Chargé: Le voyant s'éteint lorsque la batterie est pleine
●Chargez via le câble de données fourni connecté à l'ordinateur; la charge rapide n'est pas prise en charge.

Téléchargement et installation du pilote

1.Accédez au site officiel: ouvrez le navigateur et allez sur www.eweadn.cn.
2.Cliquez sur Pilote pour accéder à la page des pilotes.
3.Choisissez le type de pilote:
Version web: compatible avec Chrome, Edge, Opera; sélectionnez « E HUB Version web ».
Version client: uniquement pour Windows 10 et supérieur; sélectionnez « E HUB Client ».
4.Adaptez au modèle: cliquez pour télécharger le pilote correspondant à votre modèle (ex: X75 V2).
5.Installez et utilisez: installez selon les instructions. Ouvrez directement la version web; lancez le client et connectez l'appareil.
Remarque: Le mode Bluetooth ne prend pas en charge la connexion au pilote. Utilisez une connexion filaire ou un adaptateur 2.4G.
Mode veille
Le rétroéclairage s'éteint après 30s sans connexion. Le clavier filaire se met en veille avec l'ordinateur. En mode Bluetooth/2.4G, le rétroéclairage s'éteint après 2min d'inactivité, et la veille profonde s'active après 15min.

Réglages de l'éclairage

Sans connexion, le clavier passe en veille au bout de 30secondes et les voyants s'éteignent.
En mode filaire, le clavier se met en veille en même temps que l'ordinateur.
En mode Bluetooth / 2,4G, les voyants s'éteignent après 2minutes d'inactivité

Réglages de l'éclairage

●Fn+DEL: Rétroéclairage On/Off
●Fn+PGUP: Changer de couleur de rétroéclairage
●Fn+PGDN: Changer d'effet de rétroéclairage
●FN+shift-R: Régler l'effet de la lumière latérale
●FN+/? : Régler la couleur de la lumière latérale
●Fn+↑/↓: Luminosité du rétroéclairage +/-
●Fn+←/→: Vitesse du rétroéclairage -/+
●Fn+ESC(3 secondes): Réinitialisation usine

Touches de raccourci

WIN/MAC	
FN+I	Prtsc
FN+O	Scrlk
FN+P	Pause
FN+L	Home
FN+;:	Eed

WIN	
Touche	Fonction
FN+F1	Luminosité écran -
FN+F2	Luminosité écran +
FN+F3	Calculatrice
FN+F4	Ce PC
FN+F5	Lecteur multimédia
FN+F6	Piste précédente
FN+F7	Piste suivante
FN+F8	Lecture/Pause
FN+F9	Arrêter
FN+F10	Muet
FN+F11	Volume -
FN+F12	Volume +
FN+Win	Verrouillage touche WIN

MAC	
Touche	Fonction
F1	Luminosité écran -
F2	Luminosité écran +
F3	Contrôle de mission
F4	Launchpad
F5	/
F6	/
F7	Piste précédente
F8	Lecture/Pause
F9	Piste suivante
F10	Muet
F11	Volume -
F12	Volume +
Ctrl=control Win=option Alt=command	

Présentation de la connexion

Connexion filaire

Mettez l'interrupteur sur OFF, utilisez le câble Type-C vers USB fourni dans l'emballage pour connecter le clavier à l'ordinateur.

Mode sans fil 2.4G



Étape1: Placez le commutateur latéral sur 2.4G.
Étape2: Ouvrez le cache sur la zone du logo avant, sortez le récepteur 2.4G et branchez-le sur le port USB de l'ordinateur.
Étape3: Passez en mode appairage en appuyant sur Fn + 4.
Étape4: L'appairage automatique se termine en quelques secondes. Le voyant M vert est allumé fixe lorsque la connexion est réussie.

Mode Bluetooth (3 canaux commutables)



Étape1: Placez le commutateur latéral sur BT.
Étape2: Passez en mode appairage: appuyez sur Fn + 1!(Canal1) / Fn + 2@(Canal2) / Fn + 3#(Canal3).
Remarque : Le voyant M en bas à droite du clavier clignote, ce qui signifie que le mode d'appairage Bluetooth est activé.
Étape3: Activez le Bluetooth sur votre appareil, recherchez et connectez-vous à « X75V2 ».
Étape4: Le voyant M est allumé fixe après connexion (bleu/cyan/jaune pour Canal1/2/3). Répétez les étapes en cas d'échec.

Deutsch

Grundparameter

Marke: EWEADN
Modell: X75V2
Verbindungsart: Kabelgebunden/2.4G/BT
Schnittstelle: Abnehmbare Type-C-Schnittstelle
Abmessungen: 325*136*38mm
Gewicht: RGB-Version ≈860g
Struktur: Gasket-Struktur
Gehäusematerial: ABS-Spritzguss
Kabellänge: 1,5M
Lichteffekt: RGB-Hintergrundbeleuchtung, 18 Lichteffekte
Tastenbelegung: 80-Tasten + Drehknopf + vollständiger Hot-Swap-Support
Matrix: Volltasten-N-Key-Rollover
Unterstützte Systeme: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Produktfunktionsbeschreibung



Drehknopfbeschreibung

●Standard-Lautstärkemodus: Drehen zum Einstellen der Lautstärke, kurzes Drücken zum Stummschalten.
●Langer Druck auf den Drehknopf für 3 Sekunden zum Wechseln in den Lichtmodus: Drehen zum Einstellen der Helligkeit, kurzes Drücken zum Wechseln der Lichteffekte.

Batterieanzeige

●Niedriger Akkustand: Rote Anzeige langsam blinkend
●Laden: Rote Anzeige dauernd leuchtend
●Voll geladen: Die Anzeige erlischt bei voller Ladung
●Laden über mitgeliefertes Datenkabel am Computer; Schnellladung wird nicht unterstützt.

Treiberdownload & Installation

1.Besuchen Sie die offizielle Webseite: Öffnen Sie den Browser und rufen Sie www.eweadn.cn auf.
2.Klicken Sie auf Treiber, um die Treiberseite zu öffnen.
3.Wählen Sie den Treibertyp:
Web-Version: Unterstützt Chrome, Edge, Opera; wählen Sie „E HUB Web-Version".
Client-Version: Nur für Windows 10 und höher; wählen Sie „E HUB Client".
4.Modell zuordnen: Klicken Sie zum Herunterladen des passenden Treibers für Ihr Modell (z. B. X75 V2).
5.Installieren & Verwenden: Installieren Sie nach Aufforderung. Web-Version direkt öffnen; Client starten und Gerät verbinden.
Hinweis: Der Bluetooth-Modus unterstützt keine Treiberverbindung. Verwenden Sie eine kabelgebundene Verbindung oder einen 2.4G-Adapter.

Schlafmodus

Die Hintergrundbeleuchtung erlischt nach 30s ohne Verbindung. Die kabelgebundene Tastatur schläft mit dem PC. Im Bluetooth-/2.4G-Modus erlischt die Beleuchtung nach 2min Inaktivität

Beleuchtungseinstellungen

●Fn+DEL: Hintergrundbeleuchtung Ein/Aus
●Fn+PGUP: Hintergrundbeleuchtungsfarbe wechseln
●Fn+PGDN: Hintergrundbeleuchtungseffekt wechseln
●FN+shift-R: Seitenlichteffekt einstellen
●FN+/? : Seitenlichtfarbe einstellen
●Fn+↑/↓: Hintergrundbeleuchtungshelligkeit +/-
●Fn+←/→: Hintergrundbeleuchtungsgeschwindigkeit -/+
●Fn+ESC(3 Sekunden): Werkseinstellungen wiederherstellen

Tastenkombinationen

WIN/MAC	
FN+I	Prtsc
FN+O	Scrlk
FN+P	Pause
FN+L	Home
FN+;:	Eed

WIN	
Taste	Funktion
FN+F1	Bildschirmhelligkeit -
FN+F2	Bildschirmhelligkeit +
FN+F3	Taschenrechner
FN+F4	Dieser PC
FN+F5	Mediaplayer
FN+F6	Vorheriger Titel
FN+F7	Nächster Titel
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Stopp
FN+F10	Stummschaltung
FN+F11	Lautstärke -
FN+F12	Lautstärke +
FN+Win	Win-Taste-Sperre

MAC	
Taste	Funktion
F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	Bildschirmhelligkeit +
F3	Mission Control
F4	Launchpad
F5	/
F6	/
F7	Vorheriger Titel
F8	Wiedergabe/Pause
F9	Nächster Titel
F10	Stummschaltung
F11	Lautstärke -
F12	Lautstärke +
Ctrl=control Win=option Alt=command	

Verbindungsanleitung

Kabelgebundene Verbindung

Schieben Sie den Schalter auf OFF, verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Type-C-auf-USB-Kabel, um die Tastatur mit dem Computer zu verbinden.

2.4G-Funkmodus



Schritt1: Schieben Sie den seitlichen Schalter auf 2.4G.
Schritt2: Öffnen Sie die Abdeckung am vorderen Logo-Bereich, nehmen Sie den 2.4G-Empfänger heraus und stecken Sie ihn in den PC-USB-Anschluss.
Schritt3: Wechseln Sie in den Kopplungsmodus durch Drücken von Fn + 4.
Schritt4: Die automatische Kopplung ist nach wenigen Sekunden abgeschlossen. Grüne M-Anzeige leuchtet dauernd bei erfolgreicher Verbindung.

Bluetooth-Modus (3-kanalig umschaltbar)



Schritt1: Schieben Sie den seitlichen Schalter auf BT.
Schritt2: Wechseln Sie in den Kopplungsmodus: Drücken Sie Fn + 1!(Kanal1) / Fn + 2@(Kanal2) / Fn + 3#(Kanal3).
Hinweis: Die M-Anzeige unten rechts auf der Tastatur blinkt, dies zeigt an, dass der Bluetooth-Kopplungsmodus aktiviert ist.
Schritt3: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät, suchen Sie und verbinden Sie sich mit „X75V2".
Schritt4: Die M-Anzeige leuchtet dauernd nach der Verbindung (blau/cyan/gelb für Kanal1/2/3). Wiederholen Sie die Schritte bei Fehlschlag.

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

American agent information：
Company Name：LOBOS IOWA INC
FRN: 0036413961
Contact Name: Harley Li
Address: 4623 Bittercreek Dr Colorado Springs CO 80922 US
Phone: +1 8188180538
Email: info@lobos-lowa.com

www.eweadn.cn
www.eweadn.com

授权商：江西玄蜂科技有限公司
制造商：江西吉驰科技有限公司
地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区新工业园控规B13-1-2、B14-1地块3号厂房
服务热线：400-1191-696
网址：www.eweadn.cn
产品执行标准号：键盘GB/T 14081-2010
注意：产品图片仅供参考，可能与实物有差异，请以实物为准,敬请原谅!

Authorized by：Jiangxi Xuanfeng Technology Co., Ltd
Manufacturer：Jiangxi Jichi Technology Co., Ltd
Address：Plant No.3, Block B13-1-2, B14-1, Jinggangshan Economic and Development Zone, Ji'an City, Jiangxi Province, China
Service Email：support@eweadn.com
Website：www.eweadn.com
Product executive standard number：Keyboard GB/T 14081-2010
Attention：The product images are for reference only and may differ from the actual product. Please refer to the actual product. We apologize for any inconvenience caused!

合格证
Certificate of conformity
QC PASS

Español

Parámetros básicos

Marca: EWEADN
Modelo: X75V2
Modo de conexión: Cableado/2.4G/BT
Interfaz: Puerto Type-C separable
Dimensiones: 325*136*38mm
Peso: Versión RGB ≈860g
Estructura: Estructura Gasket
Material de carcasa: Moldeo por inyección ABS
Longitud del cable: 1,5M
Efecto de iluminación: Retroiluminación RGB, 18 efectos de luz
Distribución: Teclado de 80 teclas + botón giratorio + soporte de intercambio en caliente completo
Matriz: Anti-fantasma todas las teclas
Sistemas compatibles: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Introducción de funciones del producto

Introducción del botón giratorio

●Modo de volumen predeterminado: Gire para ajustar el volumen, presione brevemente para silenciar.
●Mantenga presionado el botón giratorio 3 segundos para cambiar al modo de luz: Gire para ajustar el brillo, presione brevemente para cambiar el efecto de luz.

Indicador de batería

●Batería baja: Luz roja parpadeante lenta
●Cargando: Luz roja encendida fija
●Completamente cargada: El indicador se apaga cuando está completamente cargado
●Cargue mediante el cable de datos incluido conectado al ordenador; no es compatible con la carga rápida.

Descarga e instalación del controlador

1.Acceda al sitio web oficial: Abra el navegador y vaya a www.eweadn.cn.
2.Haga clic en Controlador para entrar en la página de controladores.
3.Elija el tipo de controlador:
Versión web: Compatible con Chrome, Edge, Opera; seleccione «E HUB Versión web».
Versión cliente: Solo para Windows 10 y superior; seleccione «E HUB Cliente».
4.Adapte al modelo: Haga clic para descargar el controlador correspondiente a su modelo (ej: X75 V2).
5.Instale y use: Instale según las indicaciones. Abra directamente la versión web; inicie el cliente y conecte el dispositivo.
Nota: El modo Bluetooth no admite la conexión al controlador. Utilice una conexión cableada o un adaptador 2.4G.

Modo de reposo

La retroiluminación se apaga después de 30s sin conexión. El teclado cableado se duerme con el ordenador. En modo Bluetooth/2.4G, la luz se apaga después de 2min de inactividad

Ajustes de iluminación

●Fn+DEL: Retroiluminación On/Off
●Fn+PGUP: Cambiar color de retroiluminación
●Fn+PGDN: Cambiar efecto de retroiluminación
●FN+shift-R: Ajustar efecto de luz lateral
●FN+/? : Ajustar color de luz lateral
●Fn+↑/↓: Brillo de retroiluminación +/-
●Fn+←/→: Velocidad de retroiluminación -/+
●Fn+ESC(3 segundos): Restablecimiento de fábrica

Teclas rápidas

WIN/MAC	
FN+I	Prtsc
FN+O	Scrlk
FN+P	Pause
FN+L	Home
FN+;:	Eed

WIN	
Tecla	Función
FN+F1	Brillo de pantalla -
FN+F2	Brillo de pantalla +
FN+F3	Calculadora
FN+F4	Este PC
FN+F5	Reproductor multimedia
FN+F6	Pista anterior
FN+F7	Pista siguiente
FN+F8	Reproducir/Pausa
FN+F9	Detener
FN+F10	Silencio
FN+F11	Volumen -
FN+F12	Volumen +
FN+Win	Bloqueo de tecla WIN

MAC	
Tecla	Función
F1	Brillo de pantalla -
F2	Brillo de pantalla +
F3	Control de misión
F4	Launchpad
F5	/
F6	/
F7	Pista anterior
F8	Reproducir/Pausa
F9	Pista siguiente
F10	Silencio
F11	Volumen -
F12	Volumen +
Ctrl=control Win=option Alt=command	

Introducción de conexión

Conexión cableada



Deslice el interruptor a OFF, utilice el cable Type-C a USB incluido en el embalaje para conectar el teclado al ordenador.

Modo inalámbrico 2.4G



Paso1: Deslice el interruptor lateral a 2.4G.
Paso2: Abra la cubierta en la zona del logotipo frontal, extraiga el receptor 2.4G y conéctelo al puerto USB del ordenador.
Paso3: Entre en modo de emparejamiento presionando Fn + 4.
Paso4: El emparejamiento automático se completa en segundos. El indicador M verde permanece encendido cuando la conexión es exitosa.

Modo Bluetooth (3 canales conmutables)



Paso1: Deslice el interruptor lateral a BT.
Paso2: Entre en modo de emparejamiento: presione Fn + 1!(Canal1) / Fn + 2@(Canal2) / Fn + 3#(Canal3).
Nota: El indicador M en la esquina inferior derecha del teclado parpadeará, lo que indica que se ha activado el modo de emparejamiento Bluetooth.
Paso3: Active el Bluetooth en su dispositivo, busque y conéctese a «X75V2».
Paso4: El indicador M permanece encendido después de la conexión (azul/cian/amarillo para Canal1/2/3). Repita los pasos si falla.

Italiano

Parametri base

Marca: EWEADN
Modello: X75V2
Modalità di connessione: Cablato/2.4G/BT
Interfaccia: Porta Type-C rimovibile
Dimensioni: 325*136*38mm
Peso: Versione RGB ≈860g
Struttura: Struttura Gasket
Materiale della scocca: Stampaggio a iniezione ABS
Lunghezza cavo: 1,5M
Effetto luminoso: Retroilluminazione RGB, 18 effetti luminosi
Disposizione tasti: 80 tasti + manopola + supporto hot-swap completo
Matrice: Anti-ghosting tutti i tasti
Sistemi supportati: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Introduzione alle funzioni del prodotto

Introduzione della manopola

●Modalità volume predefinita: Ruota per regolare il volume, premi brevemente per silenziare.
●Tieni premuta la manopola per 3 secondi per passare alla modalità luce: Ruota per regolare la luminosità, premi brevemente per cambiare l'effetto luminoso.

Indicatore batteria

●Batteria scarica: Spia rossa lampeggiante lenta
●In carica: Spia rossa fissa accesa
●Completamente carica: La spia si spegne a carica completa
●Carica tramite cavo dati in dotazione collegato al computer; non supporta la ricarica rapida.

Download e installazione driver

1.Accedi al sito ufficiale: Apri il browser e vai su www.eweadn.cn.
2.Clicca su Driver per accedere alla pagina dei driver.
3.Scegli il tipo di driver:
Versione web: Supporta Chrome, Edge, Opera; seleziona «E HUB Versione web».
Versione client: Solo per Windows 10 e superiori; seleziona «E HUB Client».
4.Abbina al modello: Clicca per scaricare il driver corrispondente al tuo modello (es: X75 V2).
5.Installa e usa: Installa seguendo le istruzioni. Apri direttamente la versione web; avvia il client e connetti il dispositivo.
Nota: La modalità Bluetooth non supporta la connessione al driver. Usa una connessione cablata o un adattatore 2.4G.

Modalità sospensione

La retroilluminazione si spegne dopo 30s senza connessione. La tastiera cablata va in sospensione con il PC. In modalità Bluetooth/2.4G la luce si spegne dopo 2min di inattività

Impostazioni illuminazione

●Fn+DEL: Retroilluminazione On/Off
●Fn+PGUP: Cambia colore retroilluminazione
●Fn+PGDN: Cambia effetto retroilluminazione
●FN+shift-R: Regola effetto luce laterale
●FN+/? : Regola colore luce laterale
●Fn+↑/↓: Luminosità retroilluminazione +/-
●Fn+←/→: Velocità retroilluminazione -/+
●Fn+ESC(3 secondi): Ripristino impostazioni di fabbrica

Tasti rapidi

WIN/MAC	
FN+I	Prtsc
FN+O	Scrlk
FN+P	Pause
FN+L	Home
FN+;:	Eed

WIN	
Tasto	Funzione
FN+F1	Luminosità schermo -
FN+F2	Luminosità schermo +
FN+F3	Calcolatrice
FN+F4	Questo PC
FN+F5	Lettore multimediale
FN+F6	Traccia precedente
FN+F7	Traccia successiva
FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F9	Interrompi
FN+F10	Silenzioso
FN+F11	Volume -
FN+F12	Volume +
FN+Win	Blocco tasto WIN

MAC	
Tasto	Funzione
F1	Luminosità schermo -
F2	Luminosità schermo +
F3	Mission Control
F4	Launchpad
F5	/
F6	/
F7	Traccia precedente
F8	Riproduci/Pausa
F9	Traccia successiva
F10	Silenzioso
F11	Volume -
F12	Volume +
Ctrl=control Win=option Alt=command	

Introduzione connessione

Connessione cablata

Sposta l'interruttore su OFF, usa il cavo Type-C a USB incluso nella confezione per collegare la tastiera al computer.

Modalità wireless 2.4G

Passo1: Sposta l'interruttore laterale su 2.4G.
Passo2: Apri il coperchio nell'area del logo frontale, estrai il ricevitore 2.4G e inseriscilo nella porta USB del computer.
Passo3: Entra in modalità associazione premendo Fn + 4.
Passo4: L'associazione automatica si completa in pochi secondi. La spia M verde rimane accesa con connessione riuscita.

Modalità Bluetooth (3 canali commutabili)



Passo1: Sposta l'interruttore laterale su BT.
Passo2: Entra in modalità associazione: premi Fn + 1!(Canale1) / Fn + 2@(Canale2) / Fn + 3#(Canale3).
Nota: La spia M in basso a destra della tastiera lampeggerà, indicando l'attivazione della modalità di associazione Bluetooth.
Passo3: Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo, cerca e connettiti a «X75V2».
Passo4: La spia M rimane accesa dopo la connessione (blu/ciano/giallo per Canale1/2/3). Ripeti i passaggi in caso di fallimento.

Русский

Основные параметры

Бренд: EWEADN
Модель: X75V2
Режим подключения: Проводной/2.4G/BT
Интерфейс: Съёмный порт Type-C
Размеры: 325*136*38мм
Вес: RGB-версия ≈860г
Структура: Структура Gasket
Материал корпуса: Литьё под давлением ABS
Длина кабеля: 1,5М
Световой эффект: RGB-подсветка, 18 световых режимов
Раскладка: 80-клавишная + поворотная кнопка + поддержка горячей замены всех клавиш
Матрица: Полная анти-фантомная защита клавиш
Поддерживаемые системы: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

Описание функций продукта

Описание поворотной кнопки

●По умолчанию режим громкости: вращайте для регулировки громкости, короткое нажатие — отключение звука.
●Долгое нажатие кнопки 3секунда для перехода в световой режим: вращайте для регулировки яркости, короткое нажатие — смена световых эффектов.

Индикатор заряда

●Низкий заряд: красный индикатор медленно мигает
●Зарядка: красный индикатор горит постоянно
●Полная зарядка: Индикатор гаснет при полной зарядке
●Заряжайте через комплектный кабель данных от компьютера; быстрая зарядка не поддерживается.

Загрузка и установка драйвера

1.Перейдите на официальный сайт: откройте браузер и перейдите на www.eweadn.cn.
2.Нажмите «Драйвер», чтобы открыть страницу драйверов.
3.Выберите тип драйвера:
Веб-версия: поддерживает Chrome, Edge, Opera; выберите «E HUB Веб-версия».
Клиентская версия: только для Windows 10 и выше; выберите «E HUB Клиент».
4.Соотнесите с моделью: нажмите для загрузки драйвера под вашу модель (например, X75 V2).
5.Установите и используйте: установите по инструкции. Веб-версию открывайте напрямую; запустите клиент и подключите устройство.
Примечание: Режим Bluetooth не поддерживает подключение драйвера. Используйте проводное подключение или адаптер 2.4G.

Режим сна

Подсветка гаснет через 30с без подключения. Проводная клавиатура переходит в сон вместе с ПК. В режиме Bluetooth/2.4G подсветка гаснет через 2мин бездействия

Настройки подсветки

●Fn+DEL: Подсветка Вкл/Выкл
●Fn+PGUP: Смена цвета подсветки
●Fn+PGDN: Смена эффекта подсветки
●FN+shift-R: Регулировка эффекта боковой подсветки
●FN+/? : Регулировка цвета боковой подсветки
●Fn+↑/↓: Яркость подсветки +/-
●Fn+←/→: Скорость подсветки -/+
●Fn+ESC(3секунда): Сброс к заводским настройкам

Горячие клавиши

WIN/MAC	
FN+I	Prtsc
FN+O	Scrlk
FN+P	Pause
FN+L	Home
FN+;:	Eed

WIN	
Клавиша	Функция
FN+F1	Яркость экрана -
FN+F2	Яркость экрана +
FN+F3	Калькулятор
FN+F4	Этот компьютер
FN+F5	Мультимедийный плеер
FN+F6	Предыдущий трек
FN+F7	Следующий трек
FN+F8	Воспроизведение/Пауза
FN+F9	Стоп
FN+F10	Без звука
FN+F11	Громкость -
FN+F12	Громкость +
FN+Win	Блокировка клавиши WIN

MAC	
Клавиша	Функция
F1	Яркость экрана -
F2	Яркость экрана +
F3	Управление окнами macOS
F4	Launchpad
F5	/
F6	/
F7	Предыдущий трек
F8	Воспроизведение/Пауза
F9	Следующий трек
F10	Без звука
F11	Громкость -
F12	Громкость +
Ctrl=control Win=option Alt=command	

Описание подключения

Проводное подключение



Переведите переключатель в положение OFF, используйте прилагаемый к упаковке кабель Type-C на USB для подключения клавиатуры к компьютеру.

Беспроводной режим 2.4G

Шаг1: Переведите боковой переключатель в положение 2.4G.
Шаг2: Откройте крышку у логотипа спереди, извлеките приёмник 2.4G и подключите к USB-порту ПК.
Шаг3: Перейдите в режим сопряжения нажатием Fn + 4.
Шаг4: Автоматическое сопряжение завершится за несколько секунд. Зелёный индикатор M горит постоянно при успешном подключении.

Режим Bluetooth (переключение 3-х каналов)



Шаг1: Переведите боковой переключатель в положение BT.
Шаг2: Перейдите в режим сопряжения: нажмите Fn + 1!(Канал1) / Fn + 2@(Канал2) / Fn + 3#(Канал3).
Примечание: Индикатор M в правом нижнем углу клавиатуры мигает, это означает, что режим сопряжения Bluetooth активирован.
Шаг3: Включите Bluetooth на устройстве, найдите и подключитесь к «X75V2».
Шаг4: Индикатор M горит постоянно после подключения (синий /бирюзовый/жёлтый для Канал1/2/3). Повторите шаги при ошибке подключения.

日本語

基本パラメータ

ブランド：EWEADN
製品型番：X75V2
接続方式：有線 / 2.4G/BT
インターフェース：取り外し可能 Type-C ポート
製品サイズ：325*136*38mm
製品重量：RGB 版≈860g
製品構造：Gasket 構造
外装素材：ABS 射出成形
ケーブル長：1.5M
ライト効果：RGB バックライト、18 種類のライトモード
キーレイアウト：80 キー + ノブ + 全キーホットスワップ対応
キーマトリックス：全キーアンチゴースト
対応システム：Windows Vista/XP/7/8/10/11、Mac

製品機能紹介



ノブ紹介

●デフォルト音量モード：回転で音量調整、短押しでミュート
●ノブを 3 秒長押しでライトモードに切替：回転で明るさ調整、短押しでライトエフェクト切替

電量インジケーター

●低電量：電量ライト、赤低速点滅
●充電中：電量ライト、赤常時点灯
●充電完了：充電完了後、ライトが消灯します
●付属データケーブルで PC に接続して充電、急速充電非対応

ドライバーダウンロード·インストール説明

1. 公式サイトにアクセス：ブラウザを開き、www.eweadn.cnにアクセス
2. ドライバーをクリック、ドライバーページへ
3. ドライバータイプ選択：
ウェブ版：Chrome、Edge、Opera 対応、「E HUB ウェブ版」ドライバー選択
クライアント版：Windows10 以上専用、「E HUB クライアント」ドライバー選択
4. 型番に合わせる：製品型番（X75 V2 など）に合わせて対応ドライバーをダウンロード
5. インストール·使用：指示に従いインストール。ウェブ版は直接起動、クライアント版は起動しデバイス接続で使用可能
注意：Bluetooth モードではドライバー接続不可。有線または 2.4G アダプターで接続してください

スリープモード

キーボード未接続時 30 秒でライト消灯。有線接続時は PC と連動してスリープ。Bluetooth/2.4G 接続時は 2 分でライト消灯

ライト設定

●Fn+DEL：キーボードライト ON/OFF
●Fn+PGUP：バックライトカラー切替
●Fn+PGDN：バックライトエフェクト切替
●FN+shift-R：サイドライトエフェクト調整
●FN+/?：サイドライトカラー調整
●Fn+↑/↓：バックライト明るさ +/-
●Fn+←/→：バックライト速度-/+
●Fn+ESC (3 秒)：工場出荷時設定にリセット

ショートカットキー

WIN/MAC	
FN+I	Prtsc
FN+O	Scrlk
FN+P	Pause
FN+L	Home
FN+;:	Eed

WIN	
キー	機能
FN+F1	画面輝度-
FN+F2	画面輝度 +
FN+F3	電卓
FN+F4	マイコンピュータ
FN+F5	メディアプレーヤー
FN+F6	前の曲
FN+F7	次の曲
FN+F8	再生 / 一時停止
FN+F9	停止
FN+F10	ミュート
FN+F11	音量-
FN+F12	音量 +
FN+Win	WIN キーロック

MAC	
キー	機能
F1	画面輝度-
F2	画面輝度 +
F3	ミッションコントロール
F4	ランチパッド
F5	/
F6	/
F7	前の曲
F8	再生 / 一時停止
F9	次の曲
F10	ミュート
F11	音量-
F12	音量 +
Ctrl=control Win=option Alt=command	

接続方法紹介

有線接続

スイッチを OFF に切り替え、パッケージに付属の Type-C to USB ケーブルを使用してキーボードをパソコンに接続します。

2.4G ワイヤレスモード



手順 1：キーボード側面スイッチを 2.4G に切替
手順 2：正面ロゴ部分のカバーを開き、2.4G レシーバーを取り出し PC の USB ポートに挿入
手順 3：Fn+4 キーを押して 2.4G ペアリングモードに入る
手順 4：数秒で自動ペアリング完了。M ライトが緑常時点灯で接続完了、使用可能

Bluetooth モード（3 チャンネル切替対応）



手順 1：キーボード側面スイッチを BT に切替
手順 2：ペアリングモードに入る（任意のチャンネル選択）：Fn+1!(チャンネル 1)/Fn+2@(チャンネル 2)/Fn+3#(チャンネル 3)
注：このときキーボード右下の M ライトが点滅し、Bluetooth ペアリングモードに入ったことを示します。
手順 3：デバイスの Bluetooth 機能を起動、「X75V2」を検索し接続
手順 4：接続完了後 M ライトが常時点灯（青 / 水色 / 黄でチャンネル 1/2/3 を表示）。接続失敗時は手順を繰り返す

NEVER STOP
不断前行 无限超越