





- 供应商来料要求:
- 1. 材质: PET哑白, 厚度为60+/-5um, 附哑膜。
 - 2. 背面附不干胶, 粘着力为2N以上。(可耐高温70度, 湿度90%
低温度-25度时间各8小时不脱落不翘起)
 - 3. 图示1: 1示意图(要求图案/字迹印刷清晰完整且不易擦除和溶解)
 - 4. 来料成卷, 用于整机底壳。

内部型号		5537E-01		设计		版 本	A/0	图 号	
		客户型号		审核		材 料		编 码	
部件名称				底板标贴		批准		用 量 / 台	日 期
		比例		单位		公司名称			
mm									
页 数 :		修 改		△		未注公差		投影角度	
第 * 页 / 共 * 页									
				IT12					

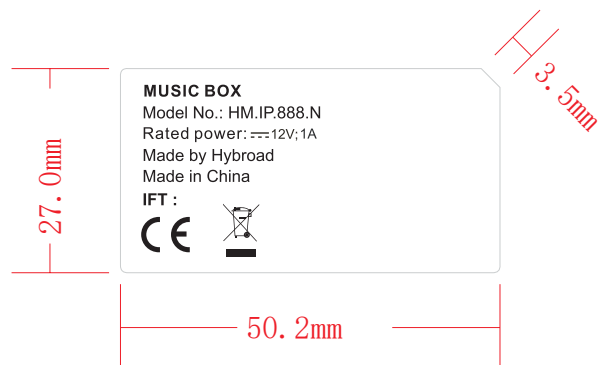

制造商地址标贴


- 1. FCC警告标贴材质为铜版不干胶纸
- 2. 背面都附不干胶，粘着力2N以上
- 3. 示图为1:1大小文件

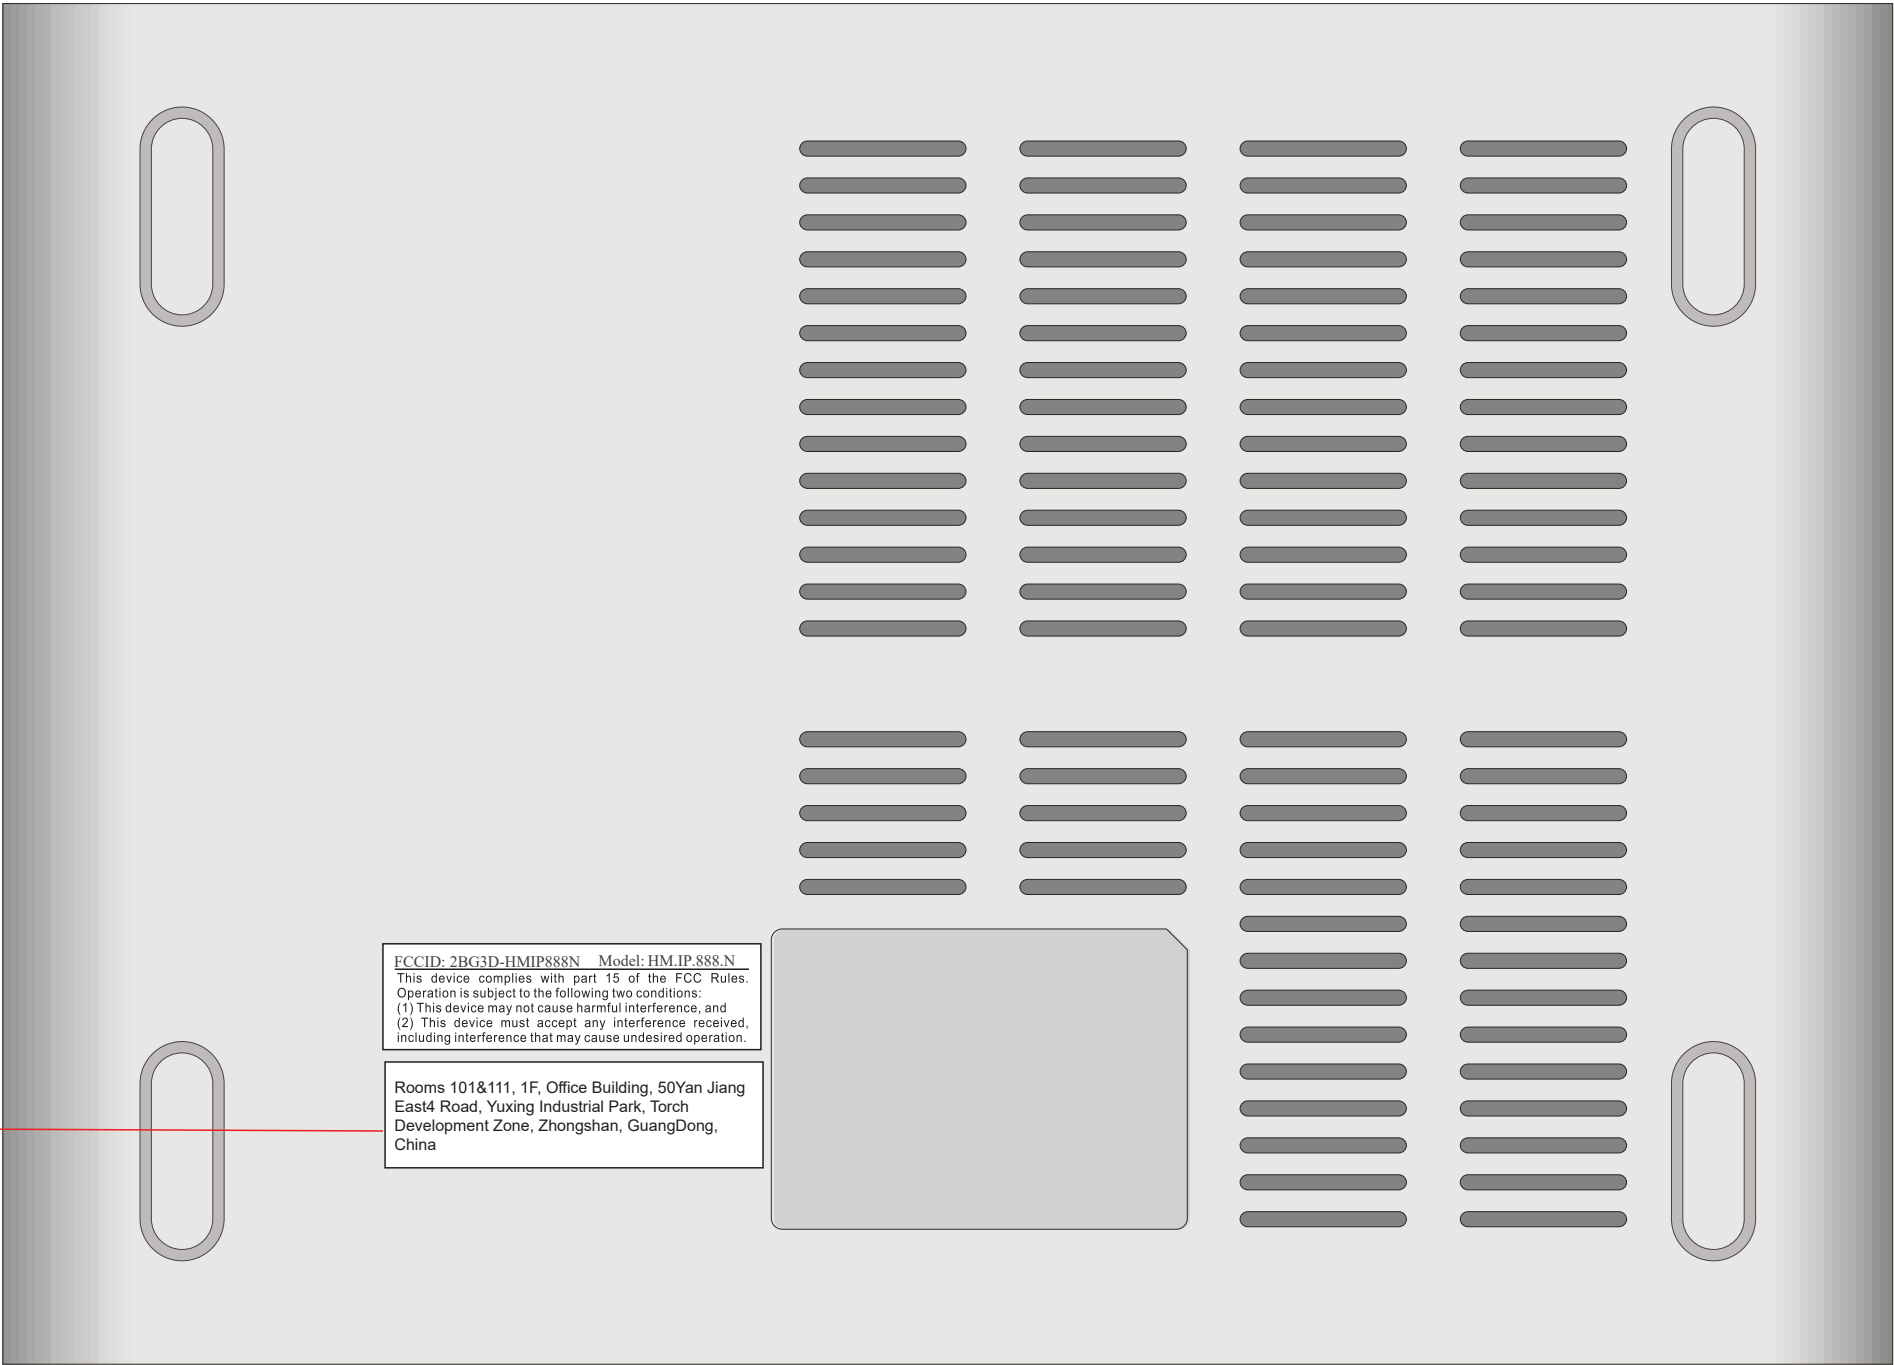

FCCID: 2BG3D-HMIP888N Model: HM-IP-888-N
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.


Rooms 101&111, 1F, Office Building, 50Yan Jiang
East4 Road, Yuxing Industrial Park, Torch
Development Zone, Zhongshan, GuangDong,
China

内部型号		设计		版 本	A/0	图 号	
		审核		材 料		编 码	
		批准		用 量 / 台		日 期	
客户型号		比例		公司名称			
部件名称	制造商地址标贴位	mm					
页 数 :	修 改	未注公差	投影角度				
第 * 页 / 共 * 页		IT12					

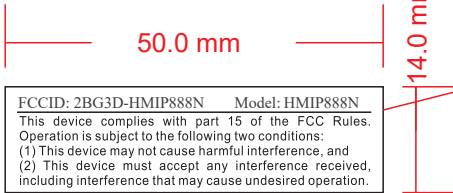

FCC警告标贴

- 1. FCC警告标贴材质为铜版不干胶纸
- 2. 背面都附不干胶，粘着力2N以上
- 3. 示图为1:1大小文件

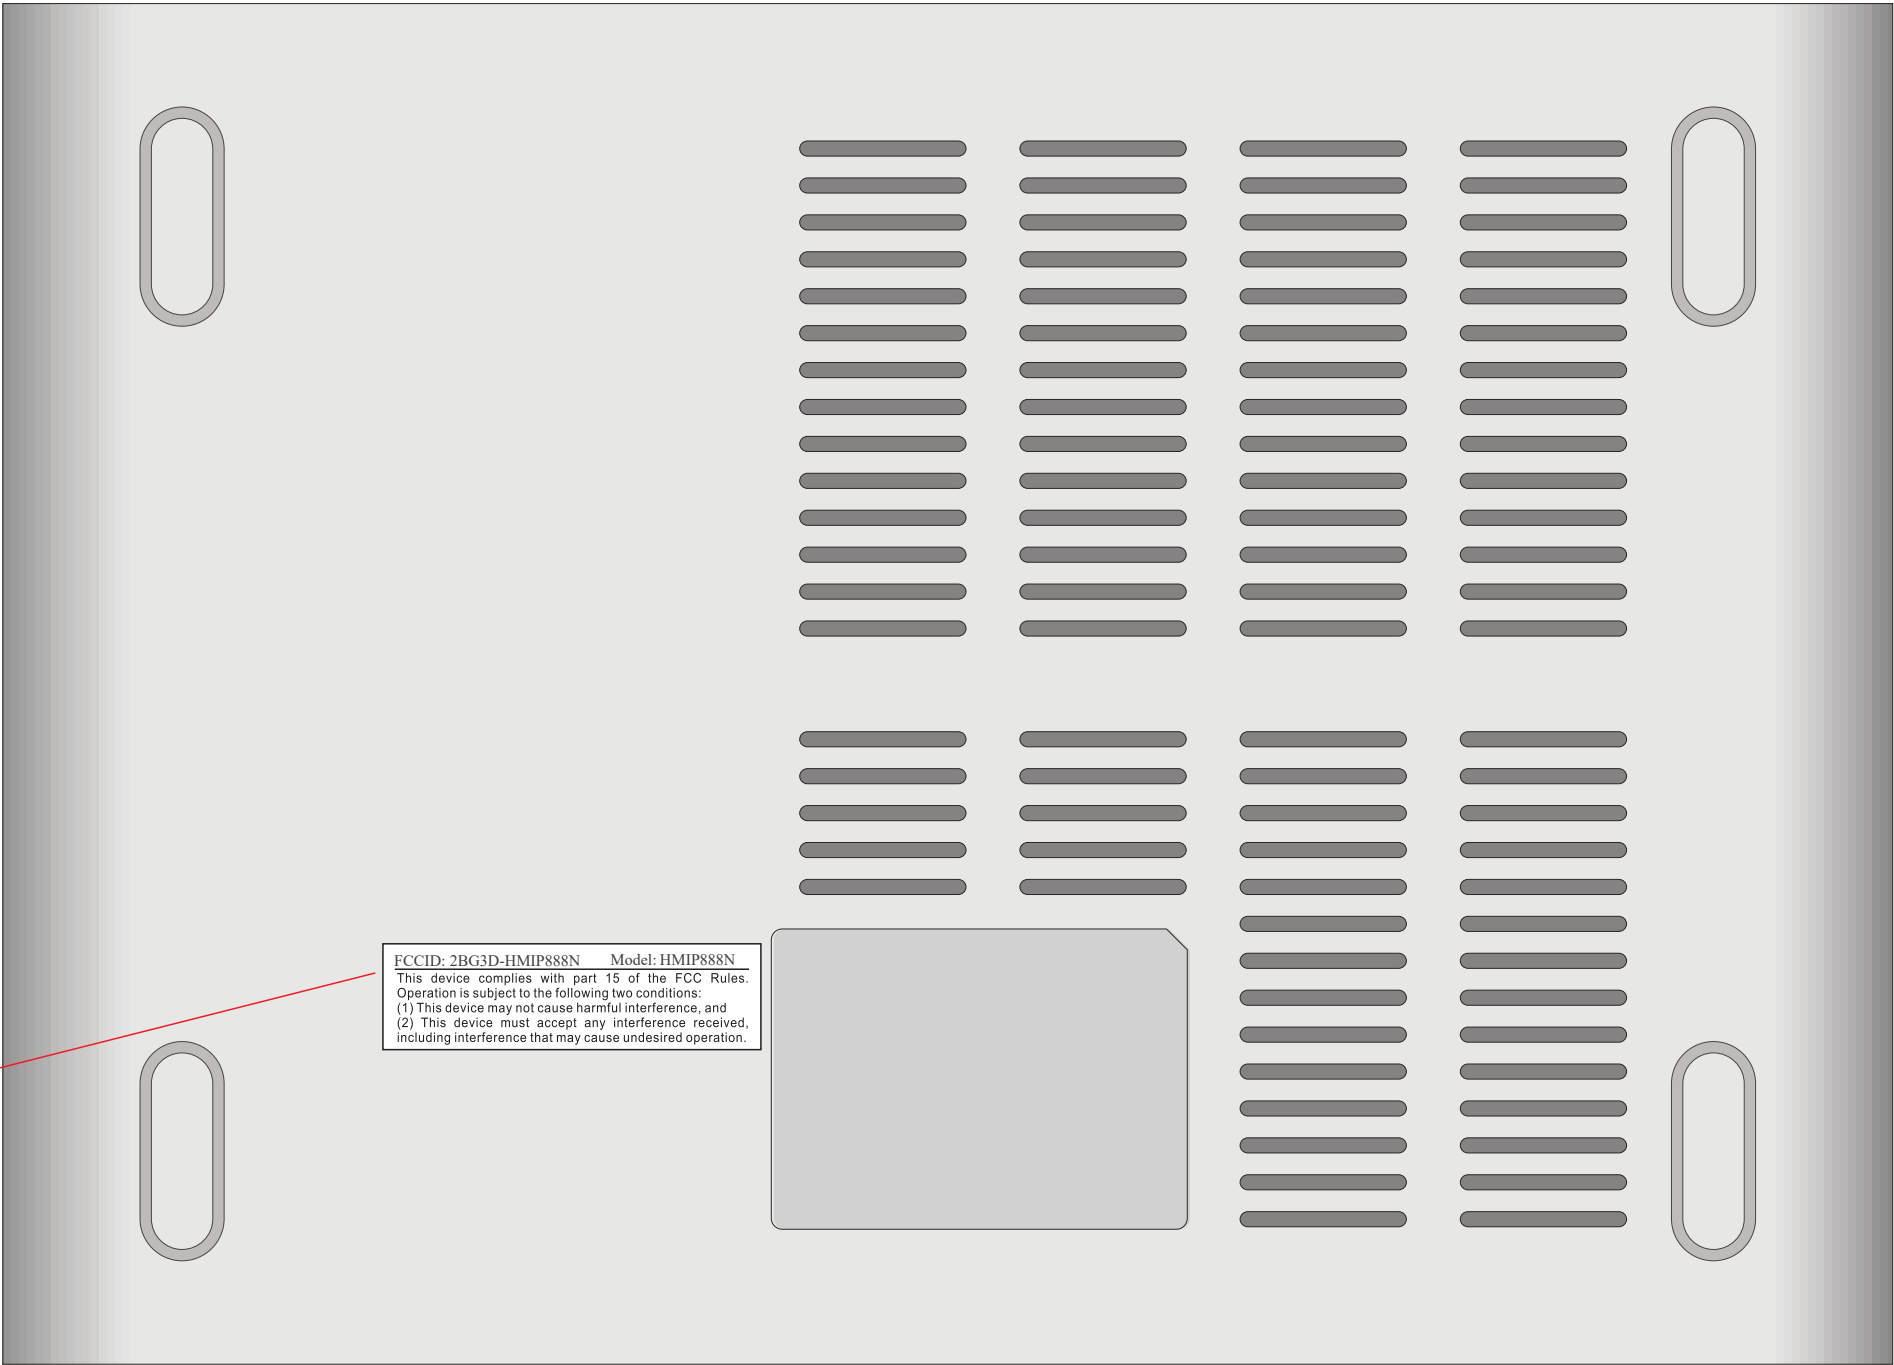

内部型号		设计		版 本	A/0	图 号	
		审核		材 料		编 码	
		批准		用量 / 台		日 期	
客户型号		比例		公司名称			
部件名称	FCC警告标贴	单位	mm				
页 数 :	修 改	未注公差	投影角度	 海博威视电子科技股份有限公司 HYBROAD VISION ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD			
第 * 页 / 共 * 页		IT12					