



4 Ensamblaje del patinete

1. Despliegue el mecanismo de plegado del y baje la pata de cabra.


Despliegue el y fije el mecanismo de plegado.
(Consulte la sección "Plegado y transporte" para saber cómo se despliega.)




2. Inserte el manillar dentro del mástil del patinete.

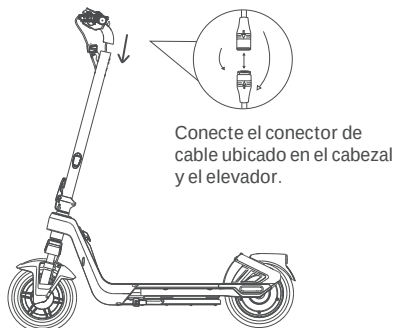

3. Utilice las herramientas incluidas en el paquete para apretar los tornillos.




4. Tras es ensamblaje, compruebe que el interruptor de alimentación funciona correctamente.




5 Desplegado/Plegado/Transporte

1. Instrucciones de desplegado


1. Gire el clip de plegado en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté completamente abierto.

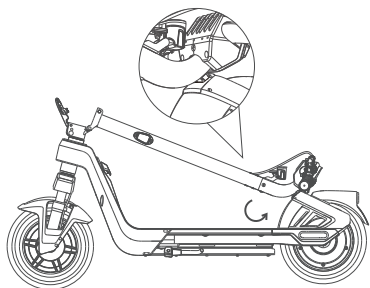


2. Tire hacia arriba del mástil del manillar mientras abre el gancho de plegado.

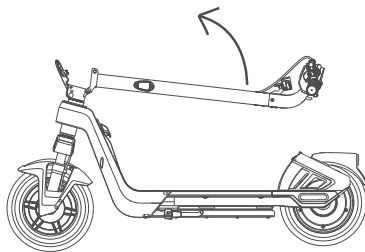

3. Gire el pestillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje completamente.




4. Compruebe si la llave del pestillo ha vuelto a la posición inferior.

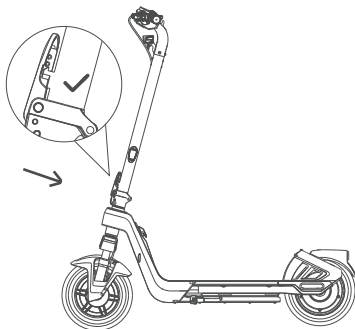

2. Instrucciones de plegado

Nota: Por seguridad, se recomienda plegar el patinete después de apagarlo.


1. Levante la llave del pestillo.




2. Gire el pestillo en sentido contrario a las agujas del reloj mientras levanta la llave del pestillo.




3. Baje lentamente el mástil del manillar.



4. Alinéalo con la posición del gancho del mudguard y, por último, engancha el gancho por debajo del salpicadero hasta el extremo posterior de la carrocería.



3. Cómo se transporta

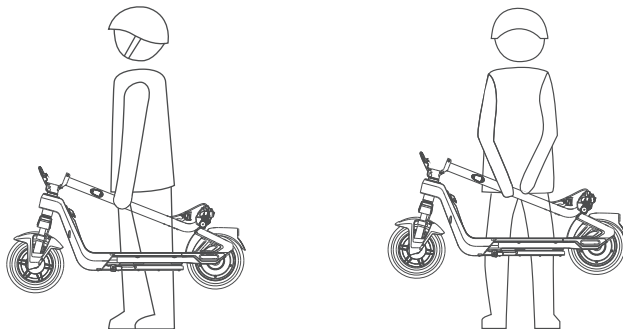

Después de plegarlo, puede transportar el patinete usando una o las dos manos.