型号:T17-2
尺寸:70*87mm
材质:128g铜版纸(风琴折)-正反面印刷

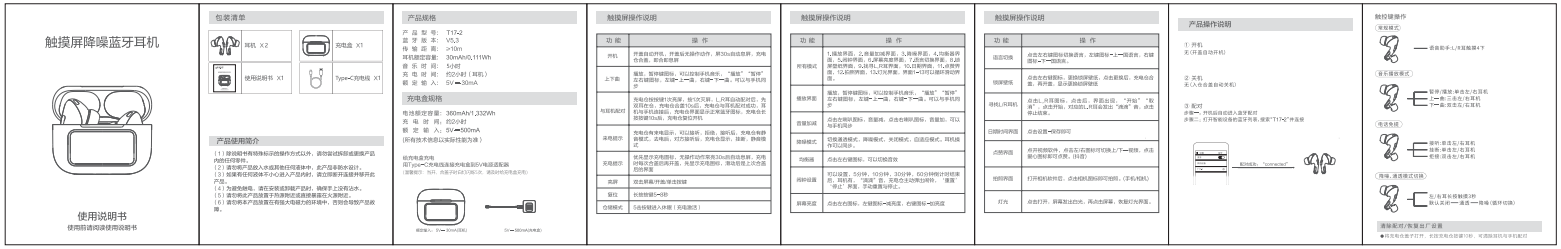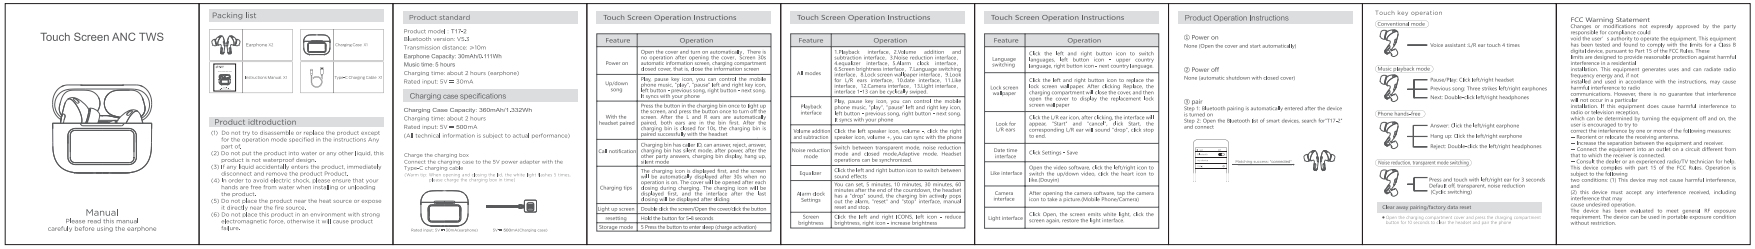
触摸屏降噪蓝牙耳机
使用说明书
使用前请阅读使用说明书
包装清单
耳机 X2
充电盒 X1
使用说明书 X1
Type-C充电线 X1
产品使用简介
（1）按说明书有特殊标示的操作方式以外，请勿尝试拆卸或更换产品内的任何零件。
（2）请勿将产品放入水或其他任何液体中，此产品非防水设计。
（3）如果有任何液体不小心进入产品内部，请立即断开连接并将开启产品。
（4）为避免触电，请在安装或拆除产品时，确保手上没有沾水。
（5）请勿将此产品放置于热源附近或直接暴露在火源附近。
（6）请勿将本产品放置在有强大电磁力的环境中，否则会导致产品故障。
产品规格
产 品 型 号： T17-2
蓝 牙 版 本： V5.3
传 输 距 离： ≥10m
耳机额定容量： 30mAh/0.111Wh
音 乐 时 间： 5小时
充 电 时 间： 约2小时（耳机）
额 定 输 入： 5V ⎓ 30mA
充电盒规格
电池额定容量： 360mAh/1.332Wh
充 电 时 间： 约2小时
额 定 输 入： 5V ⎓ 500mA
（所有技术参数以实际性能为准）
如何充电盒充电
用Type-C充电线连接充电盒至5V电源适配器
（适配器不 包含，充电时间约需2小时左右，请勿长时间充电过热）
触摸屏操作说明
功 能 操 作
开机 开盒自动开机，开盒后光圈作动作，默认ios自动连接，充电仓自盒，即自动连接
上下曲 播放、暂停键回应，可以控制手机操作。“播放”“暂停”及右键回应，左键—上一曲，右键—下一曲，可以与手机同步
与耳机匹配灯 充电仓按钮键1分两屏，按1次灭屏，1.开机会连配对灯，为绿闪状态，充电仓会显为LED，充电仓与耳机匹对成功，耳机与手机连接后，充电仓开盖显示正常蓝牙图标，充电仓会熄屏默认3s后，充电仓显灯熄灭
单电模式 充电仓有单充电盒时，可以操作，回放，播听后，充电仓有静音模式，选电后，灯方脑听后，充电仓显示，降噪，静音模式
充电提示 就充显示灯有图标，充满灯动作常亮3.0s后自动熄屏，充电过程中盒盖后两开盖，充显示充电图标，滑动充电盒上方盒后的屏幕
类屏 双击屏幕开始/暂停连接键
复位 长按键盒5~8秒
仓储模式 5合按键进入休眠（充电激活）
触摸屏操作说明
功 能 操 作
开机模式 1.播放界面，2.音量加减界面，3.降噪界面，4.功能菜单面，5.闹钟界面，6.屏幕亮度界面，7.语言切换界面，8.进屏壁纸界面，9.通讯，10.应用界面，11.设置界面，12.Camera interface，13.Light interface，interface 1~3 can be cycled by swipe
播放界面 播放、暂停键回应，可以控制手机操作。“播放”“暂停”及右键回应，左键—上一曲，右键—下一曲，可以与手机同步
音量加减 点击左侧长按音量加，音量减，点击右侧长按音量减
降噪模式 切换通透模式、降噪模式、关闭模式，应通应模式，耳机连为可以用这。
功能面 点击左右键面积，可以切换语言
闹钟设置 可以设置，5分钟，10分钟，30分钟，60分钟倒计时结束后，耳机响，“滴滴”音，耳机会主动播放闹铃，“播放”“停止”界面，不设置等待之。
屏幕亮度 点击左右面积，左键面积—减亮度，右键面积—加亮度
触摸屏操作说明
功 能 操 作
语言切换 点击左右键面积切换语言，左键面积—上一国语言，右键面积—下一国语言。
锁屏壁纸 点击左右键面积，更换锁屏壁纸，点击更换后，充电仓自盖，再开盖，显示更换锁屏壁纸
待机/关耳机 点击1.开耳面后，点击后，界面出现，“开始”“取消”，点击开始，对应的1，对应的1.对应右面出“选择”两，点击开始后屏。
日期时间界面 点击设置—时间即可
点断两面 点开始后的3秒，点击左/右面积可切换上/下一首歌，点击最小面积即可关机，（待定）
连断两面 打开相机软件后，点击相机图标即可拍照，（手机为准）
灯光 点击打开，屏幕发出白光，再点击屏幕，恢复灯光界面。
产品操作说明
① 开机
无（开盖自动开机）
② 关机
无（入仓合盖盖自动关机）
③ 配对
步骤一、开机后自动进入蓝牙配对
步骤二、打开智能设备的蓝牙设置，搜索“T17-2”并连接
配对成功，“connected”
触控键操作
常规模式
语音助手-L/R耳机各4下
音乐播放模式
暂停/播放-单击左/右耳机
上一曲-三击左/右耳机
下一曲-双击左/右耳机
电话免提
接听-单击左/右耳机
挂断-单击左/右耳机
切换-双击左/右耳机
降噪/通透模式切换
左/右耳机智能通话时
默认关闭——通透——降噪（循环切换）
清除配对/恢复出厂设置
●耳机电仓盖子打开，长按左/右仓按键10秒，可清除当前已与手机配对