Test Data Appendix of Test Report

1. Duty Cycle

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Duty Cycle (%)	Correction Factor (dB)	1/T (kHz)
NVNT	a	5745	Ant1	25.52	5.93	5.81
NVNT	a	5785	Ant1	25.67	5.91	5.78
NVNT	a	5825	Ant1	25.52	5.93	5.81
NVNT	n20	5745	Ant1	24.17	6.17	6.25
NVNT	n20	5785	Ant1	24.17	6.17	6.25
NVNT	n20	5825	Ant1	24.32	6.14	6.21

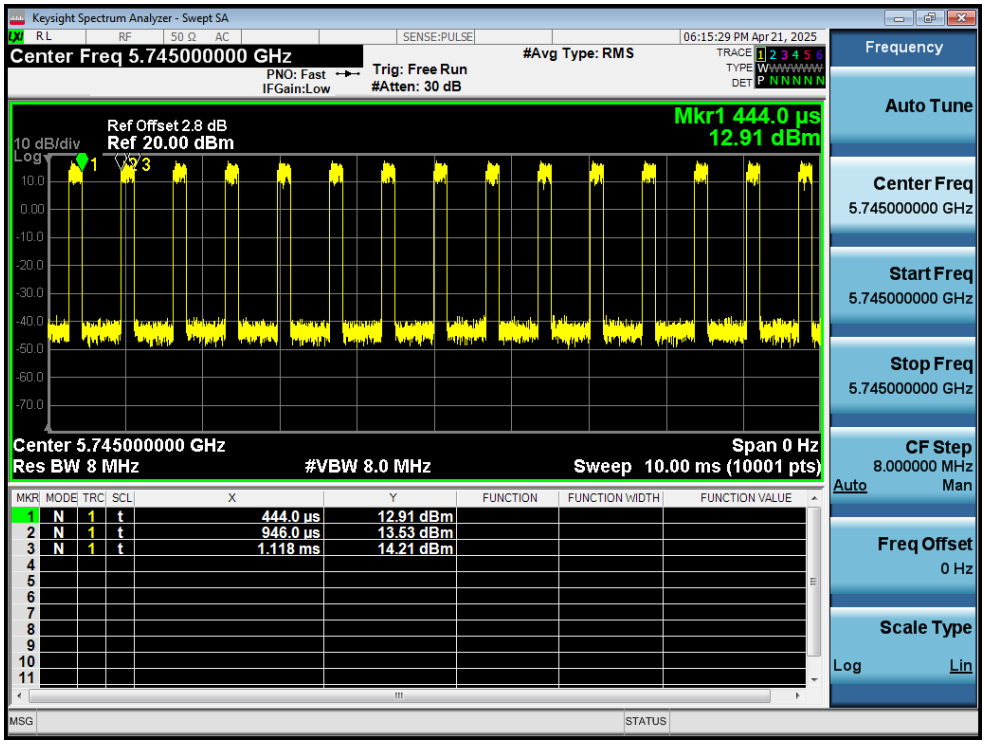

Duty Cycle NVNT a 5745MHz Ant1

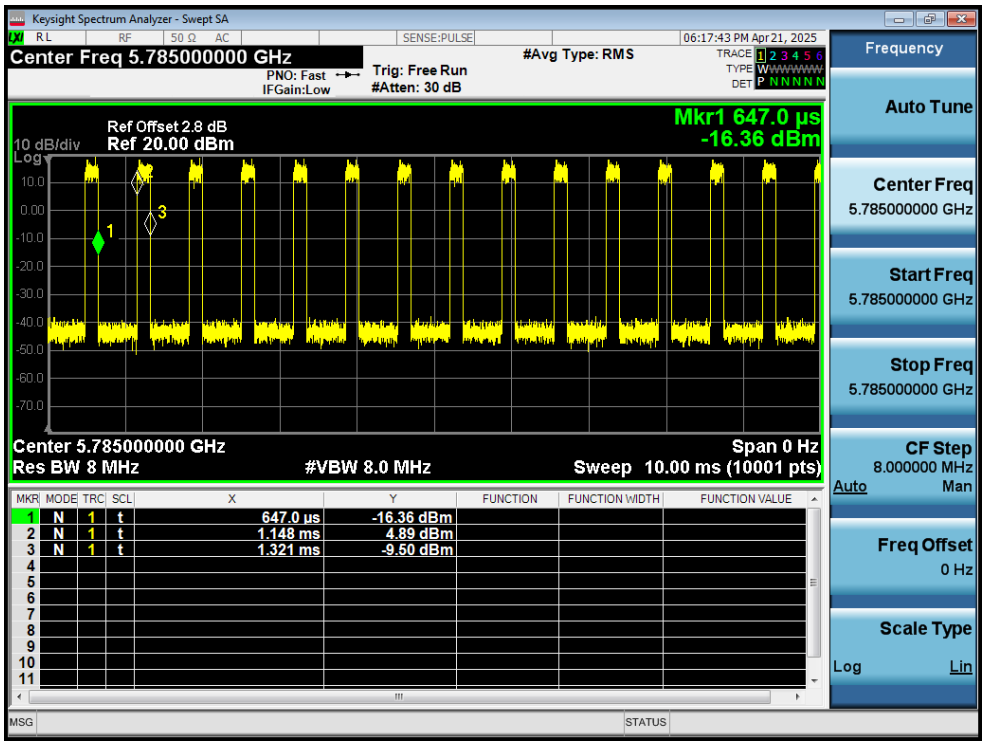

Duty Cycle NVNT a 5785MHz Ant1

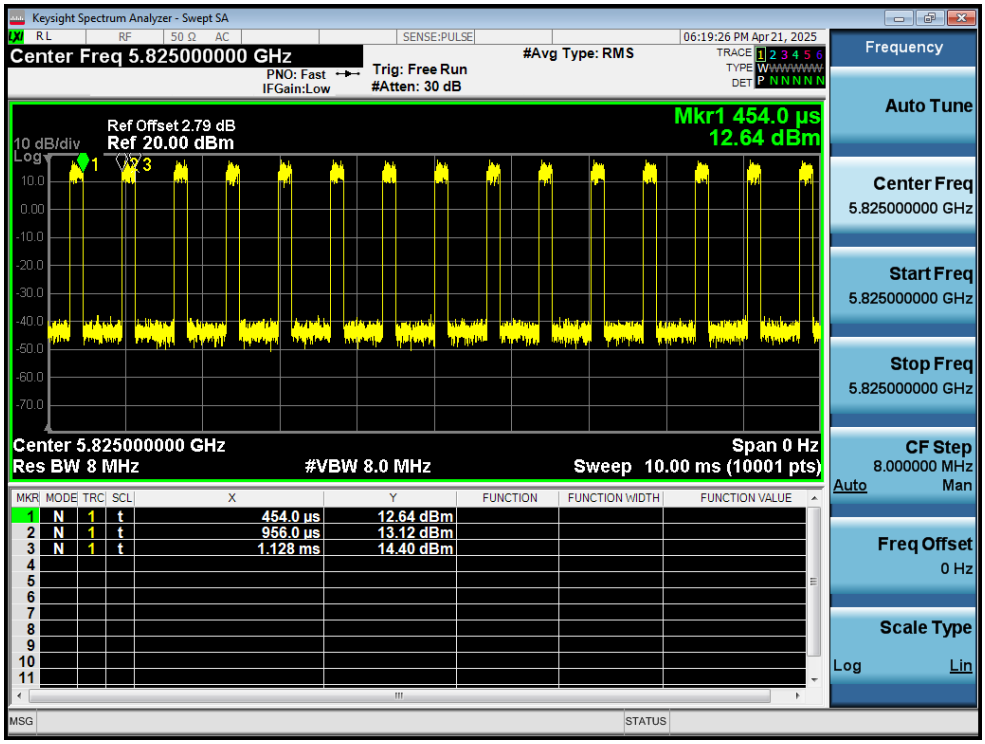

Duty Cycle NVNT a 5825MHz Ant1

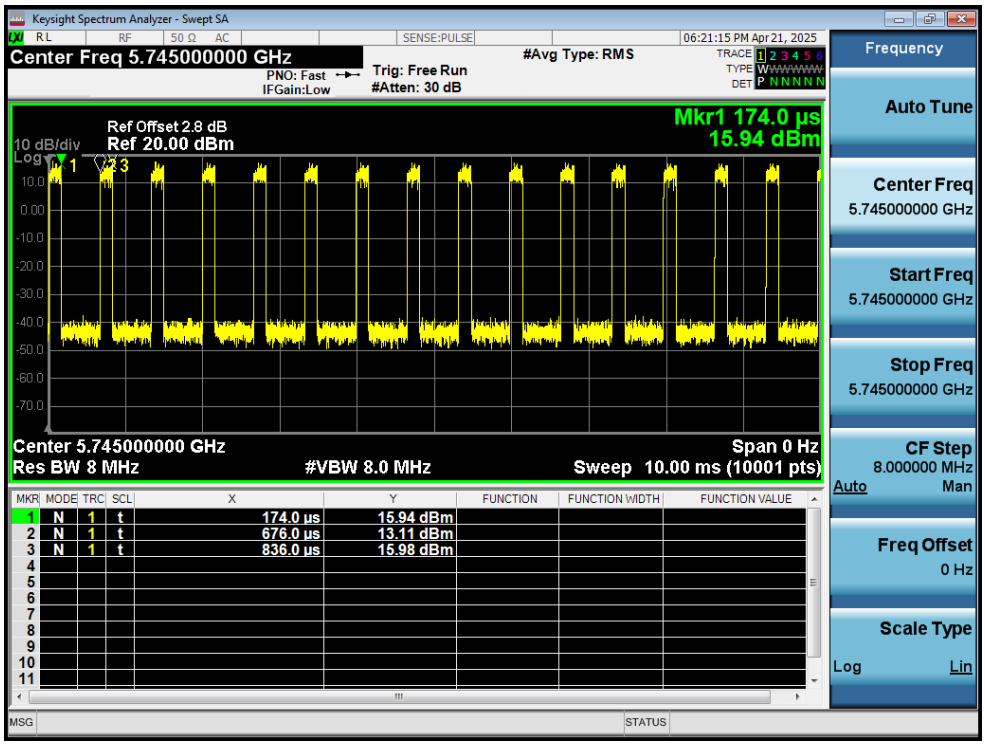

Duty Cycle NVNT n20 5745MHz Ant1

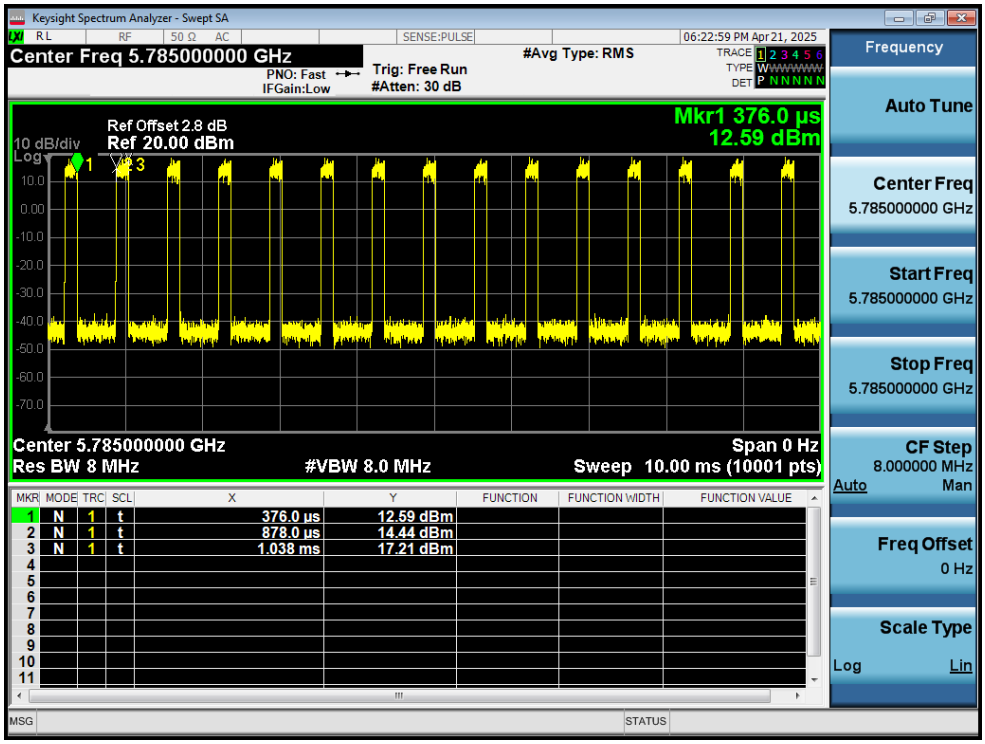

Duty Cycle NVNT n20 5785MHz Ant1

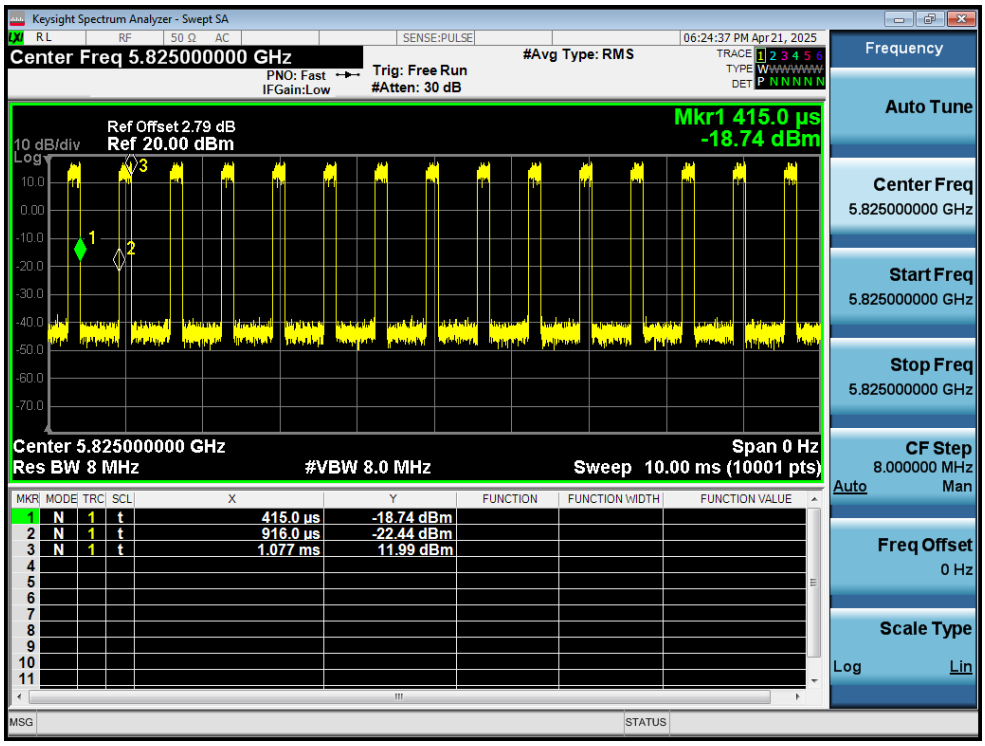

Duty Cycle NVNT n20 5825MHz Ant1

2. Maximum Conducted Output Power

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Duty Factor (dB)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5745	Ant1	6.19	5.93	12.12	28.53	Pass
NVNT	a	5785	Ant1	5.99	5.91	11.9	28.53	Pass
NVNT	a	5825	Ant1	5.6	5.93	11.53	28.53	Pass
NVNT	n20	5745	Ant1	5.44	6.17	11.61	28.53	Pass
NVNT	n20	5785	Ant1	7.02	6.17	13.19	28.53	Pass
NVNT	n20	5825	Ant1	6.28	6.14	12.42	28.53	Pass

Note 1: Total power=Conducted power + Duty factor

Note 2: Limit=30-(7.47-6)

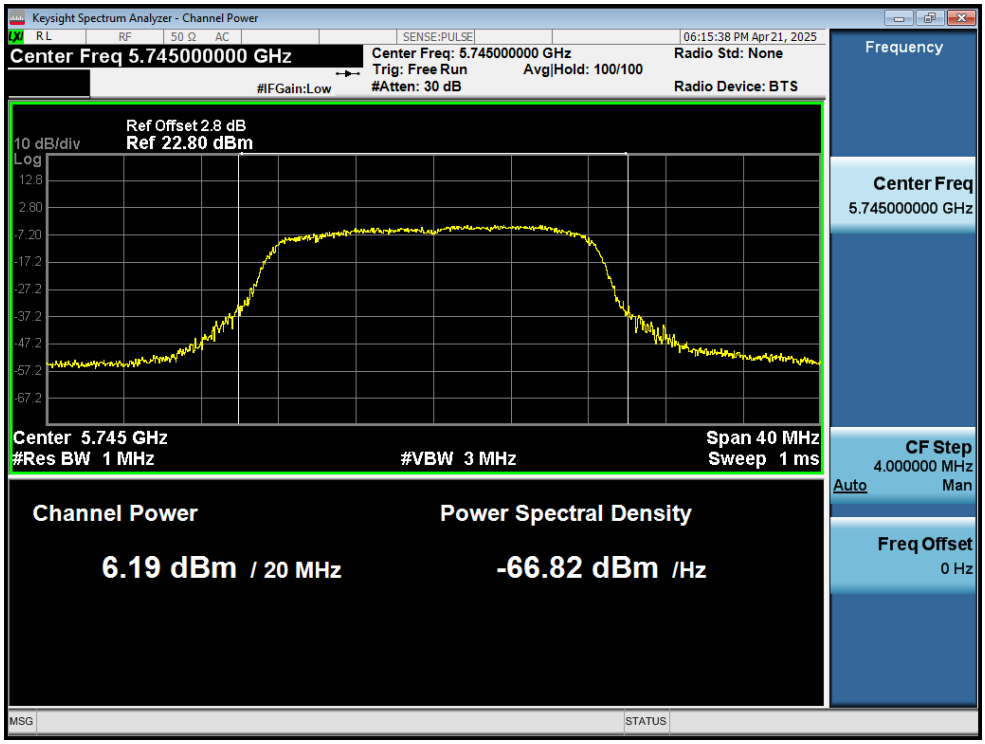

Power NVNT a 5745MHz Ant1

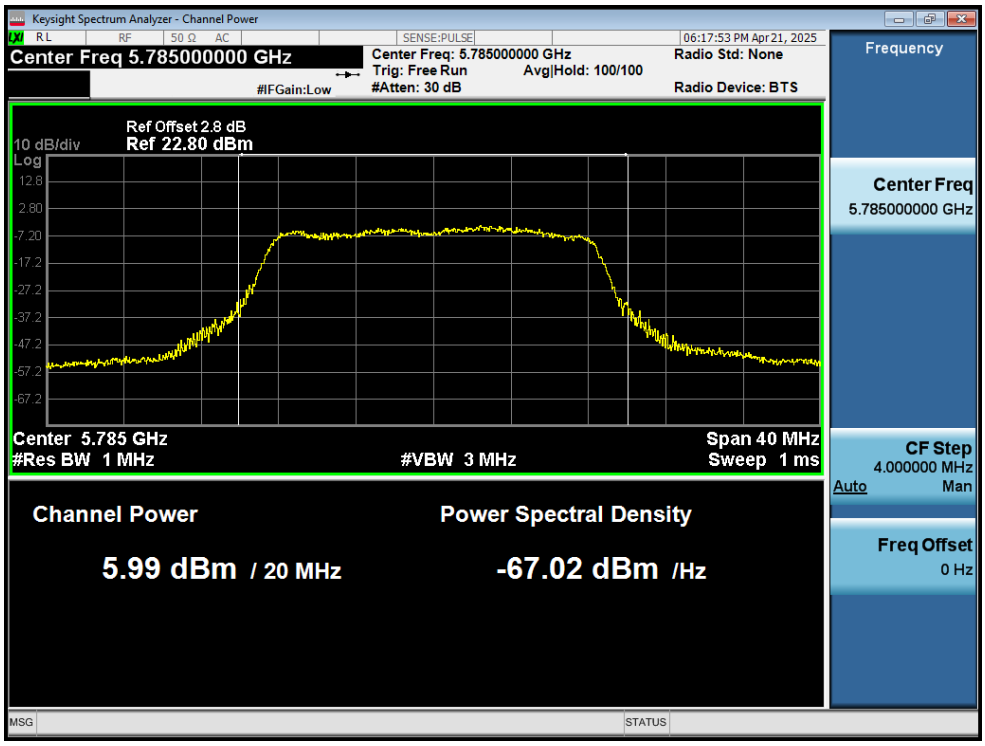

Power NVNT a 5785MHz Ant1

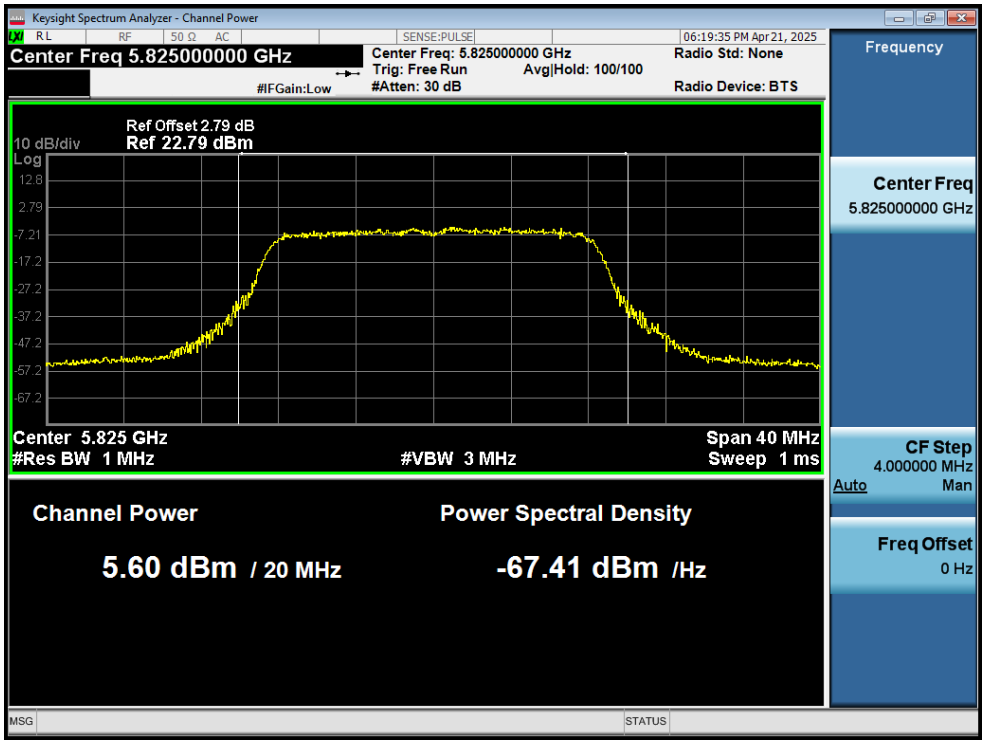

Power NVNT a 5825MHz Ant1

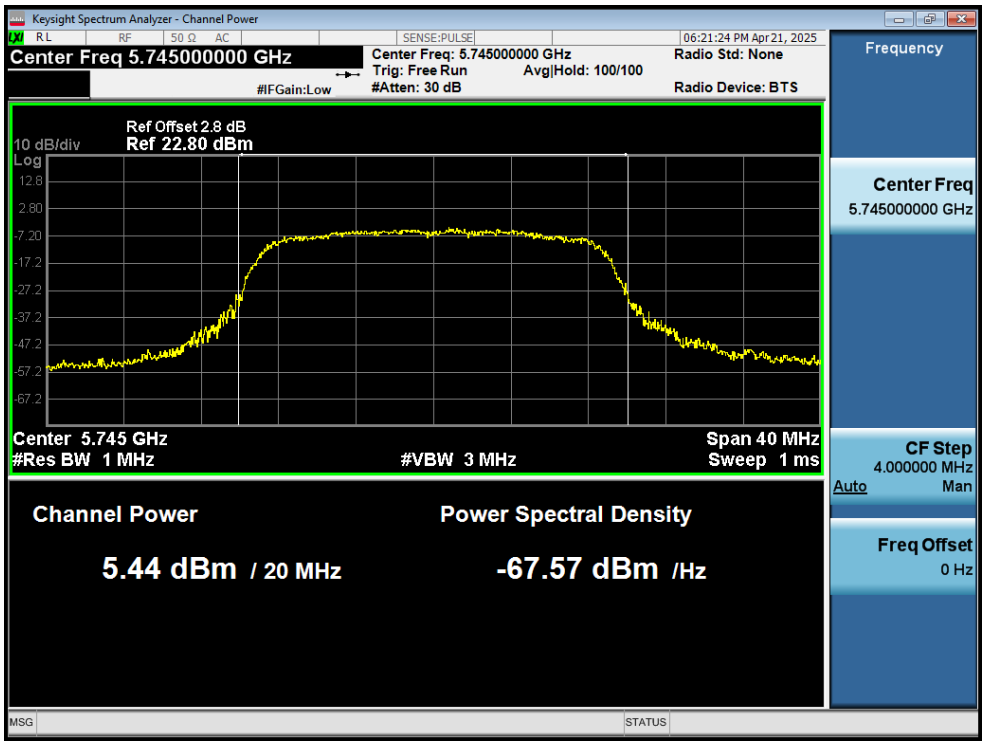

Power NVNT n20 5745MHz Ant1

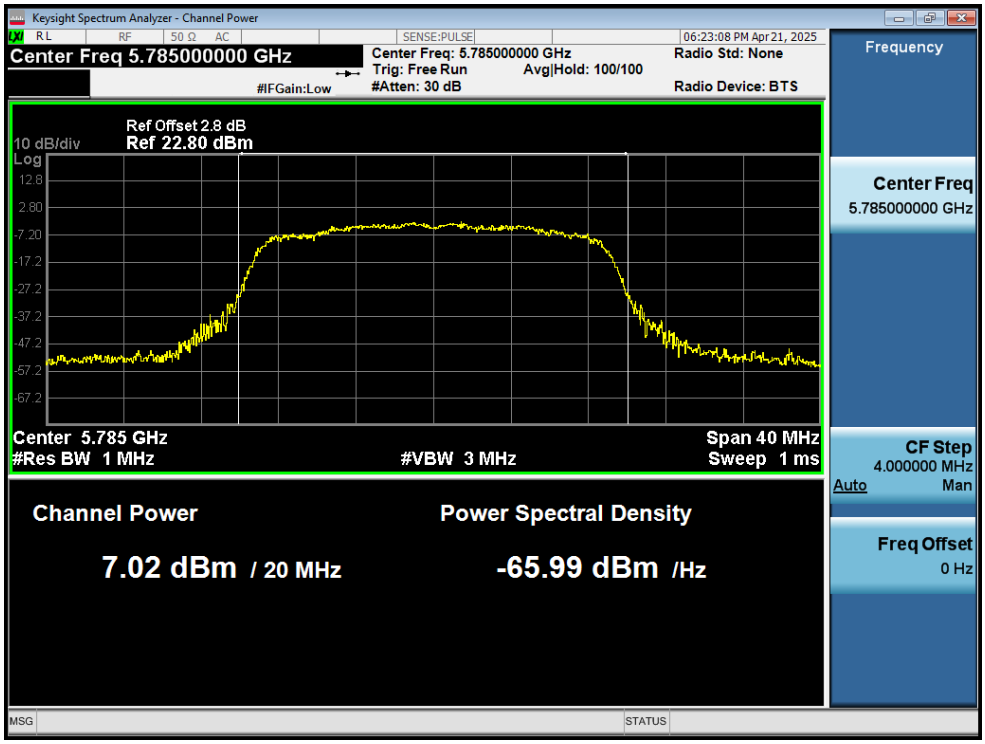

Power NVNT n20 5785MHz Ant1

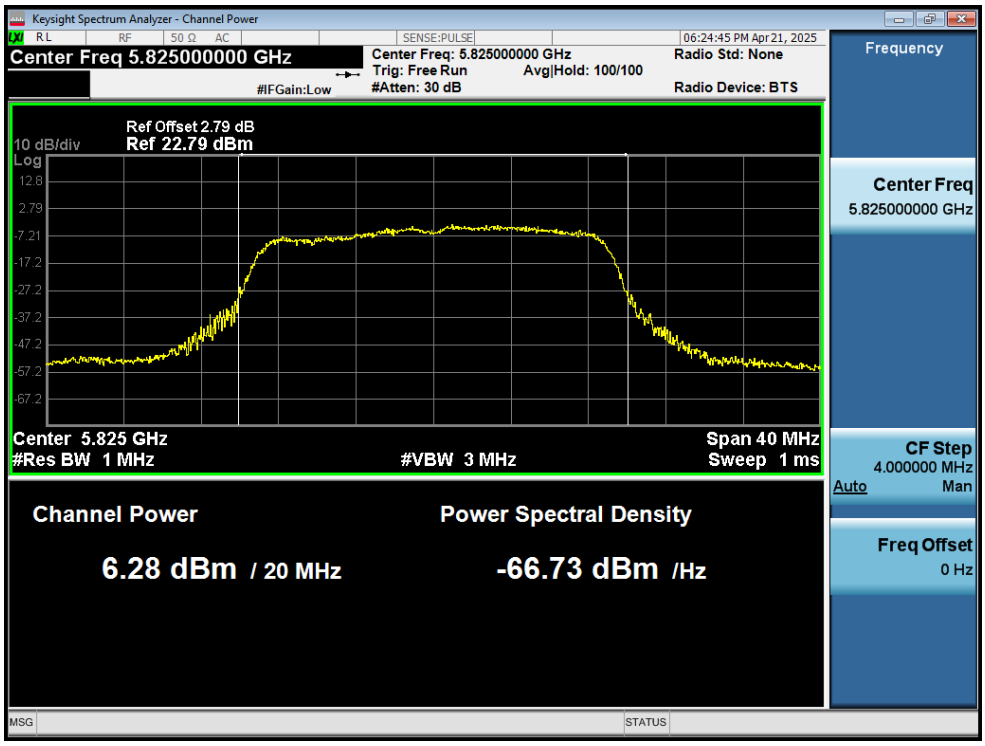

Power NVNT n20 5825MHz Ant1

3. -6dB Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	a	5745	Ant1	15.41	0.5	Pass
NVNT	a	5785	Ant1	15.11	0.5	Pass
NVNT	a	5825	Ant1	15.53	0.5	Pass
NVNT	n20	5745	Ant1	16.92	0.5	Pass
NVNT	n20	5785	Ant1	16.93	0.5	Pass
NVNT	n20	5825	Ant1	17.06	0.5	Pass

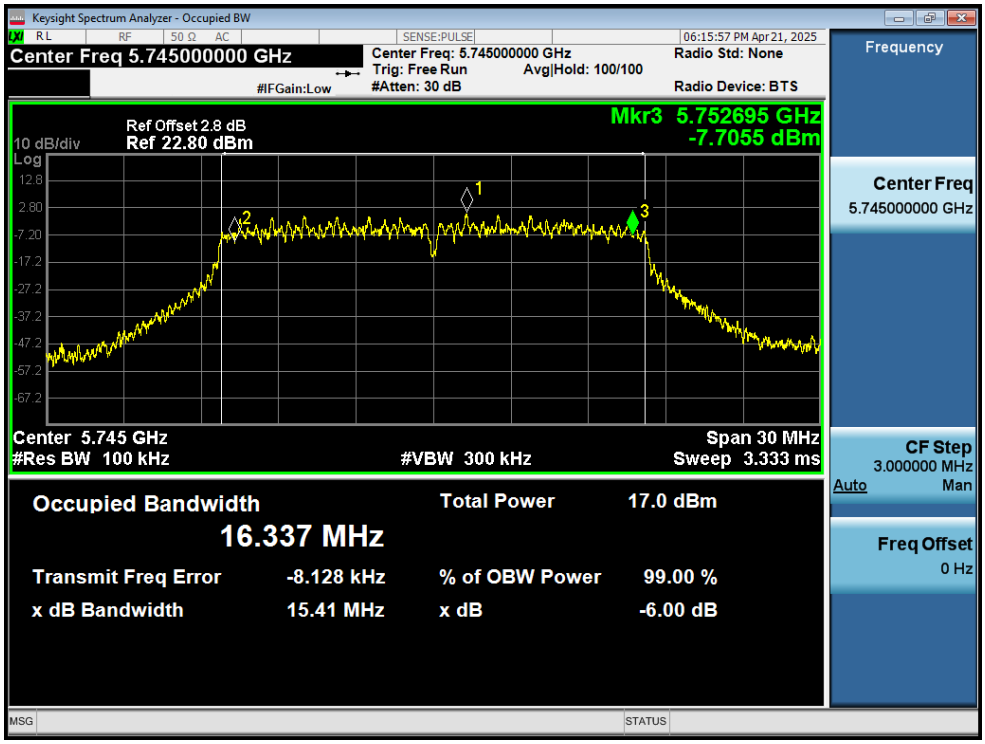

-6dB Bandwidth NVNT a 5745MHz Ant1

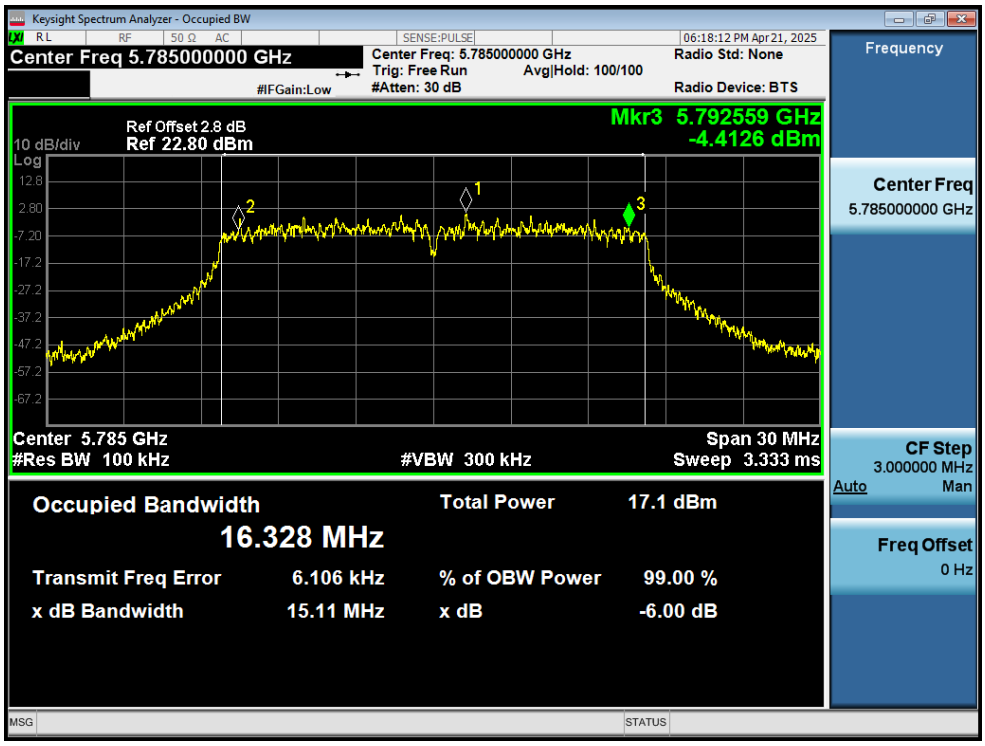

-6dB Bandwidth NVNT a 5785MHz Ant1

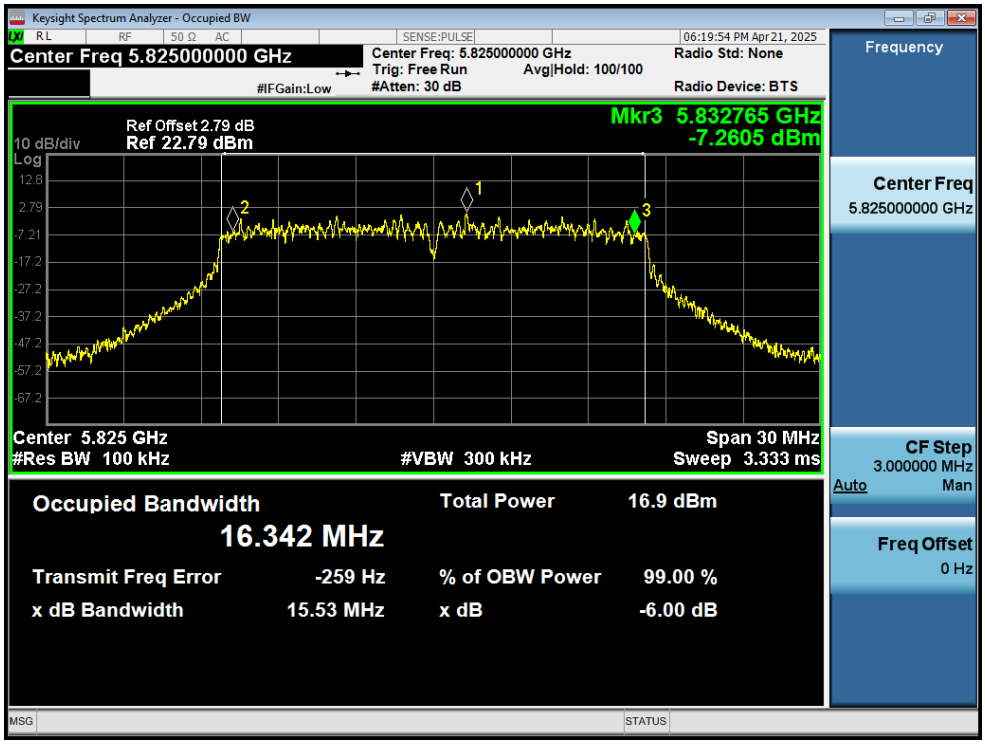

-6dB Bandwidth NVNT a 5825MHz Ant1

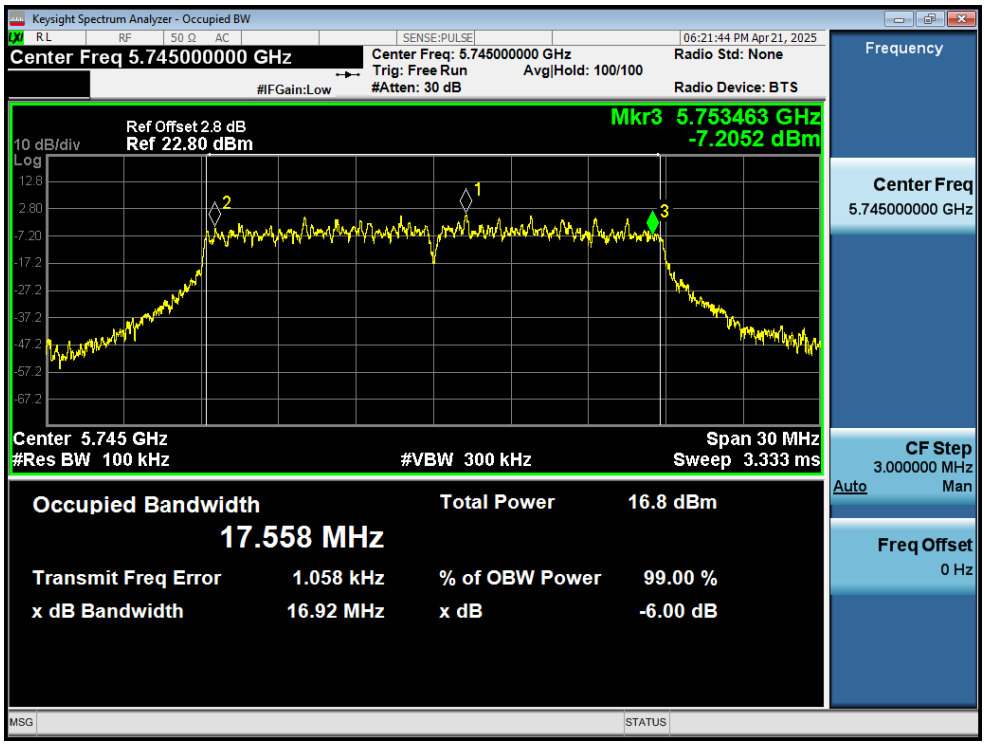

-6dB Bandwidth NVNT n20 5745MHz Ant1

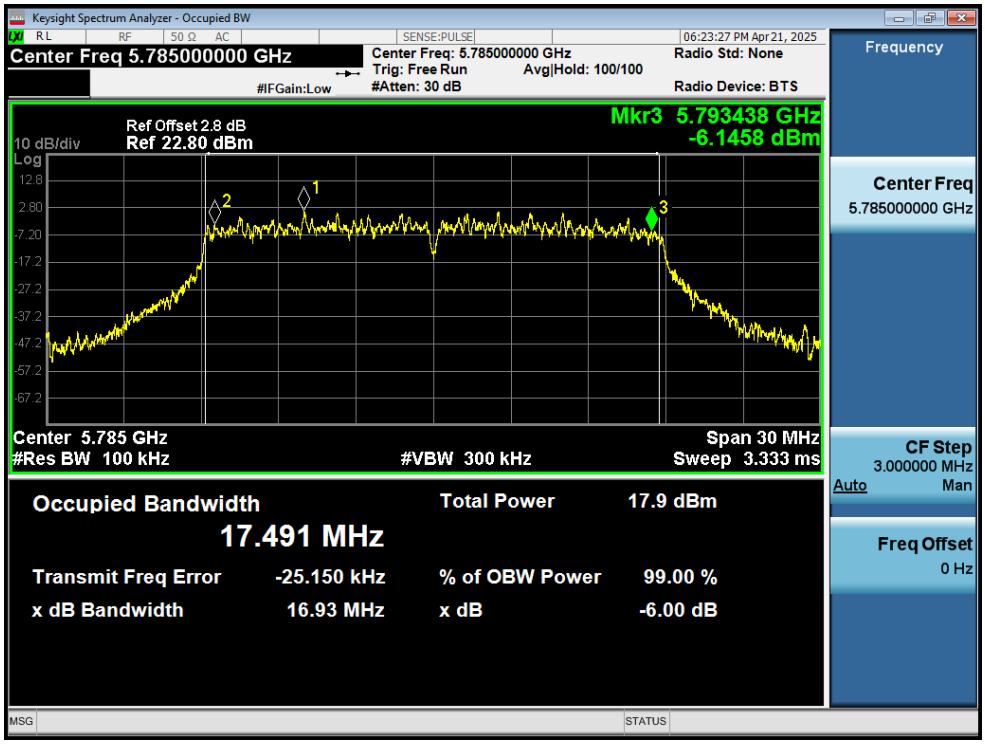

-6dB Bandwidth NVNT n20 5785MHz Ant1

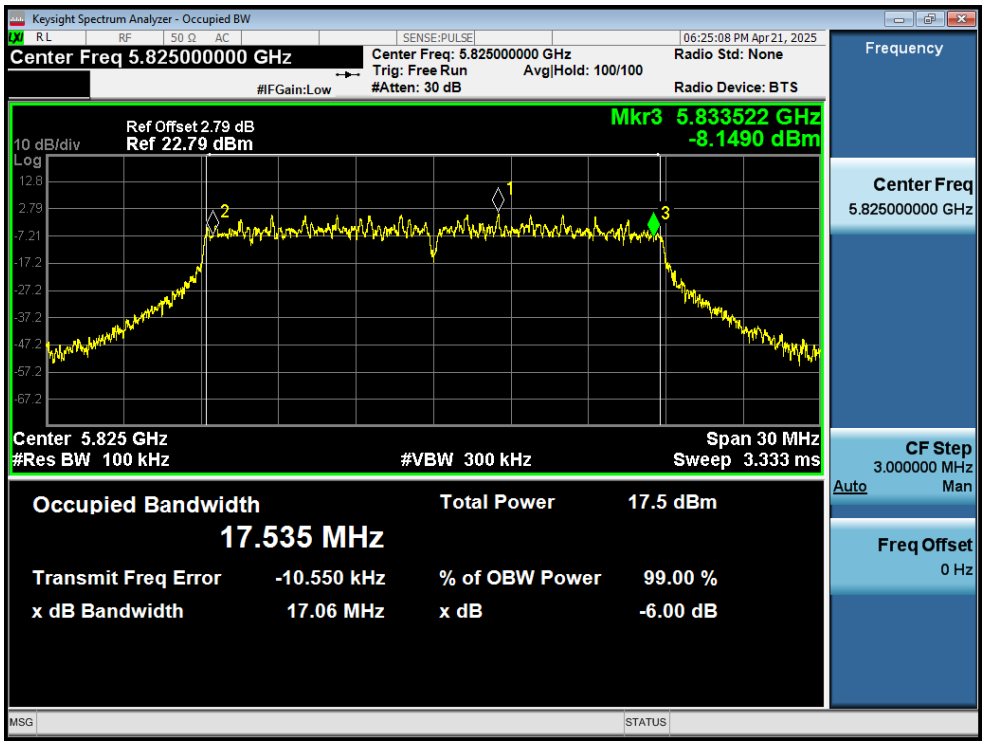

-6dB Bandwidth NVNT n20 5825MHz Ant1

4. Occupied Channel Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	a	5745	Ant1	16.344
NVNT	a	5785	Ant1	16.341
NVNT	a	5825	Ant1	16.389
NVNT	n20	5745	Ant1	17.568
NVNT	n20	5785	Ant1	17.553
NVNT	n20	5825	Ant1	17.582

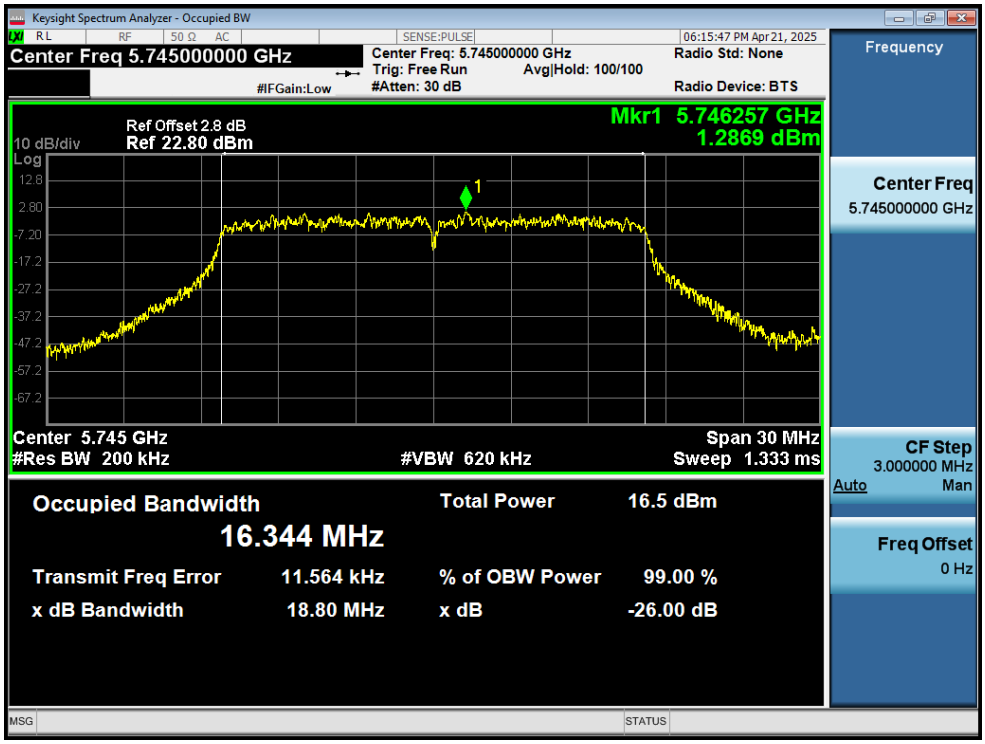

OBW NVNT a 5745MHz Ant1

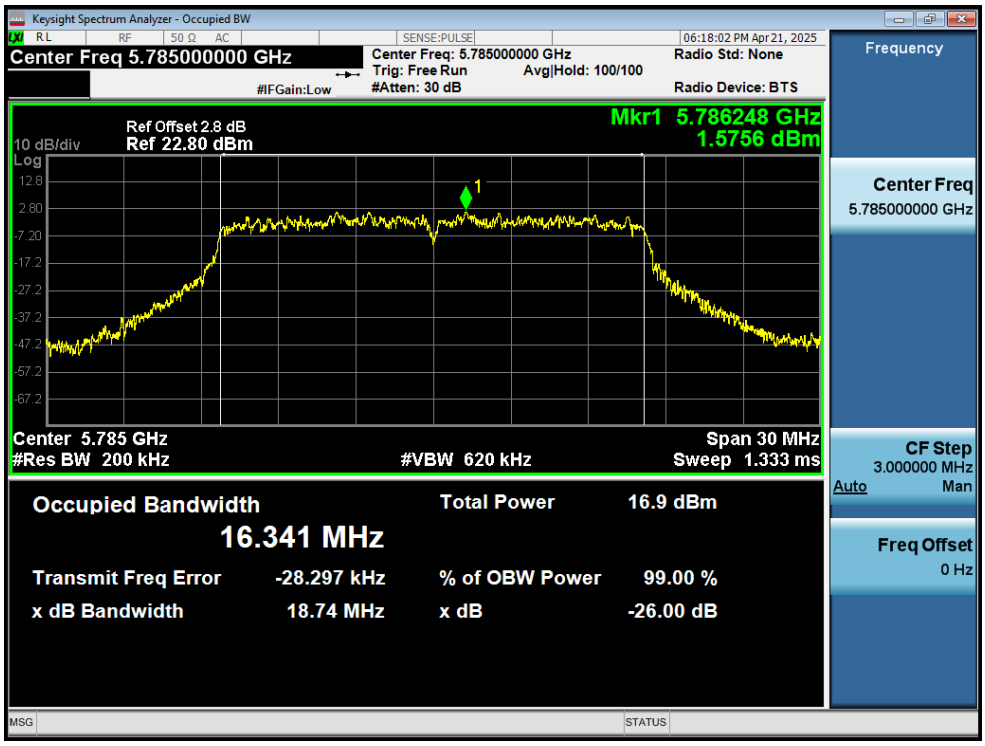

OBW NVNT a 5785MHz Ant1

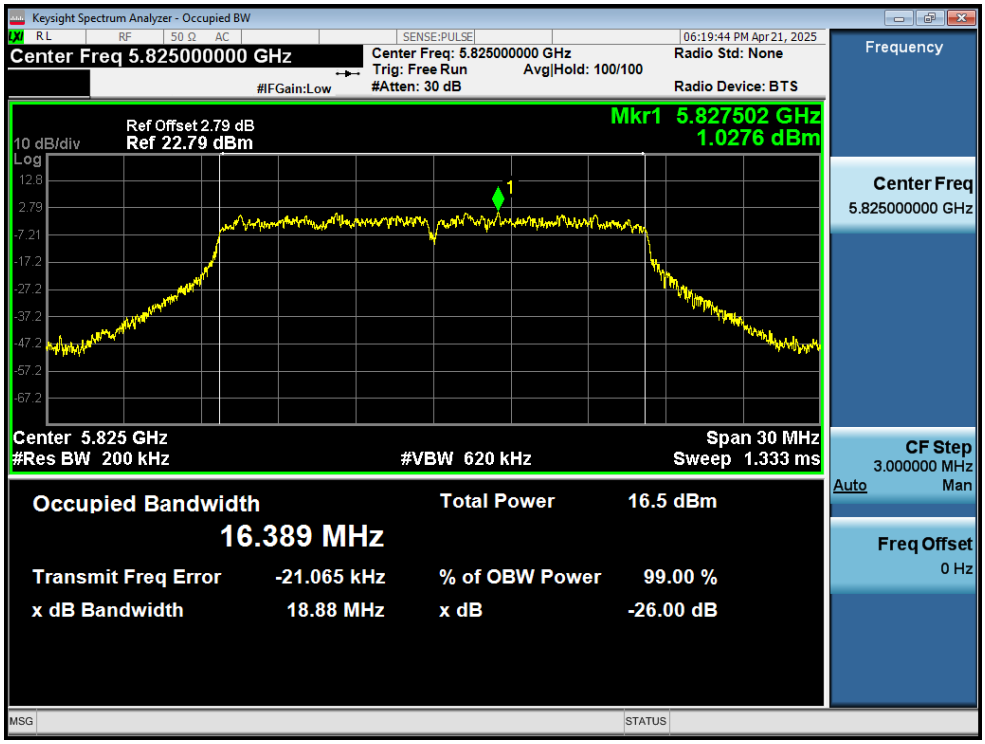

OBW NVNT a 5825MHz Ant1

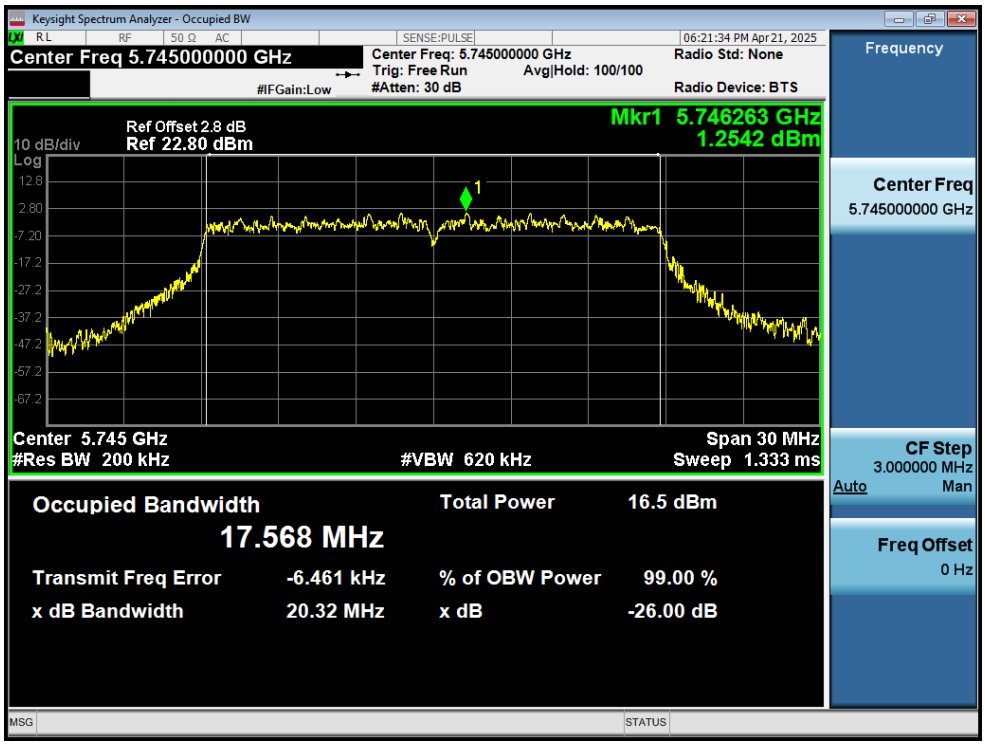

OBW NVNT n20 5745MHz Ant1

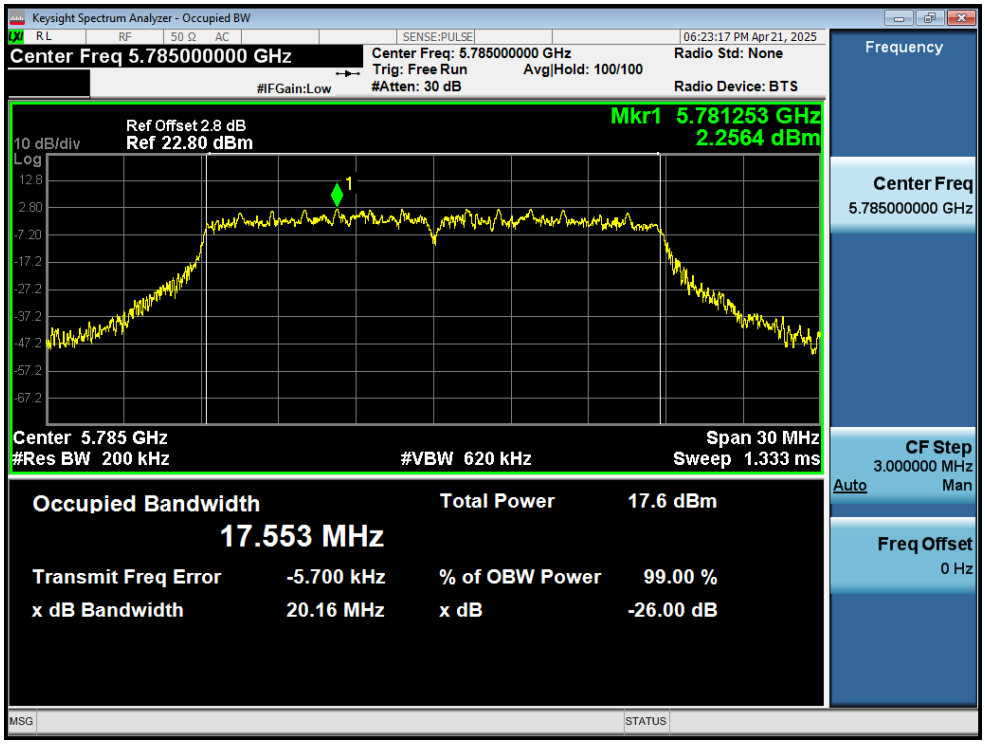

OBW NVNT n20 5785MHz Ant1

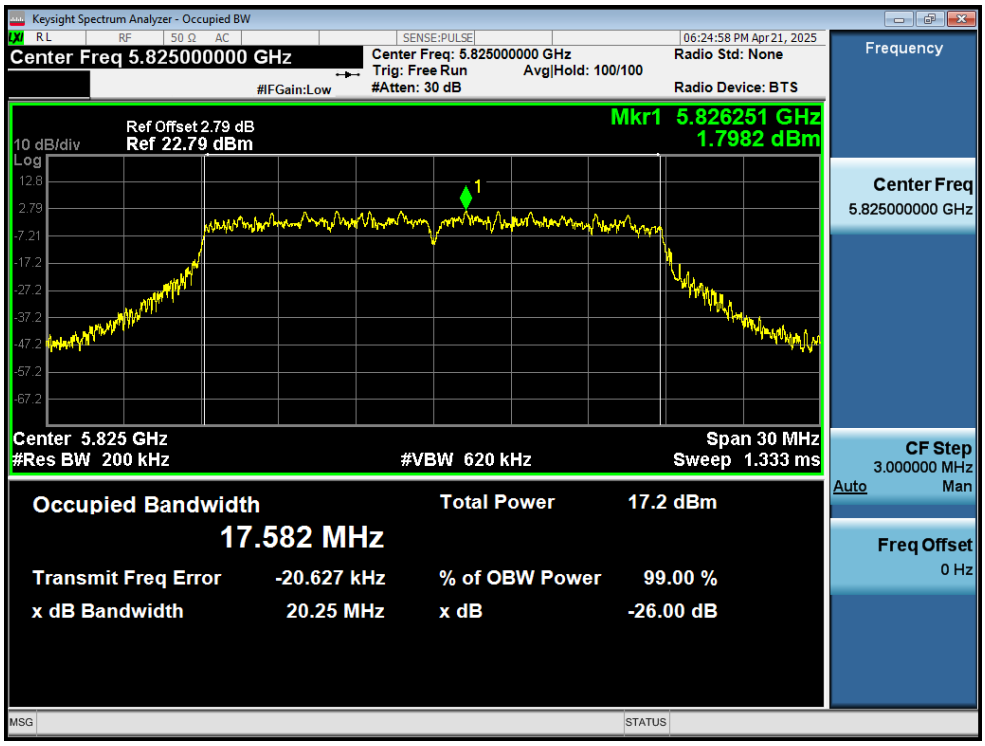

OBW NVNT n20 5825MHz Ant1

5. Maximum Power Spectral Density Level

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD (dBm)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5745	Ant1	-6.64	5.93	-0.71	28.53	Pass
NVNT	a	5785	Ant1	-5.84	5.91	0.07	28.53	Pass
NVNT	a	5825	Ant1	-6.05	5.93	-0.12	28.53	Pass
NVNT	n20	5745	Ant1	-6.24	6.17	-0.07	28.53	Pass
NVNT	n20	5785	Ant1	-5.84	6.17	0.33	28.53	Pass
NVNT	n20	5825	Ant1	-5.31	6.14	0.83	28.53	Pass

Note 1: Total PSD=Conducted PSD + Duty factor

Note 2: Limit =30-(7.47-6)

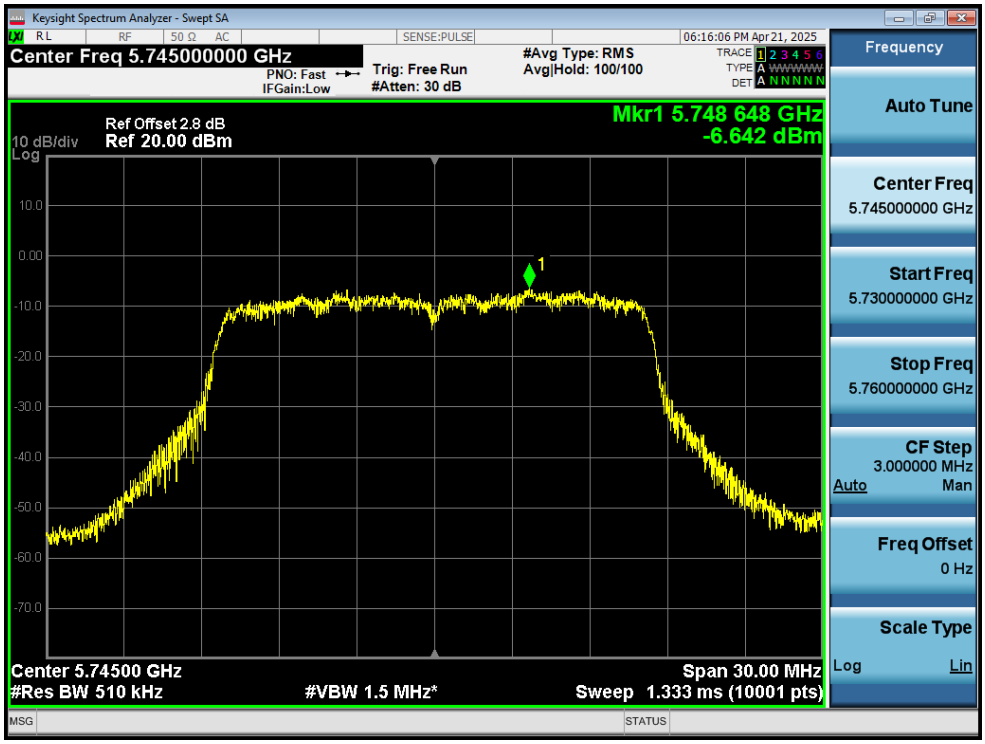

PSD NVNT a 5745MHz Ant1

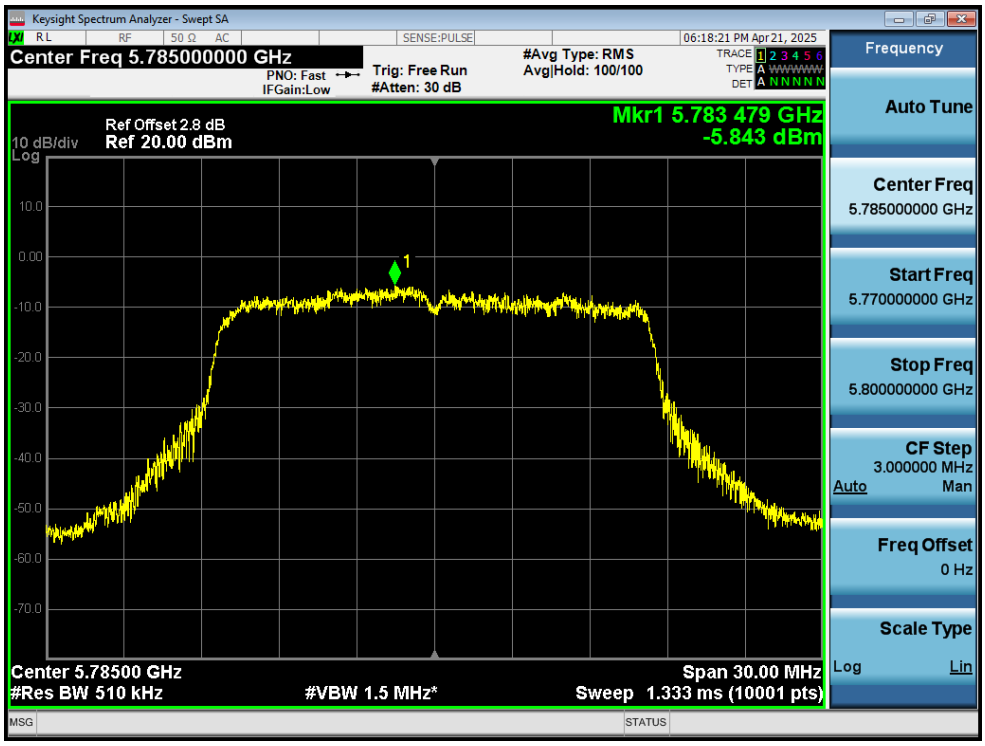

PSD NVNT a 5785MHz Ant1

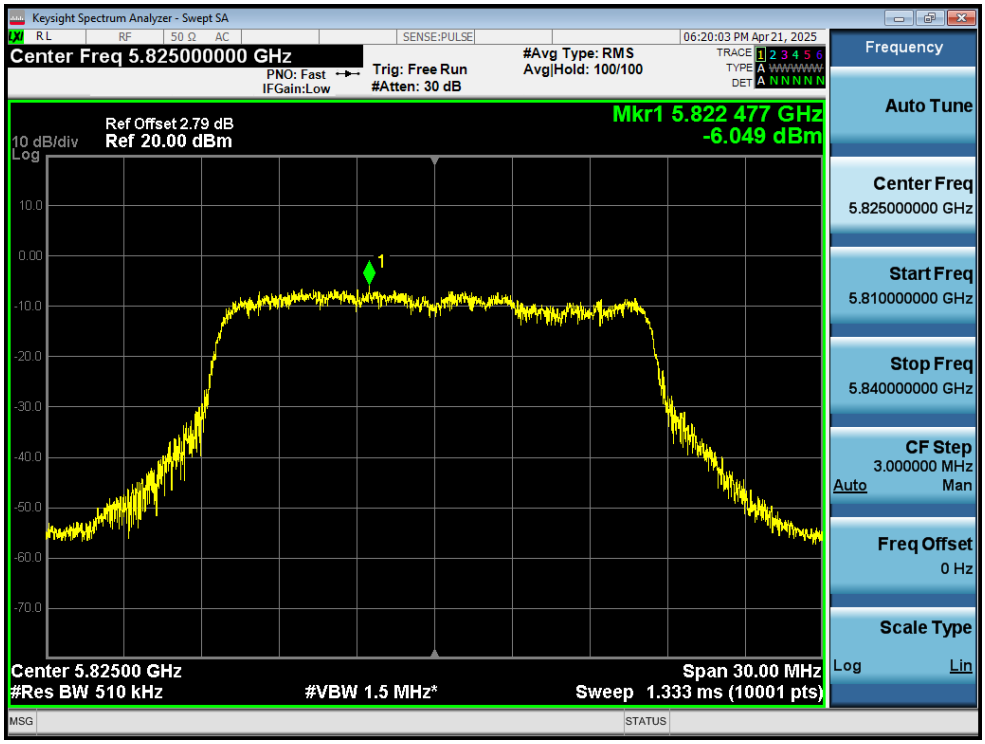

PSD NVNT a 5825MHz Ant1

PSD NVNT n20 5745MHz Ant1

PSD NVNT n20 5785MHz Ant1

PSD NVNT n20 5825MHz Ant1

6. Band Edge

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBm)	Verdict
NVNT	a	5745	Ant1	-32.31	Pass
NVNT	a	5825	Ant1	-35	Pass
NVNT	n20	5745	Ant1	-26.7	Pass
NVNT	n20	5825	Ant1	-33.87	Pass

Band Edge NVNT a 5745MHz Low Ant1

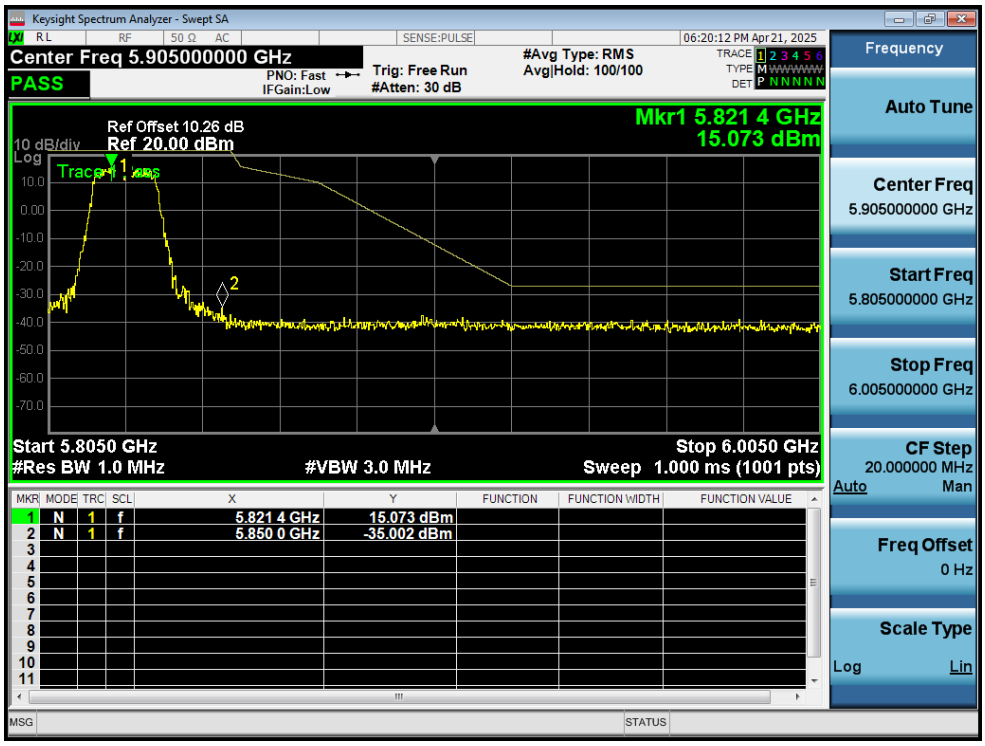

Band Edge NVNT a 5825MHz High Ant1

Band Edge NVNT n20 5745MHz Low Ant1

Band Edge NVNT n20 5825MHz High Ant1

7. Conducted RF Spurious Emission

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	a	5745	Ant1	-37.27	-27	Pass
NVNT	a	5785	Ant1	-36.36	-27	Pass
NVNT	a	5825	Ant1	-36.35	-27	Pass
NVNT	n20	5745	Ant1	-36.84	-27	Pass
NVNT	n20	5785	Ant1	-36.67	-27	Pass
NVNT	n20	5825	Ant1	-36.82	-27	Pass

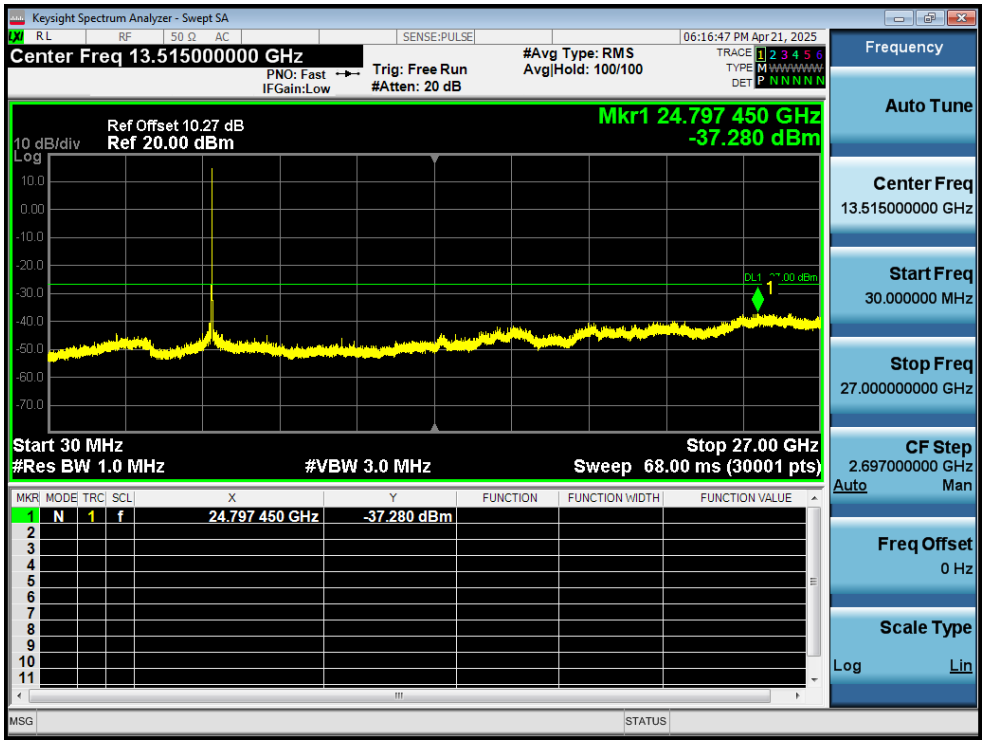

Tx. Spurious NVNT a 5745MHz Ant1 Emission

Tx. Spurious NVNT a 5785MHz Ant1 Emission

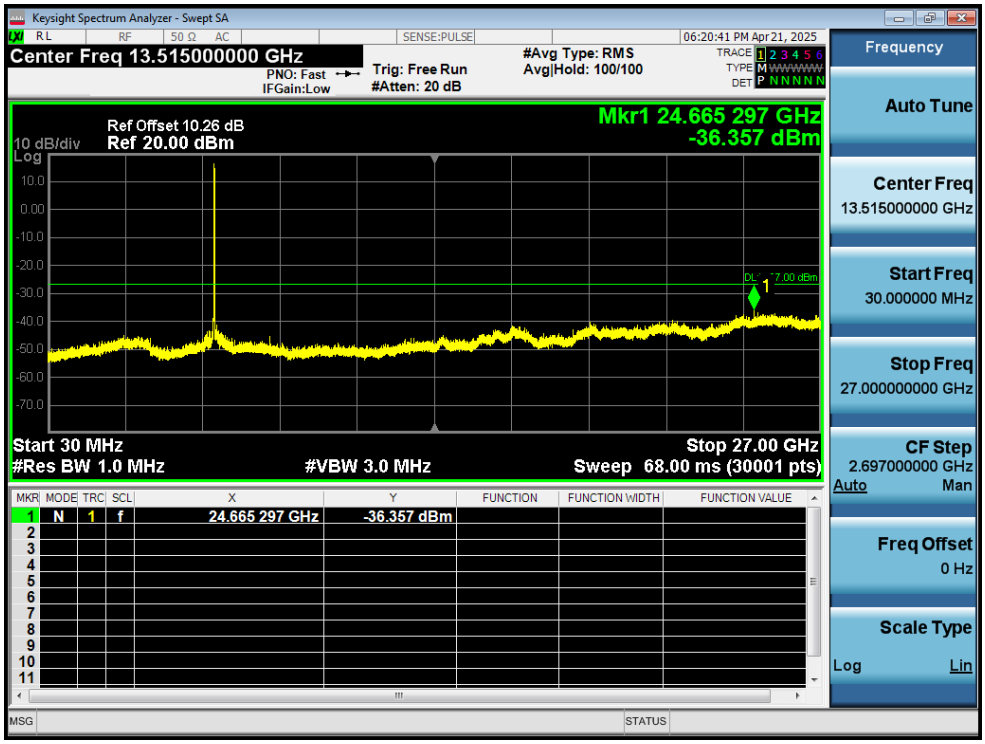

Tx. Spurious NVNT a 5825MHz Ant1 Emission

Tx. Spurious NVNT n20 5745MHz Ant1 Emission

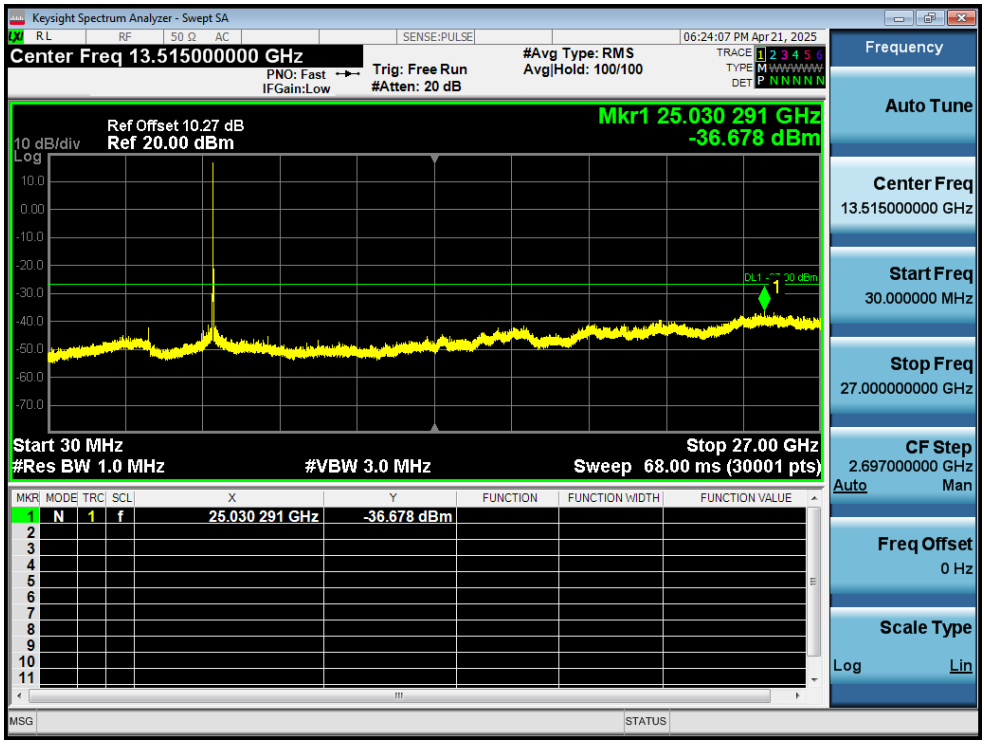

Tx. Spurious NVNT n20 5785MHz Ant1 Emission

Tx. Spurious NVNT n20 5825MHz Ant1 Emission