



料号：

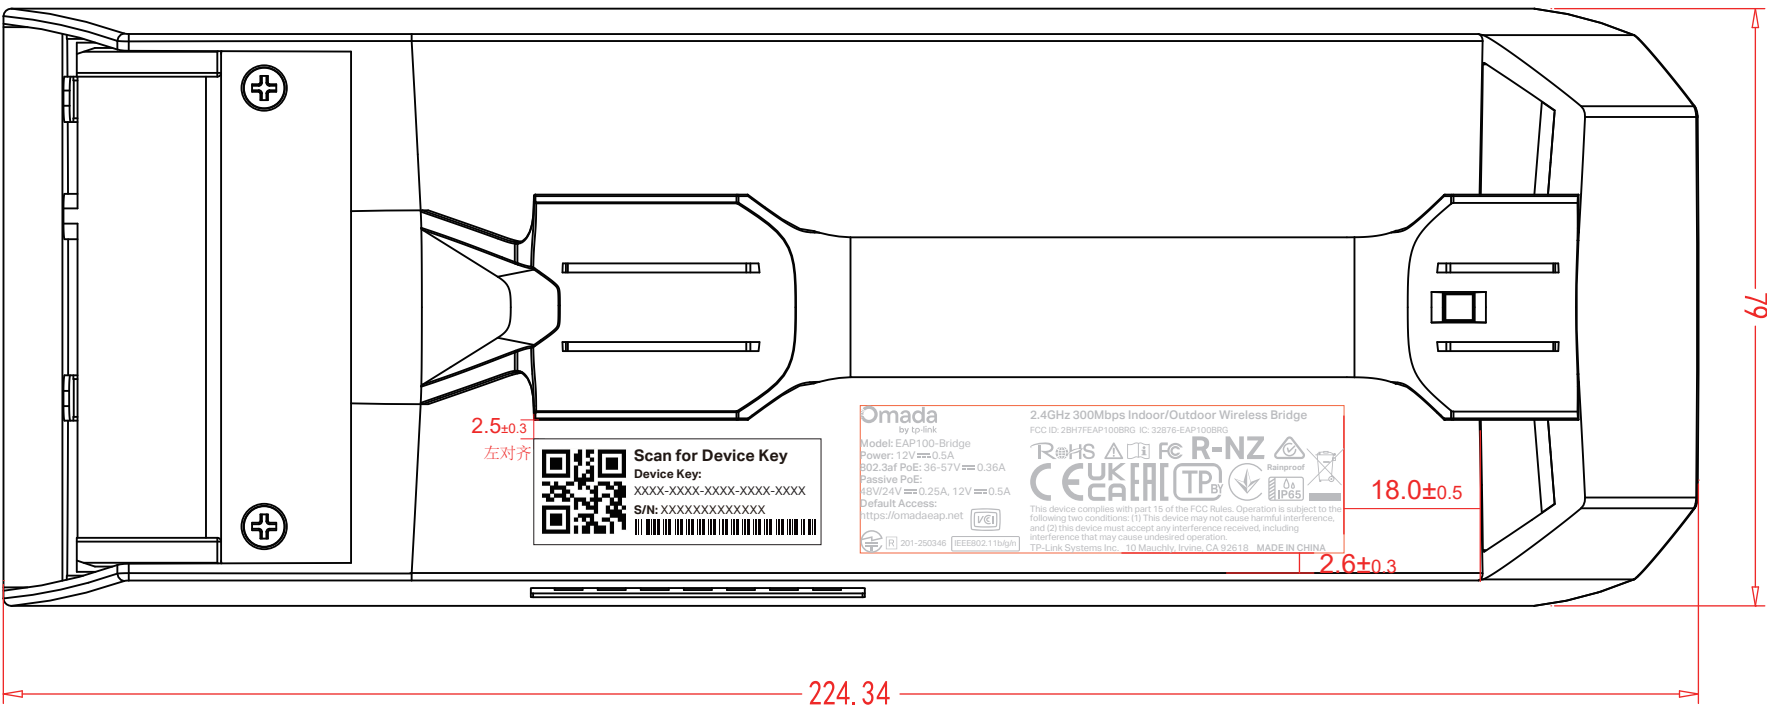


尺寸图

注：
定位角处粘贴38*14设备Key标贴，工厂自行打印S/N码、设备Key、设备Key二维码。
字体：TP-Link Aktiv Bold 6pt/4.5pt。字号大小可根据实际打印效果调整
设备Key由“XXXXXXXXXXXXXXXXXX”生成，文本按“XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX”格式打印。
图示仅为示意，具体以机型实际/软件生成工具为准
二维码：
尺寸：11.5*11.5±1mm，码制QR Code；
扫描显示内容（二维码内容为设备Key）：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

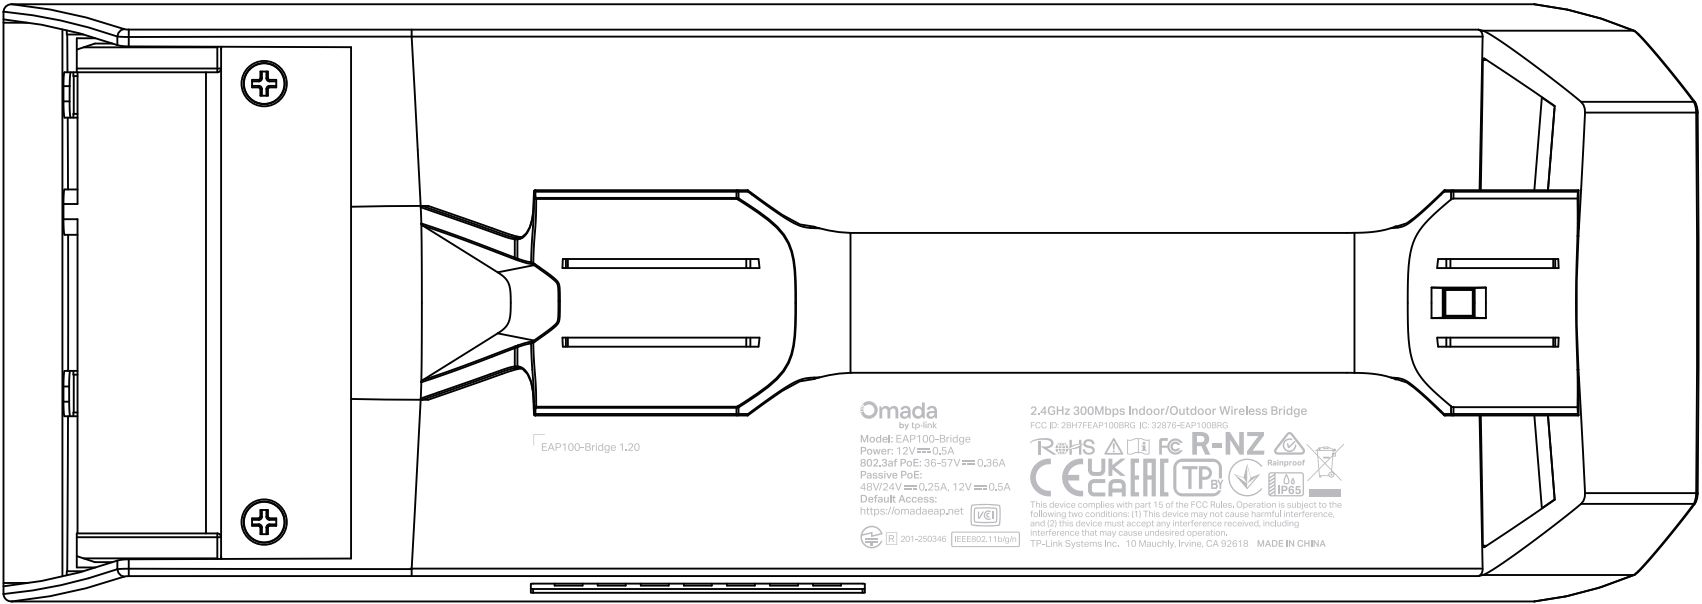


效果图

菲林图

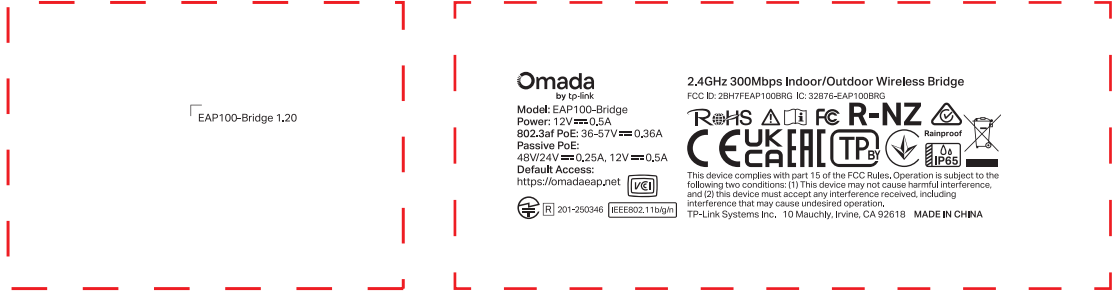


工艺：镭雕
尺寸：14.0*2.5 mm
颜色：PANTONE Cool Gray 6C

工艺：镭雕
尺寸：64.0*19.5 mm
颜色：PANTONE Cool Gray 6C

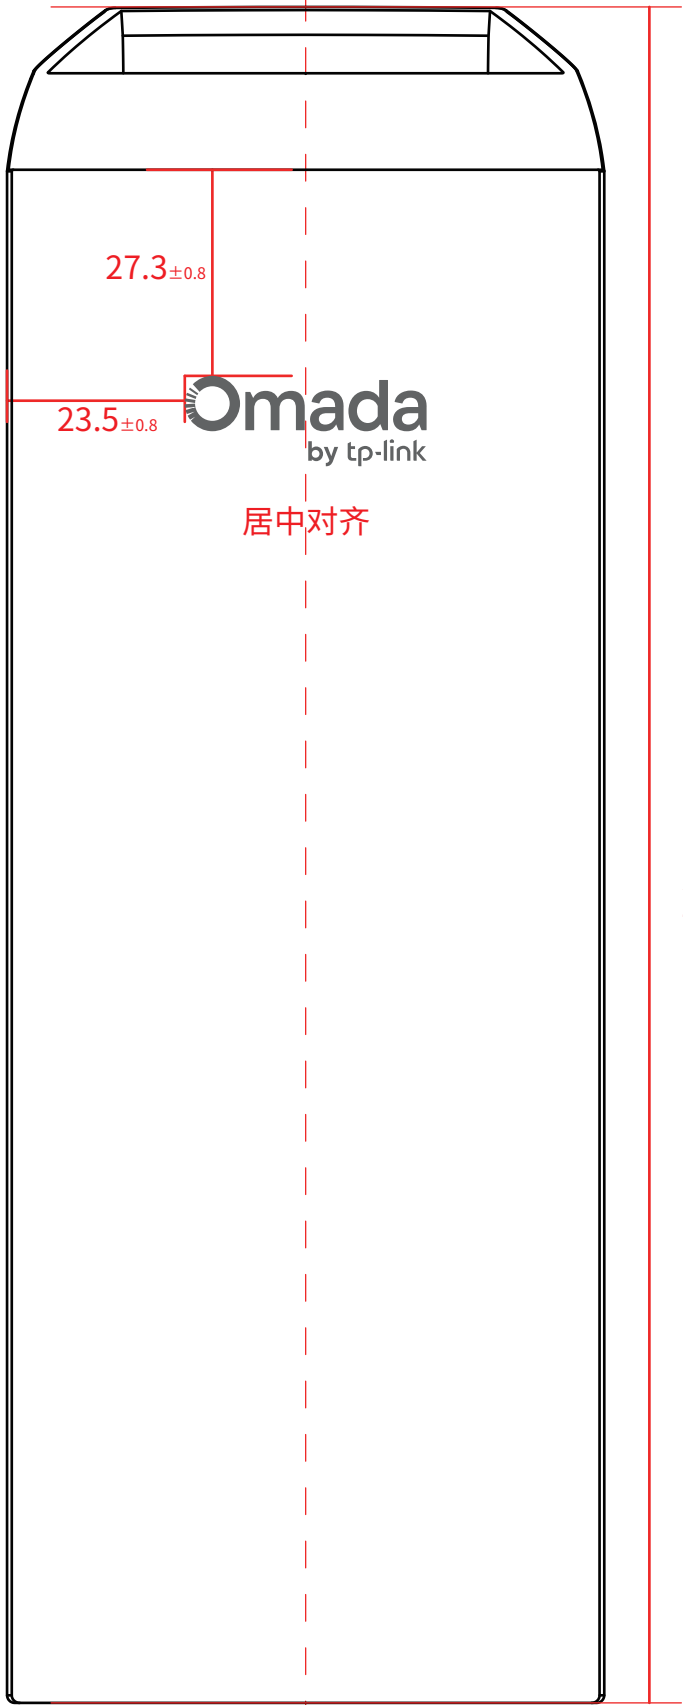

尺寸图

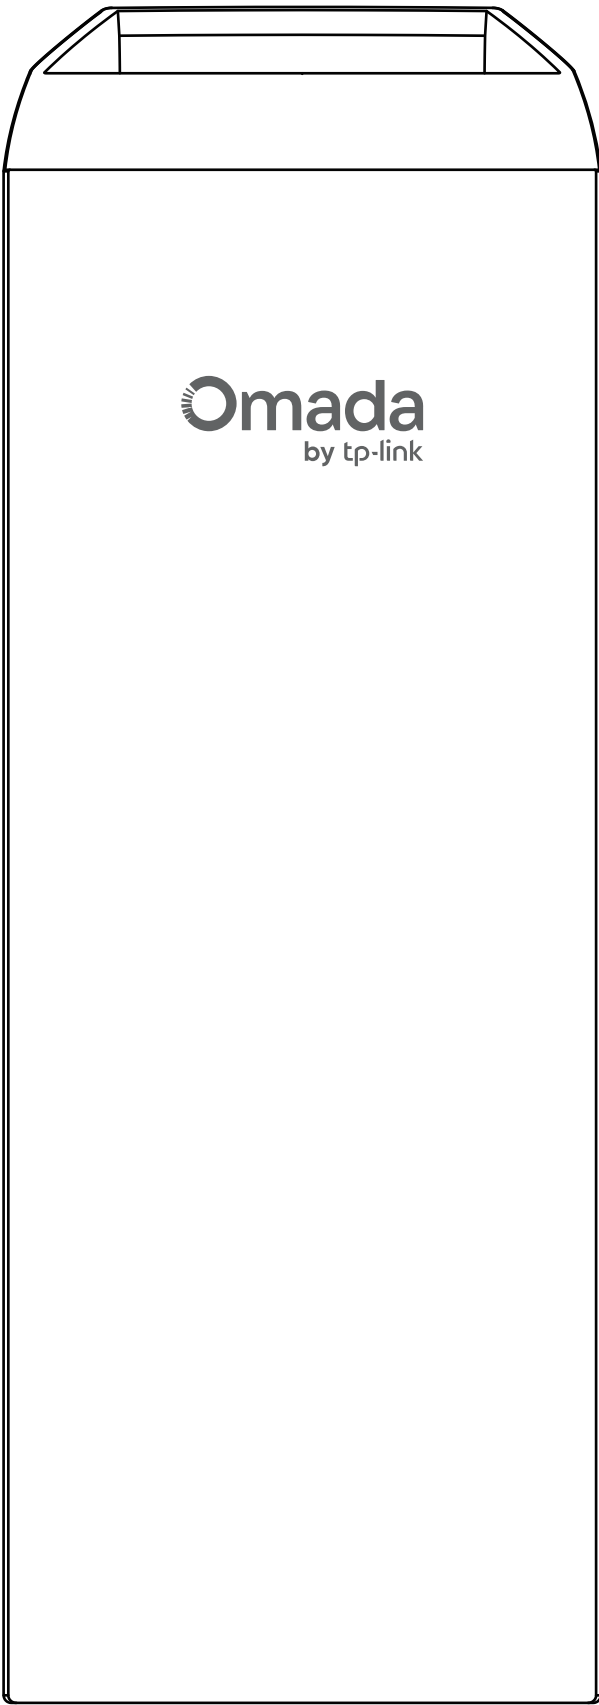

效果图

菲林图



工艺：镭雕
尺寸：32*12.0 mm
颜色：PANTONE Cool Gray 6C

深圳市联洲国际技术有限公司				
名 称	EAP100-Bridge(EU&US) 1.20_壳体镭雕	logo		
版 本	A1	颜色	底色	
材 质		颜色	文字	
模 具	灯塔-224	其它	Pantone cool gray 6C	
机型版本号		结构工程师		
设 计	庄剧慈	硬件工程师		
完成日期	2025-06-30	产品工程师		
记 录	1.20新增12V PoE，不跟1.0共用	平面负责人		
与上一版的区别				