

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规格图面

CUSTOMER :	中利冠达
客户	
DESCRIPTION :	
品名描述	苹果手表三星版
CUSTOMER P/N :	
客户品名	
PART NUMBER :	
制造商料号	
DATE OF APPLICATION :	2025-7-24
提出日期	

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

规格图面提出区分

- ☐ New application 新规格
- ☒ New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录
- ☐ Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)



APPROVAL BY

CHECK BY

PREPARE BY

东

审查

制作

冯欣

冯欣

ADDRESS : 3rd Floor, No. 181, Mingyue 2nd Road, Shiwang Town, Boluo County, Huizhou city

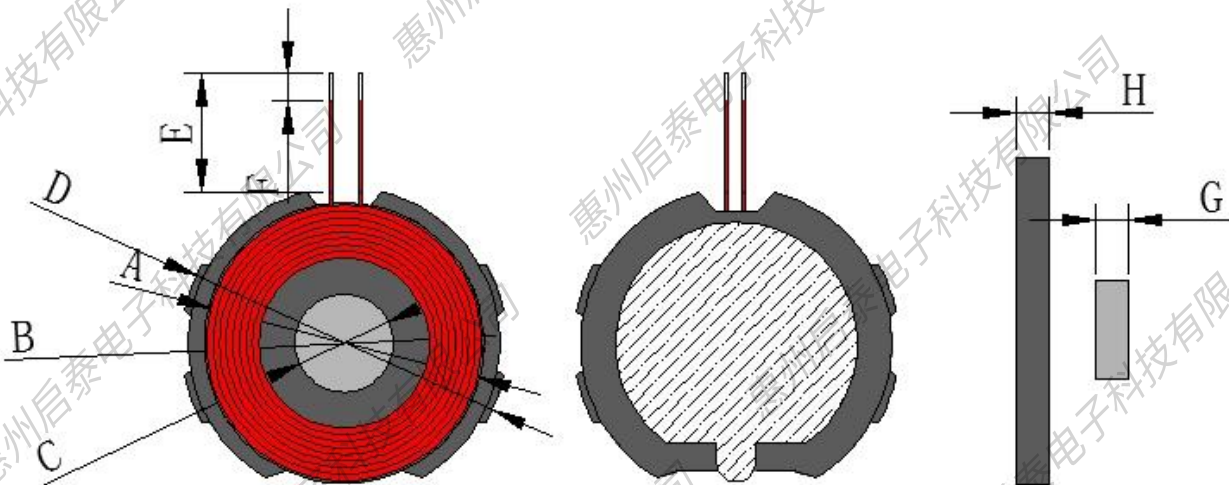
TELEPHONE : 0752-6668681

E-MAIL : 839689578@qq.com

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

中利冠达

1 of 3

惠州启泰电子科技有限公司								
Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD								
Specification 规格内容				CUSTOMER P/N : 客 户 品 名		中利冠达		
				PART NUMBER : 制 造 商 料 号				
1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)								
单位 (Unit) : 毫米 (mm)								
								
A	B	C	D	E	F	G	H	
21Max	14.5±0.5	7.6±0.2	24.5±0.5	11±1	2±1	2.2±0.1	2.6Ref	
1. 该产品贴φ18mm纯白背胶。 2. 磁铁规格：φ7.5*2.2，磁场（3000GS）。 3. W142软磁出线处开线槽。								
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查		PREPARED BY 制 作		DATE 日期		PAGE 页 码
昆子奇				冯欣		2025-7-24		2 of 3

惠州启泰电子科技有限公司					
Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD					
Specification 规格内容			CUSTOMER P/N : 客 户 品 名		中利冠达
			PART NUMBER : 制 造 商 料 号		
2. WINDING DETAILS(绕线详细说明) Coil1					
圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	
15TS	0.08*24P红色热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆绕	是 (Yes)	
3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) : 温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	10.2uh±0.3uh	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	20Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	155Max	100kHz/V	UC2906A
4. 工作温度：工作温度最高120摄氏度 注意：1.持续高温会导致磁铁退磁。 2.高温会导致外壳融化。					
APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码	
昆子奇		冯欣	2025-7-24	3 of 3	