








Descrizioni dei pulsanti



Menu di scelta rapida




Menu principale




Manuale




Automatica

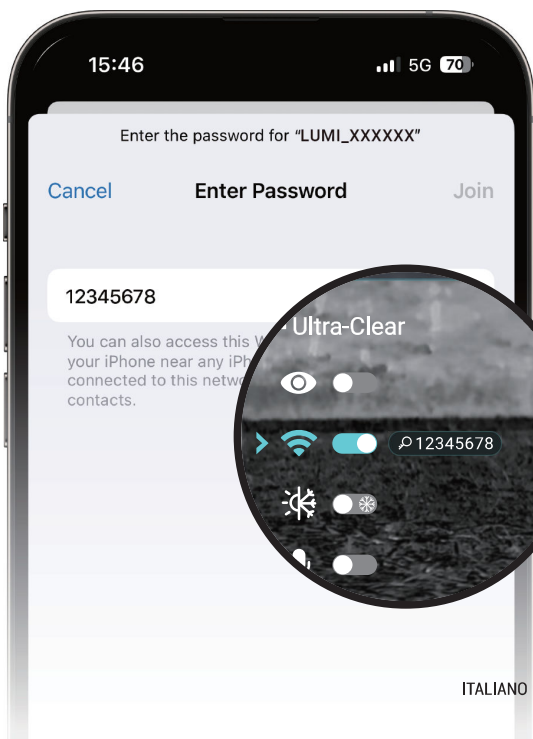


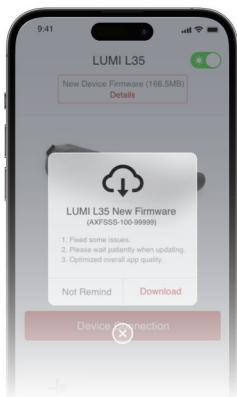


Aggiornamento
del firmware

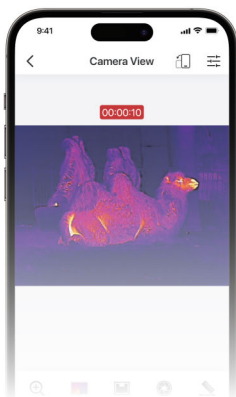

Trasmissione delle
immagini in tempo
reale

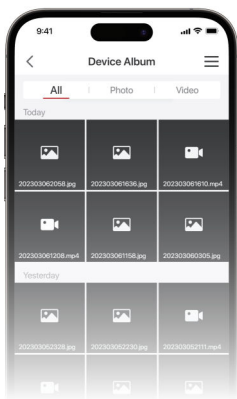

File del
dispositivo

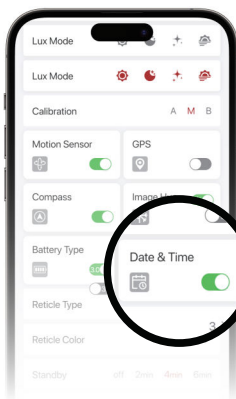

Calibrazione di
data e ora

Specifiche

Model	LUMI P13	LUMI L19
Sensore termico, Pixels	256×192,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤20	≤18
Frequenza deifotogrammi, Hz	50	50
Lente dell'obiettivo, MM	13 F0.9	19 F0.9
Campo visivo,°/ m a 100 m	13.5×10.1/24×18	7.5×5.7/13×10
Ingrandimento,x	2~8	2~8
Campo di Rilevamento,m (Dimensione del bersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	670	980
Distanza interoculare, mm	25	
Diametro della Pupilla d'uscita, mm	10	
Diottria, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Batteria	Ioni di litio sostituibili 18650	
Durata della batteria massima (t=22°C),h	6	4.5
microfono	Supporta	
Quantità di memoria incorporata, GB	32	
Grado di protezione IP	IP67	
Temperatura di Funzionamento,°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batteria)	310	335
Dimensione,mm	134×47×74	139×47×74

Specifiche

Model	LUMI L35	LUMI H35
Sensore termico, Pixels	384×288,12μm	640×512,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Frequenza deifotogrammi, Hz	50	50
Lente dell'obiettivo, MM	35 F0.9	35 F0.9
Campo visivo,°/ m a 100 m	7.5×5.7/13×10	12.5×9.4/22×16
Ingrandimento,x	4~16	2.5~20
Campo di Rilevamento,m (Dimensione del bersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	1800	1800
Distanza interoculare, mm	25	
Diametro della Pupilla d'uscita, mm	10	
Diottria, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Batteria	Ioni di litio sostituibili 18650	
Durata della batteria massima (t=22°C),h	4.5	4.5
microfono	Supporta	
Quantità di memoria incorporata, GB	32	
Grado di protezione IP	IP67	
Temperatura di Funzionamento,°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batteria)	335	345
Dimensione,mm	143×47×74	143×47×74

| Ottieni maggiori informazioni



Sito web:
www.nocpix.com



Manuale d'uso



Facebook










Instagram




YouTube

Accessoires

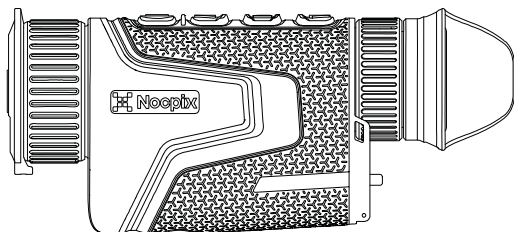


Installation de la batterie


1

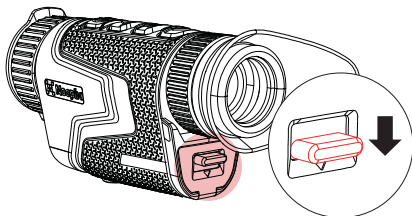


2

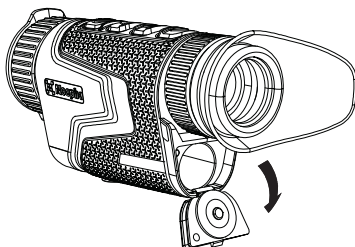


3

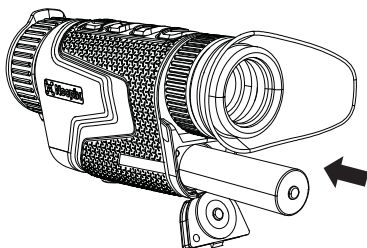


4

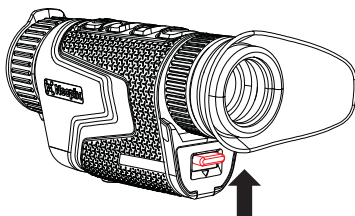


Description des boutons

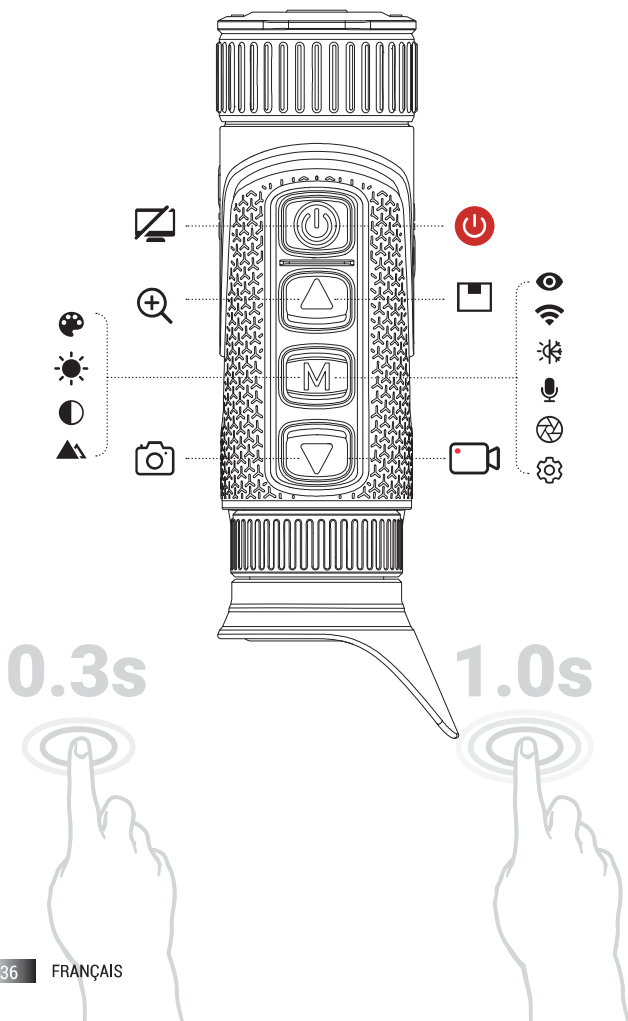





Description des boutons



Menu des raccourcis




Menu principal




Manuel




Automatique

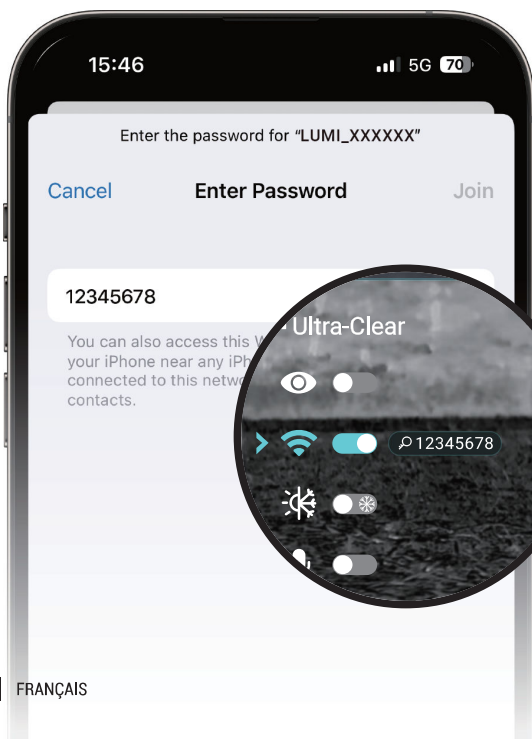


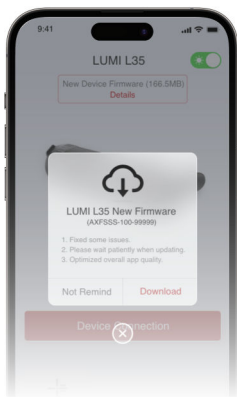


Mise à jour du
firmware

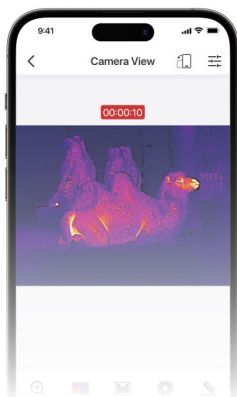

Transmission d'images
en temps réel

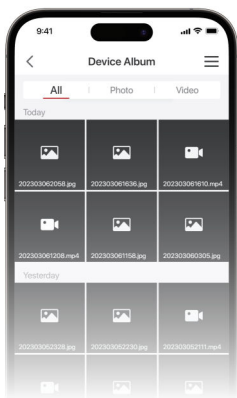

Fichier de
périphérique

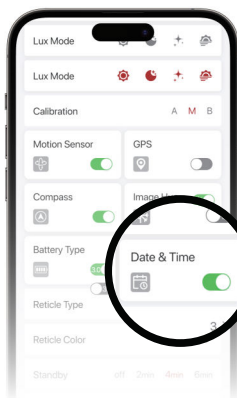

Calibrage de la date
et de l'heure

|Spécifications

Model	LUMI P13	LUMI L19
Capteur thermique, Pixels	256×192,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤20	≤18
Fréquence desframes, Hz	50	50
Objectif principal, MM	13 F0.9	19 F0.9
Champ de vision,°/ m à 100m	13.5×10.1/24×18	7.5×5.7/13×10
Grossissement,x	2~8	2~8
Portée de détection,m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) =99%)	670	980
Distanza interoculare.mm	25	
Diamètre de la pupille de sortie. mm	10	
Dioptrie, D	-5 ~ +5	
Écran	AMOLED 1024×768	
Type de batterie	Li-ion remplaçable 18650	
Autonomie maximale dela batterie (t=22°C),h	6	4.5
microphone	Support	
Capacité de la mémoireintégrée, Go	32	
Indice IP	IP67	
Température defonctionnement. °C	-20 ~ +50	
Poids, g (avec batterie)	310	335
Dimensions,mm	134×47×74	139×47×74

Spécifications

Model	LUMI L35	LUMI H35
Capteur thermique, Pixels	384×288,12μm	640×512,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Fréquence des frames, Hz	50	50
Objectif principal, MM	35 F0.9	35 F0.9
Champ de vision, °/ m à 100m	7.5×5.7/13×10	12.5×9.4/22×16
Grossissement, x	4~16	2.5~20
Portée de détection, m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) =99%)	1800	1800
Distanza interoculare, mm	25	
Diamètre de la pupille de sortie, mm	10	
Dioptrie, D	-5 ~ +5	
Écran	AMOLED 1024×768	
Type de batterie	Li-ion remplaçable 18650	
Autonomie maximale de la batterie (t=22°C), h	4.5	4.5
microphone	Support	
Capacité de la mémoire intégrée, Go	32	
Indice IP	IP67	
Température de fonctionnement, °C	-20 ~ +50	
Poids, g (avec batterie)	335	345
Dimensions, mm	143×47×74	143×47×74

| Obtenir plus d'informations



Site web:
www.nocpix.com



Manuel de l'Utilisateur



Facebook










Instagram




YouTube

Accesorios

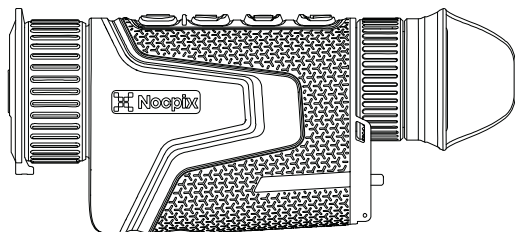


Instalación de la batería


1

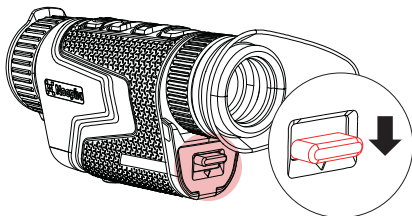


2

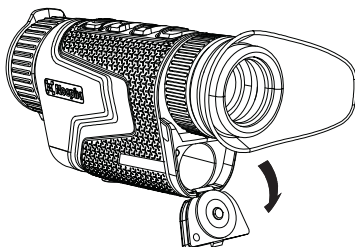


3

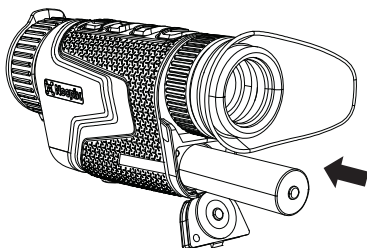


4

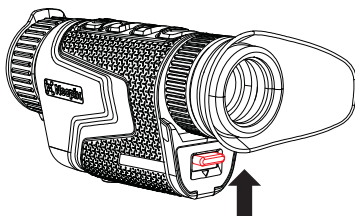

Descripciones de botones

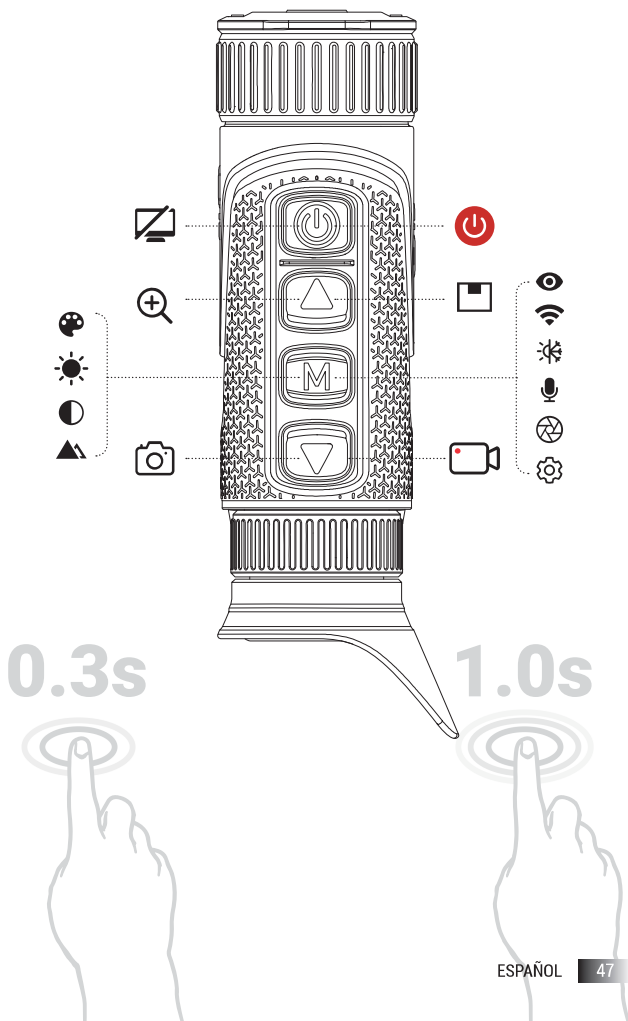





Descripciones de botones



Menú breve




Menú principal




Manual




Automática

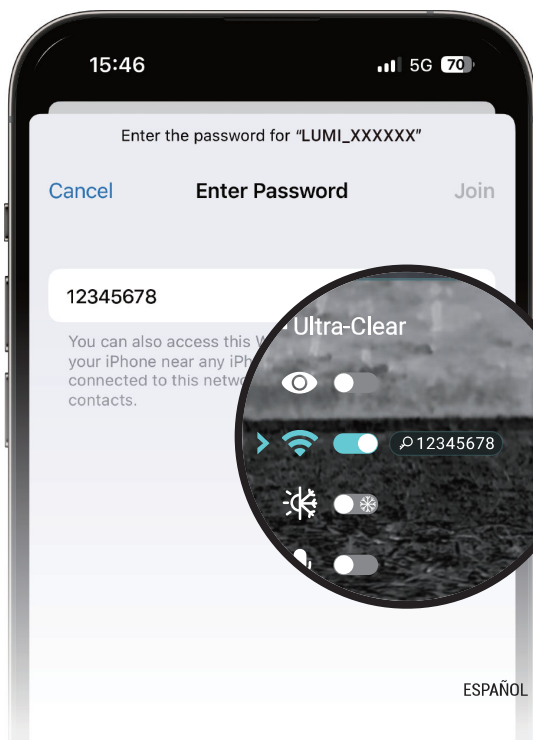


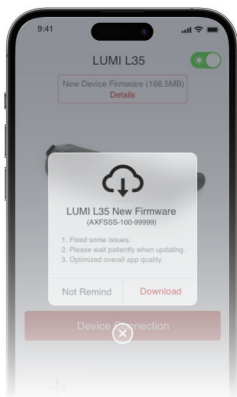


Actualización
de firmware

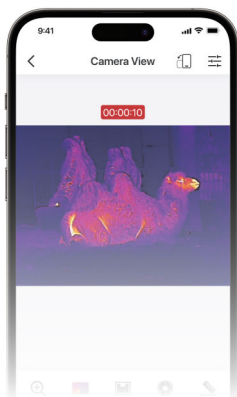

Transmisión de
imágenes en
tiempo real

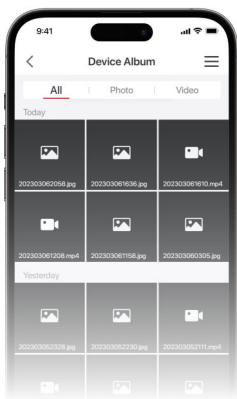

Archivo de
dispositivo

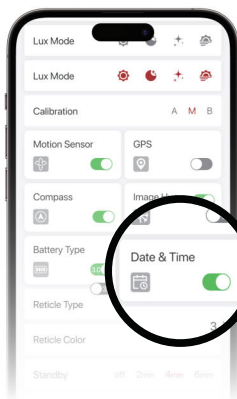

Calibración de
fecha y hora

Especificaciones

Model	LUMI P13	LUMI L19
Sensor termal, Pixels	256×192,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤20	≤18
Velocidad de fotogramas, Hz	50	50
Lente Objetiva, MM	13 F0.9	19 F0.9
Campo de visión,°/m a 100 m	13.5×10.1/24×18	7.5×5.7/13×10
Magnificación,x	2~8	2~8
Rango de detección, m(Tamano objetivo: 1.7m x 0.5 m,P(n)=99%)	670	980
Alivio ocular, mm	25	
Diámetro de la pupila de salida, mm	10	
Dioptrias, D	-5 ~ +5	
Pantalla	AMOLED 1024×768	
Batería	Li-ion reemplazable 18650	
Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h	6	4.5
micrófono	Soporte	
Cantidad de memoria incorporada,GB	32	
Clasificación IP	IP67	
temperatura defuncionamiento.°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batería)	310	335
Dimensión, mm	134×47×74	139×47×74

Especificaciones

Model	LUMI L35	LUMI H35
Sensor termal, Pixels	384×288,12μm	640×512,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Velocidad de fotogramas, Hz	50	50
Lente Objetiva, MM	35 F0.9	35 F0.9
Campo de visión,°/m a 100 m	7.5×5.7/13×10	12.5×9.4/22×16
Magnificación,x	4~16	2.5~20
Rango de detección, m(Tamaño objetivo: 1.7m x 0.5 m,P(n)=99%)	1800	1800
Alivio ocular, mm	25	
Diámetro de la pupila de salida, mm	10	
Dioptrias, D	-5 ~ +5	
Pantalla	AMOLED 1024×768	
Batería	Li-ion reemplazable 18650	
Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h	4.5	4.5
micrófono	Soporte	
Cantidad de memoria incorporada,GB	32	
Clasificación IP	IP67	
temperatura defuncionamiento.°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batería)	335	345
Dimensión, mm	143×47×74	143×47×74

| Obtener mas informacion



Sitio web:
www.nocpix.com



Manual de usuario



Facebook



Instagram



YouTube

FCC Caution

FCC ID:2BHFB-LUMI-00

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with RF exposure requirements for general population exposure conditions.



Inlumen Technologies Co., Ltd.

Email: service@nocpix.com **Web:** www.nocpix.com
Add.: North 6F, Building B3, Hefei Software Park, NO.800
Wangjiang West Road, Hefei National High-tech Industry
Development District, Anhui, China.

