



一、结构尺寸图：（单位：mm）



二、实物图

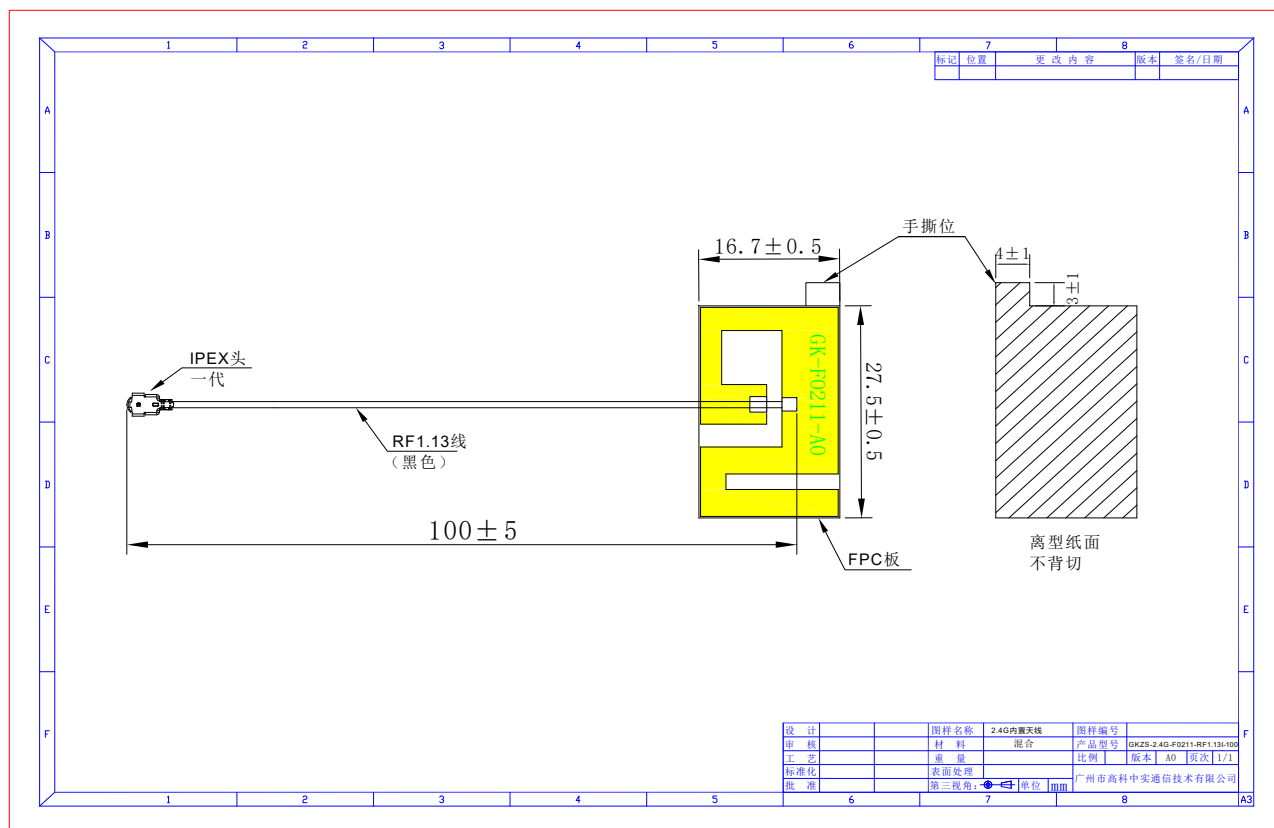

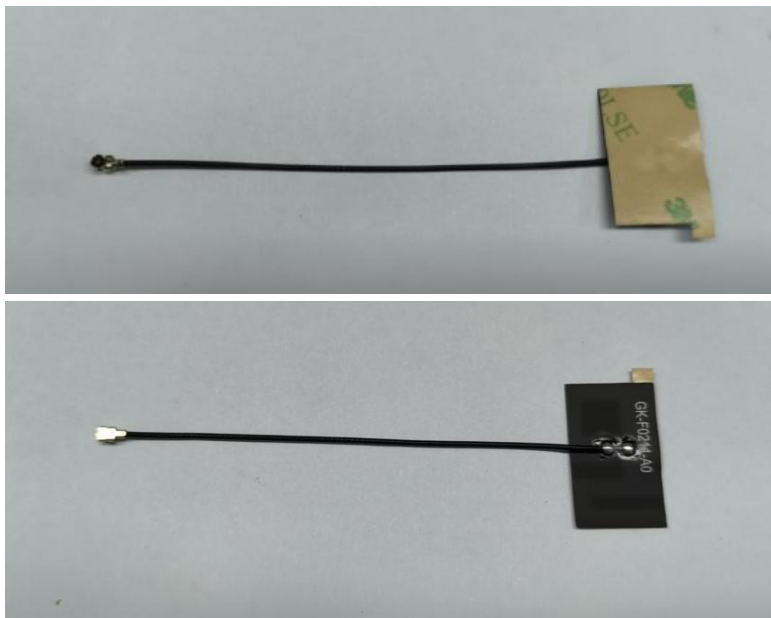


三、天线技术参数


Design Specifications	Typical
天线形式	FPC 天线
工作频率(working Frequency)	2400-2500MHz
增益 (Gain)	1.05 dBi (平均)、1.42 dBi (峰值)
天线效率 (Antenna efficiency)	$\geq 40\%$
电压驻波比 (VSWR)	≤ 3.0
极化方式(Polarization)	线极化
辐射方向(Radiation pattern)	全向
馈电阻抗(impedance)	50 Ω
天线接口(Interface)	IPEX 头 (一代) /RF1.13 线 (黑色) 线长 100mm
天线尺寸(Overall dimensions)	27.5x16.7mm
重量(Weight)	$\leq 10\text{g}$
盐雾等级 (Salt spray grade)	48H (接头)
工作温度(Operatin Temp)	-40°C~80°C

四、性能测试图（单天线测试）

1、回波损耗

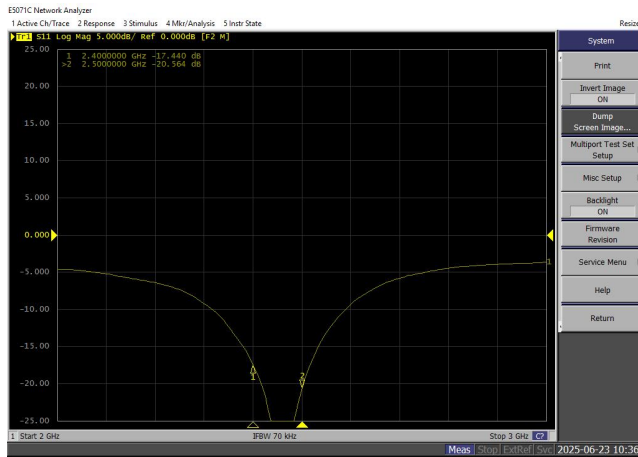


驻波比

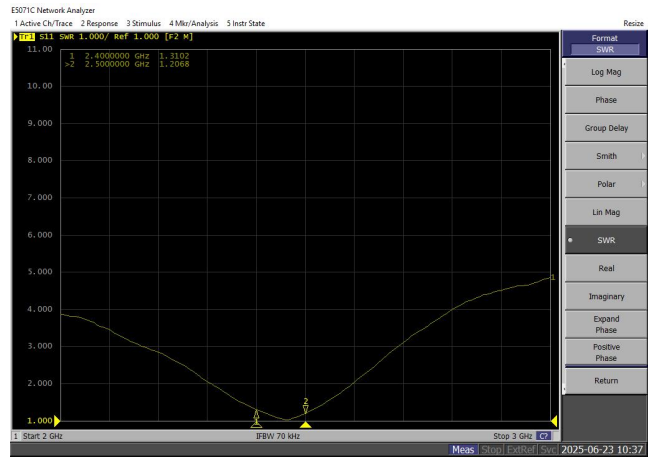


微波暗室检测


检测图如下所示：

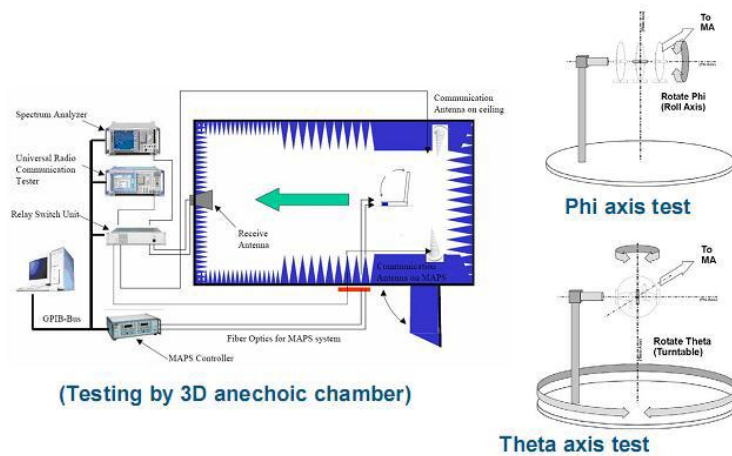


2、方向图 (3D 及 2D 图)

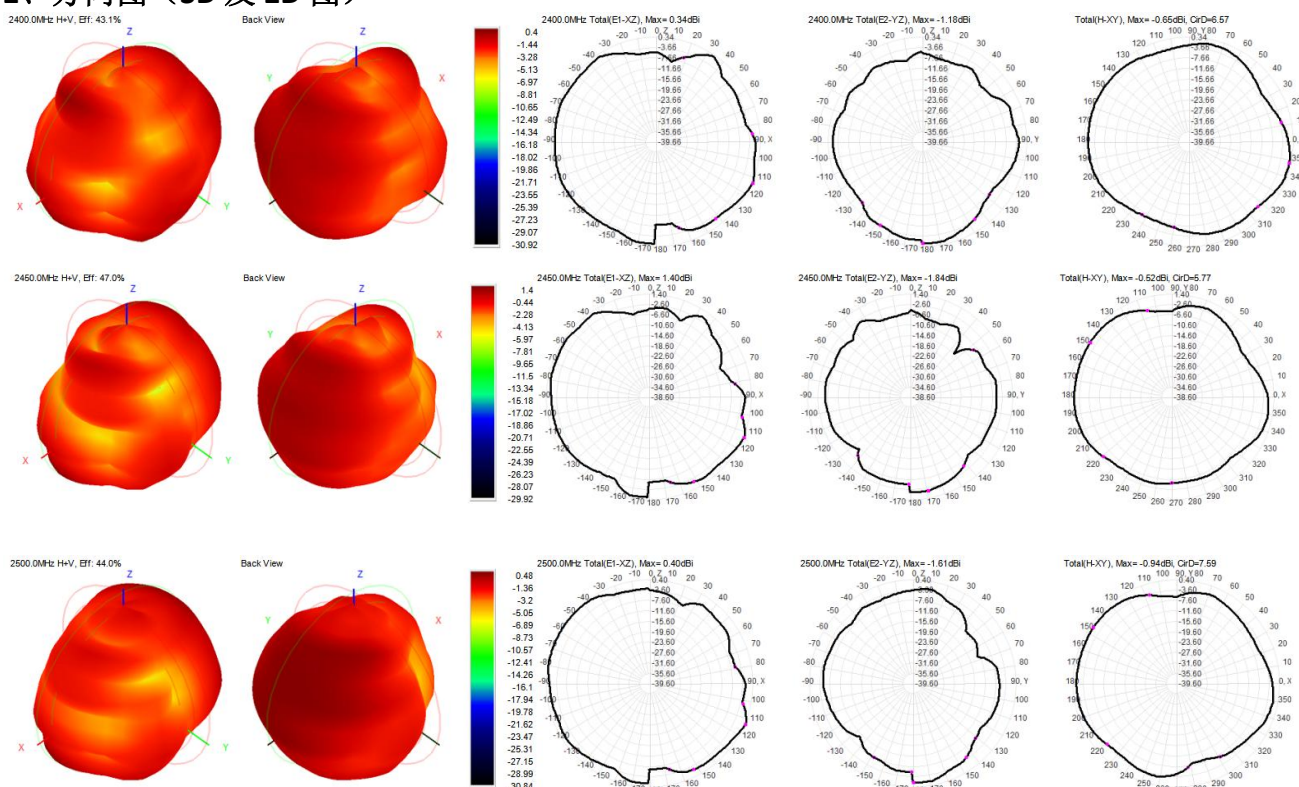

3、效率图

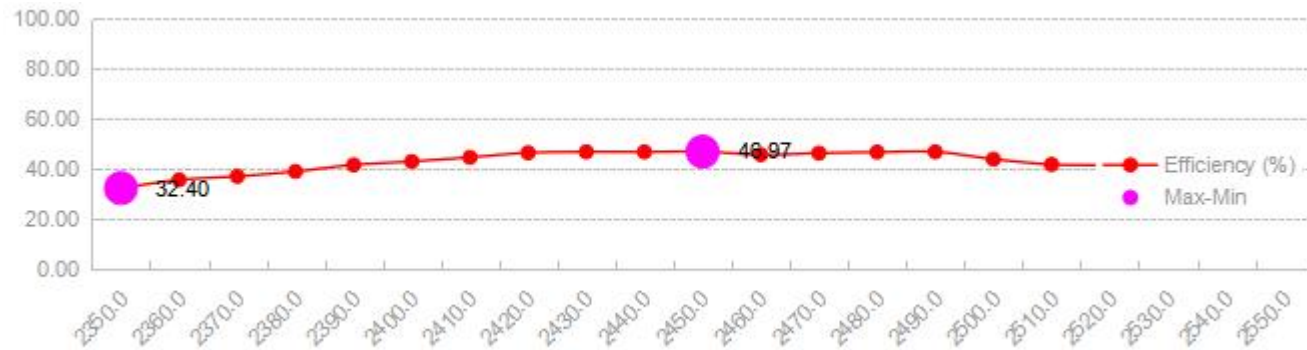


4、增益图

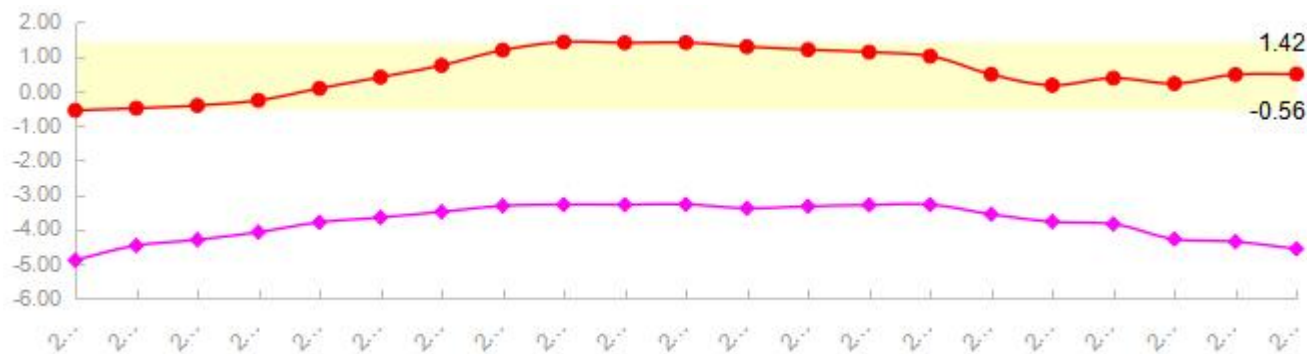


五、包装说明


1、100PCS/扎,1000pcs/袋，封口袋。

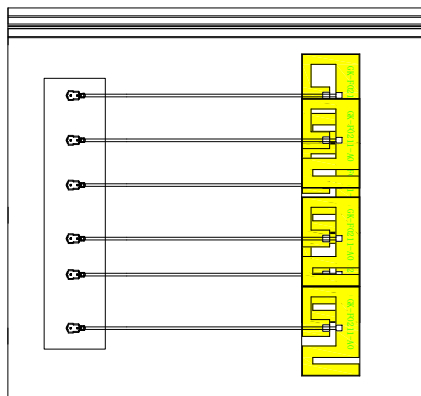

2、装纸箱，5000PCS/箱
(实际以出货数量为准)

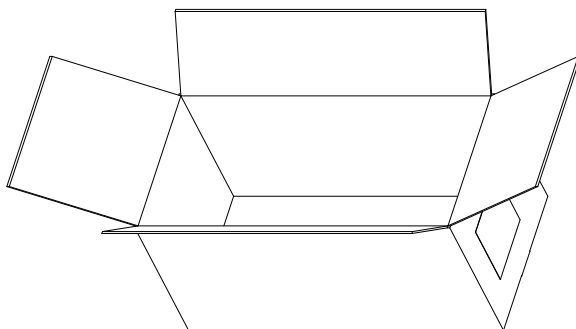

3、内附出货检验报告，
在箱外侧面右上角贴标签，封口。

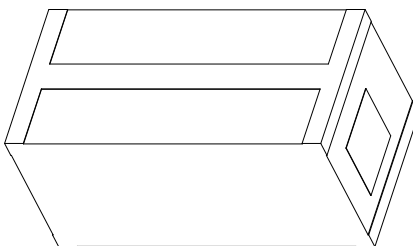

单个产品毛重	产品本体裸重	外包数量	外包净重	纸箱尺寸	整箱质量（含产品）	包装方式
0.57g	0.57g	1000PCS/袋	570g	50.5x27x26cm	未量产无法提供	胶袋+纸箱