5.1.23.4035-01 电脑灯激光型号标
尺寸：50x50mm

底盖

技术要求:
1.深浅一致，字体大小,高度和位置
要准确清晰,按图纸比例1:1;
2.图标必须大于5mm,字体必须大于2mm

标记	处数	修改内容	修改人	修改日期
①				
②				
③				
④				
⑤				

设计	郑梅霞	制图	郑梅霞	审核		批准	
日期	26.06.05	日期	26.06.04	日期		日期	
比例	首次产品型号		未注公差尺寸的极限偏差(mm)				
1:1			分段尺寸	偏差值	分段尺寸	偏差值	
版本	重量	页数	>0~10	±0.10	>160~250	±0.34	
A0	kg	第1页共1页	>10~25	±0.15	>250~400	±0.40	
纸张	视图方式	单位	>25~63	±0.20	>400~600	±0.64	
A4		mm	>63~160	±0.30	>600~1000	±0.72	
图纸用途：	□估价	□打样	□开模	□改模	■生产		

VACE

材　料	镭射
名　称	电脑灯
编　码	5.1.23.4035-01
开模编号	/
模具编号	/

控制器 激光型号标
尺寸：30x2mm

FCC ID: 2BHTANOVA9080

控制器下壳

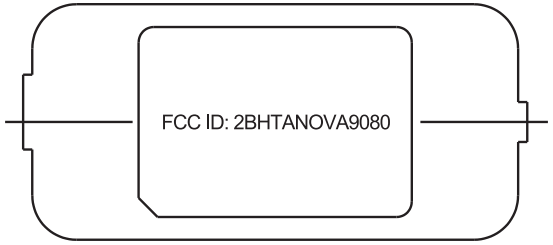

技术要求:
1.深浅一致，字体大小,高度和位置
要准确清晰,按图纸比例1:1;
2.图标必须大于5mm,字体必须大于2mm

标记	处数	修改内容	修改人	修改日期
①				
②				
③				
④				
⑤				

设计	郑梅霞	制图	郑梅霞	审核		批准	
日期	26.06.16	日期	26.06.16	日期		日期	
比例	首次产品型号		未注公差尺寸的极限偏差(mm)				
1:1			分段尺寸	偏差值	分段尺寸	偏差值	
版本	重量	页数	>0~10	±0.10	>160~250	±0.34	
A0	kg	第1页共1页	>10~25	±0.15	>250~400	±0.40	
纸张	视图方式	单位	>25~63	±0.20	>400~600	±0.64	
A4		mm	>63~160	±0.30	>600~1000	±0.72	
图纸用途：	□ 估价	□ 打样	□ 开模	□ 改模	■ 生产		

材　料	镭射
名　称	电脑灯控制器
编　码	
开模编号	/
模具编号	/