English

ESSGOO

TRANSFORM, STARTS HERE

User Manual

Please read the instructions carefully before use.

V1.00

CUSTOMER SUPPORT

Email US

Support@essgoo.com

Usually responds within 24 hours.

Contact US:

Leave a message or call us
directly by scanning the QR code.

Telephone: +1 2065363281

User Manual

How to install

More languages

Essgoo-Youtube

CONTENT

Product Accessories.....01
Product Installation Instructions.....02-05
Product Operation Guide.....**06-22**
Apple CarPlay.....06-07
Apple AirPlay.....08-09
Android Auto.....09-10
Super Link For IPHONE.....**11-14**
Super Link For Android PHONE.....**15-17**
Bluetooth Music.....**18-19**
Audio OUT **19-22**
Frequently Asked Questions.....**26-27**

ENGLISH..... **01-27**
DEUTSCH..... **28-57**

1.Product Accessories

Display



List:

1. Host x1
2. Manual x1
3. Car charger power cable x1
4. Suction cup x1
5. AUX cable x1
6. Rear camera x1(optional)
7. Base x1

2.Product Installation Instructions

2.1. Align the suction cup quick release head with the CarPlay rear case holes and press upward for assembly to ensure a solid connection, as shown below.

2.2. Wipe the front windshield with a cloth, then remove the protective film from the suction cup, adjust the assembly position of the suction cup, and finally lock the suction cup switch, as follows

2.3. Use the car charger power cable to connect the car power connector and CarPlay power connector as follows:

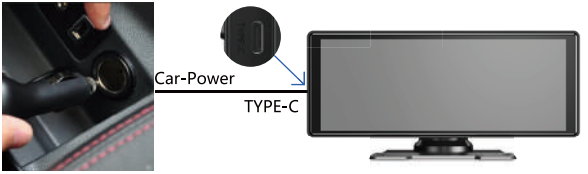

2.4. If your purchase includes a reversing camera, the camera connection method is shown below:

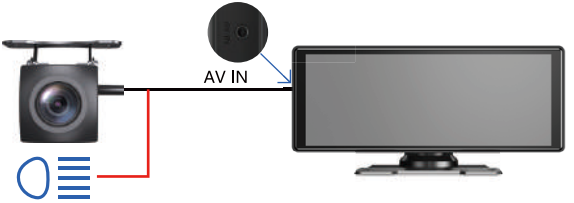

* The red power cable of the reversing camera needs to be connected to the car's taillight power supply, and the installation method of the reversing camera is as follows:



Method 1

OR



Method 2

2.5. Install the rear camera cable

A.Hide the cable into the top panel as shown in the photo.

B.Gently pry open the side panel and insert the cable. Please be cautious if there is an airbag.

C.Then insert the cable to the door sealing tape.

D.Gently remove the panel and insert the cable. Please be cautious if there is an airbag.

E.Continue inserting the cable into the door seal.

F.Continue securing the cable to the door seal until it is close to the boot at the rear of the car.

G.Remove the trunk panel.

H.Route the cables according to the red line diagram.

I.Connect the red cable of the rear camera to the positive terminal of the reversing light.

IMPORTANT NOTES

The red cable of the rear camera is connected for showing reversing image automatically when backing the car.

If the reversing image is unnecessary for you, please do not connect it and skip this step.

J.Apply the 3M adhesive to the rear camera bracket, and adjust the angle.

K.Secure the rear camera above the center of the license plate frame.

3.Product Operation Guide

3.1. Start the car engine, turn on CarPlay, and display the interface as shown below:

3.2. Apple CarPlay

3.2.1 Click the CarPlay icon to enter the system connection interface, as shown below:

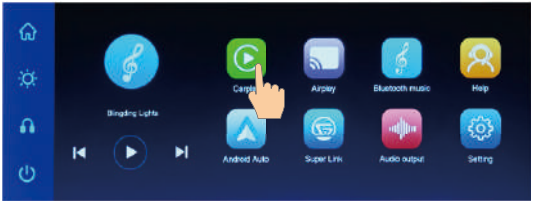

3.2.2. Follow the connection prompts, enable Bluetooth on your mobile phone, and connect to the device named ESSGOO_XXXXXX, as shown below:



Step 1



Step 2



Step 3



Step 4

3.2.3. Once connected, wait for about 20 seconds for the mobile phone's CarPlay system to transmit data to the display screen, as shown below:

3.3. Apple AirPlay

3.3.1 Click the AirPlay icon to enter the system connection prompt interface, as shown below:

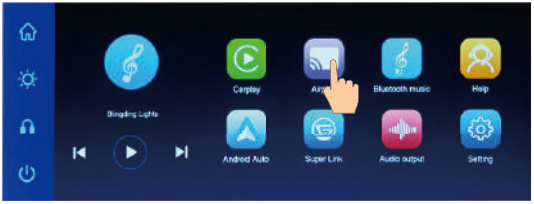

3.3.2. Follow the connection prompts, enable Wi-Fi on your mobile phone, connect to the device named AIRPLAY_XXXXXX, and enter the password: 12345678, as shown below:

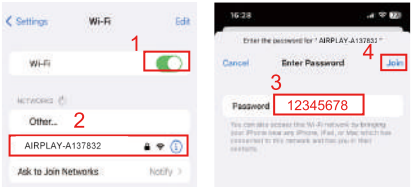

3.3.3. When the Wi-Fi connection is successful, enable the mirroring function on your mobile phone, as shown below:

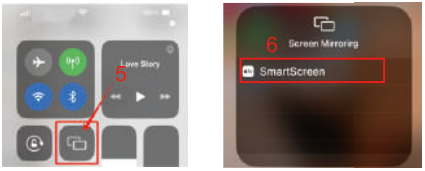

3.3.4. Select the device to mirror to. After successful connec -tion, CarPlay will display the content of the mobile phone on CarPlay, as shown below:

3.4. Android Auto

3.4.1 Click the Android Auto icon to enter the system connection interface, as shown below:

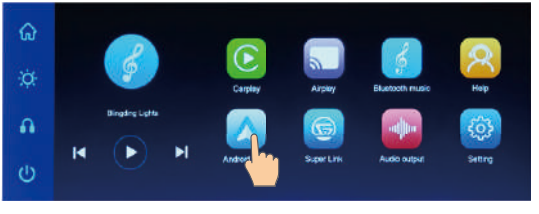

* Before using Android Auto, please go to the Google Play Store to update the latest version of Auto software and Google Maps software.

3.4.2. Follow the connection prompts, enable Bluetooth on your mobile phone, and connect to the device named ESSGOO_XXXXXX, as shown below:

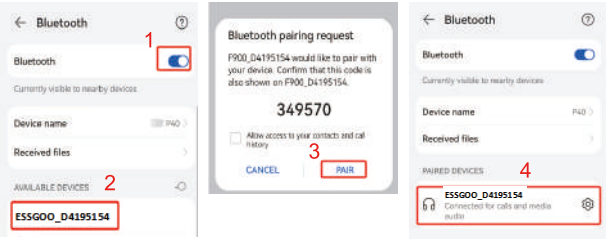

Step 1 Step 2 Step 3

3.4.3. Once connected, wait for about 20 seconds for the And -roid Auto system on the phone to transmit data to the display screen, as shown below:

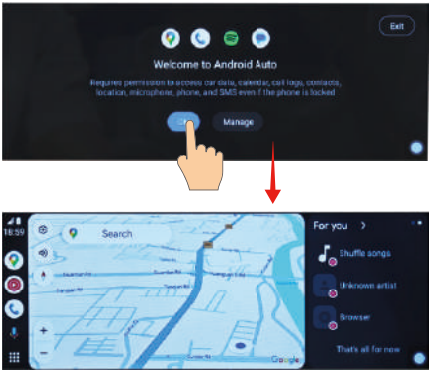

3.5. Super Link For IPHONE

3.5.1. Click the Super Link icon to enter the system connection interface, as shown below:

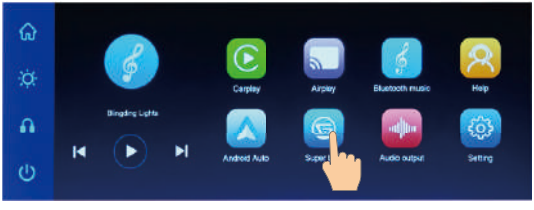

3.5.2. In the display screen, select your mobile system (IOS), then download and install the"EveLink"app by scanning the QR code or going to the Apple Store.

3.5.3. On the desktop of the cell phone, click Application , enter the cell phone application interface, click the "ADD" button, according to the connection prompt, enter the cell phone WiFi setting interface, connect to "EVELINK-XXXXX", password: 12345678, complete WiFi connection, as below

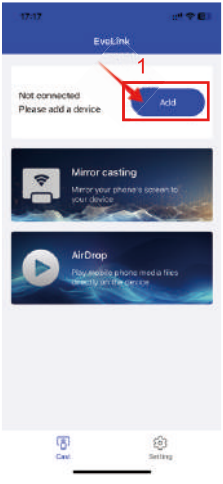



3.5.4. After completing the WiFi connection, according to the prompts, open the cell phone mirror casting function, in the search for the device, select “SmartScreen”, the device successfully mirrored successfully, as follows:



3.5.5. When the phone is successfully connected to CarPlay and the screen casting is successful, click on the “Mirror casting” option, you can let the phone screen mirroring projection to the CarPlay display, as shown below:



3.5.6. When the phone is successfully connected to CarPlay and the screen casting is successful, click on the “AirDrop” option to enter the phone's local video and picture files, you can play the local video and photos, as follows:

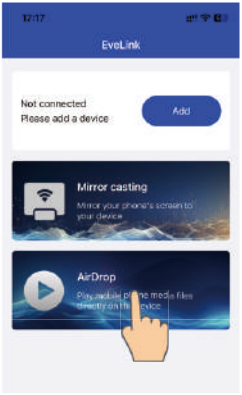



3.6. Super Link For Android PHONE

3.6.1. Click the Super Link icon to enter the system connection interface, as shown below:

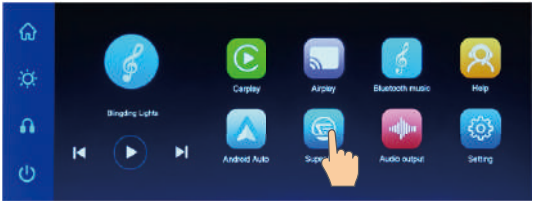

3.6.2. In the display screen, select your mobile system (Android), then download and install the"EveLink" app by scanning the QR code or going to the Google Play Store.

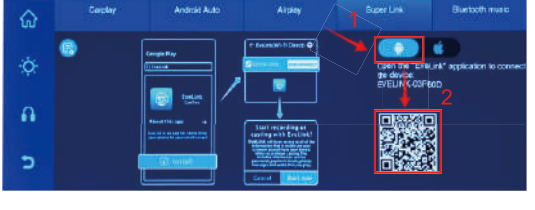

3.6.3. On the desktop of your cell phone, click on Apps, enter the cell phone application interface, click on the “ADD” button, in the connection interface, select “WiFi Direct”, then click on your device name “EVELINK-XXXX” device, after completing the connection, press the prompt to select “Start Now” as shown below. XXXXX”, after completing the connection, follow the prompts to select ‘Start Now’ as shown below.





3.6.4. When the phone is successfully connected to CarPlay and the screen casting is successful, click on the “Mirror casting” option, you can let the phone screen mirroring projection to the CarPlay display, as shown below:



3.6.5. When the phone is successfully connected to CarPlay and the screen casting is successful, click on the “AirDrop” option to enter the phone's local video and picture files, you can play the local video and photos, as follows:

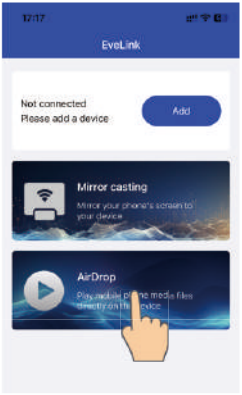



3.7. Bluetooth Music

3.7.1. Tap the Bluetooth Music icon to enter the Bluetooth Music connection interface as shown below:

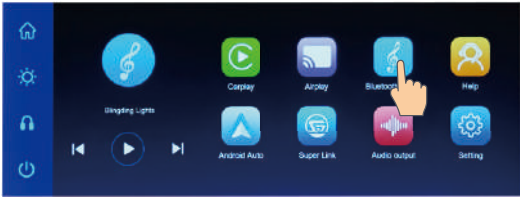

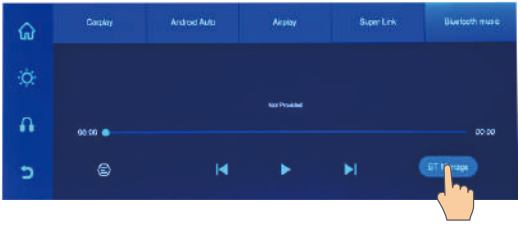

3.7.2. Click "BT Manage", check the name of the Bluetooth device: ESSGOO-XXXX, open the cell phone Bluetooth to search for the name and connect, as follows

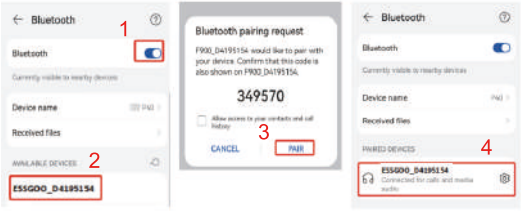

3.7.3. When you successfully connect to the Bluetooth, you can play music in your cell phone, CarPlay display interface is as follows:

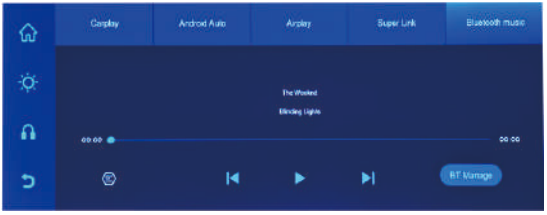

Bluetooth Interface Display

3.8. Audio OUT

3.8.1. Click the "Audio Output" icon to enter the sound selection interface, as shown below:

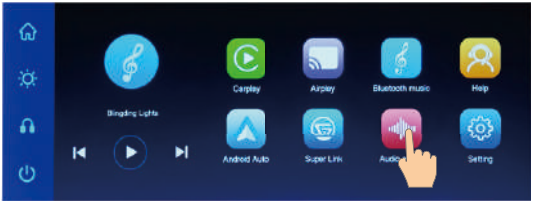

3.8.2. The device will provide 4 sound output modes as follows:

(1) Speaker Mode

(2) Bluetooth Mode (recommended)

(3) FM Mode

(4) AUX Mode

3.8.3. After selecting the audio mode output, you can adjust the volume in the device interface as below:

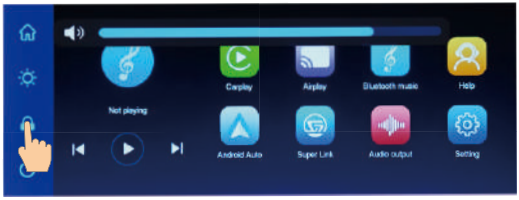

3.8.4. If you choose the FM mode, you need to adjust the frequency band of the FM radio in your car to the same band as CarPlay, as shown below:

3.8.5. If you choose the mode of AUX, please connect the AUX connecting cable to the AUX port on the car side and the CarPlay side as below:

3.8.6. If you choose BT Mode, please connect your cell phone to the Bluetooth device in the car, then the sound will be transmitted to the car's original speakers via Bluetooth for playback, as shown below:

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

•Reorient or relocate the receiving antenna.

•Increase the separation between the equipment and receiver.

•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

ISED Statement

English:This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 6.3 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 6.3 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

4.Frequently Asked Questions

1. Which mobile phone system version is this device compatible with?

Answer: iPhone supports iOS 12 or above, Android phone supports Android 11 or above.

2. The FM transmitter has poor signal and noise interference?

Answer: If the FM transmission signal is poor, you need to fix the car radio and plug in the antenna, and organize the wiring harness to avoid interference in the frequency band.

3. Wireless CarPlay often disconnects or doesn't work?

Answer: When connecting to CarPlay, do not connect the phone to other wireless networks to avoid CarPlay disconnec -tion.

4. The bracket is not strong, the suction cup adhesion is insufficient, and it becomes unstable under high temperature?

Answer: When pasting, ensure that the location is clean and dry to avoid bubbles and prevent unstable adhesion during the application process. (Suggestion: Suction cup mounts are for glass, vertical stands are for center consoles.)

5. The Bluetooth is out of sync, the caller can't hear the sound or there is noise?

Answer: Make sure that the device's mic position is not blocked by foreign objects.

6. Does the rearview camera automatically switch when reversing?

Answer: If your rearview camera is connected correctly, the vehicle system will typically switch to display the rearview camera automatically when you shift into reverse. When you shift into other gears, it will automatically switch back to other display modes.

7. No sound from the device?

Answer: Please confirm whether the FM transmitter function is turned on, because when the FM transmitter function is turned on, the device's built-in speaker will be turned off, and no sound will be emitted.

8. Does the product consume electricity?

Answer: This depends on whether the car is started. When the engine is on and the car is started, the cigarette lighter power comes from the generator, not from the battery, so the device's power consumption will not affect the battery.

9. How to enter standby mode?

Answer: Turn on the standby mode. If the device has physical buttons, directly press the physical button to turn off the screen. If the device does not have physical buttons, click the sun icon in the upper left area of the main menu page of the device. Click once to turn it into a moon icon (low brightness mode) , another click will turn off the screen.

ESSGOO
TRANSFORM, STARTS HERE

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

KUNDENDIENST

E-Mail an uns

Support@essgoo.com

Normalerweise antworten wir imnerhalb von 24 Stunden.

Kontaktieren Sie uns:

Hinterlassen Sie eine Nachricht oder rufen Sie uns direkt an, indem Sie den QR-Code scannen.

Telefon: +49 8001014317

Benutzerhandbuch

Wie man installiert

Weitere Sprachen

Essgoo-Youtube

INHALT

Produktzubehör.....31
Installationsanleitung..... 32-35
Installation der Produktfunktionen..36-51
Apple CarPlay.....36-37
Apple AirPlay.....38-39
Android Auto.....39-40
Super Link für IPHONE..... 41-44
Super Link für Android PHONE 45-47
Bluetooth-Musik..... 48-49
Audio OUT..... 50-52
Häufig gestellte Fragen..... 55-57

ENGLISH..... 01-27
DEUTSCH..... 28-57

1.Produktzubehör

Anzeige



Liste:

1. Host x1
2. Handbuch x1
3. AutoladegerätStromkabel x1
4. Saugnapf x1
5. AUX-Kabel x1
6. Rückwärtige Kamera x1(optional)
7. Basis x1

2.Installationsanleitung

2.1. Richten Sie den Saugnapf-Schnellverschlusskopf an den Löchern des hinteren CarPlay-Gehäuses aus und drücken Sie ihn nach oben, um eine feste Verbindung zu gewährleisten, wie unten gezeigt:

2.2. Wischen Sie die Frontscheibe mit einem Tuch ab, entfer -nen Sie dann die Schutzfolie vom Saugnapf, stellen Sie die Montageposition des Saugnapfes ein und verriegeln Sie schließlich den Saugnapfschalter wie folgt:

2.3. Verwenden Sie das Netzkabel des Autoladegeräts, um den Netzanschluss des Autos und den Netzanschluss des CarPlay wie folgt zu verbinden:

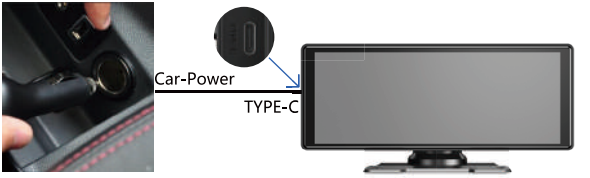

2.4. Wenn Ihr Fahrzeug mit einer Rückfahrkamera ausgest -attet ist, wird die Anschlussmethode für die Kamera unten dargestellt:

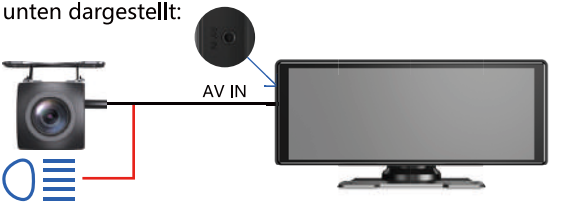

* Das rote Stromkabel der Rückfahrkamera muss an die Stromversorgung des Rücklichts des Fahrzeugs angesch -lossen werden, und die Rückfahrkamera kann wie folgt installiert werden:



Methode 1

ORER



Methode 2

2.5. Installieren Sie das Rückkamerakabel

A. Verstecken Sie das Kabel in der oberen Blende, wie auf dem Foto.

B.Brechen Sie die Seitenwand vorsichtig auf und führen Sie das Kabel ein. Bitte seien Sie vorsichtig, falls ein Airbag vorhanden ist.

C. Anschließend das Kabel in das Türdichtband einführen.

D. Entfernen Sie die Verkleidung vorsichtig und stecken Sie das Kabel ein. Bitte seien Sie vorsichtig, falls ein Airbag vorhanden ist.



E.Führen Sie das Kabel weiter in das Türdichtband ein.

F. Sichern Sie das Kabel weiter am Türdichtungsprofil, bis es in der Nähe des Kofferraums am Heck des Fahrzeugs ist.

G. Bewegen Sie die Kofferraumverkleidung.

H.Installieren Sie die Kabel gemäß dem roten Liniendiagramm.

I. Schließen Sie das rote Kabel der Rückfahrkamera an den Pluspol des Rückfahrscheinwerfers an.

WICHTIGE HINWEISE

Das rote Kabel der Rückfah -rkamera wird angeschlossen, um automatisch ein Rückfa -hrbild beim Rückwärtsfahren anzuzeigen.

Wenn das Rückfahrbild für Sie nicht erforderlich ist, schließen Sie es bitte nicht an und überspringen Sie diesen Schritt.

J.Kleben Sie den 3M-Aufkleber auf die Halterung der Rückkamera und passen Sie den Winkel an.

K. Befestigen Sie die Rückfahrk -amera in der Position über der Mitte des Nummernschildrahmens.

3.Installation der Produktfunktionen

3.1. Starten Sie den Automotor, schalten Sie CarPlay ein und zeigen Sie die Schnittstelle wie unten dargestellt an:

3.2. Apple Carplay

3.2.1 Klicken Sie auf das CarPlay-Symbol , um die Syste -mverbindungsoberfläche aufzurufen, wie unten gezeigt:

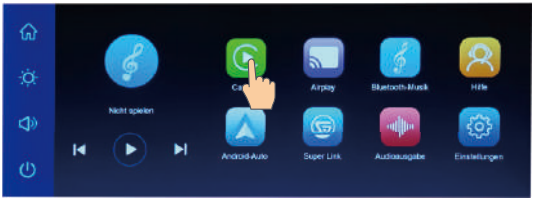

3.2.2. Folgen Sie den Verbindungsanweisungen, aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon und verbinden Sie sich mit dem Gerät ESSGOO_XXXXXX, wie unten gezeigt:



Schritt 1



Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

3.2.3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, warten Sie etwa 20 Sekunden, bis das CarPlay-System des Mobiltelefons die Daten an den Bildschirm überträgt, wie unten gezeigt:

3.3. Apple AirPlay

3.3.1 Klicken Sie auf das AirPlay-Symbol , um die System-verbindung-saufforderung aufzurufen, wie unten gezeigt:

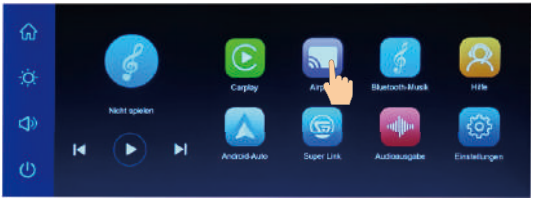

3.3.2. Befolgen Sie die Verbindungshinweise, aktivieren Sie WLAN auf Ihrem Mobiltelefon, verbinden Sie sich mit dem Gerät namens AIRPLAY_XXXXXX und geben Sie das Passwort: 12345678 ein, wie unten gezeigt:

3.3.3. Sobald die WLAN-Verbindung erfolgreich hergestellt ist, aktivieren Sie die Spiegelungsfunktion auf Ihrem Mobiltelefon, wie unten gezeigt:



3.3.4.Wählen Sie das Gerät aus, auf das gespiegelt werden soll. Nach erfolgreicher Verbindung zeigt CarPlay den Inhalt des Mobiltelefons auf CarPlay an, wie unten gezeigt:

3.4. Android Auto

3.4.1 Klicken Sie auf das Android Auto-Symbol , um die Systemverbindungsoberfläche aufzurufen, wie unten gezeigt:

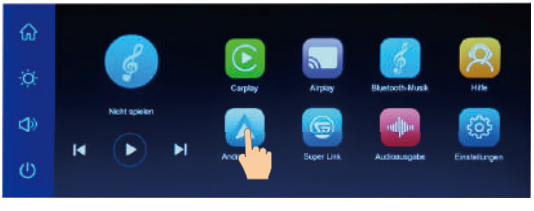

* Bevor Sie Android Auto verwenden, besuchen Sie bitte den Google Play Store, um die neueste Version von Auto und Google Maps zu aktualisieren.

3.4.2. Befolgen Sie die Verbindungshinweise, aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon und verbinden Sie sich mit dem Gerät namens ESSGOO_XXXXXX, wie unten gezeigt:



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3

3.4.3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, warten Sie etwa 20 Sekunden, bis das Android Auto-System auf dem Telefon die Daten an den Bildschirm überträgt, wie unten gezeigt:

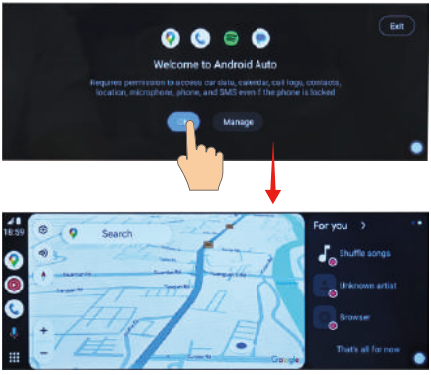

3.5. Super Link für IPHONE

3.5.1.Klicken Sie auf das Super Link , um die Systemverbindungsoberfläche aufzurufen, wie untengezeigt:

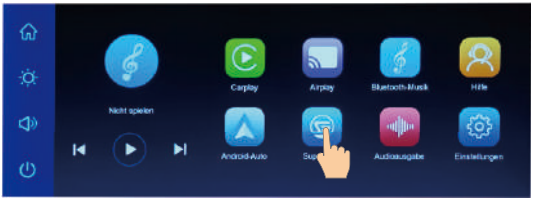

3.5.2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Ihr Mobiltelefonsystem (IOS) aus und laden Sie dann die "EveLink"-App herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder den Apple Store besuchen.

3.5.3. Auf dem Desktop des Mobiltelefons, klicken Sie auf Anwendung, geben Sie die Anwendungsschnittstelle des Mobiltelefons ein, klicken Sie auf die Schaltfläche "ADD", nach der Verbindungsaufforderung, geben Sie die WiFi-Einstellungsschnittstelle des Mobiltelefons ein, verbinden Sie sich mit "EVELINK-XXXXX", das Passwort:

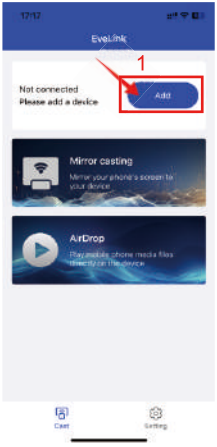



3.5.4. Nach Abschluss der WiFi-Verbindung öffnen Sie gemäß den Aufforderungen die Bildschirmspiegelungsfunktion Ihres Handys, suchen nach dem Gerät und wählen,"SmartScreen" aus. Das Gerät wird erfolgreich gespiegelt, wie folgt:



3.5.4. Wenn das Telefon erfolgreich mit CarPlay verbunden ist und das Screen-Casting erfolgreich ist, klicken Sie auf die Option "Mirror-Casting", Sie können die Projektion des Telefonbildschirms auf das CarPlay-Display spiegeln lassen, wie unten gezeigt:



3.5.6. Wenn das Telefon erfolgreich mit CarPlay verbunden ist und das Screen-Casting erfolgreich ist, klicken Sie auf die Option "AirDrop", um die lokalen Video- und Bilddateien des Telefons einzugeben:

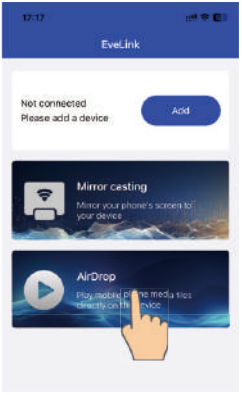



3.6. SuperLink für Android PHONE

3.6.1. Klicken Sie auf das Super Link-Symbol ,um die Systemverbindungsschnittstelle aufzurufen, wie unten dargestellt:

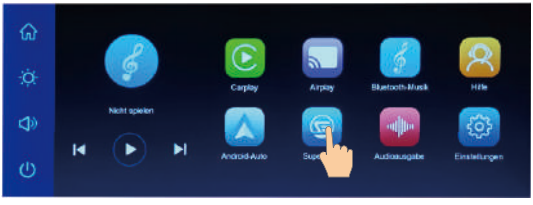

3.6.2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Ihr Mobiltelefonsystem (Android) aus und laden Sie dann die"EveLink"-App herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder den Google Play Store besuchen.

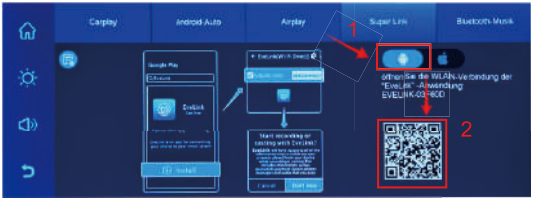

3.6.3. Klicken Sie auf dem Desktop Ihres Mobiltelefons auf Anwendungen, öffnen Sie die Schnittstelle der Mobiltelefonanwendung, klicken Sie auf die Schaltfläche "ADD", wählen Sie in der Verbindungsschnittstelle "WiFi Direct" und klicken Sie dann auf den Namen Ihres Geräts "EVELINK-XXXX" Gerät, nach Abschluss der Verbindung, drücken Sie die Aufforderung zur Auswahl von ,"Jetzt starten", wie unten gezeigt.





3.6.4. Wenn das Telefon erfolgreich mit CarPlay verbunden ist und das Screen-Casting erfolgreich ist, klicken Sie auf die Option "Mirror-Casting", Sie können die Projektion des Telefonbildschirms auf das CarPlay-Display spiegeln lassen, wie unten gezeigt:



3.6.5. Wenn das Telefon erfolgreich mit CarPlay verbunden ist und das Screen-Casting erfolgreich ist, klicken Sie auf die Option "AirDrop", um die lokalen Video- und Bilddateien des Telefons einzugeben:

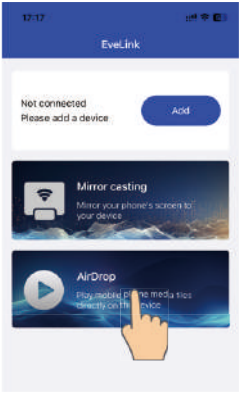



3.7. Bluetooth Musik

3.7.1. Tippen Sie auf das Bluetooth-Musik-Symbol , um die Blutooth-Musik verbindungsschnittstelle aufzurufen wie unten gezeigt:

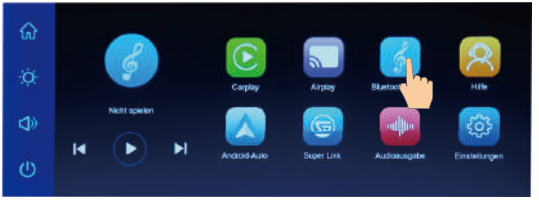

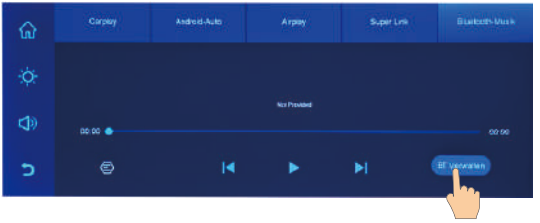

3.7.2. Klicken Sie auf "BT Manage", überprüfen Sie den Namen des Bluetooth-Geräts: ESSGOO-XXXX, öffnen Sie das Bluetooth-Handy, um nach dem Namen zu suchen, und stellen Sie eine Verbindung her, wie unten gezeigt:

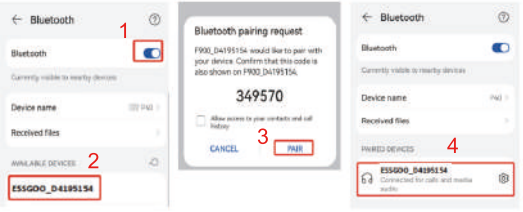

3.7.3. Wenn Sie erfolgreich eine Bluetooth-Verbindung hergestellt haben, können Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon abspielen, die CarPlay-Anzeige sieht wie folgt aus:

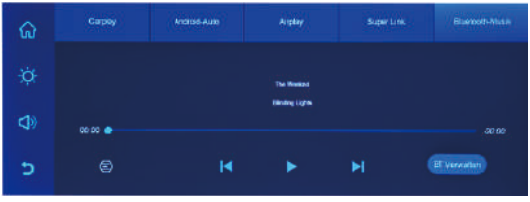

Bluetooth-Schnittstelle Anzeige

3.8. Audio OUT

3.8.1. Klicken Sie auf das "Audio Output" , um die Schnittstelle für die Tonauswahl zu öffnen, wie unten dargestellt:

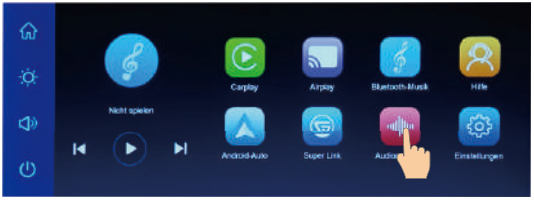

3.8.2. Das Gerät bietet folgende 4 Tonausgabemodi:



(1) Sprecher-Modus

(2) Bluetooth-Modus (empfohlen)

(3) FM-Modus

(4) AUX-Modus

3.8.3. Nach der Auswahl des Audiomodus-Ausgangs können Sie die Lautstärke auf der Geräteoberfläche wie folgt einstellen:

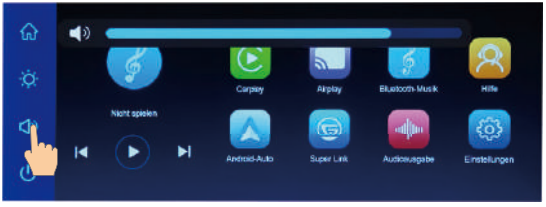

3.8.4. Wenn Sie den FM-Modus wählen, müssen Sie das Frequenzband des FM-Radios in Ihrem Auto auf das gleiche Band wie CarPlay einstellen, wie unten gezeigt:

3.8.5. Wenn Sie den AUX-Modus wählen, schließen Sie bitte das AUX-Verbindungskabel an den AUX-Anschluss auf der Fahrzeugseite und auf der CarPlay-Seite wie unten beschrieben an:

3.8.6. Wenn Sie den BT-Modus wählen, verbinden Sie bitte Ihr Mobiltelefon mit dem Bluetooth-Gerät im Auto. Der Ton wird dann zur Wiedergabe über Bluetooth an die Originallautsprecher des Autos übertragen, wie unten dargestellt:

2. Der FM-Sender hat ein schlechtes Signal und Rauschs-törungen?

Antwort: Wenn das UKW-Übertragungssignal schlecht ist, müssen Sie das Autoradio reparieren, die Antenne anschließen und den Kabelbaum so organisieren, dass Störungen im Frequenzband vermieden werden.

3. Die Verbindung zum kabellosen Carplay wird häufig unterbrochen oder funktioniert nicht?

Antwort: Verbinden Sie das Telefon beim Herstellen einer Verbindung mit CarPlay nicht mit anderen drahtlosen Netz-werken, um eine Unterbrechung des CarPlay-Vorgangs zu vermeiden.

4. Die Halterung ist nicht stabil, die Haftung des Saugna-pfes ist unzureichend, und bei hohen Temperaturen wird das Ganze instabil?

Antwort: Stellen Sie beim Anbringen sicher, dass die Stelle sauber und trocken ist, um Blasen zu vermeiden und eine stabile Haftung während des Anwendungsprozesses zu gewährleisten. (Empfehlung: Saugnapfhalterungen sind für Glas geeignet, während vertikale Ständer für Armaturenbre-tter vorgesehen sind.)

5. Das Bluetooth ist nicht synchron, der Anrufer kann den Ton nicht hören oder es gibt Rauschen?

Antwort: Stellen Sie sicher, dass die Mikrofonposition des Geräts nicht durch Fremdkörper blockiert ist.

6. Schaltet sich die Rückfahrkamera beim Rückwärtsfahren automatisch um?

Antwort: Wenn Ihre Rückfahrkamera richtig angeschlossen ist, schaltet das Fahrzeugsystem normalerweise automatisch auf die Anzeige der Rückfahrkamera um, wenn Sie den Rüc -kwärtsgang einlegen. Wenn Sie einen anderen Gang einle -gen, wird automatisch wieder auf andere Anzeigemodi umgeschaltet.

7. Kein Ton vom Gerät?

Antwort: Bitte überprüfen Sie, ob die FM-Transmitter-Funktion eingeschaltet ist, da bei eingeschalteter FM-Transmitter-Funktion der integrierte Lautsprecher des Geräts deaktiviert wird und kein Ton ausgegeben wird.

8. Verbraucht das Produkt Strom?

Antwort: Das hängt davon ab, ob das Auto gestartet ist. Wenn der Motor läuft und das Auto gestartet ist, kommt die Stromversorgung des Zigarettenanzünders vom Generator und nicht von der Batterie, sodass der Stromverbrauch des Geräts die Batterie nicht beeinträchtigt.

9. Wie gelangt man in den Standby-Modus?

Antwort: Schalten Sie den Standby-Modus ein. Wenn das Gerät über physische Tasten verfügt, drücken Sie direkt auf die physische Taste, um den Bildschirm auszuschalten. Wenn das Gerät keine physischen Tasten hat, klicken Sie auf das Sonnensymbol im oberen linken Bereich der Hauptmenüseite des Geräts. Klicken Sie einmal, um es in ein Mondsymbol zu verwandeln (Modus mit niedriger Helligkeit), ein weiterer Klick schaltet den Bildschirm aus.